

ONLEVEL



KAZIWALL
ABSTURZSICHERUNG AUF
RAUMHÖHE

KAZIWALL

Die Absturzsicherung auf Raumhöhe für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

KAZIWALL

Er ist der Ritter der Unaufdringlichkeit. Er überschreitet keine Grenzen, weil er so standhaft ist. Aber er kann Welten trennen, deshalb möchte man ihn auch meist von mehr als einer Seite betrachten. Neben ihm beziehen die Möbel ihre Posten, vor ihm krümmen sich dienstbar die Pflanzen, der Wind plustert sich auf und der Balkon wirbt mit mehr Gemütlichkeit.


Er ist der Meister des großen Knalls, kann aber vor Lärm schützen.

Mehr Knall als Fall mit **KAZIWALL!**

KAZIWALL ist der Raumtrenner überhaupt. Er ist für die Innen- und Außenanwendung geeignet und mit Absturzsicherung zu haben. Er dient als Raumtrenner über mehrere Etagen oder als Windschutz auf Balkonen oder Terrassen.

Wesentliche Merkmale

- | Einfache und sichere Anbringung von VSG Befestigungsmethode
- | max. Deckenhöhe 3,0 m
- | Im Fall einer Absturzsicherung max. Belastung 1,0 kN/m
- | Bodenmontage für Decke und Boden
- | Für die Glasdicken 16,76 mm, 17,52 mm und 21,52 mm
- | Mindest-Glasbreite 1000 mm
- | Vorgefertigtes System

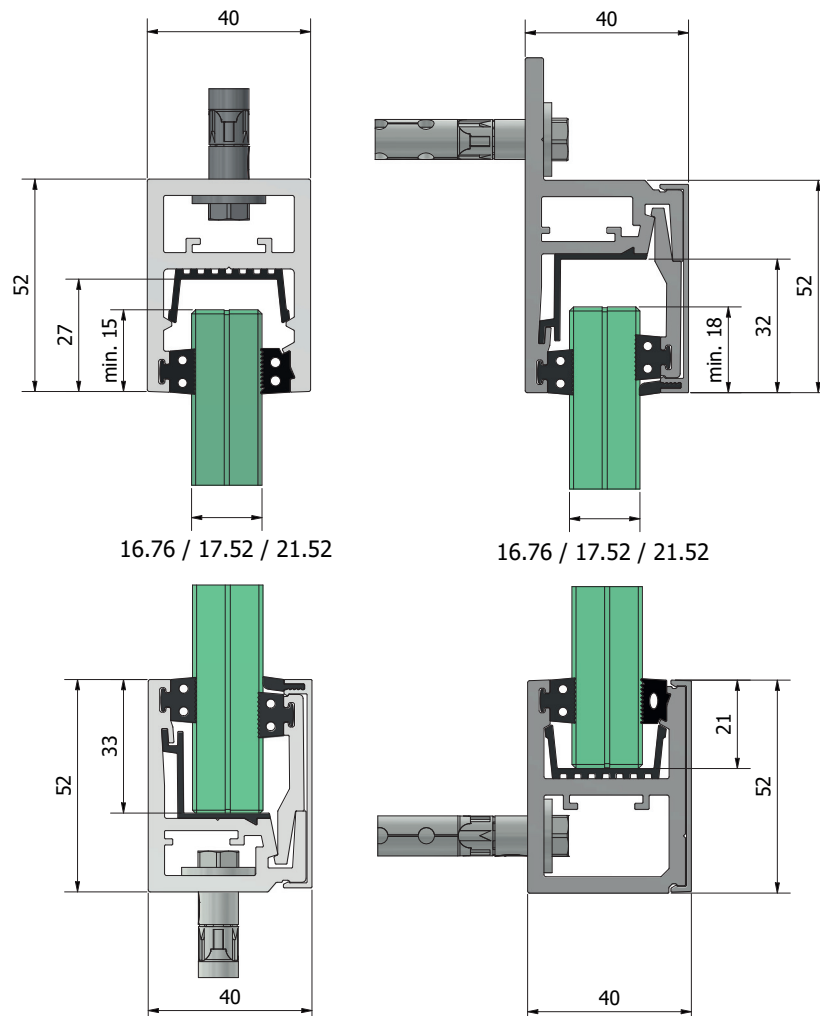



Plug-and-Play-System

Absturzsicherungssystem

Leichte Montage. Vorgefertigtes System

KAZIWALL | TOP

KAZIWALL Top



- | Vorgefertigtes System
- | 1-teiliges Bodenmontageprofil
- | VE: 1 Stück

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4002.011.10	20.4002.011.11	20.4002.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4005.011.10	20.4005.011.11	20.4005.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4002.017.10	20.4002.017.11	20.4002.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4005.017.10	20.4005.017.11	20.4005.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4002.022.10	20.4002.022.11	20.4002.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4005.022.10	20.4005.022.11	20.4005.022.13/16/18/19

KAZIWALL Top, 2-teilig



- | Vorgefertigtes System
- | 2-teiliges Bodenmontageprofil
- | VE: 1 Stück


Hinweis: Zwischenprofile mit L=900mm um jede Glasscheibe einzeln zu befestigen

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4502.011.10	20.4502.011.11	20.4502.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4505.011.10	20.4505.011.11	20.4505.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4502.017.10	20.4502.017.11	20.4502.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4505.017.10	20.4505.017.11	20.4505.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4502.022.10	20.4502.022.11	20.4502.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4505.022.10	20.4505.022.11	20.4505.022.13/16/18/19

KAZIWALL-Seitenwandprofil



- | Vorgefertigtes System
- | Länge: 3000 mm
- | VE: 1 Stück




	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10,76 mm / 12,76 mm	20.5003.011.10	20.5003.011.11	20.5003.011.13/16/18/19
16,76 mm / 17,52 mm	20.5003.017.10	20.5003.017.11	20.5003.017.13/16/18/19
21,52 mm	20.5003.022.10	20.5003.022.11	20.5003.022.13/16/18/19

KAZIWALL-Endkappe



- | VE: 8 Stück

Farbe	Art.-Nr.
unbehandelt	20.9010.000.10
naturfarben anodisiert	20.9010.000.11
RAL glänzend	20.9010.000.13
RAL strukturiert	20.9010.000.16
RAL matt	20.9010.000.18
ARMOR RAL	20.9010.000.19



KAZIWALL SIDE



| Vorgefertigtes System
| VE: 1 Stück

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4102.011.10	20.4102.011.11	20.4102.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4105.011.10	20.4105.011.11	20.4105.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4102.017.10	20.4102.017.11	20.4102.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4105.017.10	20.4105.017.11	20.4105.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4102.022.10	20.4102.022.11	20.4102.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4105.022.10	20.4105.022.11	20.4105.022.13/16/18/19

KAZIWALL SIDE, 2-teilig



| Vorgefertigtes System
| VE: 1 Stück


Hinweis: Zwischenprofile mit L=900mm
um jede Glasscheibe einzeln zu befestigen

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4602.011.10	20.4602.011.11	20.4602.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4605.011.10	20.4605.011.11	20.4605.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4602.017.10	20.4602.017.11	20.4602.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4605.017.10	20.4605.017.11	20.4605.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4602.022.10	20.4602.022.11	20.4602.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4605.022.10	20.4605.022.11	20.4605.022.13/16/18/19

Fischer-Befestigungsanker FH II 10/10 S AISI 316



- | Zur Verwendung im Außenbereich
- | VE: 50 Stück
- | benötigte Anker:
2,5m: 13, 5m: 25




Art.-Nr.

91.3521.010.30

Fischer-Befestigungsanker SXRL 10x60 FUS, verzinkter Stahl



- | Zur Verwendung im Innenbereich
- | VE: 50 Stück
- | benötigte Anker:
2,5m: 13, 5m: 25



Art.-Nr.

91.3581.060.81

Tape 69



Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine transparente, flexible Verklebung benötigt wird.

- | Länge: 12 m
- | Dicke: 3 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 7025		
Breite	Glasdicke	Art. Nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 Montagewerkzeug



- | VE: 1 Stück

Modell 0100	
Für die Glasdicken	Art.-Nr.
8/8.76 and 10/10.76 mm	90.0100.170.08
12/12.76 and 16.76/17.52 mm	90.0100.170.12
16.76/17.52 and 20.76/21.52 mm	90.0100.170.16



KAZIWALL-Tool

| VE: 1 Stück




Art.-Nr.

90.0100.190.00

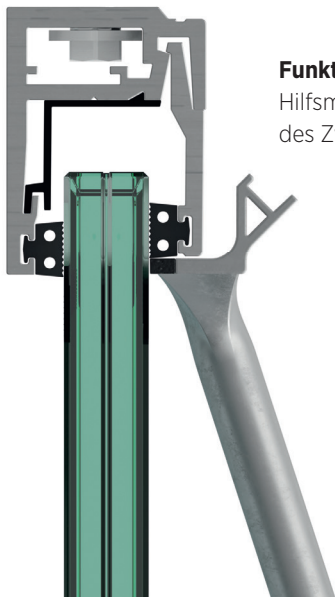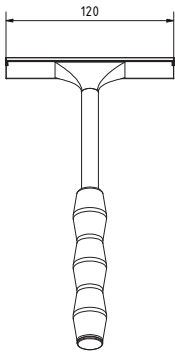

Funktion 1:
Hilfsmittel für die Einbringung
des Zwischenprofils

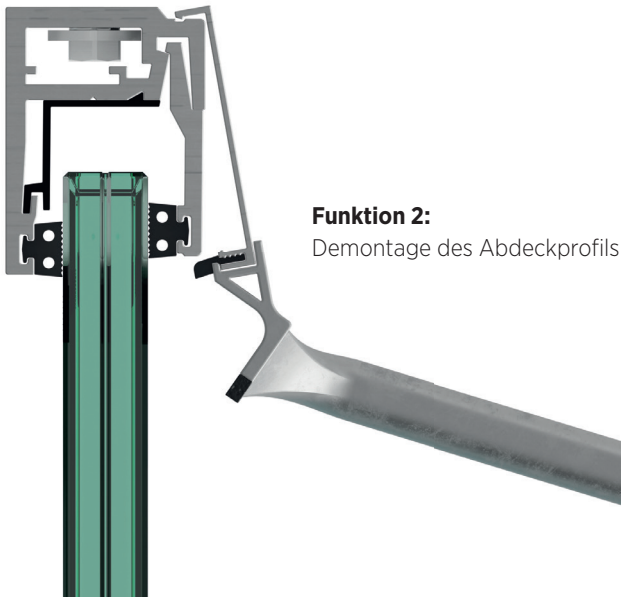

Funktion 2:
Demontage des Abdeckprofils

Nutzungsdaten in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit

Innenbereich (Innenwand)

	Lineare Belastung	Glasdicke	Höhe (max.)
Privat	0,5 kN/m	16,76 mm / 17,52 mm	3000 mm
Öffentlich	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm

Außenbereich (als Teil der Außenwand)

	Lineare Belastung	Glasdicke	Höhe (max.)	qp(z) max.
Privat/öffentlich	1,0 kN/m	21,52 mm	2600 mm	1,41 kN/m2
Privat/öffentlich	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm	0,93 kN/m2

*Alle Glasberechnungen sind für vorgespanntes Verbundglas (ESG) berechnet.

A modern interior staircase with a glass railing and concrete steps. The railing is made of clear glass panels held by metal brackets, with a wooden handrail on top. The steps are made of thick, light-colored concrete. The staircase is set against a white wall. There are several potted plants, including a large aloe vera and a small succulent, placed on the steps and on the floor. The floor is made of light-colored wood. The overall design is minimalist and contemporary.

ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com