



ONLEVEL

TL60**31**  
SYSTEM FÜR RAHMENLOSE  
GANZGLASGELÄNDER

# TL-6031

2.0kN Seitenmontage

## Big Brother.

Das U-Profil TL-6031 HD ist eine intelligente Lösung insbesondere dann, wenn Du auf Stahl oder auf Beton ohne Estrich montieren möchtest.

Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 2.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 21,52 mm und 31,52 mm geeignet. Mit TL-6031 beweist Du deinen Weitblick.

## Wesentliche Merkmale




- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Verlängerungsstiftkanäle
- | Entwässerungsöffnungen
- | Abdeckung (als Option)
- | Integrierte Torsionsbox
- | Für Glasdicken 21,52 - 31,52 mm



EN1090-1  
EN1090-3  
EXC 3



VERROTEC  
Prüfstelle RPF14

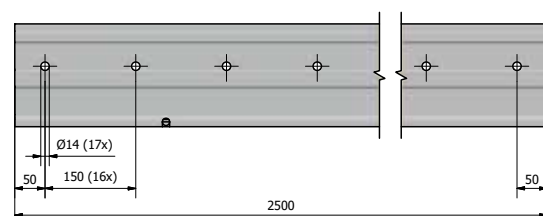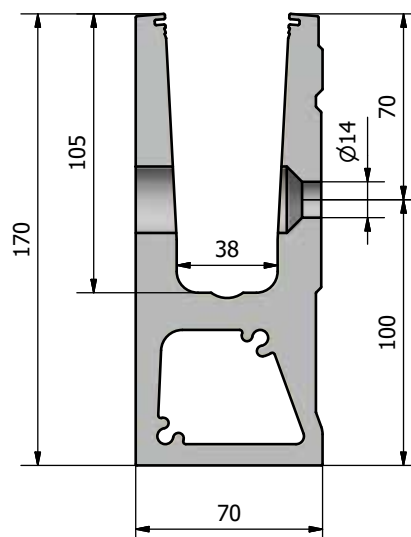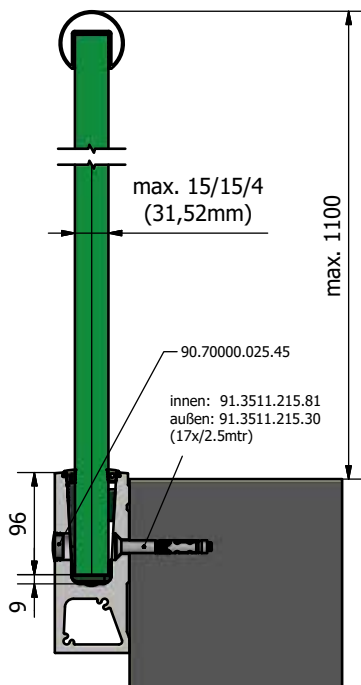



Montiere direkt auf Stahl  
oder Beton

Geeignet für enorm  
hohe Belastungen



Seitenmontage

Integrierte Torsionsbox, um  
Bohrabstände zu erhöhen

# TL-6031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

## Glas-Profil




| Höhe 170 mm  
| Breite 70 mm  
| VE: 1 Stück

| Modell 6031 | Aluminium natur eloxiert |
|-------------|--------------------------|
| Länge       | Art. Nr.                 |
| 2500        | 10.6031.002.11           |

## Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 130 mm  
| Schenkellänge außen 200 mm  
| VE: 1 Stück




| Modell 6031 | Aluminium natur eloxiert |
|-------------|--------------------------|
|             | Art. Nr.                 |
|             | 10.6031.300.11           |

## Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 130 mm  
| Schenkellänge außen 200 mm  
| VE: 1 Stück




| Modell 6031 | Aluminium natur eloxiert |
|-------------|--------------------------|
|             | Art. Nr.                 |
|             | 10.6031.350.11           |

## Endkappe links



| links verwendbar  
| VE: 1 Stück




| Modell 6031 | Aluminium natur eloxiert |
|-------------|--------------------------|
| Anwendung   | Art. Nr.                 |
| links       | 10.6031.400.11           |

# TL-6031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

## Endkappe rechts



| rechts verwendbar  
| VE: 1 Stück




|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Modell 6031</b> | <b>Aluminium natur eloxiert</b> |
| Anwendung          | Art. Nr.                        |
| rechts             | 10.6031.450.11                  |

## Endkappe mit Abdeckleiste links



| links verwendbar  
| VE: 1 Stück



|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Modell 6031</b> | <b>Aluminium natur eloxiert</b> |
| Anwendung          | Art. Nr.                        |
| links              | 10.6031.410.11                  |

## Endkappe mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar  
| VE: 1 Stück




|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Modell 6031</b> | <b>Aluminium natur eloxiert</b> |
| Anwendung          | Art. Nr.                        |
| rechts             | 10.6031.460.11                  |

## Abdeckhaube



| Mit Befestigungsstreifen  
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube  
müssen Endkappen mitbestellt werden  
| VE: 1 Stück



|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Modell 6031</b> | <b>Aluminium natur eloxiert</b> |
| Länge              | Art. Nr.                        |
| 5000               | 10.6031.205.11                  |

# TL-6031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

## Verlängerungsstift



- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück




| Modell 7001    | V4A (Innen & Außen) |
|----------------|---------------------|
| Art. Nr.       |                     |
| 90.7001.640.31 |                     |



## Blendstopfen



- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- | VE: 10 Stück




| Modell 7000 |             | Kunststoff     |
|-------------|-------------|----------------|
| Farbe       | Durchmesser | Art. Nr.       |
| weiß        | 25 mm       | 90.7000.025.40 |
| schwarz     | 25 mm       | 90.7000.025.41 |
| grau        | 25 mm       | 90.7000.025.45 |



## Fischer Befestigungsanker FH 12/15 SK



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- | VE: 25 Stück



| Modell 3511    | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen)    |
|----------------|------------------------|----------------|
| Art. Nr.       |                        | Art. Nr.       |
| 91.3511.215.81 |                        | 91.3511.215.30 |

## Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- | M10 x 40 mm
- | VE: 17 Stück


| Modell 6031    | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen)    |
|----------------|------------------------|----------------|
| Art. Nr.       |                        | Art. Nr.       |
| 91.6031.040.81 |                        | 91.6031.040.30 |

# TL-6031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

## Montageset auf Holz



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- | M12
- | VE: 17 Stück



| Modell 6031    | Stahl verzinkt (Innen) |
|----------------|------------------------|
| Art. Nr.       |                        |
| 91.6031.800.81 |                        |



## FLEXFIT 2.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

| Länge              |            | 5000 mm        |
|--------------------|------------|----------------|
| Glasdicke          | Keil-Farbe | Art. Nr.       |
| 10/10/4 (21,52 mm) | blau       | 90.0505.322.00 |
| 12/12/4 (25,52 mm) | rot        | 90.0505.326.00 |
| 15/15/4 (31,52 mm) | grün       | 90.0505.332.00 |



# ONLEVEL

**ONLEVEL GmbH** | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany  
+49 (0)2822 97514-0 | [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)