



ONLEVEL

TL60**31**
SYSTÈME DE GARDE-CORPS
EN VERRE SANS CADRE

TL-6031 | AVIS TECHNIQUE 2.1/15-1674_V5

1.0 kN Montage latéral

Big brother.

Le profilé latéral TL-6031 est une solution intelligente, en particulier si tu veux le monter sur de l'acier ou du béton sans chape.




Bien entendu, le profilé peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il résiste aux charges linéaires de 1 kN et convient aux épaisseurs de verre comprise entre 21,52 mm et 31,52 mm. Avec TL-6031, tu fais preuve de clairvoyance.

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre **ONLEVEL** FLEXFIT
- | Canaux pour goupilles d'assemblage
- | Ouvertures d'écoulement des eaux
- | Habillage (en option)
- | Boîte de torsion intégrée
- | Pour épaisseurs de verre 21,52 - 31,52 mm
- | Profilé en Aluminium



AVIS TECHNIQUE 2.1/15-1674_V5

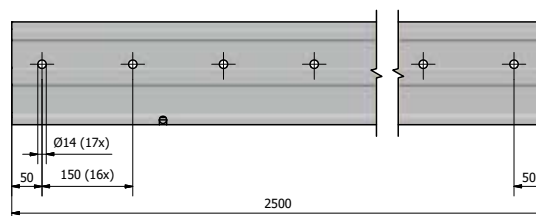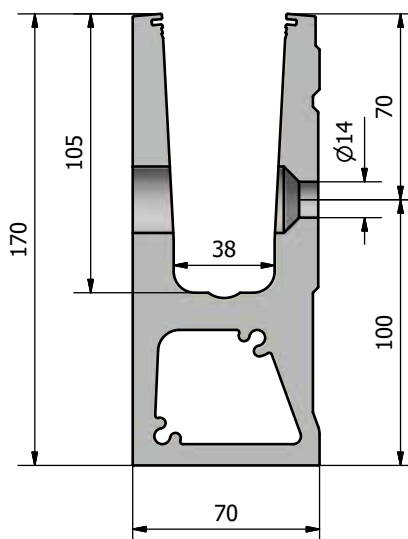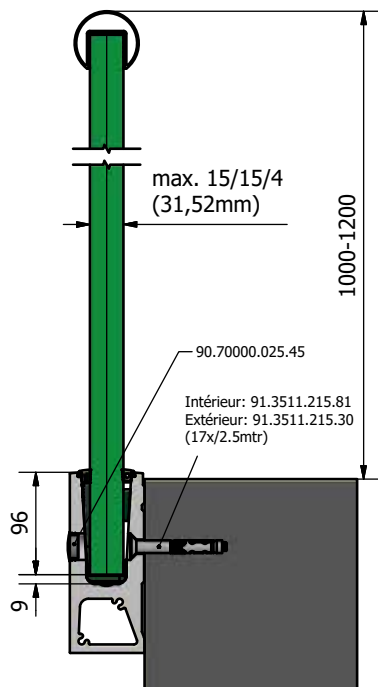



Se monte directement sur
l'acier ou le béton

Convient aux charges
extrêmement élevées



Montage latéral

Boîte de torsion intégré pour
augmenter l'écartement des
trous

TL-6031 | 1.0 KN MONTAGE LATÉRAL

Profilé pour verre




- | Hauteur 170 mm
- | Largeur 70 mm
- | UE : 1 unité

Modèle 6031	Aluminium anodisé
Longueur	No. d'art.
2500	10.6031.002.11

Angle intérieur 90°



- | Longueur de côté intérieur 130 mm
- | Longueur de côté extérieur 200 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 6031	Aluminium anodisé
	No. d'art.
	10.6031.300.11

Angle extérieur 90°



- | Longueur de côté intérieur 130 mm
- | Longueur de côté extérieur 200 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 6031	Aluminium anodisé
	No. d'art.
	10.6031.350.11

Embout gauche



- | utilisable à gauche
- | UE : 1 unité




Modèle 6031	Aluminium anodisé
Utilisation	No. d'art.
À gauche	10.6031.400.11

TL-6031 | 1.0 KN MONTAGE LATÉRAL

Embout droit



| utilisable à droite
| UE : 1 unité




Modèle 6031	Aluminium anodisé
Utilisation	No. d'art.
À droite	10.6031.450.11

Embout gauche avec habillage



| utilisable à gauche
| UE : 1 unité



Modèle 6031	Aluminium anodisé
Utilisation	No. d'art.
À gauche	10.6031.410.11

Embout droit avec habillage



| utilisable à droite
| UE : 1 unité




Modèle 6031	Aluminium anodisé
Utilisation	No. d'art.
À droite	10.6031.460.11

Habillage



| Avec adhésif de fixation
| En cas d'utilisation d'un habillage, également commander les embouts appropriés.
| UE : 1 unité



Modèle 6031	Aluminium anodisé
Longueur	No. d'art.
5000	10.6031.205.11

TL-6031 | 1.0 KN MONTAGE LATÉRAL

Goupille d'assemblage



- | Longueur 40 mm
- | Diamètre Ø 6 mm
- | UE : 8 unités




Modèle 7001	Inox 316 (intérieur & extérieur)
No. d'art.	
90.7001.640.31	

Bouchon obturateur



- | Quantité requise pour 2 m : 17 unités
- | UE : 10 unités




Modèle 7000		Plastique
RAL	diamètre	No. d'art.
blanc	25 mm	90.7000.025.40
noir	25 mm	90.7000.025.41
gris	25 mm	90.7000.025.45

Cheville Fischer FH 12/15 SK



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 17 unités
- | UE : 25 unités



Modèle 3511	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
No. d'art.		No. d'art.
91.3511.215.81		91.3511.215.30

Set de montage sur acier



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 17 unités
- | M10 x 40 mm
- | UE : 17 unités


Modèle 6031	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
No. d'art.		No. d'art.
91.6031.040.81		91.6031.040.30

TL-6031 | 1.0 KN MONTAGE LATÉRAL

Set de montage sur bois



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 17 unités
- | M12
- | UE : 17 unités



Modèle 6031 **Acier galvanisé (intérieur)**

No. d'art.

91.6031.800.81



FLEXFIT 3.0 kN



- | Ajustage précis des panneaux de verre
- | Pour épaisseurs de verre 21,52 - 31,52 mm
- | Alignement possible jusqu'à 34 mm par rapport à l'axe vertical
- | Attention à respecter la correspondance avec les épaisseurs des vitrages

Longueur		2,5 m	5 m	25 m
Épaisseur du verre	Couleur cale	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
10/10/4 (21,52 mm)	bleu	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rouge	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	vert	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com