



ONLEVEL

TL60**30**
SYSTÈME DE GARDE-CORPS
EN VERRE SANS CADRE

TL-6030 | AVIS TECHNIQUE N°2.1/15-1674_V5

3.0 kN Montage au sol

La grande sœur.

Le profilé TL-6030 n'est pas seulement économique. Il offre bien d'autres avantages. On l'utilise surtout dans les cas où le profilé doit être complètement invisible. Les possibilités d'applications se multiplient s'il est combiné aux profilés de raccordement de construction.




Bien entendu, le profilé peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il résiste à la charge linéaire de 3 kN (catégorie C5) avec du Sentryglass 12/12/4 (25.52mm).

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre **ONLEVEL** FLEXFIT
- | Drainage prévu, 1 trou par mètre
- | 3 kN 12/12/4 Sentryglass
- | Pour applications dans le domaine public
- | Profilé en Aluminium



AVIS TECHNIQUE N°2.1/15-1674_V5

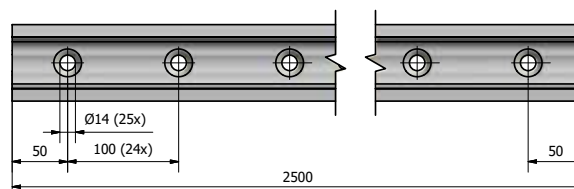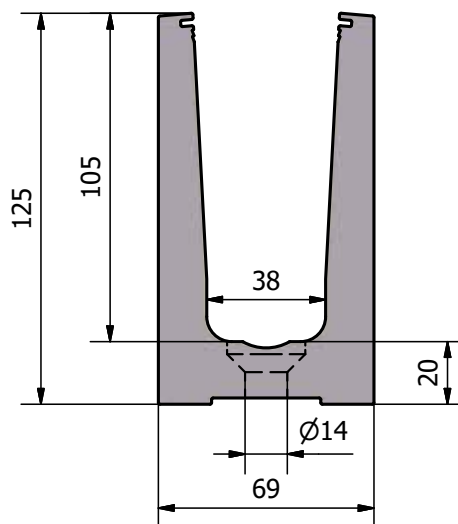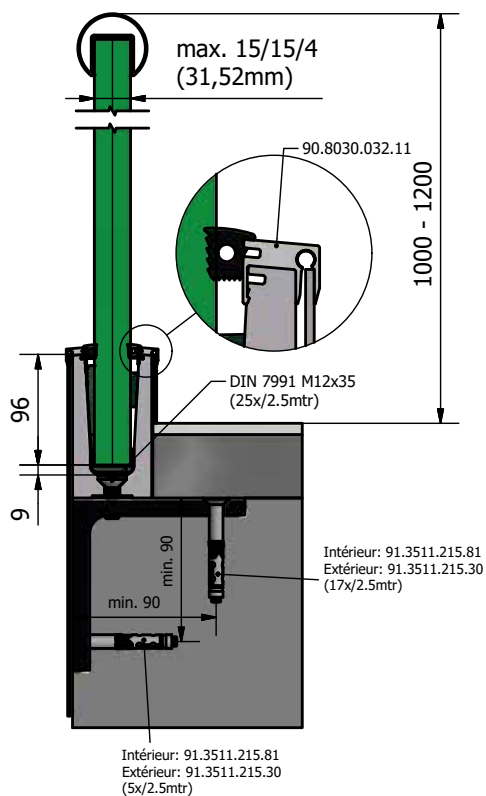



Diversité des applications
illimitée

Épais, mais presque
invisible



En particulier pour les
applications dans le domaine
public



Montage au sol



TL-6030 | 3.0 KN MONTAGE AU SOL

Profilé pour verre




- | Hauteur 125 mm
- | Largeur 69 mm
- | UE : 1 unité

Modèle 6030	Aluminium anodisé
Longueur	No. d'art.
2500	10.6030.002.11

Angle intérieur / angle extérieur 90°



- | Longueur de côté intérieur 131 mm
- | Longueur de côté extérieur 200 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 6030	Aluminium anodisé
	No. d'art.
	10.6030.390.11

Embout gauche / droit



- | utilisable à gauche et à droite
- | UE : 1 unité




Modèle 6030	Aluminium anodisé
Utilisation	No. d'art.
gauche / droit	10.6030.490.11

Cheville Fischer FH II 12/15 SK



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 25 unités
- | UE : 25 unités




Modèle 3511	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6030 | 3.0 KN MONTAGE AU SOL

Set de montage sur acier



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 25 unités
- | M12 x 40mm
- | UE : 17 unités



Modèle 6030	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.6030.040.81	91.6030.040.30

FLEXFIT 3.0 kN



- | Ajustage précis des panneaux de verre
- | Pour épaisseur de verre de 12/12/4 (25.52mm)
- | Alignement possible jusqu'à 34 mm par rapport à l'axe vertical
- | Attention à respecter la correspondance avec les épaisseurs des vitrages

Longueur		5 m
Épaisseur du verre	Couleur cale	No. d'art.
12/12/4 (25,52 mm)	rouge	90.0505.326.00



ONE SIZE. ONE LEVEL.

Nos embouts pour montées d'escaliers peuvent facilement être adaptés aux dimensions. Grâce au gabarit figurant au dos des embouts, tu peux adapter l'embout aisément à tous angles souhaités.

Couper aux dimensions





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com