



ONLEVEL

BEND**IT**
GEBOGENE GANZGLASGELÄNDER

NEU: ONLINE KONFIGURATOR

BENDFIT

Bei Bögen besser BENDFIT.

Das BENDFIT von ONLEVEL für 1.0 kN Anwendungen ist das erste standardisierte und nur zu diesem Zweck entwickelte Profil für gebogene Anwendungen. In dieser Qualität ist es absolut einmalig auf dem Markt und garantiert eine problemlose Anpassung an das Gebäude.

Wesentliche Merkmale

- | Standard Radien Toleranzen ± 20 mm - auf Anfrage Radien Toleranzen von $\pm 2,0$ mm möglich
- | Standardradien 1500 mm - kleinere Radien auf Anfrage
- | Profile können auch für den eigenen Biegevorgang verwendet werden
- | Genauigkeit und Gewinn durch Berücksichtigung des Biegeverlustes
- | Keine Oberflächenschäden durch Biegung
- | Qualitätssiegel mit Biegezertifikat





Keine Oberflächenbeschädigung
durch Biegung



Standartradien von 1500 mm -
kleinere Radien auf Anfrage

Glas-Profil TL3011 gebogen



- | Höhe 208 mm
- | Breite 50 mm
- | Minimalradius 1500 mm
- | Nach dem Biegen bleiben beidseitig 500 mm gerade
- | VE: 1 Stück

Modell 3011	Aluminium gebürstet
Länge	Art. Nr.
6000	10.3011.006.14

Glas-Profil TL 6020 gebogen



- | Höhe: 140 mm
- | Breite: 60 mm
- | Minimalradius 1500 mm
- | Nach dem Biegen bleiben beidseitig 500 mm gerade
- | VE: 1 Stück

Modell 6020	Aluminium gebürstet
Länge	Art. Nr.
6000	10.6020.006.14

Glas-Profil TL 6021 gebogen



- | Höhe: 140 mm
- | Breite: 60 mm
- | Minimalradius 1500 mm
- | Nach dem Biegen bleiben beidseitig 500 mm gerade
- | VE: 1 Stück

Modell 6021	Aluminium gebürstet
Länge	Art. Nr.
6000	10.6021.006.14

Glas-Profil TL 6500 gebogen



- | Höhe: 85 mm
- | Breite: 42 mm
- | Minimalradius 1500 mm
- | Nach dem Biegen bleiben beidseitig 500 mm gerade
- | VE: 1 Stück

Modell 6500	Aluminium gebürstet
Länge	Art. Nr.
6000	10.6500.006.14

BENDFIT | BODEN- UND SEITENMONTAGE

Glas-Profil TL 6501 gebogen



- | Höhe: 80 mm
- | Breite: 47 mm
- | Minimalradius 1500 mm
- | Nach dem Biegen bleiben beidseitig 500 mm gerade
- | VE: 1 Stück

Modell 6501	Aluminium gebürstet
Länge	Art. Nr.
6000	10.6501.006.14

BENDFIT 0.5 kN



- | Glasmontagesatz für gebogene Profile
- | TL6500 & TL6501
- | Minimalradius 1500 mm

Modell 0202/0205	5000 mm
Glasdicke	Art. Nr.
12 - 13,5 mm	90.0205.012.00
15 - 17,5 mm	90.0205.016.00

BENDFIT 1.0 kN



- | Glasmontagesatz für gebogene Profile
- | Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- | Minimalradius 1500 mm

Modell 0202/0205	5000 mm
Glasdicke	Art. Nr.
12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

Handlauf U-Profile 30 mm gebogen



| Länge 5000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Für Glasstärken bis 21,5 mm
| Minimalradius 1500 mm
| VE: 1 Stück


Modell 2114	Unbehandelt	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	11.2115.302.10	11.2115.302.13/16/18

Handlaufgummi U 26 mm



| Handlaufgummi für U 26 mm

Modell 6530		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60



Endkappe Flach



| Passend zu U-Profile 2114
| VE: 2 Stück



Modell 2300	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Höhe x Breite	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18/19

Handlauf rund Ø 42,4 mm



| Länge 5000 mm
| Durchmesser Ø 42,4 x 1,5 mm
| U 24 mm
| Für Glasstärken bis 21,52 mm
| Minimalradius 1500 mm
| VE: 1 Stück

Modell 2106	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Handlaufgummi U 24 mm




| Handlaufgummi für U 24 mm

Modell 6542		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 mtr	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 mtr	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 mtr	15 mm	90.6542.015.60
25 mtr	15 mm	90.6542.215.60
6 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 mtr	19 mm	90.6542.019.60
25 mtr	19 mm	90.6542.219.60
6 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

Endkappe



| VE: 2 Stück



Modell 2300	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Lazortrack Handlauf gebogen



| Breite: 42 mm
| Höhe: 48 mm
| Minimalradius 1500 mm
| VE: 1 Stück

Modell 2102	Unbehandelt	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.13/16/18

Top Cover gebogen



| Länge 5000 mm
| 1.0 kN, für die Profile 3011
| 2.0 kN, sowie für die Profile 6020 und 6021
| Minimalradius 1500 mm
| VE: 1 Stück

	Unbehandelt	RAL
Plattenstärke	Art. Nr.	Art. Nr.
3 mm	90.8010.035.10	90.8010.035.13/16/18
2 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.13/16/18


Floor Connect gebogen



| Breite 20 mm
| 1.0 kN, für die Profile 3011
| 2.0 kN, sowie für die Profile 6020 und 6021
| Minimalradius 1500 mm
| VE: 1 Stück

	Unbehandelt	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.
1.0kN	90.8110.035.10	90.8110.035.13/16/18
2.0kN	90.8130.205.10	90.8130.205.13/16/18



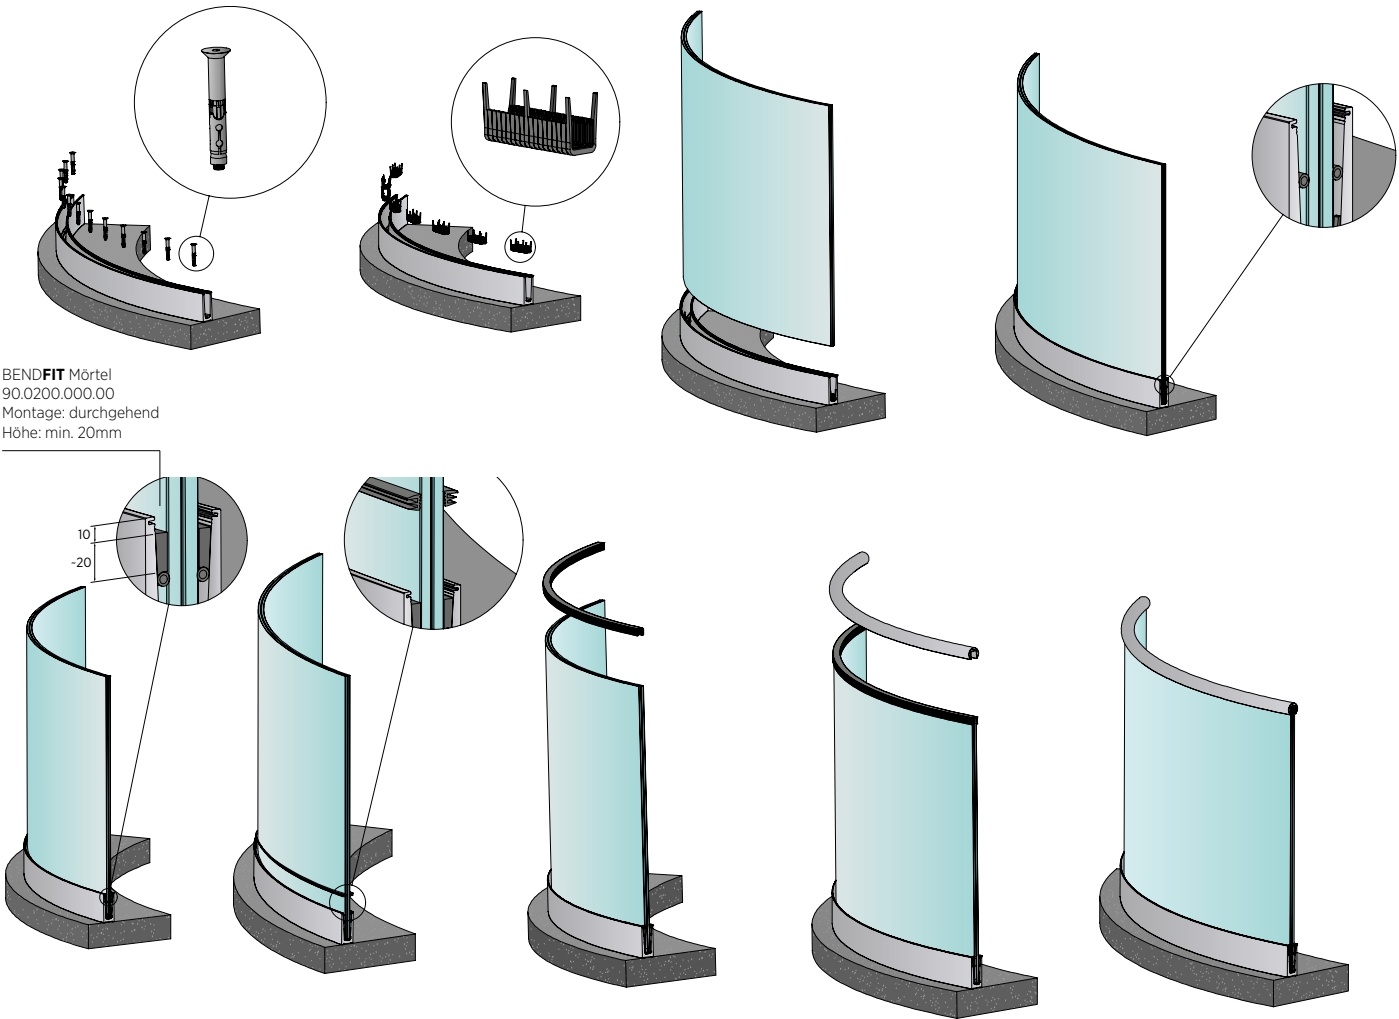

BENDFIT | MONTAGE MIT DOWSIL 993

BENDFIT Silikonkleber



- | 2 Komponentenkleber
- | Geht eine Verbindung mit dem Glas ein
- | Für Structural Glazing Fassaden
- | Braucht nicht über die gesamte Länge verklebt werden
- | **Pro Meter (zweiseitig verklebt) wird eine 300 Gramm Kartusche benötigt**
- | Farbe: schwarz

Modell 0200

Inhalt	Art. Nr.
300 g	90.0200.300.00
545 g	90.0200.545.00

BENDFIT Spritzpistole



- | VE = 1 Stück

Modell 0201

für Kartusche	Art. Nr.
300 g	90.0201.300.00
545 g	90.0201.545.00

BENDFIT Handreinigungstücher



- | Zum Säubern der Mischspindel
- | VE = 90 Stück

Modell 7060

Art. Nr.
90.7060.010.00

BENDFIT Oberflächenreiniger



- | Entfettet das Glas und das Profil vor dem Verkleben
- | Inhalt 1000 ml

Modell 7060

Art. Nr.
90.7060.015.00

BENDFIT | MONTAGE MIT DOWSIL 993

BENDFIT Mischspindel



- | wiederverwendbar
- | Mit der Mischspindel geht man direkt in die Kartusche und verrührt den Kleber mit der 2. Komponente
- | VE = 1 Stück

Modell 7060

Art. Nr.

90.7060.020.00

BENDFIT Silikon Fixierungswerkzeug



- | wiederverwendbar
- | Zum Einspannen des Silikonklebers beim Mischen
- | VE = 1 Stück

Modell 7060

Art. Nr.

90.7060.021.00

BENDFIT Multifunktionswerkzeug Demontage



- | Wird für die Montage nicht benötigt
- | VE = 1 Stück


Modell 7061

schwarz

Art. Nr.


90.7061.000.00


BENDFIT | MONTAGE MIT DOWSIL 993

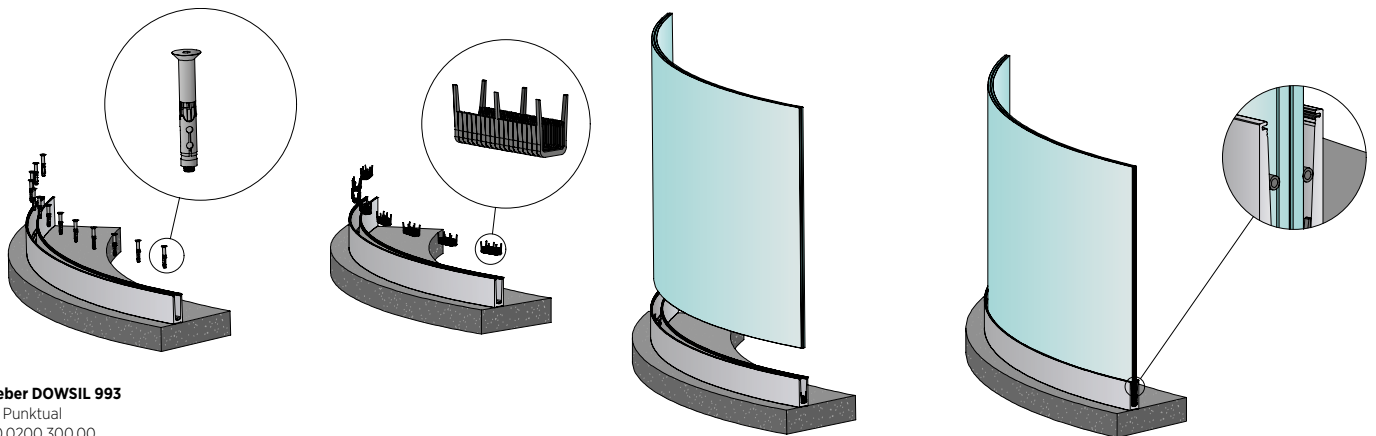


Silikonkleber DOWSIL 993

Montage: Punktual
Art.Nr: 90.0200.300.00
Breite: min. 100mm
Höhe: min. 20mm
Anzahl: min. 8x / 2,5mtr.
Abstand: min. 212,5mm


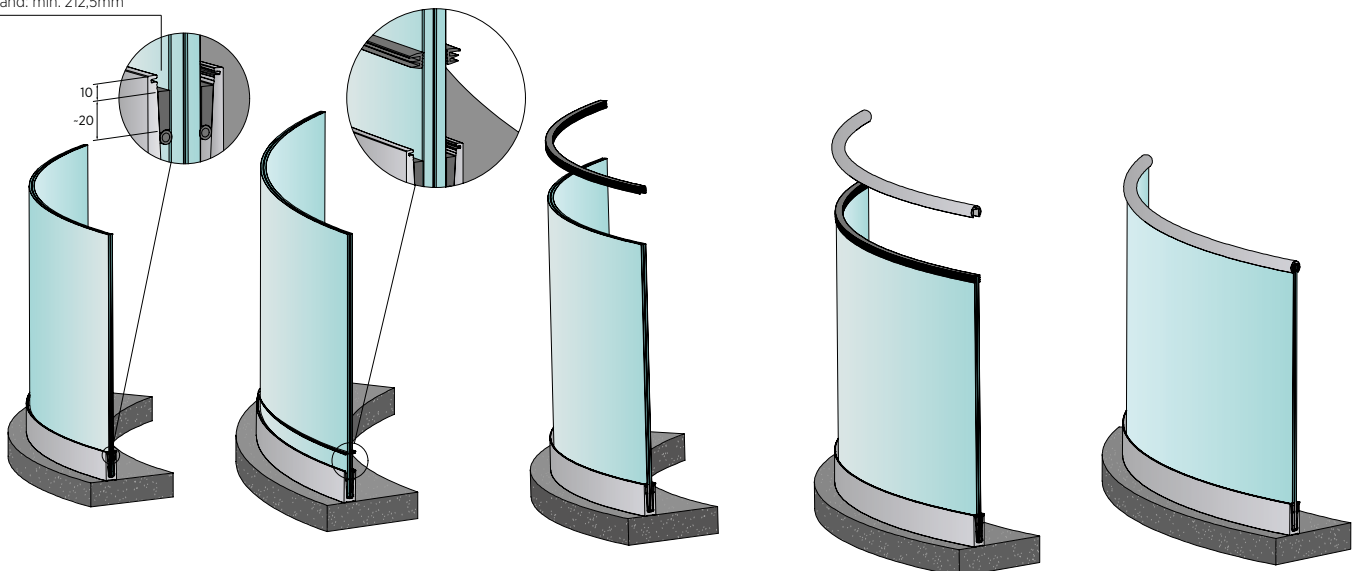


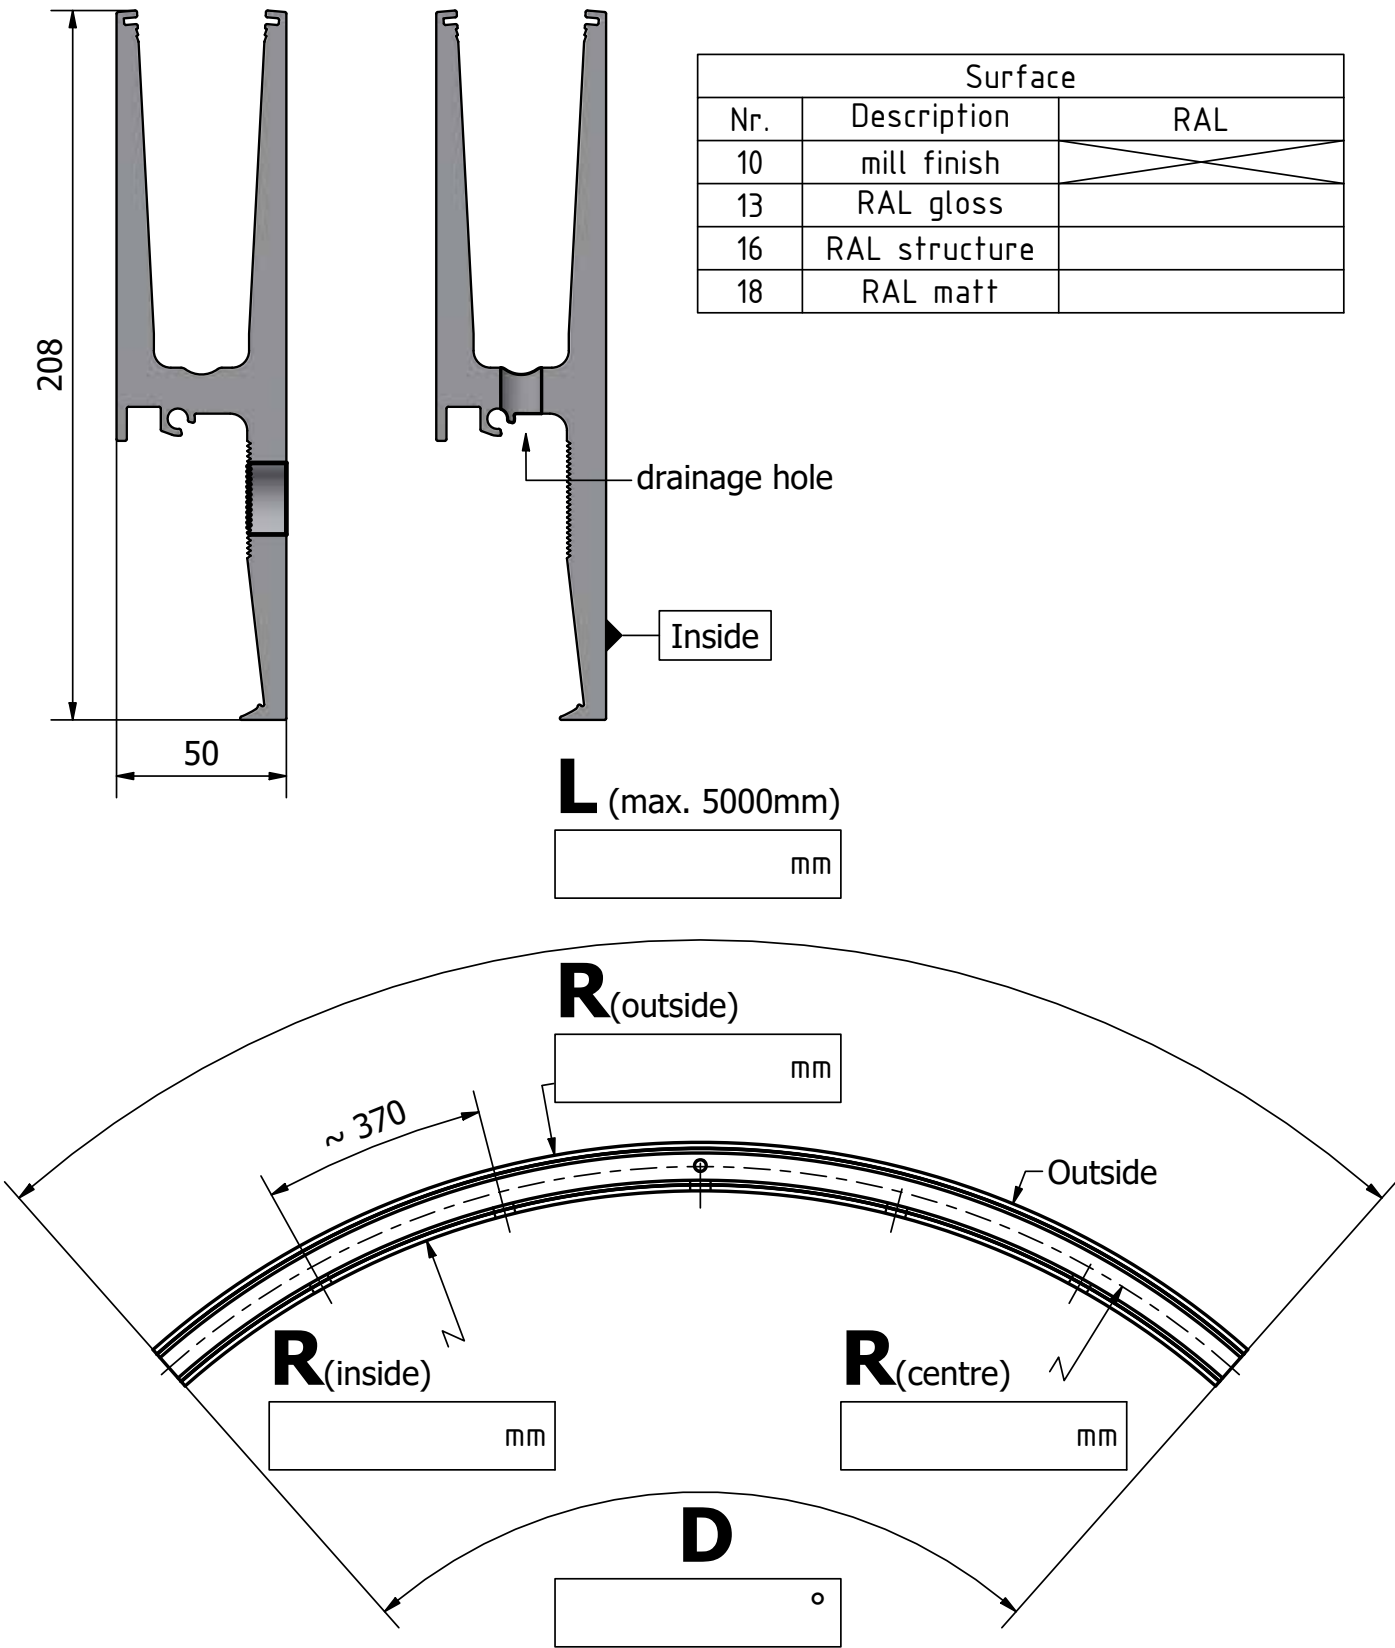

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

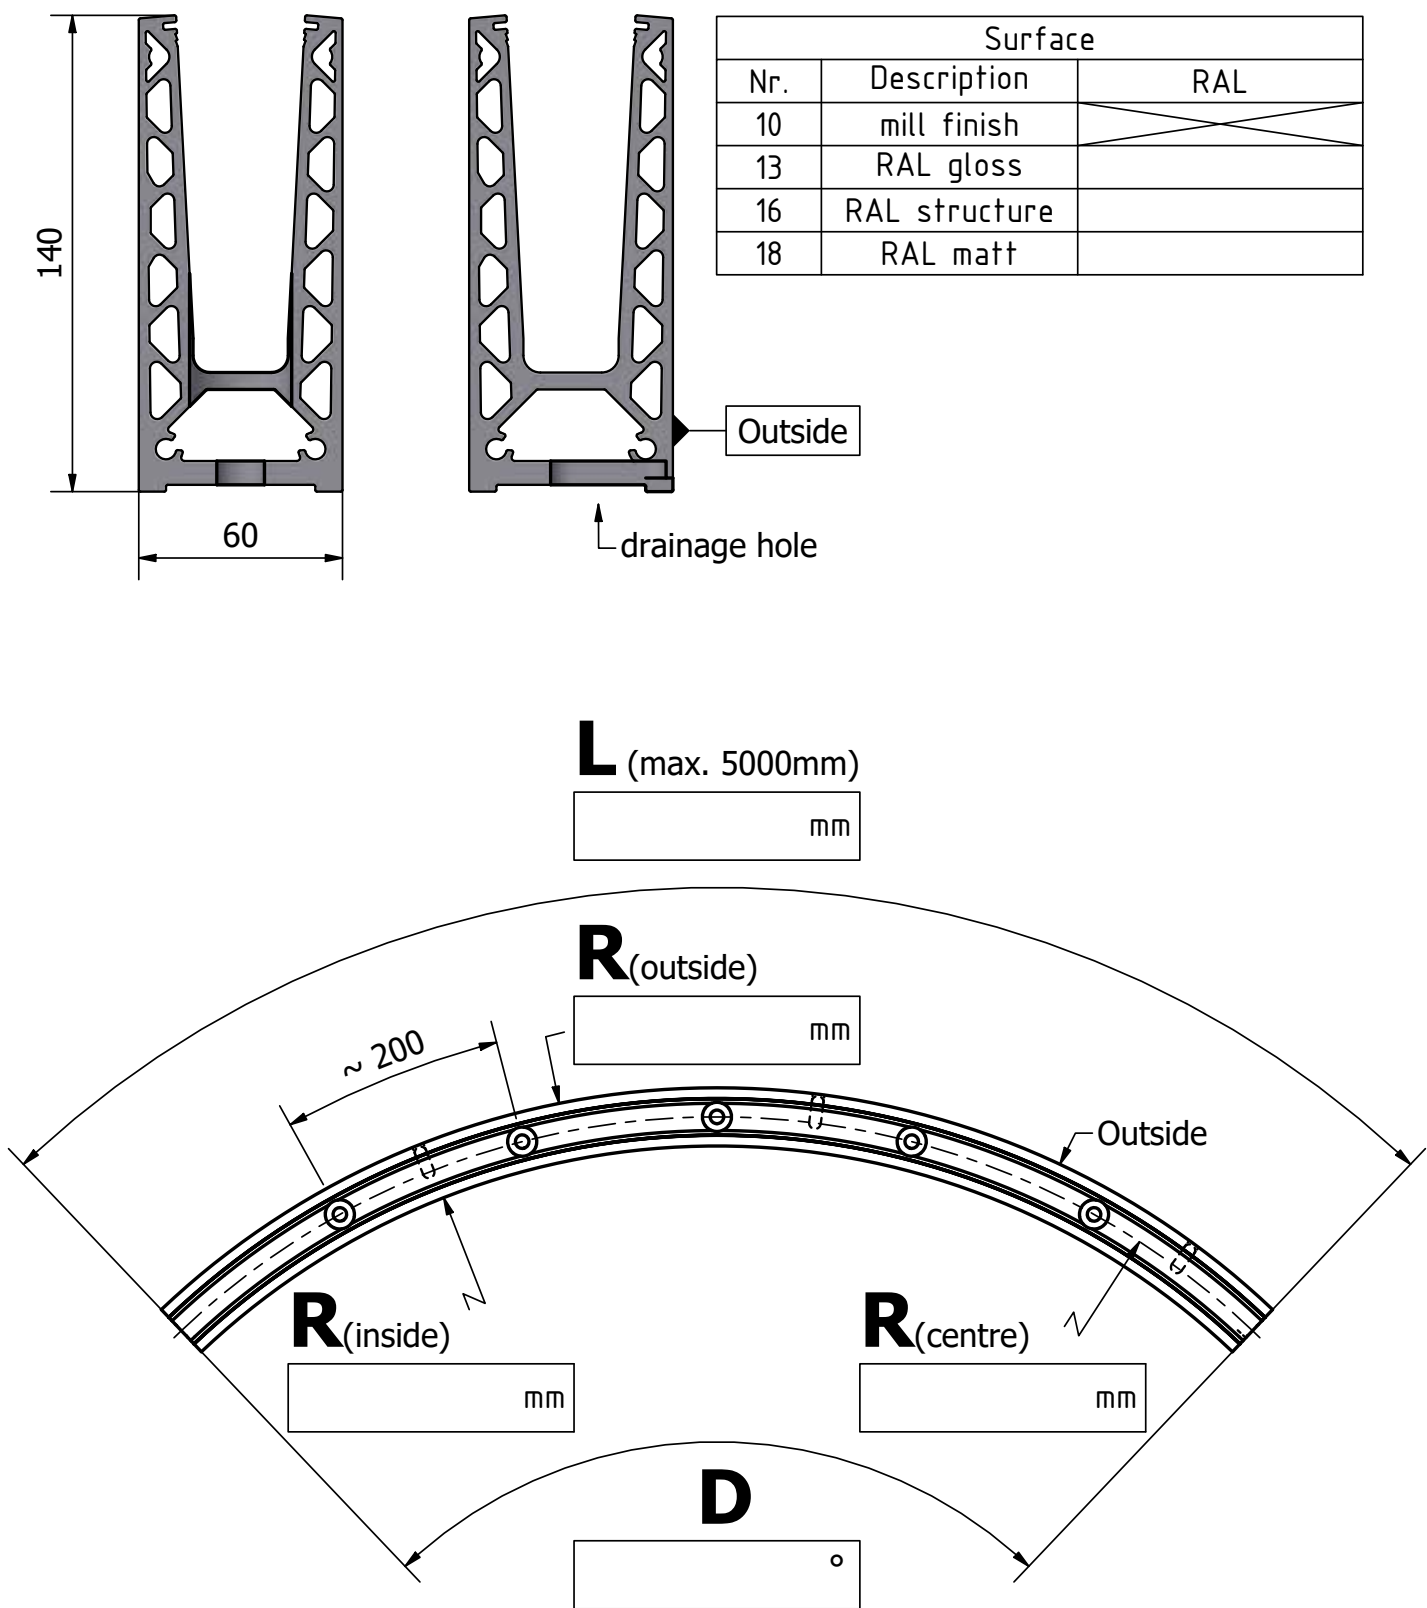

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

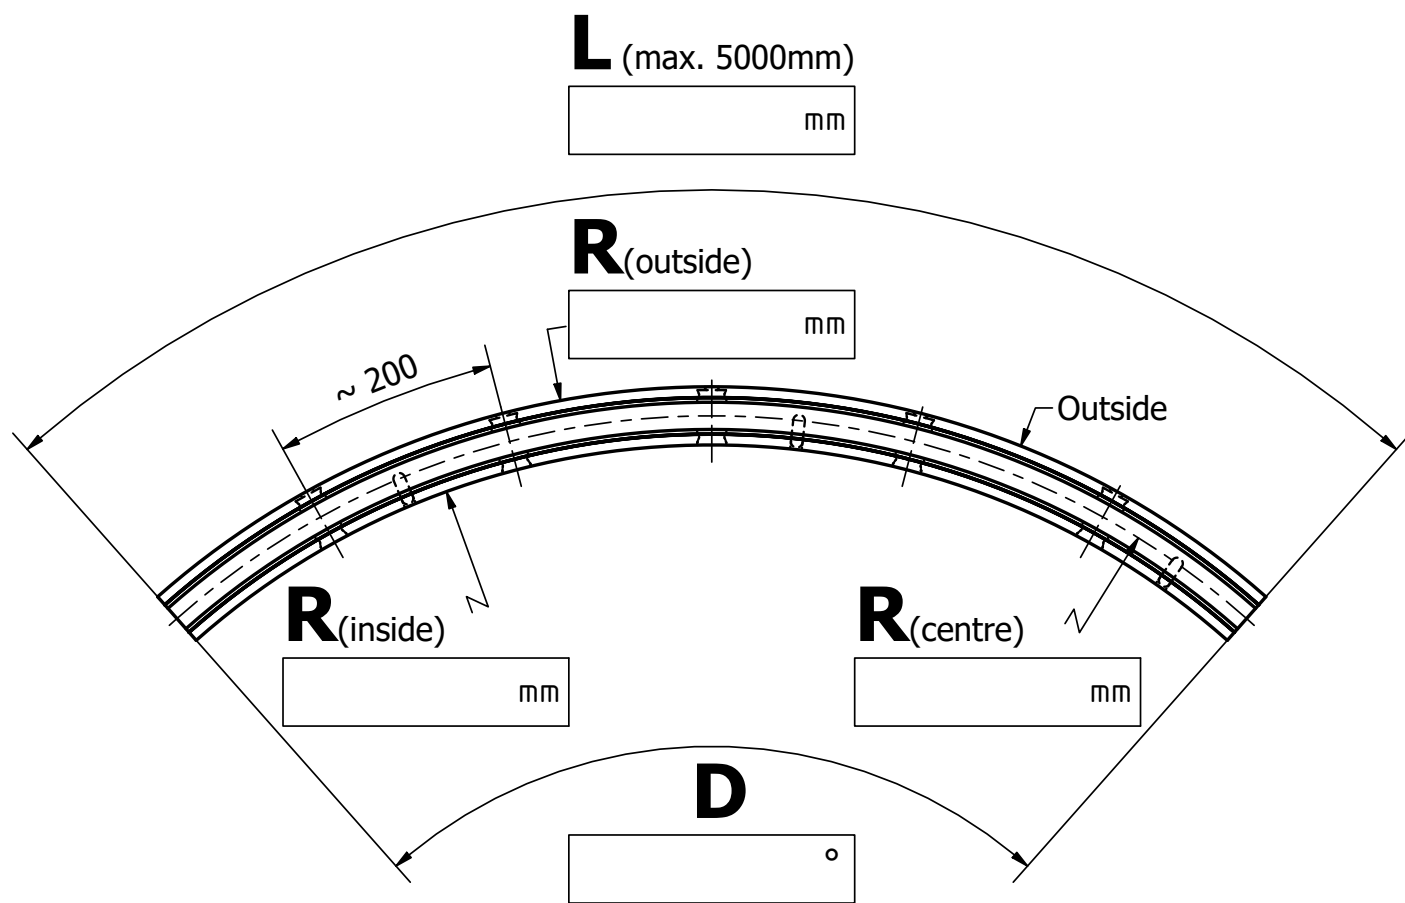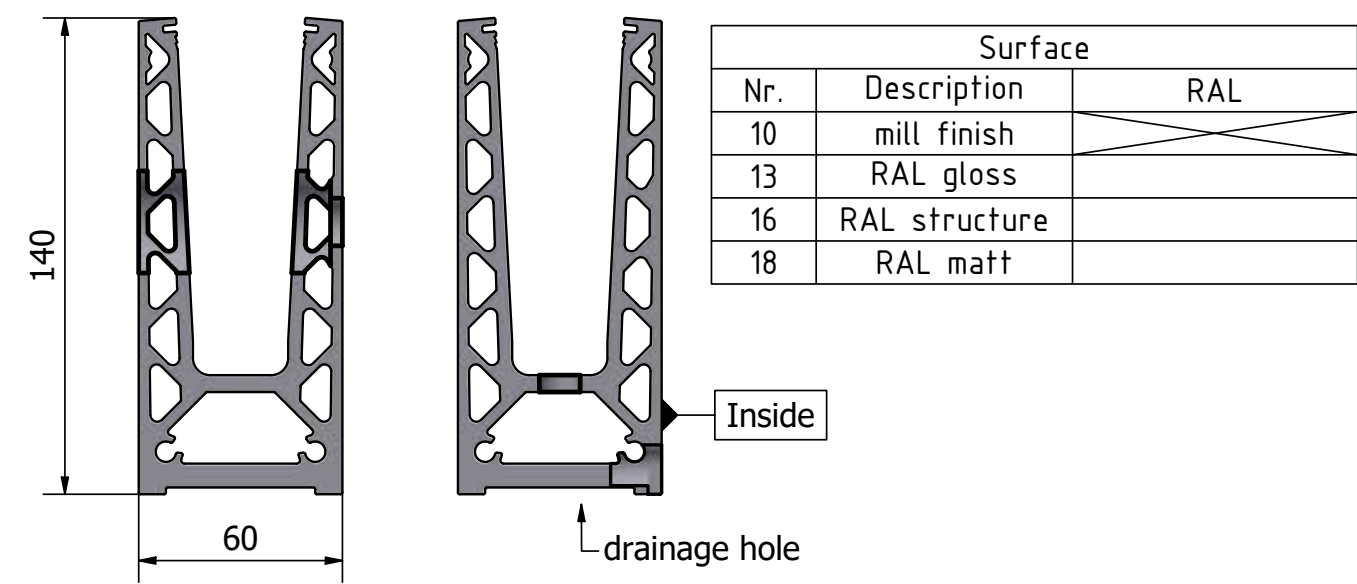

* R min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance



Glasgeländer Gebogen



Camera controls



Rotate



Zoom



Pan

Gesamt *

Bruttopreis (exkl. Glasscheiben, Befestigungsschrauben und USt.)

€ 5.750,00

1. Pre configuration

1.1 Anwendungsbereich

Außenbereich

1.2 Art der Biegung

1.3 Glas Profil



DAS ERSTE GEBOGENE GANZGLASGELÄNDER, DAS SICH ÜBER EINEN KONFIGURATOR BESTELLEN LÄSST



GEBOGENE PROFILE FÜR BODEN- ODER SEITENMONTAGE



MINIMALER BIEGERADIUS 1000 mm



INKL. GLASZEICHNUNGEN FÜR DIE GLAS BESTELLUNG

CONFIGURE IT OUT!

DER BENEFIT KONFIGURATOR VON ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com