



ONLEVEL

BENDFIT
GARDE-CORPS EN VERRE CINTRÉ

NOUVEAU : CONFIGURATEUR EN LIGNE

BENDFIT

Pour les arrondis, préférez BENDFIT.

BENDFIT d'ONLEVEL pour applications d'1.0 kN est le premier profilé standardisé, conçu spécialement pour les applications cintrées . Absolument unique sur le marché dans cette qualité, il garantit une adaptation aisée au bâtiment.

Caractéristiques principales

- | Tolérances de rayons standard ± 20 mm
- sur demande, tolérances de rayons de $\pm 2,0$ mm possibles
- | Rayons standard 1500mm - Rayons plus petits sur demande
- | Les profilés peuvent également être utilisés pour faire son propre cintrage
- | Précision et gain grâce à la prise en compte de la perte de cintrage
- | Pas de détérioration des finitions suite au cintrage
- | Sigle de qualité avec certificat de cintrage



Pas de détérioration de finition



Rayons standard 1500mm -
Rayons plus petits sur demande

BENDFIT | MONTAGE AU SOL ET LATÉRAL

Profilé en verre TL 3011 à faire cintrer



| Hauteur 208 mm
| Largeur 50 mm
| Rayon minimal 1500 mm
| Après le pliage, il reste 500 mm de ligne droite des deux côtés
| UE : 1 unité

* longueur max. utilisable après cintrage env. 2,5 m

** longueur max. utilisable après cintrage env. 5 m

Modèle 3011	Aluminium brossé
Longueur	No. d'art.
6000	10.3011.006.14

Profilé en verre TL 6020 à faire cintrer



| Hauteur: 140 mm
| Largeur: 60 mm
| Rayon minimal 1500 mm
| Après le pliage, il reste 500 mm de ligne droite des deux côtés
| UE : 1 unité

* longueur max. utilisable après cintrage env. 2,5 m

** longueur max. utilisable après cintrage env. 5 m

Modèle 6020	Aluminium brossé
Longueur	No. d'art.
6000	10.6020.006.14

Profilé en verre TL 6021 à faire cintrer



| Hauteur: 140 mm
| Largeur: 60 mm
| Rayon minimal 1500 mm
| Après le pliage, il reste 500 mm de ligne droite des deux côtés
| UE : 1 unité

* longueur max. utilisable après cintrage env. 2,5 m

** longueur max. utilisable après cintrage env. 5 m

Modèle 6021	Aluminium brossé
Longueur	No. d'art.
6000	10.6021.006.14

Profilé en verre TL 6500 à faire cintrer



| Hauteur: 85 mm
| Largeur: 42 mm
| Rayon minimal 1500 mm
| Après le pliage, il reste 500 mm de ligne droite des deux côtés
| UE : 1 unité

* longueur max. utilisable après cintrage env. 2,5 m

** longueur max. utilisable après cintrage env. 5 m

Modèle 6500	Aluminium brossé
Longueur	No. d'art.
6000	10.6500.006.14

BENDFIT | MONTAGE AU SOL ET LATÉRAL

Profilé en verre TL 6501 à faire cintrer



- | Hauteur: 80 mm
- | Largeur: 47 mm
- | Rayon minimal 1500 mm
- | Après le pliage, il reste 500 mm de ligne droite des deux côtés
- | UE : 1 unité

* longueur max. utilisable après cintrage env. 2,5 m

** longueur max. utilisable après cintrage env. 5 m

Modèle 6501	Aluminium brossé
Longueur	No. d'art.
6000	10.6501.006.14

BENDFIT 0.5 kN



- | Kit de montage verre pour profilés cintrés
- | TL6500 & TL6501
- | Rayon minimal 1500 mm

Modèle 0202/0205	5000 mm
Épaisseur du verre	No. d'art.
12 - 13,5 mm	90.0205.012.00
15 - 17,5 mm	90.0205.016.00

BENDFIT 1.0 kN



- | Kit de montage verre pour profilés cintrés
- | Pour épaisseurs de verre de 12,76 - 21,52 mm
- | Rayon minimal 1500 mm

Modèle 0202/0205	5000 mm
Épaisseur du verre	No. d'art.
12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

Main courante profilé 30 mm en U à faire cintrer



- | Longueur 5000 mm
- | 30 x 28 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Pour épaisseur de verre jusqu'à 17,5 mm
- | Rayon minimal 1500 mm
- | UE : 1 unité


Modèle 2114	Brut	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5000	11.2115.302.10	11.2115.302.13/16/18

Joint main courante U 26 mm



- | Joint main courante pour U 26 mm

Modèle 6530		
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60



BENDFIT | MONTAGE AU SOL ET LATÉRAL

Embout plat



| Assorti au profilé en U 2114 Color Line
| UE : 2 unités



Modèle 2300	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Hauteur x Largeur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18/19

Main courante ronde Ø 42,4 mm



| Longueur 5000 mm
| Diamètre Ø 42,4 x 1,5 mm
| U 24 mm
| Pour épaisseurs de verre jusqu' 21.52 mm
| Rayon minimal 1500 mm
| UE : 1 unité

Modèle 2106	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Joint main courante U 24 mm

| Joint main courante pour U 24 mm




Modèle 6542		
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

BENDFIT | MONTAGE AU SOL ET LATÉRAL

Embout



| UE : 2 unités



Modèle 2300	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Lazortrack main courante à faire cintrer



| Largeur: 42 mm
| Hauteur: 48 mm
| Rayon minimal 1500 mm
| UE: 1 unité

Modèle 2102	Brut	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.13/16/18

Top Cover à faire cintrer



| 1.0 kN et pour les profilés 3011
| 3.0 kN et pour les profilés 6020 et 6021
| Rayon minimal 1500 mm
| UE : 1 unité

	Brut	RAL
Largeur	No. d'art.	No. d'art.
3 mm	90.8010.035.10	90.8010.035.13/16/18
2 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.13/16/18

Barre de seuil à faire cintrer




| Largeur 20 mm
| 1.0 kN et pour les profilés 3011
| 3.0 kN et pour les profilés 6020 et 6021
| Rayon minimal 1500 mm
| UE : 1 unité

	Brut	RAL
	No. d'art.	No. d'art.
1.0kN	90.8110.035.10	90.8110.035.13/16/18
2.0kN	90.8130.205.10	90.8130.205.13/16/18

BENDFIT | MONTAGE AU SOL ET LATÉRAL



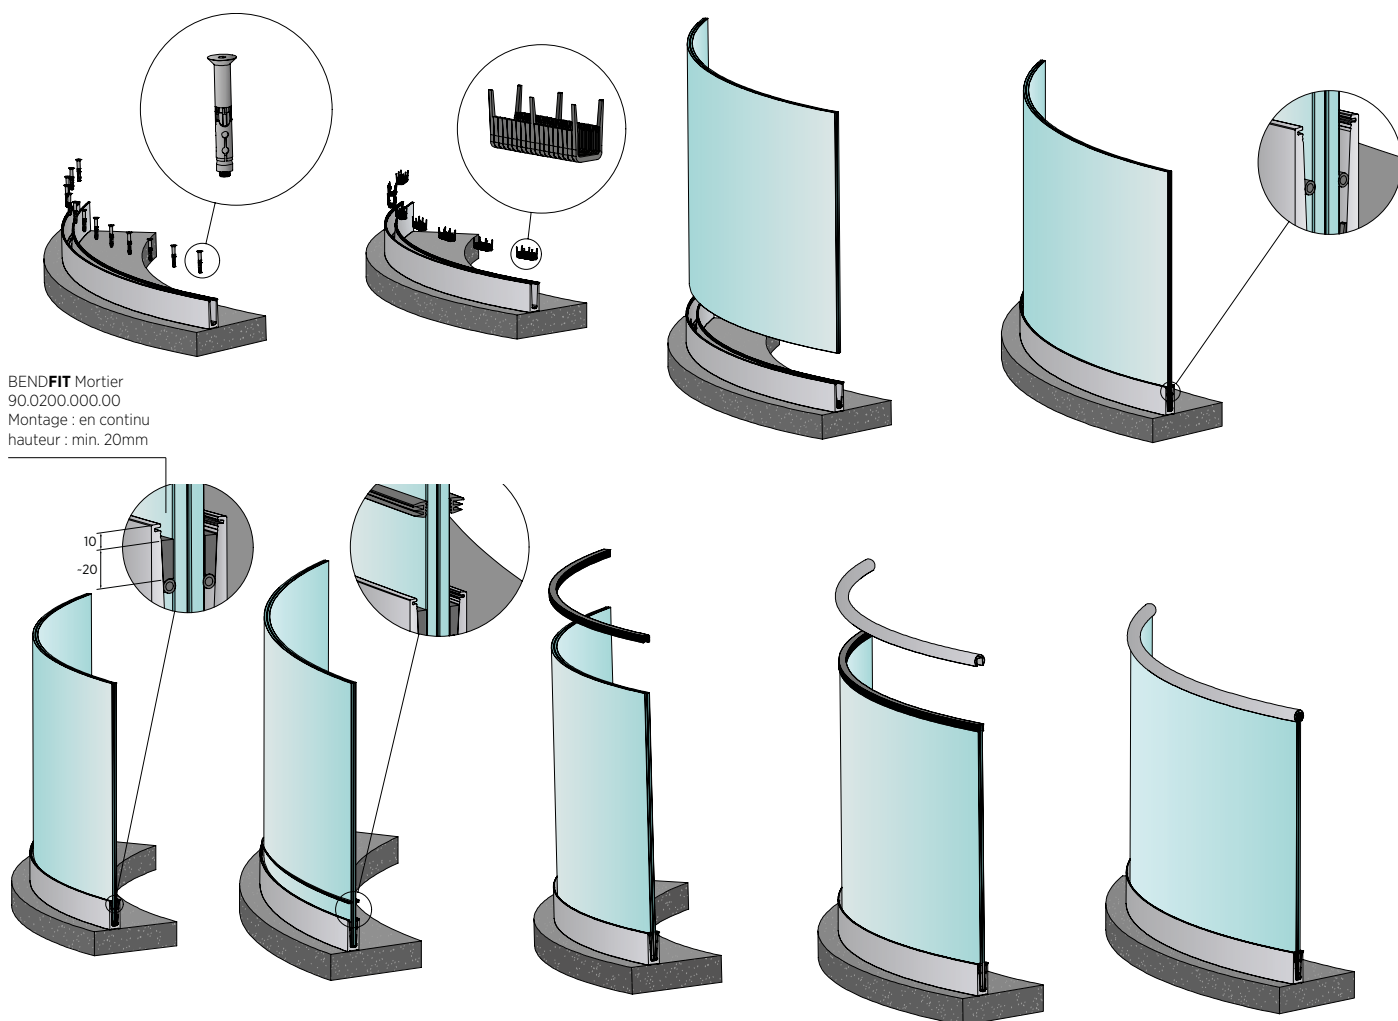

BENDFIT | MONTAGE AVEC DOWSIL 993

BENDFIT Silicone Adhésif



- | Adhésif à 2 composants
- | Forme un lien avec le verre
- | Pour les façades en verre structurel
- | Aucun collage sur toute la longueur nécessaire
- | **Une cartouche de 300 grammes est nécessaire par mètre (collée des deux côtés)**
- | Couleur : noir

Modèle 0200

Contenu	No. d'art.
300 g	90.0200.300.00
545 g	90.0200.545.00

BENDFIT Pistolet d'application

- | UE = 1 unité



Modèle 0201

Pour cartouche de	No. d'art.
300 g	90.0201.300.00
545 g	90.0201.545.00

BENDFIT Lingettes nettoyantes



- | Pour nettoyer la tige de malaxage
- | UE = 1 seau de 90 lingettes

Modèle 7060

No. d'art.
90.7060.010.00

BENDFIT Nettoyant de surface




- | Dégraisse le verre et le profilé avant le collage
- | Contenu 1000 ml

Modèle 7060

No. d'art.
90.7060.015.00

BENDFIT | MONTAGE AVEC DOWSIL 993

BENDFIT la tige de malaxage

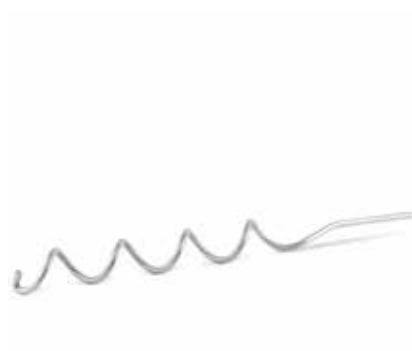

- | réutilisable
- | La tige de malaxage sert à mélanger la colle avec le 2ème composant directement dans la cartouche.
- | UE = 1 pièce

Modèle 7060

No. d'art.

90.7060.020.00

BENDFIT Porte-cartouche



- | réutilisable
- | Pour fixer la cartouche de colle pendant le mélange
- | UE = 1 pièce

Modèle 7060

No. d'art.

90.7060.021.00

BENDFIT Outil de démontage polyvalent



- | Non requis pour le montage
- | UE = 1 pièce


Modèle 7061

Noir


No. d'art.

90.7061.000.00





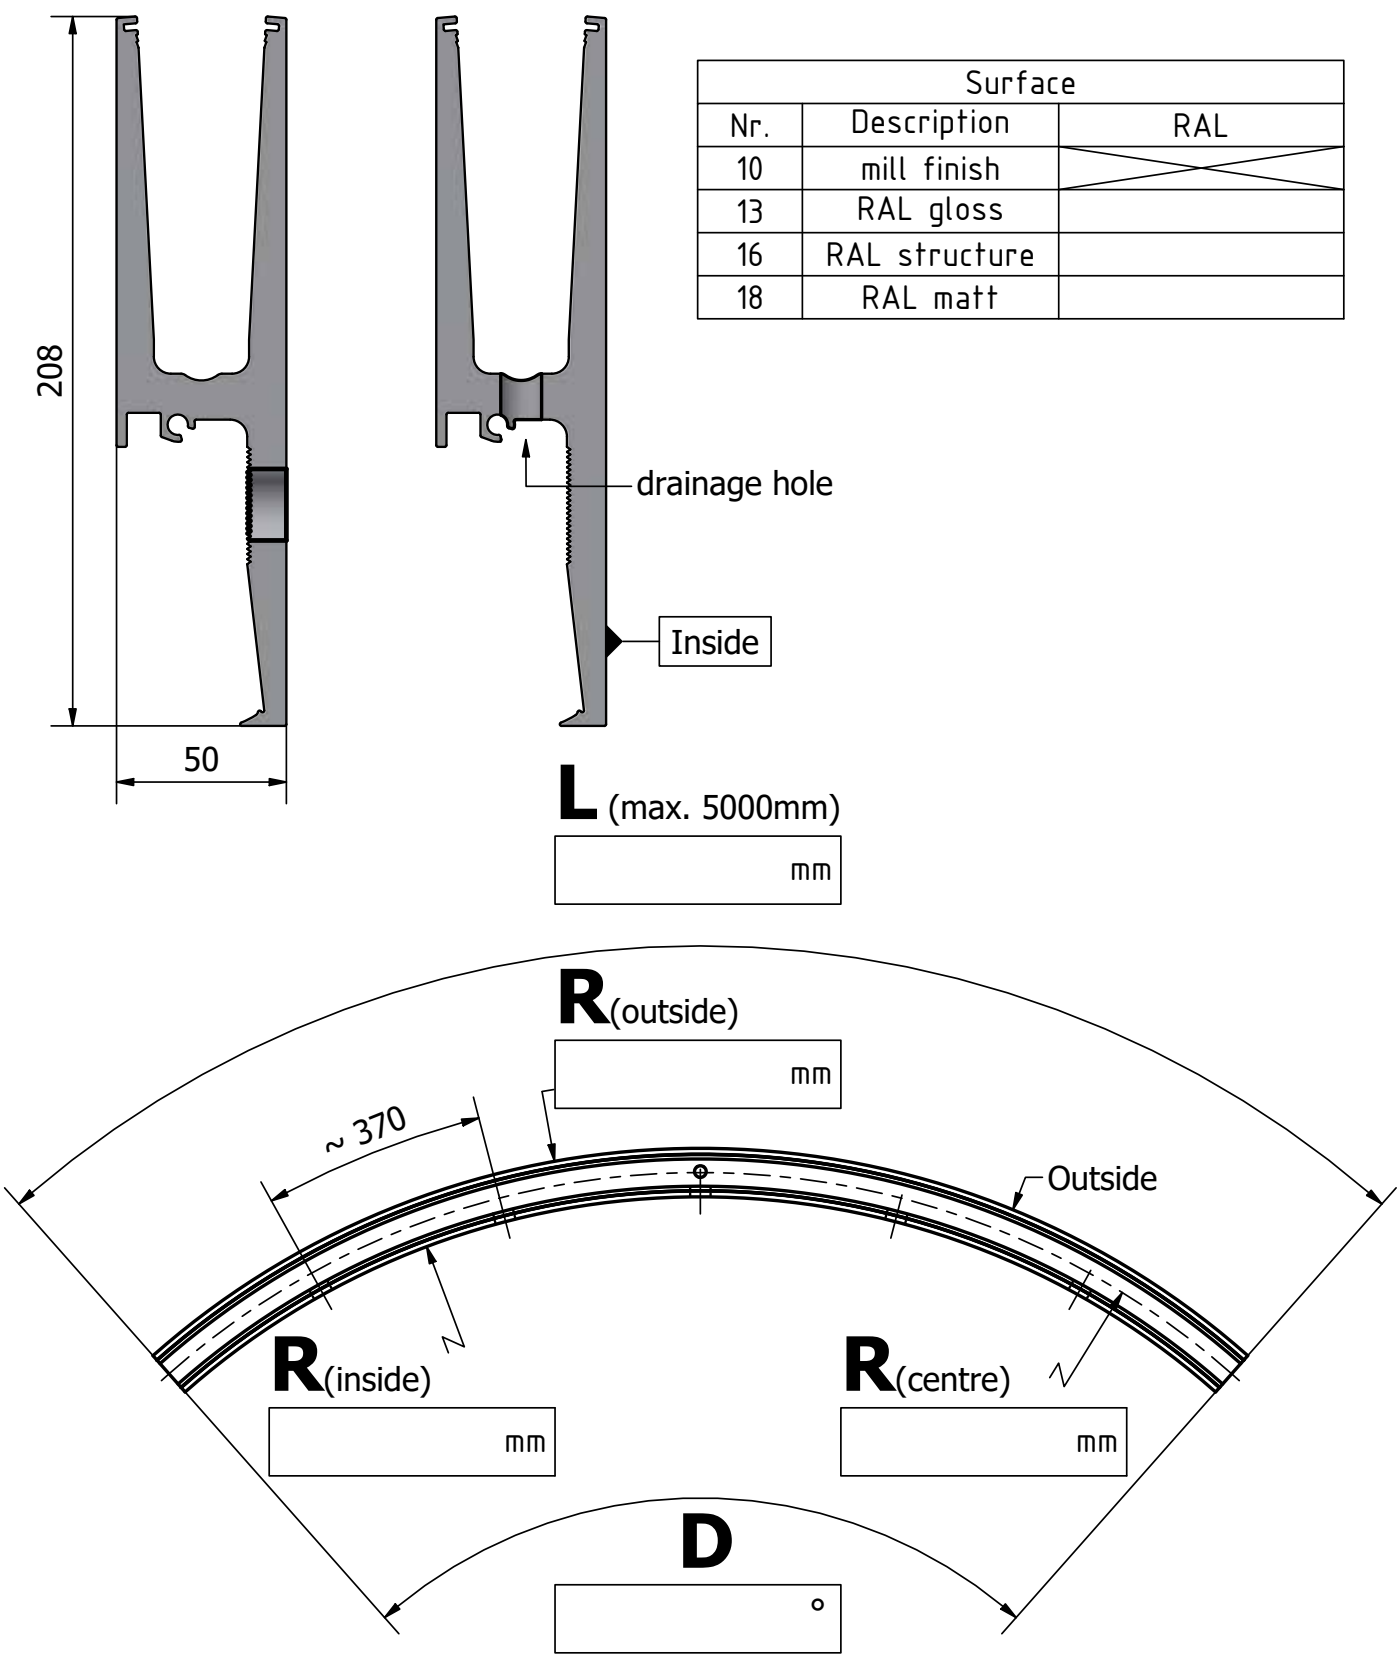

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

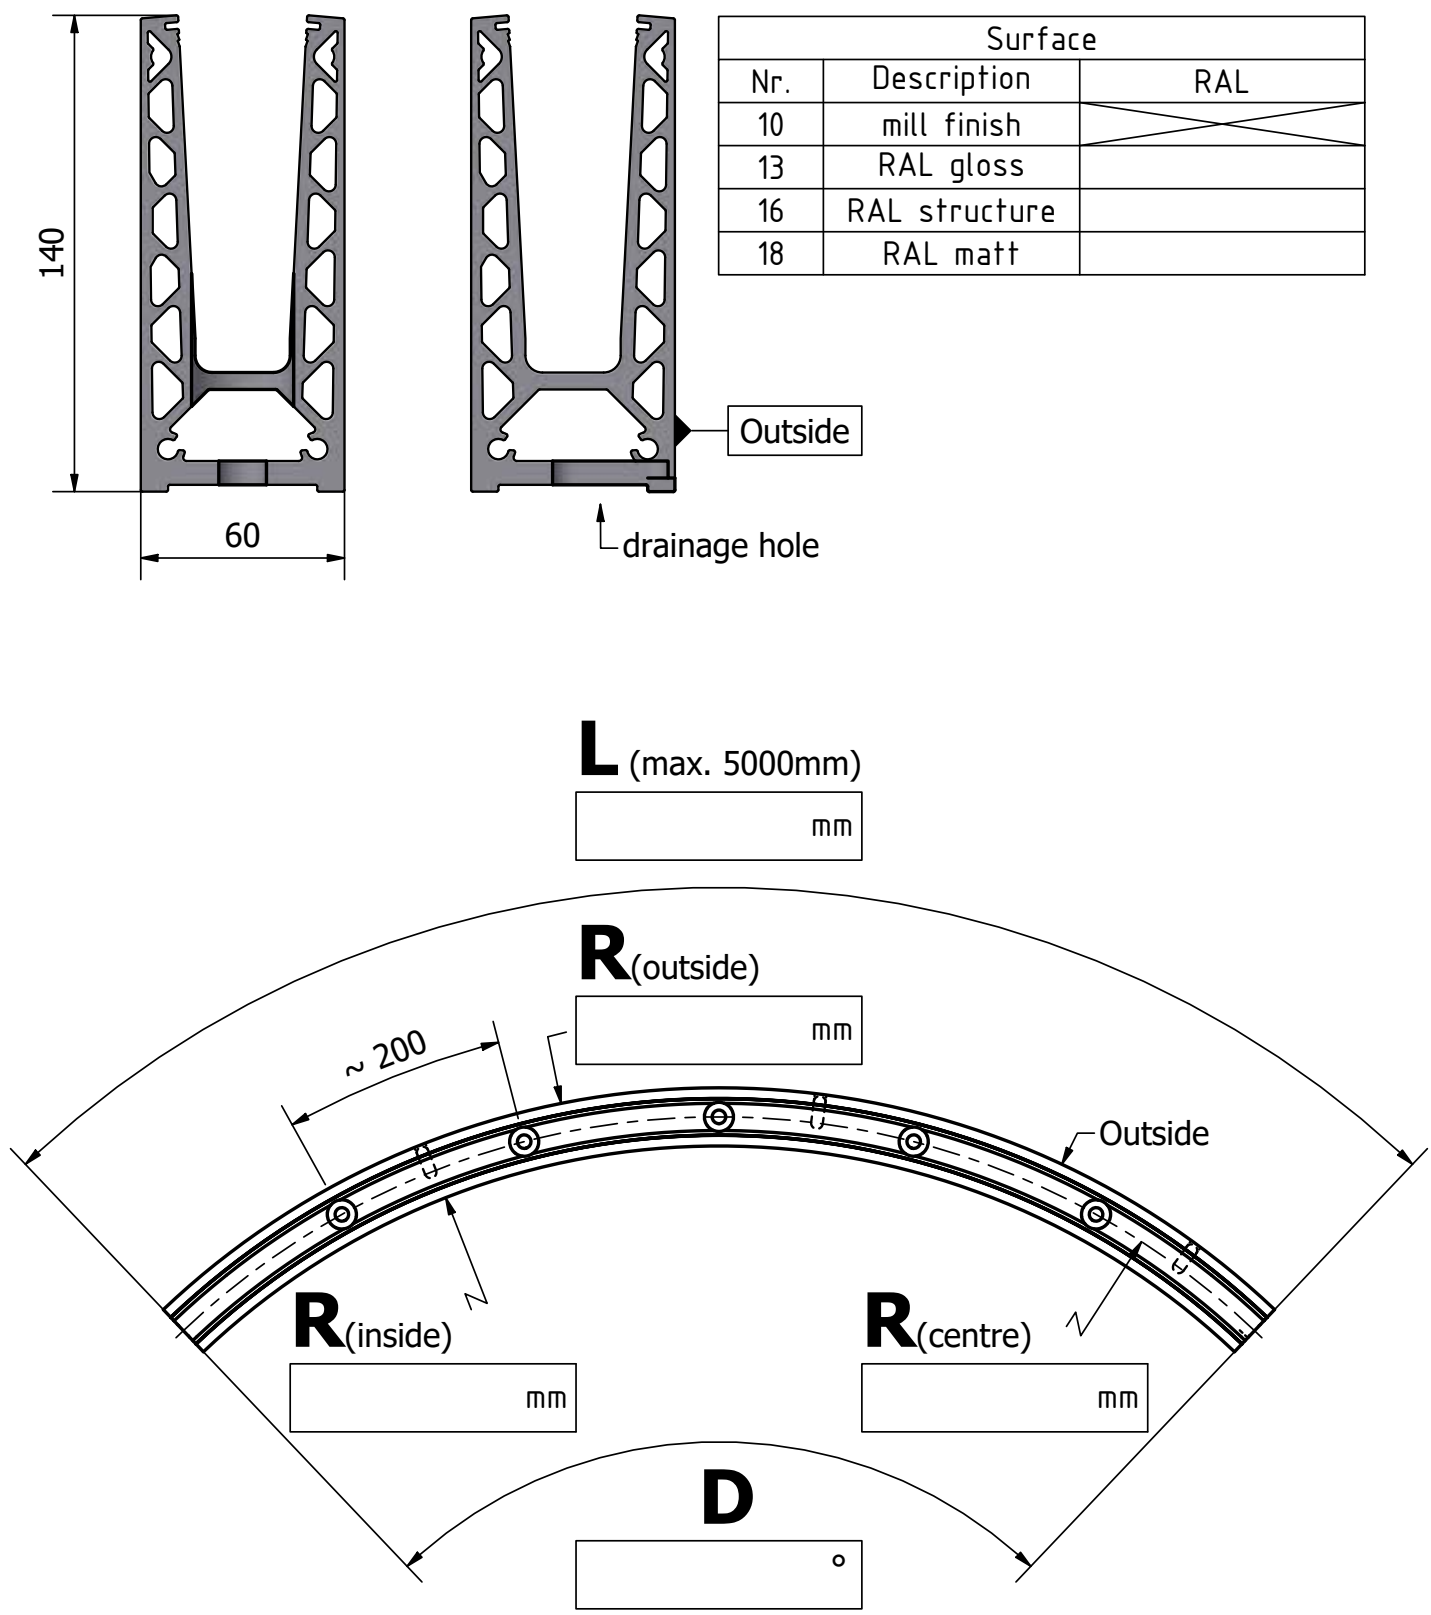

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

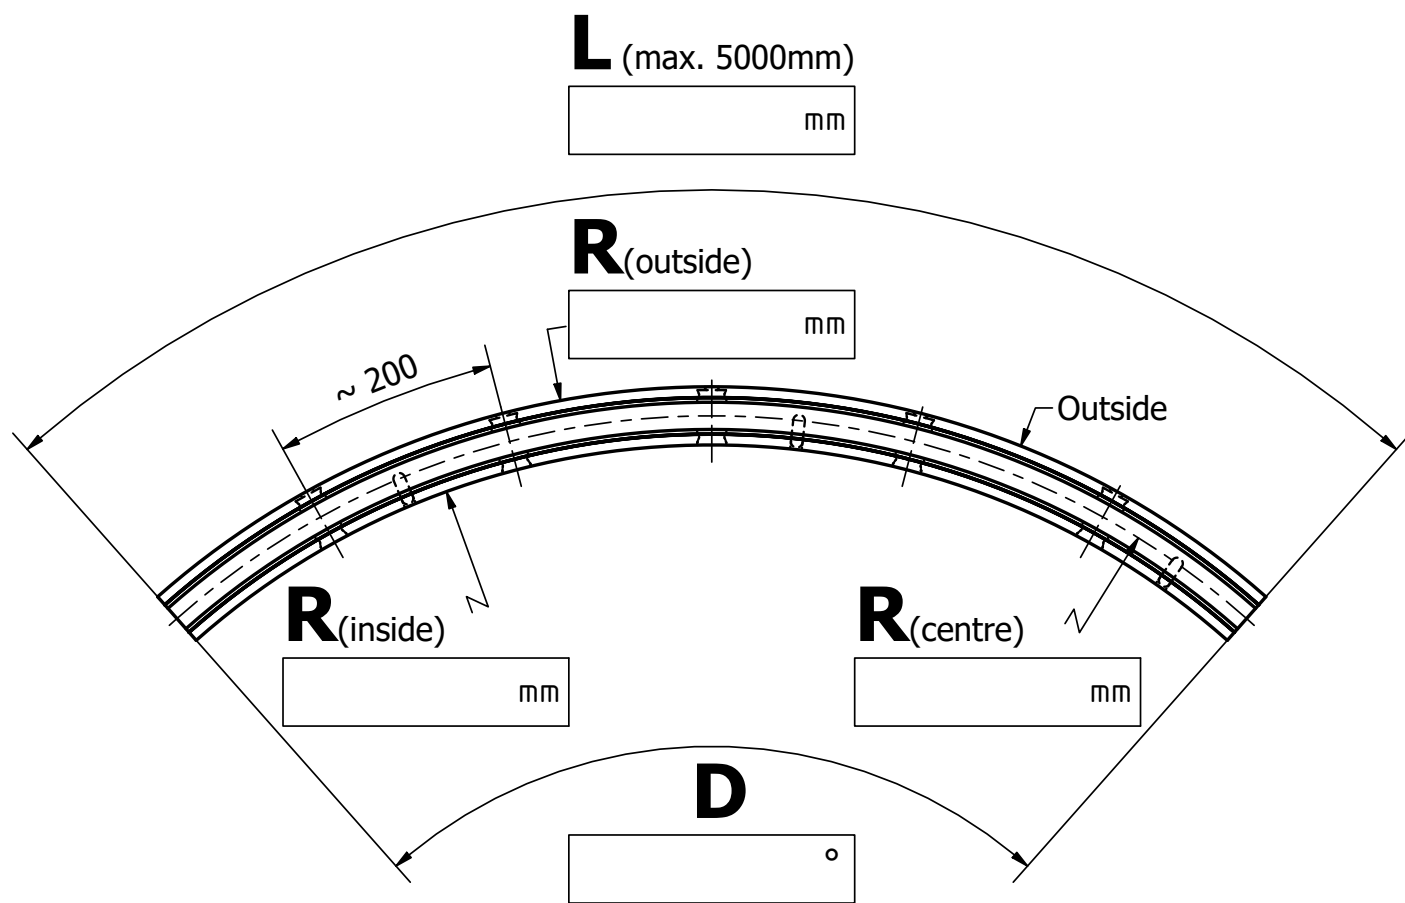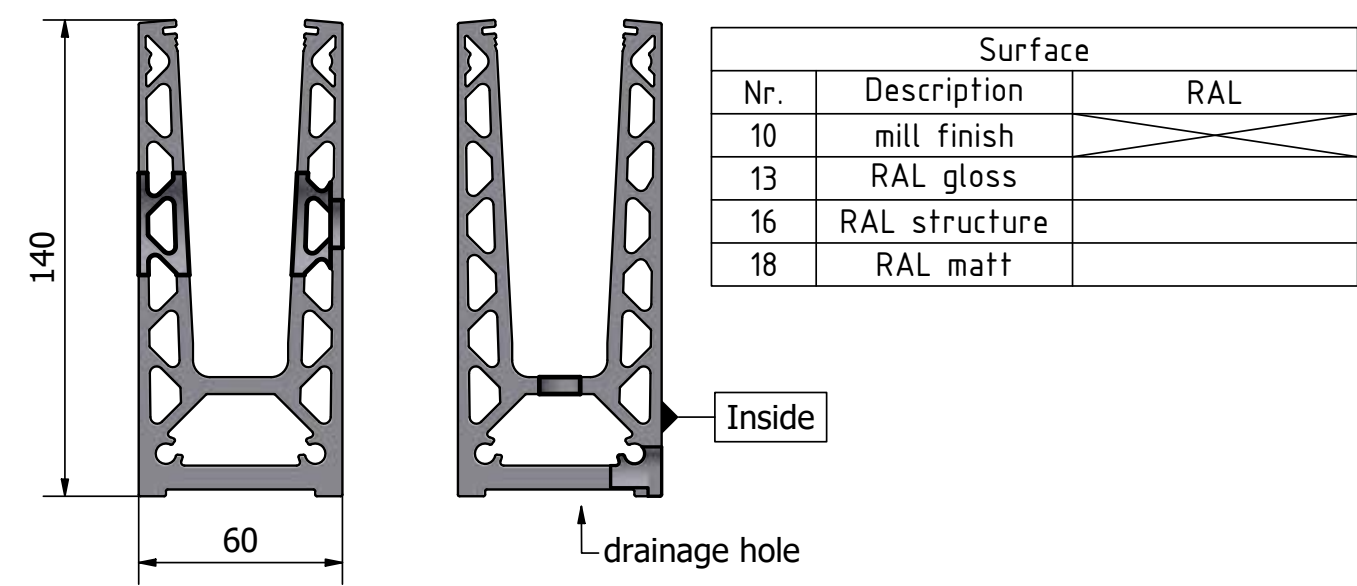

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance



Garde-corps en verre courbé



Camera controls



Rotate



Zoom



Pan

Totale *

€ 3.736,00

Prix bruts (Hors vitrage, visserie et TVA)

1. Pre configuration

1.1 Champ d'application

Extérieur

Exterieur rayon



LE PREMIER GARDE-CORPS COURBÉ TOUT EN VERRE QUI PEUT ÊTRE COMMANDÉ VIA UN CONFIGURATEUR



PROFILÉS COURBÉS POUR MONTAGE AU SOL OU LATÉRAL



RAYON DE COURBURE MINIMAL DE 1000 mm



DESSINS DU VERRE INCLUS POUR LA COMMANDE DU VERRE

CONFIGURE IT OUT!

LE CONFIGURATEUR DE BENEFIT D'ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com