



ONLEVEL

TL30**10**
SYSTEM FÜR RAHMENLOSE
GANZGLASGELÄNDER

TL-3010

1.0kN Bodenmontage





Your choice. Our power.

Das F-Profil TL-3010 - eines der stärksten Produkte in der 1.0 kN-Anwendung. Das Modell eignet sich sehr für Balkone und Terrassen. Du erreichst damit einen besonders geringen Randabstand und dadurch Raumgewinn. Außerdem eignet sich dieses System optimal für die Anwendung in Neubauten unter Estrich. Maßgebliche Achsabstände sind selbstverständlich berücksichtigt worden.

Das F-Profil TL-3010 hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Entwässerungsöffnungen
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

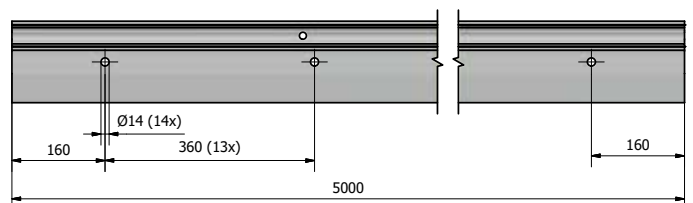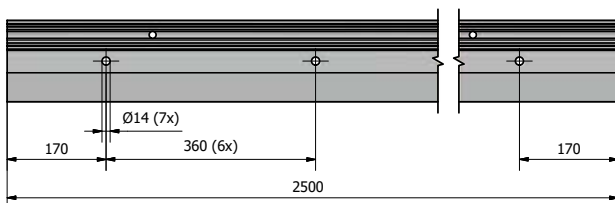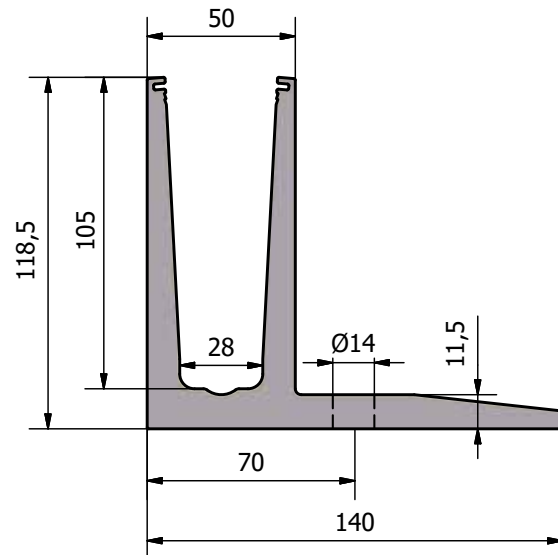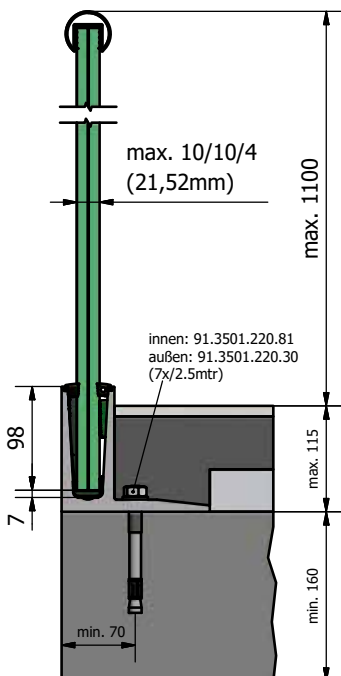

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen



F-Shape

Geringer Randabstand

Optimal für Verbauungen
unter Estrich und an der
Fassade



Bodenmontage

TL-3010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| VE: 1 Stück

Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	10.3010.002.10	10.3010.002.11	-
5000	10.3010.005.10	10.3010.005.11	10.3010.005.13/16/18/19

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 60 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3010.300.10	10.3010.300.11	10.3010.300.13/16/18/19

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 60 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3010.350.10	10.3010.350.11	10.3010.350.13/16/18/19

Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?!
Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke
einfach unter Deinem Profil montieren.

| Innenbohrung Ø 14 mm
| VE: 7 Stück



Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3010.500.10	10.3010.500.11	10.3010.500.13/16/18/19



TL-3010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3010.400.10	10.3010.400.11	10.3010.400.13/16/18/19

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3010.450.10	10.3010.450.11	10.3010.450.13/16/18/19

Endkappe Treppenaufgang links



| links verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück



Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3010.401.10	10.3010.401.11	10.3010.401.13/16/18/19

Endkappe Treppenaufgang rechts



| rechts verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück




Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3010.451.10	10.3010.451.11	10.3010.451.13/16/18/19

TL-3010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 12/20



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- | M12
- | VE: 20 Stück




Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- | M12 x 50 mm
- | VE: 7 Stück




Modell 3010	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Montageset auf Holz



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- | M12
- | VE: 7 Stück



Modell 3010	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.3010.800.81



TL-3010 | 1.0KN BODENMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com