



ONLEVEL

TL30**10**
SYSTÈME DE GARDE-CORPS EN
VERRE SANS CADRE

TL-3010 | AVIS TECHNIQUE N°2.1/15-1674_V5

1.0 kN Montage au sol





Ton choix. Notre force.

Le profilé TL-3010 - l'un des produits vedettes de l'utilisation 1.0 kN. Le modèle convient très bien aux balcons et aux terrasses - il peut être installé à une distance particulièrement faible du bord et permet donc de gagner de la place. En outre, ce système est optimal pour les applications sous les chapes en ciment, dans les nouvelles constructions. Bien entendu, les écartements des trous déterminants ont été pris en compte.

Le profilé TL-3010 résiste à une charge linéaire d'1 kN et convient aux épaisseurs verre comprise entre 12,76 et 21,52 mm.

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre **ONLEVEL FLEXFIT**
- | Ouvertures d'écoulement des eaux
- | Pour épaisseurs de verre 12,76 - 21,52 mm
- | Profilé en Aluminium

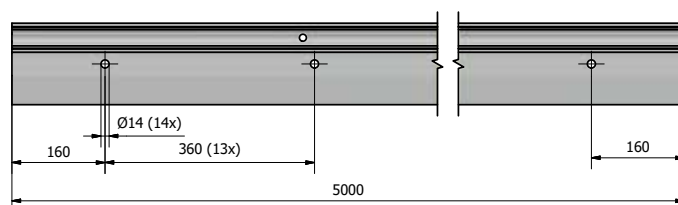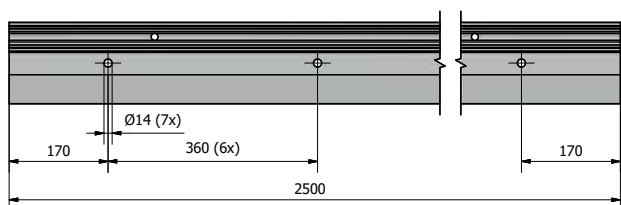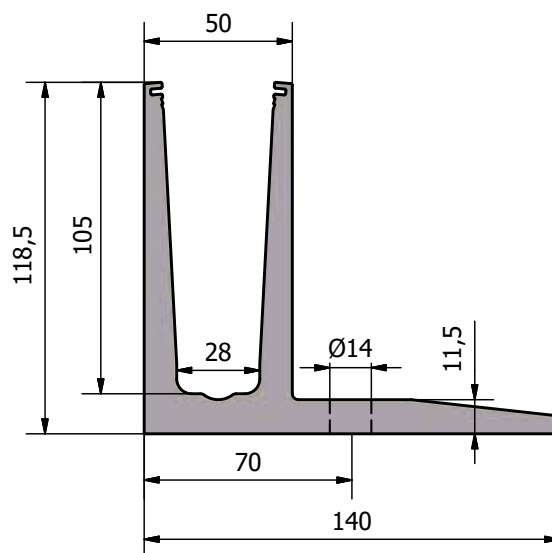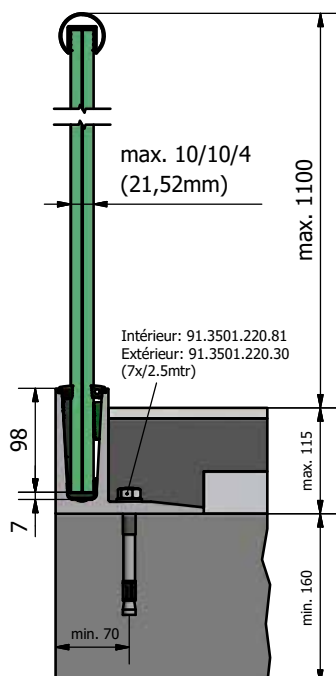

Pour plus de détails, voir les données statiques des différents types



Forme F

Faible distance par
rapport au bord

Optimal pour les installations
sous une chape et sur une
façade



Montage au sol

TL-3010 | 1.0KN MONTAGE AU SOL

Profilé pour verre




| UE : 1 unité

Modèle 3010	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	10.3010.002.10	10.3010.002.11	-
5000	10.3010.005.10	10.3010.005.11	10.3010.005.13/16/18/19

Angle intérieur 90°



| Longueur de côté intérieur 60 mm
| Longueur de côté extérieur 200 mm
| UE : 1 unité




Modèle 3010	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.3010.300.10	10.3010.300.11	10.3010.300.13/16/18/19

Angle extérieur 90°



| Longueur de côté intérieur 60 mm
| Longueur de côté extérieur 200 mm
| UE : 1 unité




Modèle 3010	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.3010.350.10	10.3010.350.11	10.3010.350.13/16/18/19

Pièce d'écartement



Tu n'as pas d'évacuation des eaux sur ton balcon ?!
Pour éviter de construire un barrage, tu peux installer des pièces d'écartement sous ton profilé.

| Trou intérieur Ø 14 mm
| UE : 7 unités



Modèle 3010	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.3010.500.10	10.3010.500.11	10.3010.500.13/16/18/19

TL-3010 | 1.0KN MONTAGE AU SOL

Embout gauche



| utilisable à gauche
| UE : 1 unité



Modèle 3010	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À gauche	10.3010.400.10	10.3010.400.11	10.3010.400.13/16/18/19

Embout droit



| utilisable à droite
| UE : 1 unité



Modèle 3010	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À droite	10.3010.450.10	10.3010.450.11	10.3010.450.13/16/18/19

Embout montée d'escalier gauche



| utilisable à gauche
| A couper sur mesure
| UE : 1 unité



Modèle 3010	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À gauche	10.3010.401.10	10.3010.401.11	10.3010.401.13/16/18/19

Embout montée d'escalier droit



| utilisable à droite
| A couper sur mesure
| UE : 1 unité




Modèle 3010	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À droite	10.3010.451.10	10.3010.451.11	10.3010.451.13/16/18/19

TL-3010 | 1.0KN MONTAGE AU SOL

Cheville Fischer FAZ II 12/20



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 7 unités
- | M12
- | UE : 20 unités




Modèle 3501	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Set de montage sur acier



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 7 unités
- | M12 x 50 mm
- | UE : 7 unités




Modèle 3010	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Set de montage sur bois



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 7 unités
- | M12
- | UE : 7 unités



Modèle 3010	Acier galvanisé (intérieur)
	No. d'art.
	91.3010.800.81



TL-3010 | 1.0KN MONTAGE AU SOL

FLEXFIT 1.0 kN



- | Ajustage précis des panneaux de verre
- | Pour épaisseurs de verre 12,76 - 21,52 mm
- | Alignement possible jusqu'à 34 mm par rapport à l'axe vertical
- | Attention a respecter la correspondance avec les épaisseurs des vitrages

Longueur		2,5 m	5 m	25 m
Épaisseur du verre	Couleur cale	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
12 mm	noir	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rouge	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	gris	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rouge	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	vert	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rouge	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	vert	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com