

SKYFORCE | GEPRÜFTE SYSTEME

Alle unserer Skyforce Systeme sind mit einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung (AbP) zugelassen. Zusätzlich wurden folgenden Fensterprofile nach DIN 18008-4 geprüft.

Diese Tabelle wird stetig erweitert und erneuert. **Die aktuellste Version findest Du auf: www.onlevel.com**

Material	Name/Hersteller	Montage auf den Blendrahmen	Montage auf der Rolladenführung	Montage im Überschlagn	System
KUNSTSTOFF	Salamander Streamline Rahmen Ensonic 92	X	X		SKY FORCE TOP
	Salamander Streamline Rahmen Trend	X	X		SKY FORCE TOP
	Gealan S9000	X	X		SKY FORCE TOP
	Veka Softline	X	X		SKY FORCE TOP
	Aluplast IDEAL 4000	X	X		SKY FORCE TOP
	Profine 76	X	X		SKY FORCE TOP
	Schueco Corona CT 70	X	X		SKY FORCE TOP
	Schueco Living 82 (abgedeckt mit Schueco Corona)	X	X		SKY FORCE TOP
	Rehau Euro-Design 60/70	X			SKY FORCE TOP
	Rehau Brillant-Design	X			SKY FORCE TOP
	Rehau Synego	X			SKY FORCE TOP
	Rehau Geneo	X			SKY FORCE TOP
	Kömmerring 76- 76171 mit Stahl V306	X			SKY FORCE SLIM
	Kömmerring 76- 76171 mit Stahl V310	X			SKY FORCE SLIM
	Kömmerring 76- 76172 mit Stahl V313	X			SKY FORCE SLIM
	Kömmerring 76- 76172 mit Stahl V314	X			SKY FORCE SLIM
	Kömmerringe 76- 76173 mit Stahl V306	X			SKY FORCE SLIM
	Kömmerring76- 76173 mit Stahl V310	X			SKY FORCE SLIM
	Finstral 961	X			SKY FORCE SLIM
	Finstral 961 mit Aluminiumdeckschale	X			SKY FORCE SLIM
	Finstral 969	X			SKY FORCE SLIM
	Finstral 969 mit Aluminiumdeckschale	X			SKY FORCE SLIM
	Finstral A1Z mit Aluminiumdeckschale	X			SKY FORCE SLIM
	Finstral A2Y mit Aluminiumdeckschale	X			SKY FORCE SLIM
	Finstral 739 Kunststoff	X			SKY FORCE SLIM
	Deceuninck LP2/C			X	SKY FORCE SLIM
	Finstral 964			X	SKY FORCE SLIM
	Finstral 964 mit Aluminiumdeckschale			X	SKY FORCE SLIM
	Profine Blendrahmen 76171			X	SKY FORCE SLIM
	Profine Kämpfer 76372			X	SKY FORCE SLIM
	Profine Blendrahmen 88171			X	SKY FORCE SLIM
	Profine Kämpfer 88372			X	SKY FORCE SLIM
	Gealan 9000			X	SKY FORCE SLIM
	Rehau Synego			X	SKY FORCE SLIM
	Rehau Artevo			X	SKY FORCE SLIM
HOLZ	Kiefer C24	X	X		SKY FORCE TOP
	Fichte C24	X	X		SKY FORCE TOP
	Eiche D30	X	X		SKY FORCE TOP
	Meranti D30	X	X		SKY FORCE TOP

Stand: 06.03.2026

Bitte prüfen Sie die Tabelle regelmäßig auf unserer Webseite. Wir von OnLevel führen permanent weitere Systemprüfungen durch.

Geprüfte Systeme

Natürlich sind wir von OnLevel bemüht, Euer persönliches Fenster-/Profilsystem zu prüfen. Bei dieser wahnsinnigen Vielfalt an Profilsystemen und Rahmenkonstruktionen in ganz Europa ist das für uns aber nur schwer zu bewältigen. Daher haben wir hier für Euch die Profilkriterien für eine Skyforce-Montage, nach Anforderung der DIN 18008-4, auf Eurem Profilsystem aufgeführt.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien ist eine weitergehende Prüfung nicht erforderlich, immer vorausgesetzt, dass auch das Fenster absturzsichernd eingebaut worden ist und Ihr unsere geprüften Befestigungsmaterialien verwendet




KÖMMERLING®



deceuninck


Kunststofffenster

Frontale Verschraubung durch eine Stahleinlage/-Verstärkung mit $t = \min. 1,5 \text{ mm}$ Wandungsstärke – durchgängiger Schenkel der Stahleinlage/-verstärkung auf der Anschraubseite oder in den Überschlag

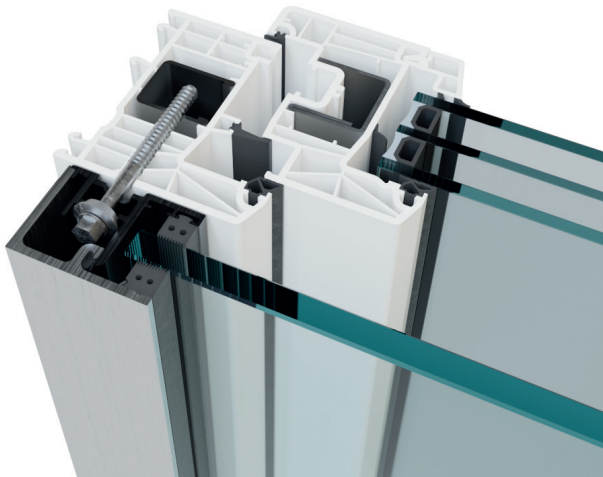

Aluminiumfenster

Frontale Verschraubung durch zwei Wandungen Eures Aluminiumfensterprofils mit einer addierten Gesamtdicke von $t = 3,2 \text{ mm}$.

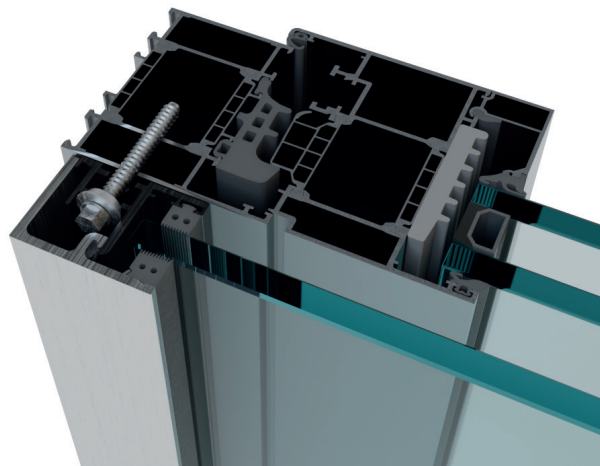

Holzfenster

Frontale Verschraubung bei Holzarten unter Berücksichtigung von einem Mindestrandabstand von 20 mm der Schraube zur Profilaussenkante und einer Mindesteinschraubtiefe von 36 mm im Holz.

