



ONLEVEL

TL30**30**
SYSTEM FÜR RAHMENLOSE
GANZGLASGELÄNDER

TL-3030

2.0kN Bodenmontage

Front Row.

Mit dem F Profil HD TL-3030 sitzt Du in der ersten Reihe. Du hast den besten Platz und die beste Sicht. TL-3030 wurde für höchste Beanspruchungen konzipiert und ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von mehr als 2.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 21,52 und 31,52 mm geeignet. Es hat eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit und wurde so minimalistisch wie möglich designt: Mit TL-3030 hast Du eben immer die besten Karten.

Wesentliche Merkmale




- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Entwässerungsöffnungen
- | Für Glasdicken 21,52 - 31,52 mm
- | Für Anwendungen im öffentlichen Bereich



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3



VERROTEC
Prüfstelle RPF14

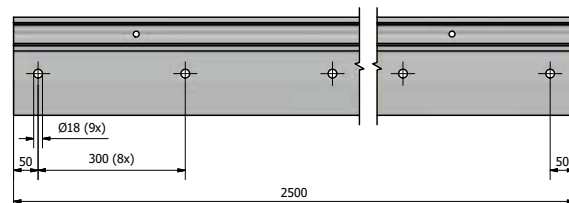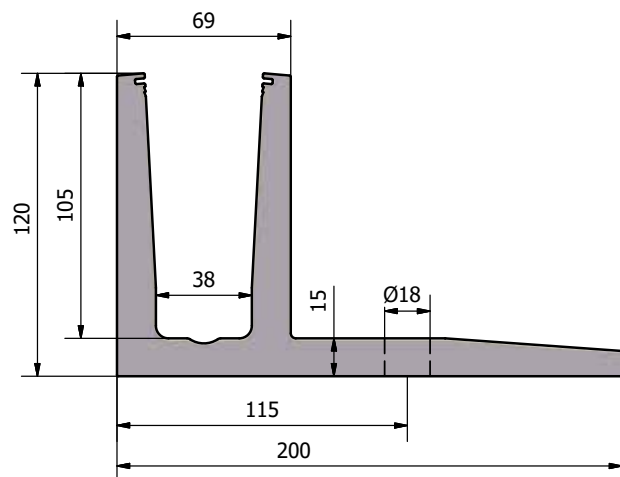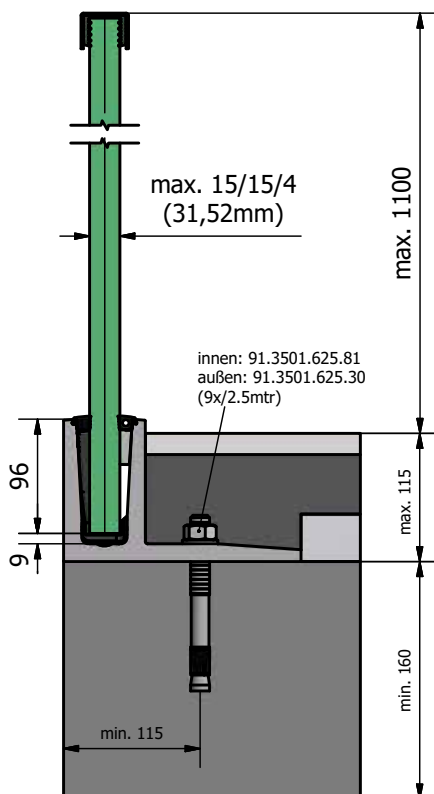



Geringer Randabstand

Ankerabstand alle 300 mm



Bodenmontage

Optimal für Verbauungen
unter Estrich und an der Fassade

TL-3030 | 2.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 120 mm
| Breite 200 mm
| VE: 1 Stück

Modell 3030	Aluminium natur eloxiert
Länge	Art. Nr.
2500	10.3030.002.11

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 50 mm
| Schenkellänge außen 250 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3030	Aluminium natur eloxiert
	Art. Nr.
	10.3030.300.11

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 50 mm
| Schenkellänge außen 250 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3030	Aluminium natur eloxiert
	Art. Nr.
	10.3030.350.11

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 3030	Aluminium natur eloxiert
Anwendung	Art. Nr.
links	10.3030.400.11

TL-3030 | 2.0KN BODENMONTAGE

Endkappe rechts



- | rechts verwendbar
- | VE: 1 Stück




Modell 3030	Aluminium natur eloxiert
Anwendung	Art. Nr.
rechts	10.3030.450.11

Fischer Befestigungsanker FAZ II 16/25



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 9 Stück
- | M16




Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3501	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
10	91.3501.625.81	20	91.3501.625.30

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 9 Stück
- | M12 x 50 mm
- | VE: 9 Stück




Modell 3030	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3030.050.81	91.3030.050.30

Montageset auf Holz



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 12 Stück
- | M16
- | VE: 12 Stück



Modell 3030	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.3030.800.81



TL-3030 | 2.0KN BODENMONTAGE

FLEXFIT 2.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		5000 mm
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0505.332.00

VERLÄNGERUNGSSTIFT.

The Extension of Elements.

ONLEVEL bietet hierbei die perfekte Lösung für eine nahtlose Verbindung der Elemente. Und natürlich bleiben wir unserer Philosophie wie immer treu: Einfacher kann man nicht montieren. Der Verlängerungsstift ist aus hochwertigem V4A Edelstahl und damit sowohl für innen als auch für außen geeignet. Achte auf das Logo für die Verwendbarkeit.

Verlängerungsstift für die
maximale Länge Deiner Balustrade





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com