



ONLEVEL

TL30**30**
SYSTÈME DE GARDE-CORPS EN
VERRE SANS CADRE

TL-3030 | AVIS TECHNIQUE N°2.1/15-1674_V5




3.0 kN Montage au sol

Premier rang.

Avec le profilé TL 3030, tu es assis au premier rang. Tu as la meilleure place et la meilleure vue. TL3030 a été conçu pour les fortes sollicitations et peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il résiste aux charges linéaires supérieures à 2 kN et convient aux épaisseurs de verre comprise entre 21,52 et 31,52 mm. Il est extrêmement résistant et son design est le plus minimaliste possible : Avec TL3030, tu as toujours les meilleures cartes en main.

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre **ONLEVEL FLEXFIT**
- | Ouvertures d'écoulement des eaux
- | Pour épaisseurs de verre 21,52 - 31,52 mm
- | Pour applications dans le domaine public
- | Profilé en Aluminium

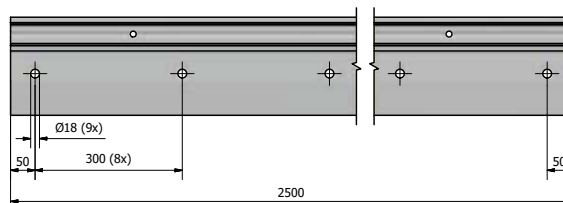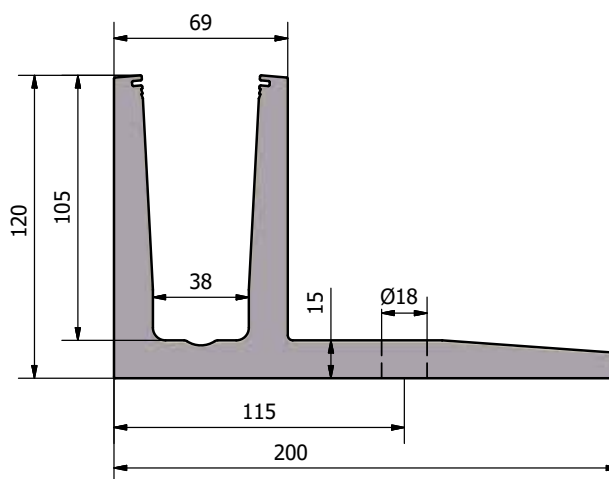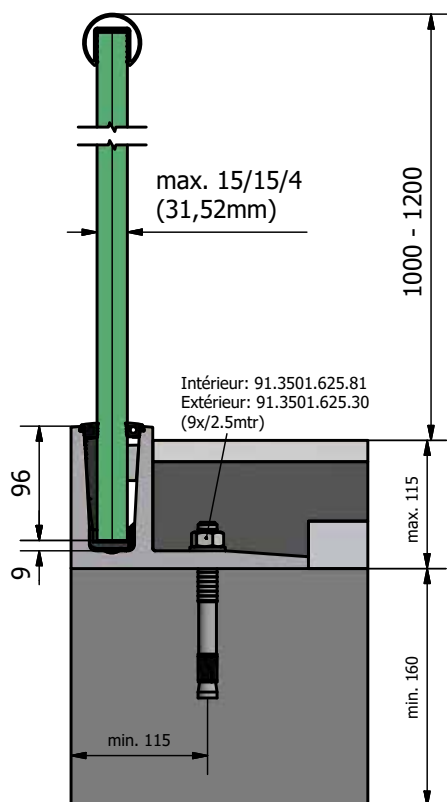



Faible distance par
rapport au bord

Distance de fixation tous
les 300 mm



Montage au sol

Optimal pour les installations
sous une chape et sur une
façade



TL-3030 | 3.0 KN MONTAGE AU SOL

Profilé pour verre




- | Hauteur 120 mm
- | Largeur 200 mm
- | UE : 1 unité

Modèle 3030	Aluminium anodisé
Longueur	No. d'art.
2500	10.3030.002.11

Angle intérieur 90°



- | Longueur de côté intérieur 50 mm
- | Longueur de côté extérieur 250 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 3030	Aluminium anodisé
	No. d'art.
	10.3030.300.11

Angle extérieur 90°



- | Longueur de côté intérieur 50 mm
- | Longueur de côté extérieur 250 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 3030	Aluminium anodisé
	No. d'art.
	10.3030.350.11

Embout gauche



- | utilisable à gauche
- | UE : 1 unité




Modèle 3030	Aluminium anodisé
Utilisation	No. d'art.
À gauche	10.3030.400.11

TL-3030 | 3.0 KN MONTAGE AU SOL

Embout droit



- | utilisable à droite
- | UE : 1 unité




Modèle 3030	Aluminium anodisé
Utilisation	No. d'art.
À droite	10.3030.450.11

Cheville Fischer FAZ II 16/25



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 9 unités
- | M16




Modèle 3501	Acier galvanisé (intérieur)	Modèle 3501	Inox 316 (extérieur)
UE	No. d'art.	UE	No. d'art.
10	91.3501.625.81	20	91.3501.625.30

Set de montage sur acier



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 9 unités
- | M12 x 50 mm
- | UE : 9 unités




Modèle 3030	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3030.050.81	91.3030.050.30

Set de montage sur bois



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 12 unités
- | M16
- | UE : 12 unités



Modèle 3030	Acier galvanisé (intérieur)
	No. d'art.
	91.3030.800.81



TL-3030 | 3.0 KN MONTAGE AU SOL

FLEXFIT 3.0 kN



- | Ajustage précis des panneaux de verre
- | Pour épaisseurs de verre 21,52 - 31,52 mm
- | Alignement possible jusqu'à 34 mm par rapport à l'axe vertical
- | Attention a respecter la correspondance avec les épaisseurs des vitrages

Longueur		5 m
Épaisseur du verre	Couleur cale	No. d'art.
10/10/4 (21,52 mm)	bleu	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rouge	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	vert	90.0505.332.00

GOUPILLE D'ASSEMBLAGE.

L'extension des éléments.

ONLEVEL offre une solution parfaite pour le raccordement des éléments sans soudure. Et naturellement, nous restons toujours fidèles à notre philosophie : le montage ne peut pas être plus simple. La goupille d'assemblage est en inox 316 de haute qualité et peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Observe le logo concernant l'utilisation.

Goupille d'assemblage pour une longueur maximale de ton garde-corps





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com