

ONLEVEL



TL6080 - TL6081
SYSTEM FÜR RAHMENLOSE
GANZGLASGELÄNDER

TL-6080

1.0kN Bodenmontage


Glass profile on diet.

Das U-Profil TL-6080 ist nicht nur preiswert. Es ist auch eine intelligente Weiterentwicklung des Profils TL-6020. Es ist wesentlich schlanker, hat vergrößerte Befestigungsabstände und eine extra niedrige Profilhöhe von nur 125 mm. Somit ist das Produkt in der Montage nicht nur günstiger, sondern dein Kunde hat auch einen noch freieren Blick von seinem Balkon.

Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von bis zu 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.


Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Abdeckung (als Option)
- | Extra niedrige Profilhöhe von nur 125 mm
- | Top Cover von 2.0 kN nutzen
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

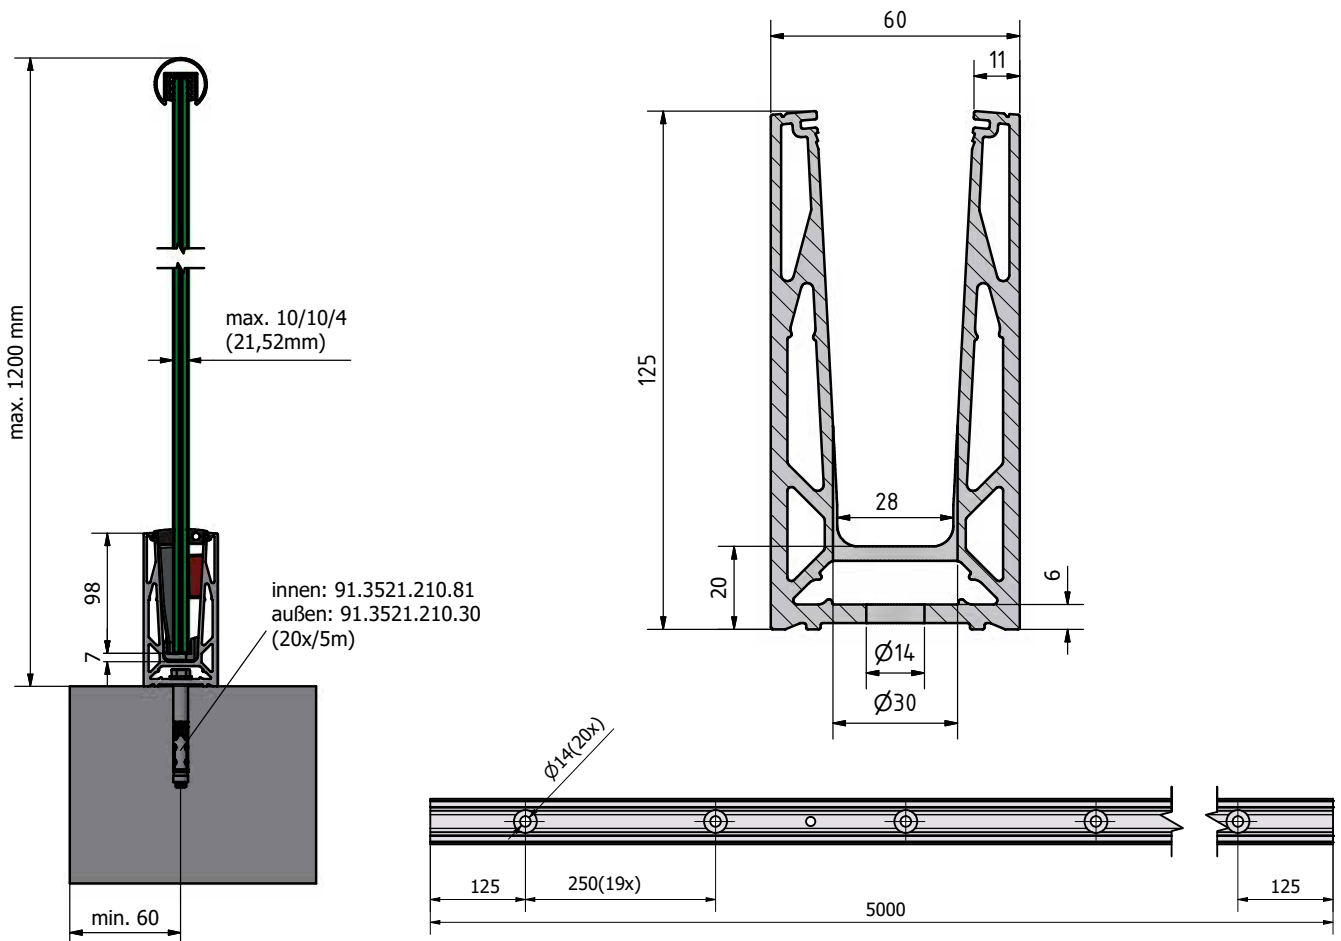



Extra niedrige Profilhöhe
von nur 125 mm

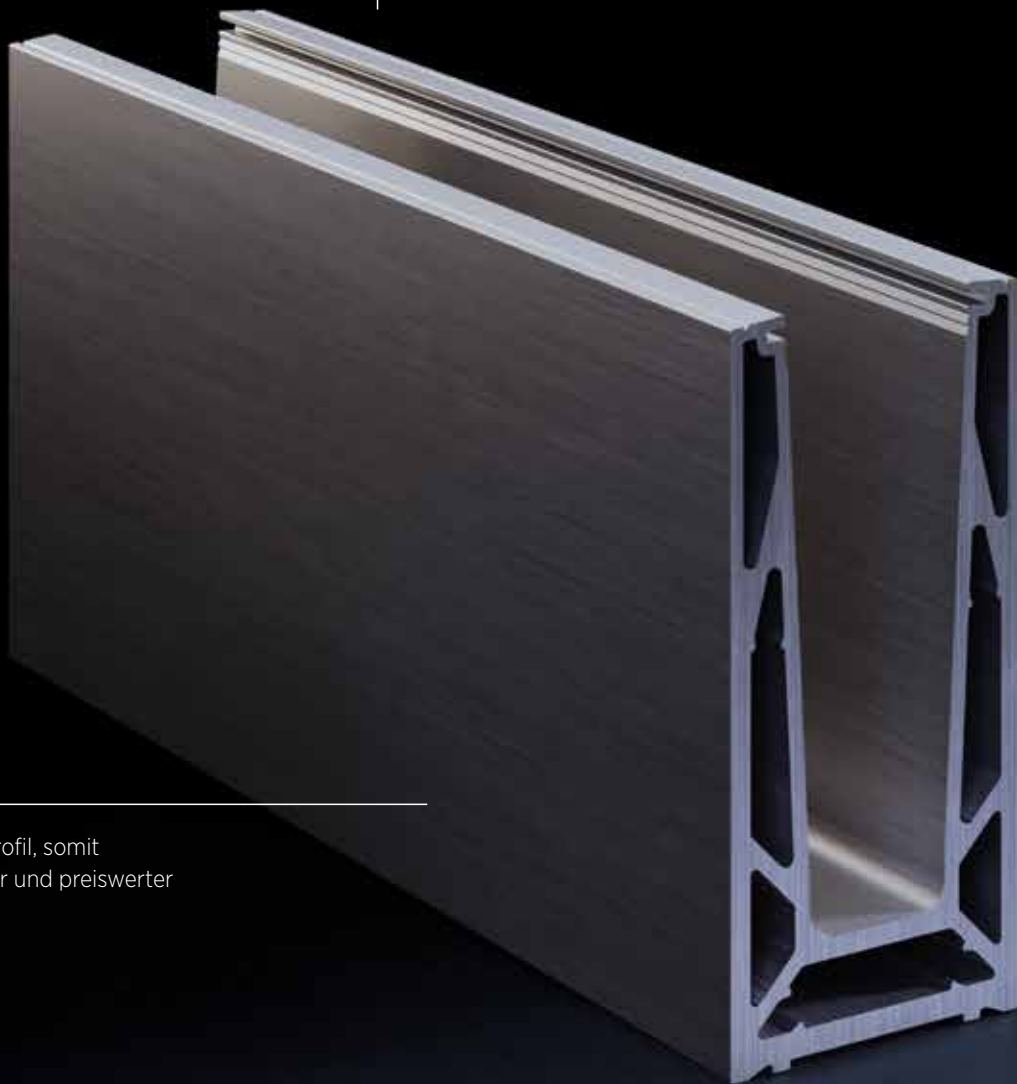

Hohlprofil, somit
leichter und preiswerter



Bodenmontage



TL-6080 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe: 125 mm
| Breite: 60 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
2500	10.6080.002.10	10.6080.002.11	10.6080.002.13/16/18/19	10.6080.002.15
5000	10.6080.005.10	10.6080.005.11	10.6080.005.13/16/18/19	10.6080.005.15

Innenecke/Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
	10.6080.390.10	10.6080.390.11	10.6080.390.13/16/18/19	10.6080.390.15

Endkappe links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
links/rechts	10.6080.490.10	10.6080.490.11	10.6080.490.13/16/18/19	10.6080.490.15

Endkappe Treppenaufgang links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6080.491.10	10.6080.491.11	10.6080.491.13/16/18/19


TL-6080 | 1.0KN BODENMONTAGE

Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?!
Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach unter Deinem Profil montieren.

| Innenbohrung Ø 14 mm
| VE: 13 Stück



Modell 6080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6080.500.10	10.6080.500.11	10.6020.800.13/16/18/19

Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31



Fischer Befestigungsanker FH II 12/10



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 20 Stück
| VE: 50 Stück




Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30



Fischer Befestigungsanker FIS A M12x120



| Passender Mörtel: 91.3000.010.00
| V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 20 Stück
| VE = 10 Stück



Model 3551	V4A (Außen)
	Art. Nr.
	91.3551.212.30




TL-6080 | 1.0KN BODENMONTAGE

Onlevel Befestigungsanker SZ-S 12-10




- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 20 Stück
- | VE: 50 Stück



Modell 3621	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3621.210.81	91.3621.210.30

Montageset auf Stahl

- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 20 Stück
- | M12 x 40 mm
- | VE: 10 Stück



Modell 6080	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6080.040.81	91.6080.040.30

FLEXFIT 1.0 kN



Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



TL-6081

1.0kN Seitenmontage




Glass profile with slim hips.

Das U-Profil TL-6081 ist die intelligente Weiterentwicklung des Profiles TL-6021. Es ist wesentlich schlanker und hat eine extra niedrige Profilhöhe von nur 125 mm. Das Besondere hierbei ist, dass die Befestigungsabstände vergrößert wurden. Dadurch kann das Produkt wesentlich schneller und günstiger montiert werden.

Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von bis zu 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Entwässerungsöffnungen
- | Abdeckung (als Option)
- | Top Cover von 2.0 kN nutzen
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm
- | Extra niedrige Profilhöhe von nur 125 mm

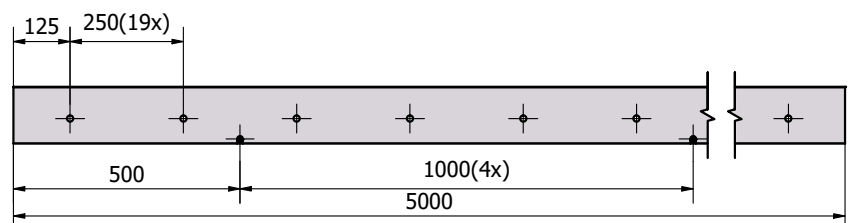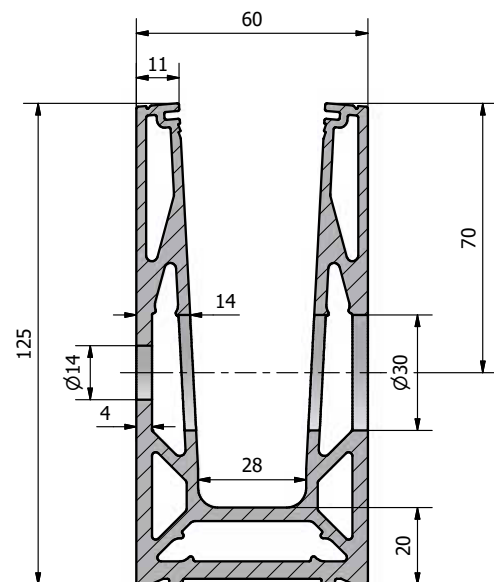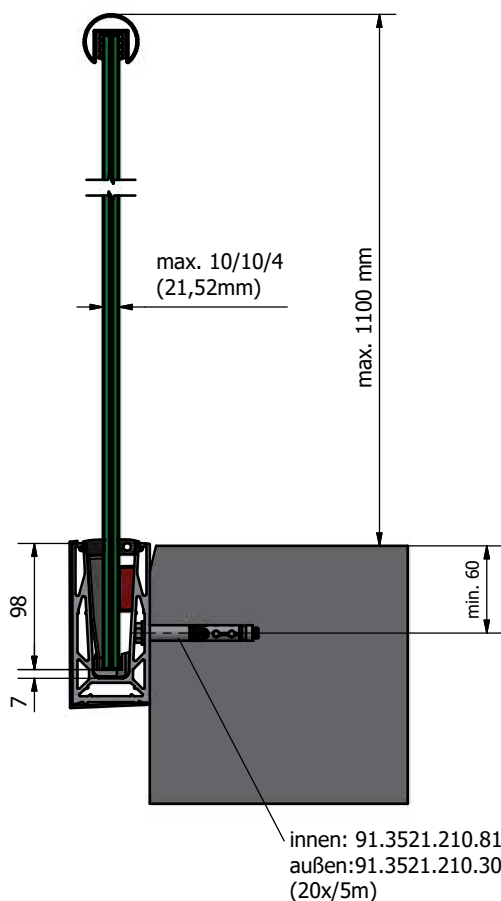



Extra niedrige Profilhöhe
von nur 125 mm



Seitenmontage

Integrierte Torsionsbox, um
Bohrabstände zu erhöhen

TL-6081 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 125 mm
| Breite 60 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
2500	10.6081.002.10	10.6081.002.11	10.6081.002.13/16/18/19	10.6081.002.15
5000	10.6081.005.10	10.6081.005.11	10.6081.005.13/16/18/19	10.6081.005.15

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
	10.6081.300.10	10.6081.300.11	10.6081.300.13/16/18/19	10.6081.300.15

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
	10.6081.350.10	10.6081.350.11	10.6081.350.13/16/18/19	10.6081.350.15

Abdeckleiste



| Mit Befestigungsstreifen
| VE: 1 Stück




Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
5000	10.6081.205.10	10.6081.205.11	10.6081.205.13/16/18/19	10.6081.205.15

TL-6081 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
links	10.6081.400.10	10.6081.400.11	10.6081.400.13/16/18/19	10.6081.400.15

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
rechts	10.6081.450.10	10.6081.450.11	10.6081.450.13/16/18/19	10.6081.450.15

Endkappe mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
links	10.6081.410.10	10.6081.410.11	10.6081.410.13/16/18/19	10.6081.410.15

Endkappe mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL	Alum. schwarz eloxiert
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art.-Nr.
rechts	10.6081.460.10	10.6081.460.11	10.6081.460.13/16/18/19	10.6081.460.15

TL-6081 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckkleiste links



- | links verwendbar
- | cut-to-size
- | VE: 1 Stück




Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6081.411.10	10.6081.411.11	10.6081.411.13/16/18/19

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckkleiste rechts



- | rechts verwendbar
- | cut-to-size
- | VE: 1 Stück




Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6081.461.10	10.6081.461.11	10.6081.461.13/16/18/19

Distanzstück



- | Dicke: 15 mm
- | VE: 13 Stück

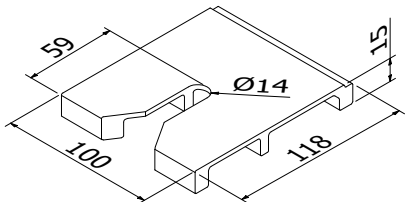


Modell 6081	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6081.500.10	10.6081.500.11	10.6081.500.13/16/18/19

Blendstopfen



- | Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 20 Stück
- | VE: 10 Stück



Modell 7000	Kunststoff	
Farbe	Durchmesser	Art. Nr.
weiß	30 mm	90.7000.030.40
schwarz	30 mm	90.7000.030.41
grau	30 mm	90.7000.030.45




TL-6081 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Verlängerungsstift



- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	



Fischer Befestigungsanker FH II 12/10



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 20 Stück
- | VE: 50 Stück




Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.3521.210.81		91.3521.210.30

Onlevel Befestigungsanker SZ-S 12-10




- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 20 Stück
- | VE: 50 Stück



Modell 3621	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.3621.210.81		91.3621.210.30

Montageset auf Stahl

- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 20 Stück
- | M12 x 40 mm
- | VE: 10 Stück



Modell 6081	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.6081.040.81		91.6081.040.30

TL-6081 | 1.0KN SEITENMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com