

ONLEVEL



TL6080 - TL6081
SYSTÈME DE GARDE-CORPS EN
VERRE SANS CADRE

TL-6080

0.6 kN Montage au sol

Profilé en verre de régime.


Le profilé en U TL-6080 n'est pas seulement bon marché. Il s'agit également d'une évolution intelligente du profilé TL-6020 : il est beaucoup plus mince, présente des distances de fixation plus importantes et une hauteur de profilé particulièrement basse de seulement 125 mm. Ainsi, le produit est non seulement plus économique à l'installation, mais il est aussi plus esthétique car il permet d'avoir également une vue encore plus dégagée.

Le profilé peut bien entendu être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il résiste à une charge linéaire allant jusqu'à 0.6 kN et convient à des épaisseurs de verre comprises entre 12 mm et 17,52 mm.

Profilé plus léger et donc plus économique pour le marché privé 0,6kN/m. Approuvé avec des vitrages en 88/4 PVB trempé HST et 88/2 EVA trempé HST et entraxe de fixation à 250mm.

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre **ONLEVEL** FLEXFIT
- | Utiliser le Top Cover de 3.0 kN
- | Top-Cover (en option)
- | Hauteur de profil réduite de seulement 125 mm
- | Pour épaisseurs de verre 12,76 - 17,52 mm
- | Profilé en Aluminium

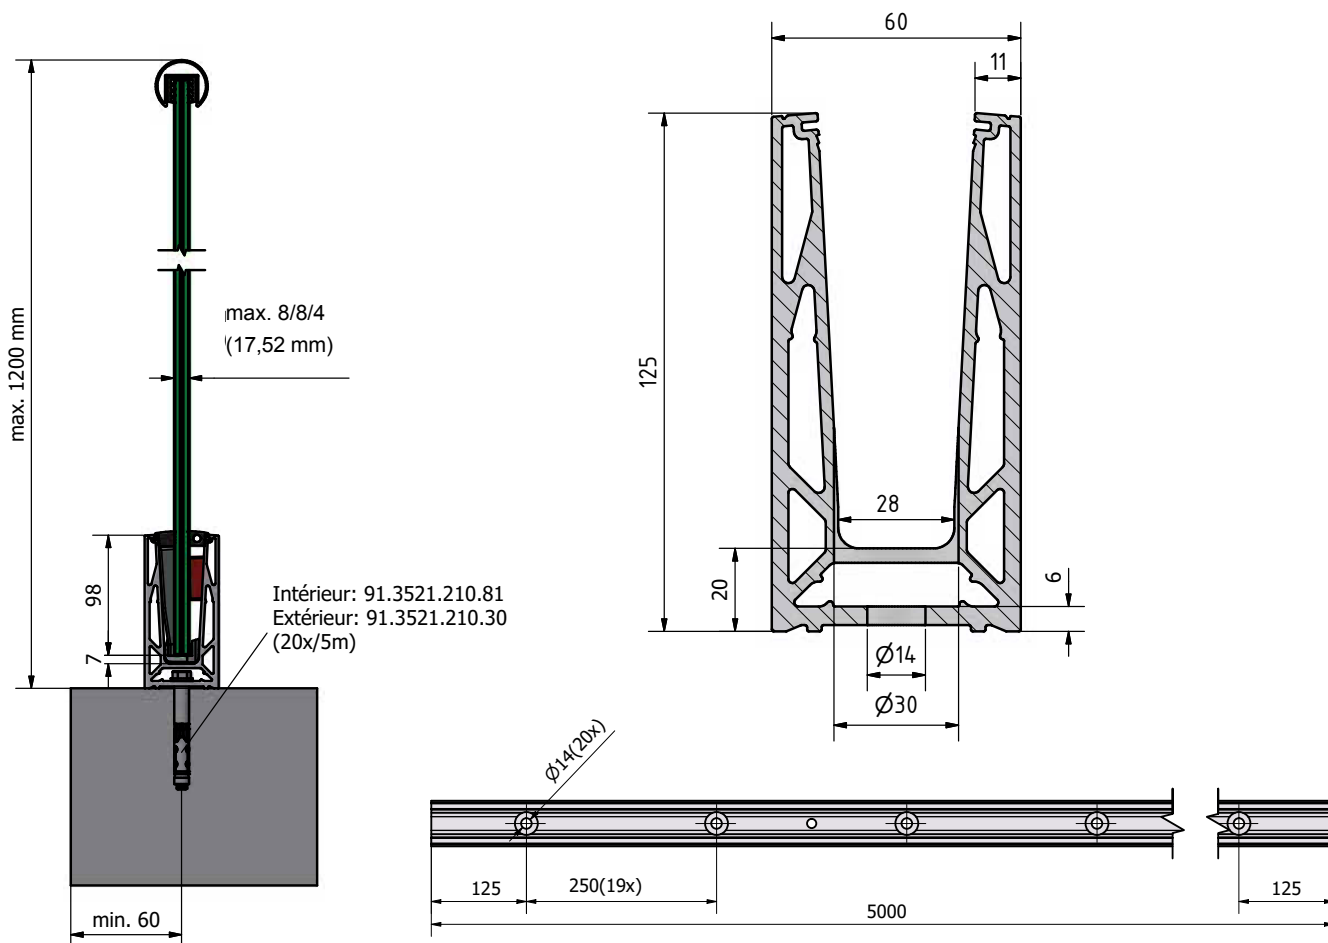



Hauteur de profil réduite
de seulement 125 mm



Profil extrudé donc plus
léger et moins cher



Montage au sol



TL-6080 | 0.6KN MONTAGE AU SOL

Profilé pour verre




| Hauteur : 125 mm
| Largeur : 60 mm
| UE : 1 unité

Modèle 6080	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	10.6080.002.10	10.6080.002.11	10.6080.002.13/16/18/19	10.6080.002.15
5000	10.6080.005.10	10.6080.005.11	10.6080.005.13/16/18/19	10.6080.005.15

Angle intérieur / angle extérieur 90°



| Longueur de côté intérieur 140 mm
| Longueur de côté extérieur 200 mm
| UE : 1 unité




Modèle 6080	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.6080.390.10	10.6080.390.11	10.6080.390.13/16/18/19	10.6080.390.15

Embout gauche / droit



| utilisable à gauche et à droite
| UE : 1 unité




Modèle 6080	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
gauche / droit	10.6080.490.10	10.6080.490.11	10.6080.490.13/16/18/19	10.6080.490.15

Embout montée d'escaliers gauche/droit



| utilisable à gauche et à droite
| UE : 1 unité



Modèle 6080	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
gauche / droit	10.6080.491.10	10.6080.491.11	10.6080.491.13/16/18/19


TL-6080 | 0.6KN MONTAGE AU SOL

Pièce d'écartement



Tu n'as pas d'évacuation des eaux sur ton balcon ?!
Pour éviter de construire un barrage, tu peux installer des pièces d'écartement sous ton profilé.

| Trou intérieur Ø 14 mm
| UE : 13 unités



Modèle 6080	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.6080.500.10	10.6080.500.11	10.6020.800.13/16/18/19

Goupille d'assemblage



| Longueur 40 mm
| Diamètre Ø 6 mm
| UE : 8 unités




Modèle 7001	Inox 316 (intérieur & extérieur)
	No. d'art.
	90.7001.640.31



Cheville Fischer FH II 12/10



| Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
| Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
| Quantité requise pour 5000mm 20 unités
| UE : 50 unités




Modèle 3521	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Cheville Fischer FIS A M12x120



| Mortier adapté: 91.3000.010.00
| Acier inoxydable 316 (extérieur)
| Nombre requis par 5000mm : 20 pièces
| Unité de vente = 10 pièces

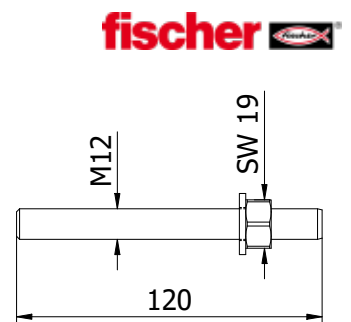


Modèle 3551	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.
	91.3551.212.30

TL-6080 | 0.6KN MONTAGE AU SOL

Cheville Onlevel SZ-S 12-10




- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
- | Application en extérieur : V4A (extérieur)
- | Nombre requis par 5000mm : 20 pièces
- | UE : 50 unités



Modèle 3621	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3621.210.81	91.3621.210.30

Set de montage sur acier

- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 5000 mm : 20 unités
- | M12 x 40 mm
- | UE : 10 unités



Modèle 6080	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.6080.040.81	91.6080.040.30

FLEXFIT 1.0kN (Kit adapté pour profilé TL-6080 et TL-6081)



Longueur		2,5 m	5 m	25 m
Épaisseur du verre	Couleur cale	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
8/8/2 (16,76 mm)	rouge	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	vert	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00



TL-6081

0.6 kN Montage latéral

Profilé en verre aux hanches fines.




Le profilé TL-6081 est le développement intelligent du profilé TL-6021. Il est beaucoup plus mince et a une hauteur de profilé particulièrement basse de seulement 125 mm. La particularité de ce produit est que les distances de fixation ont été augmentées. Le produit peut ainsi être installé beaucoup plus rapidement et à moindre coût.

Le profilé peut bien entendu être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il résiste à une charge linéaire allant jusqu'à 0.6 kN et convient à des épaisseurs de verre comprises entre 12 mm et 17,52 mm.

Profilé plus léger et donc plus économique pour le marché privé 0,6KN/m. Approuvé avec des vitrages en 88/4 PVB trempé HST et 88/2 EVA trempé HST et entraxe de fixation à 250mm.

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre ONLEVEL FLEXFIT
- | Ouvertures d'écoulement des eaux
- | Habillage (en option)
- | Utiliser le Top Cover de 3.0 kN
- | Pour épaisseurs de verre 12,76 - 17,52 mm
- | Hauteur de profil réduite de seulement 125 mm
- | Profilé en Aluminium

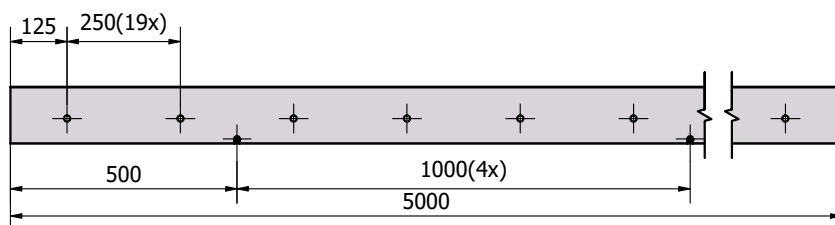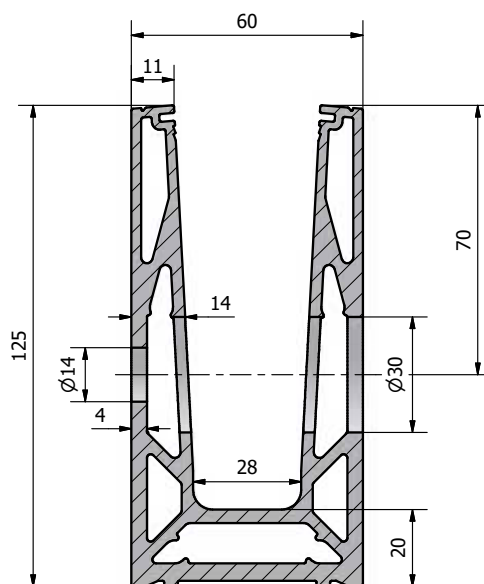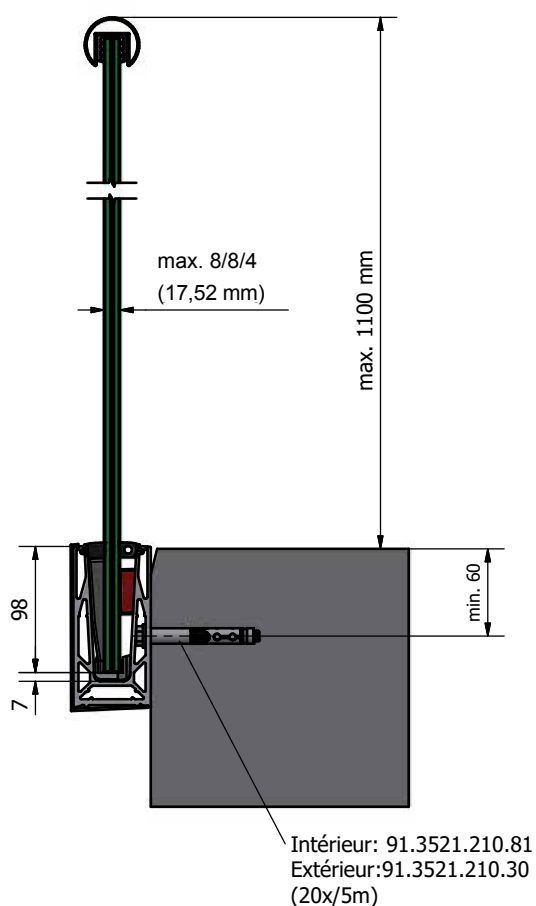



Hauteur de profil réduite de
seulement 125 mm



Montage latéral

Boîte de torsion intégré pour
augmenter l'écartement des
trous

TL-6081 | 0.6KN MONTAGE LATÉRAL

Profilé pour verre




- | Hauteur 125 mm
- | Largeur 60 mm
- | UE : 1 unité

Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	10.6081.002.10	10.6081.002.11	10.6081.002.13/16/18/19	10.6081.002.15
5000	10.6081.005.10	10.6081.005.11	10.6081.005.13/16/18/19	10.6081.005.15

Angle intérieur 90°



- | Longueur de côté intérieur 140 mm
- | Longueur de côté extérieur 200 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.6081.300.10	10.6081.300.11	10.6081.300.13/16/18/19	10.6081.300.15

Angle extérieur 90°



- | Longueur de côté intérieur 140 mm
- | Longueur de côté extérieur 200 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.6081.350.10	10.6081.350.11	10.6081.350.13/16/18/19	10.6081.350.15

Habillage



- | Avec adhésif de fixation
- | UE : 1 unité




Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
5000	10.6081.205.10	10.6081.205.11	10.6081.205.13/16/18/19	10.6081.205.15

TL-6081 | 0.6KN MONTAGE LATÉRAL

Embout sans habillage gauche



| utilisable à gauche
| UE : 1 unité




Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À gauche	10.6081.400.10	10.6081.400.11	10.6081.400.13/16/18/19	10.6081.400.15

Embout sans habillage droit



| utilisable à droite
| UE : 1 unité




Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À droite	10.6081.450.10	10.6081.450.11	10.6081.450.13/16/18/19	10.6081.450.15

Embout avec habillage gauche



| utilisable à gauche
| UE : 1 unité




Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À gauche	10.6081.410.10	10.6081.410.11	10.6081.410.13/16/18/19	10.6081.410.15

Embout avec habillage droit



| utilisable à droite
| UE : 1 unité




Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL	Noir profond, poli
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À droite	10.6081.460.10	10.6081.460.11	10.6081.460.13/16/18/19	10.6081.460.15

TL-6081 | 0.6KN MONTAGE LATÉRAL

Embout montée d'escaliers avec habillage gauche



- | utilisable à gauche
- | A couper sur mesure
- | UE : 1 unité




Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À droite	10.6081.411.10	10.6081.411.11	10.6081.411.13/16/18/19

Embout montée d'escaliers avec habillage droit



- | utilisable à droit
- | A couper sur mesure
- | UE : 1 unité




Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À droite	10.6081.461.10	10.6081.461.11	10.6081.461.13/16/18/19

Pièce d'écartement



- | Épaisseur : 15 mm
- | UE : 13 unités

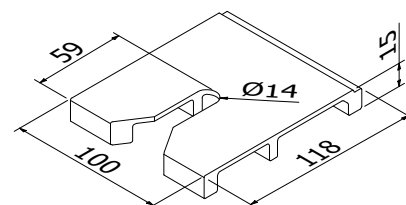


Modèle 6081	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.6081.500.10	10.6081.500.11	10.6081.500.13/16/18/19

Bouchon obturateur



- | Quantité requise pour 5 m : 20 unités
- | UE : 10 unités




Modèle 7000	Plastique	
RAL	diamètre	No. d'art.
blanc	30 mm	90.7000.030.40
noir	30 mm	90.7000.030.41
gris	30 mm	90.7000.030.45

TL-6081 | 0.6KN MONTAGE LATÉRAL

Goupille d'assemblage



- | Longueur 40 mm
- | Diamètre Ø 6 mm
- | UE : 8 unités




Modèle 7001	Inox 316 (intérieur & extérieur)
No. d'art.	
90.7001.640.31	

Cheville Fischer FH II 12/10



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 5000mm 20 unités
- | UE : 50 unités




Modèle 3521	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
No. d'art.		No. d'art.
91.3521.210.81		91.3521.210.30

Cheville Onlevel SZ-S 12-10



- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
- | Application en extérieur : V4A (extérieur)
- | Nombre requis par 5000mm : 20 pièces
- | UE : 50 unités




Modèle 3621	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.		No. d'art.
91.3621.210.81		91.3621.210.30

Set de montage sur acier



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 5000 mm : 20 unités
- | M12 x 40 mm
- | UE : 10 unités



Modèle 6081	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
No. d'art.		No. d'art.
91.6081.040.81		91.6081.040.30

TL-6081 | 0.6KN MONTAGE LATÉRAL

FLEXFIT 1.0kN (Kit adapté pour profilé TL-6080 et TL-6081)



- | Ajustage précis des panneaux de verre
- | Pour épaisseurs de verre de 12,76 - 17,52 mm
- | Alignement possible jusqu'à 34 mm par rapport à l'axe vertical
- | Attention a respecter la correspondance avec les épaisseurs des vitrages

Longueur		2,5 m	5 m	25 m
Épaisseur du verre	Couleur cale	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
8/8/2 (16,76 mm)	rouge	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	vert	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com