



ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
MAIN COURANTE AVEC
ÉCLAIRAGE LED



ILLUMINEZ VOTRE INSPIRATION. AMÉLIOREZ VOTRE VIE.

Lorsqu'il s'agit d'innovation, nous voyons souvent la lumière et ressentons avec passion nos produits. Chez **ONLEVEL**, nous avons donc conçu un nouveau LED d'une classe à part - nos concepteurs de produits ont développé un éclairage LED intégré pour les mains courantes, les garde-corps et les balustrades qui répond aux exigences de qualité les plus élevées.

Dans ce qui suit, nous allons éclairer les caractéristiques et les avantages de l'éclairage LED:...

- | plus économe en énergie
- | faible entretien
- | fiable et durable
- | très résistant aux commutations
- | polyvalent dans l'application
- | exempt de rayonnement UV ou IR
- | réglable en fonction du cône de lumière, des effets, des couleurs et de l'intensité

La plus grande sécurité et la plus grande qualité associées aux plus beaux panoramas.

Dans nos laboratoires d'essai, nous mettons en lumière nos différents matériaux et les examinons à l'aide d'analyses et de tests de charge, afin de pouvoir offrir à nos clients la garantie de la plus grande sécurité, qualité et fiabilité. Nos produits sont testés officiellement pour l'application souhaitée et répondent à des normes de qualité, de sécurité et de conduite certifiées et indépendantes.

LAZOR*TRACK*

Main courante avec éclairage LED

LEDs get ready.

Inspiré par le développement continu de l'éclairage LED, de nombreuses nouvelles opportunités en architecture et des utilisations avec des installations discrètes sont apparues. Qu'elles soient discrètes, douces ou résistantes à la lumière, les LED ne brillent pas seulement avec une discrétion grandiose, mais aussi en consommant moins d'énergie et développant moins de chaleur et ainsi en contribuant à un équilibre énergétique durable.



Caracteristiques principales

- | Design moderne
- | Disponible pour un montage mural ou sur verre
- | Aluminium et bois
- | Disponible en RAL
- | Degré de protection: IP66
- | Bande LED: peut être raccourcie (tous les 55 mm)
- | Tension: 24 V.
- | LED par mètre: 144
- | Angle du faisceau: 80 °
- | Dimmable: oui
- | Température de couleur: 4000K
- | Couleur claire: blanc neutre
- | Puissance nominale par mètre: 6 W
- | Flux lumineux : 337 lm/m
- | Puissance d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz
- | 2 supports de main courante à 2,5 mètres
- | 4 supports de main courante à 5,0 mètres

1 transformateur intégré
tous les 10 mètres

Une bande de lumière
continue, pas de points
de lumière gênant


La bande LED peut être
facilement coupée à la taille
voulue

LAZORTRACK SET | MAIN COURANTE POUR VERRE

Lazortrack main courante pour verre Set complet en Aluminium



- | Largeur: 42 mm
- | Hauteur: 48 mm
- | Incl. Embouts, transformateur, bande LED et câble
- | Prêt à l'emploi pour le câblage de connexion sur site
- | Pour une utilisation intérieur et extérieur
- | UE: 1 unité



Lazortrack Longueur 2,5 mtr

	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Épaisseur du verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack Longueur 5 mtr

	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Épaisseur du verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack Longueur 10 mtr (2 x 5 m)


	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Épaisseur du verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK SET | MAIN COURANTE POUR VERRE

Lazortrack main courante pour verre Set complet en Chêne laqué



- | Largeur: 56 mm
- | Hauteur: 60 mm
- | Incl. Embouts, transformateur, bande LED et câble
- | Prêt à l'emploi pour le câblage de connexion sur site
- | UE: 1 unité



Lazortrack Longueur 2,5 mtr

	Chêne laqué
Épaisseur du verre	No. d'art.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

Lazortrack Longueur 5 mtr (2 x 2,5 m)

	Chêne laqué
Épaisseur du verre	No. d'art.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

Lazortrack Longueur 10 mtr (4 x 2,5 m)


	Chêne laqué
Épaisseur du verre	No. d'art.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

LAZORTRACK | MAIN COURANTE EN ALUMINIUM POUR VERRE

Lazortrack main courante



| Largeur: 42 mm
| Hauteur: 48 mm
| UE: 1 unité




Modèle 2102	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack angle intérieur 90° pour main courante



| La bande LED est à l'intérieur
| Longueur extérieur 380 mm
| 48 x 42 mm
| UE: 1 unité

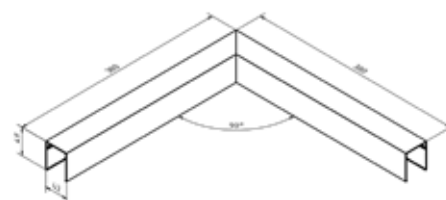


Modèle 2210	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack angle extérieur 90° pour main courante



| La bande LED est à l'extérieur
| Longueur extérieur 380 mm
| 48 x 42 mm
| UE: 1 unité

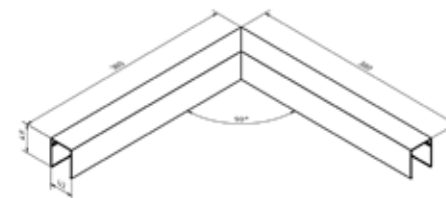


Modèle 2214	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack embout gauche



| 48 x 42 mm
| UE: 1 unité



Modèle 2300	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | MAIN COURANTE EN ALUMINIUM POUR VERRE

Lazortrack embout droit



| 48 x 42 mm
| UE: 1 unité




Modèle 2305	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack raccord mural



| 48 x 42 mm
| UE: 2 unités




Modèle 2220	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Main courante profilé 30 mm en U, peut être utilisé comme protecteur de câble et dissimuler les fils



| Longueur 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Pour épaisseur de verre jusqu'à 17,5 mm
| UE : 1 unité




Modèle 2114	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
4000	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

Joint main courante U 26 mm



| Joint main courante pour U 26 mm




Modèle 6530					
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.	Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

LAZORTRACK | MAIN COURANTE EN BOIS POUR VERRE

Lazortrack main courante



| Largeur: 56 mm
| Hauteur: 60 mm
| UE: 1 unité




Modèle 2102	Chêne laqué
Longueur	No. d'art.
2500	18.2102.560.72

Lazortrack angle intérieur 90° pour main courante



| La bande LED est à l'intérieur
| Longueur extérieur 380 mm
| 56 x 60 mm
| UE: 1 unité

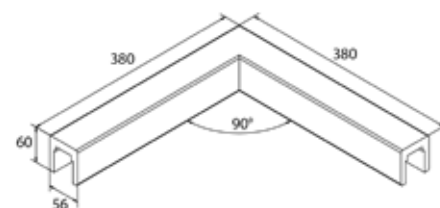


Modèle 2210	Chêne laqué
	No. d'art.
	18.2210.560.72

Lazortrack angle extérieur 90° pour main courante



| La bande LED est à l'extérieur
| Longueur extérieur 380 mm
| 56 x 60 mm
| UE: 1 unité

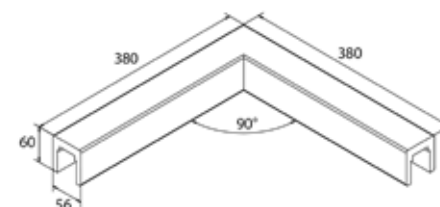


Modèle 2214	Chêne laqué
	No. d'art.
	18.2214.560.72

Lazortrack embouts gauche/droit



| Pour le main courante 56 x 60 mm
| Utilise notre colle à bois 90.7018.000.00
| UE: 1 unité




Modèle 2300	Chêne laqué
	No. d'art.
	18.2300.560.72

LAZORTRACK | ACCESSOIRES MAIN COURANTE POUR VERRE

Lazortrack raccord mural



| Pour le main courante 56 x 60 mm
| UE: 2 unités




Modèle 2220	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

Main courante en verre Lazortrack Connecteur



| UE: 1 unité

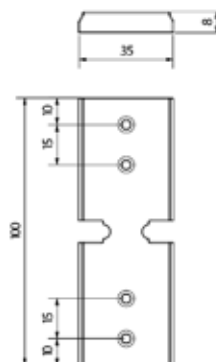

Modèle 4200	
	No. d'art.
	18.2200.420.15

Joint main courante U 27 mm



| Joint main courante pour U 27 mm

Modèle 6548		
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

LAZORTRACK SET | MAIN COURANTE FIXATION MURALE

Lazortrack main courante pour fixation murale Set complet en Aluminium



- | Largeur: 42 mm
- | Hauteur: 34 mm
- | Incl. Embouts, transformateur, bande LED et câble
- | Prêt à l'emploi pour le câblage de connexion sur site
- | Pour une utilisation intérieur et extérieur
- | Jeu de 2,5 m ou 5 m de main courante en aluminium
- | UE: 1 unité

	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

Lazortrack main courante pour fixation murale Set complet en Chêne laqué



- | Largeur: 56 mm
- | Hauteur: 43 mm
- | Incl. Embouts, transformateur, bande LED et câble
- | Prêt à l'emploi pour le câblage de connexion sur site
- | Revêtement sans danger pour les aliments
- | Jeu de 2,5 m de main courante en bois
- | UE: 1 unité

	Chêne laqué
Longueur	No. d'art.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




LAZORTRACK | MAIN COURANTE EN ALUMINIUM

Lazortrack main courante



| Largeur: 42 mm
| Hauteur: 34 mm
| UE: 1 unité




Modèle 4102	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack angle intérieur 90° pour main courante



| La bande LED est à l'intérieur
| Longueur extérieur 380 mm
| 42 x 34 mm
| UE: 1 unité

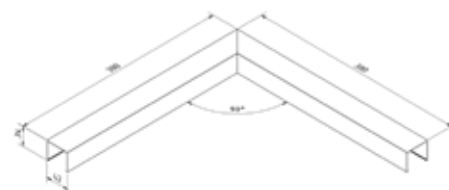


Modèle 4210	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack angle extérieur 90° pour main courante



| La bande LED est à l'extérieur
| Longueur extérieur 380 mm
| 42 x 34 mm
| UE: 1 unité

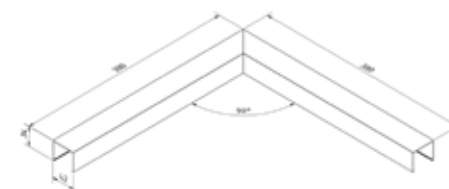


Modèle 4214	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

Lazortrack embouts gauche/droit



| 42 x 34 mm
| UE: 1 unité




Modèle 4300	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | MAIN COURANTE EN BOIS

Lazortrack main courante



| Largeur: 56 mm
| Hauteur: 43 mm
| UE: 1 unité




Modèle 4102	Chêne laqué
Longueur	No. d'art.
2500	18.4102.560.72

Lazortrack angle intérieur 90° pour main courante



| La bande LED est à l'intérieur
| Longueur extérieur 380 mm
| 56 x 43mm
| UE: 1 unité

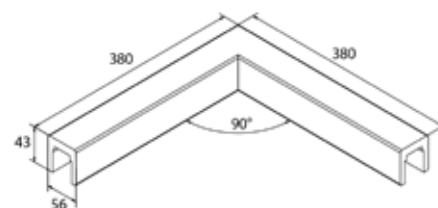


Modèle 4210	Chêne laqué
	No. d'art.
	18.4210.560.72

Lazortrack angle extérieur 90° pour main courante



| La bande LED est à l'extérieur
| Longueur extérieur 380 mm
| 56 x 43mm
| UE: 1 unité

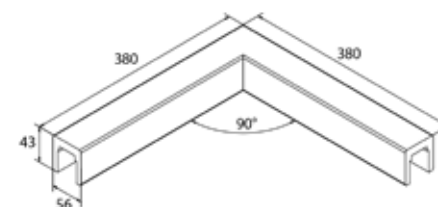

Modèle 4214	Chêne laqué
	No. d'art.
	18.4214.560.72

Lazortrack embout gauche/droit



| Pour le main courante 50 x 38 mm
| Utilise notre colle à bois 90.7018.000.00
| UE: 1 unité




Modèle 4300	Chêne laqué
	No. d'art.
	18.4300.560.72

LAZORTRACK | ACCESSOIRES POUR MAIN COURANTE

Lazortrack raccord mural pour main courante fixation murale

| UE: 2 unités



Modèle 2220	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Largeur x Hauteur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

Support main courante fixation murale

Un câble d'un diamètre maximum de 8 mm passe à travers le support de main courante.

| 2 supports de main courante à 2,5 mètres
| 4 supports de main courante à 5,0 mètres
| UE: 2 unités



Modèle 4400	inox 304	inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31




Connecteur Lazortrack main courante murale

| UE: 1 unité



Modèle 4200	
	No. d'art.
	18.4200.420.15



LAZORTRACK | ACCESSOIRES POUR LED

Lazortrack transformateur

| 24V
| UE: 1 unité



Modèle 3000		
Watt	bis Longueur	No. d'art.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack bande LED

| 24V
| 6W/mt
| UE: 1 unité



Modèle 3106	unicolore 4000K	RGB
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
2,5 m	18.3106.002.00	18.3206.002.00
5 m	18.3106.005.00	18.3206.005.00
10 m	18.3106.010.00	18.3206.010.00

Contrôle Lazortrack

| Contrôleur de couleur unique : Contrôleur unicolore : modifie la luminosité
| Contrôleur RVB : Contrôleur RVB : modifie la luminosité et la couleur
| Utilisation à l'intérieur seulement
| UE: 1 unité



Modèle 3005	unicolore 4000K	RGB
	No. d'art.	No. d'art.
	18.3005.010.00	18.3005.000.00

Télécommande Lazortrack

| Piles incluses
| Une télécommande peut gérer jusqu'à 10 contrôleurs
| Utilisation à l'intérieur seulement
| UE: 1 unité



Modèle 3005	unicolore 4000K	RGB
	No. d'art.	No. d'art.
	18.3004.010.00	18.3004.000.00

LAZORTRACK | ACCESSOIRES POUR LED

Lazortrack câble

| 230 V
| UE: 1 unité



Modèle 9001	
Longueur	No. d'art.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00


Lazortrack Y-câble

Vous avez besoin d'un éclairage LED plus long que 10 m?
Pas de problème avec ce câble en Y vous pouvez rallonger votre Lazortrack jusqu'à 50 m. Connectez le à la prochaine alimentation avec la LED et tu seras éclairé.

| UE: 1 unité




Modèle 9003	
	No. d'art.
	18.9003.010.00

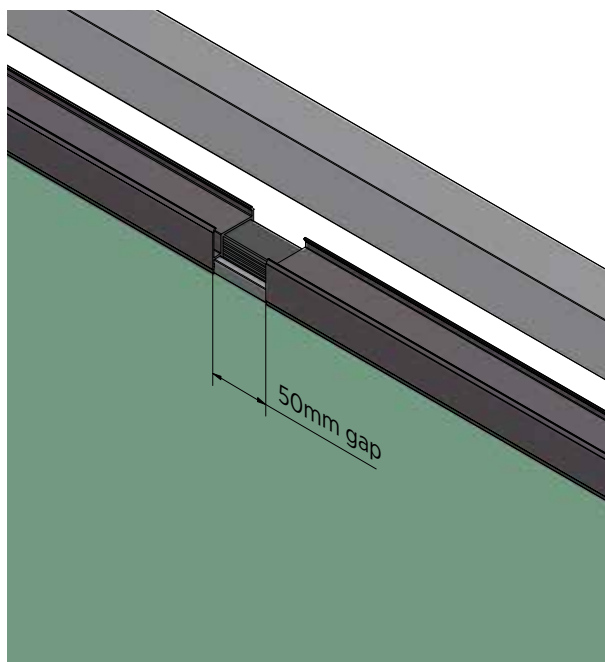

Un espace de 50 mm est nécessaire pour éviter d'endommager la LED et la main courante en raison de la dilatation et de la contraction thermiques.

LAZORTRACK | KITS MAIN COURANTE STANDARD LED


Kit main courante standard Lazortrack Ø42.4 mm

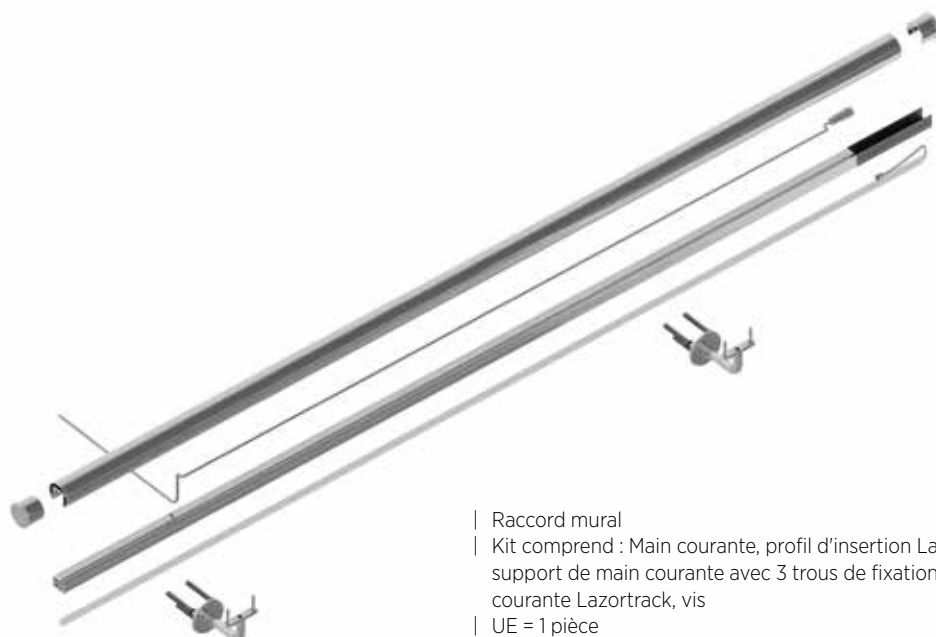

- | Raccord mural
- | Kit comprend : Main courante, profil d'insertion Lazortrack, câble 24V Lazortrack, LED Lazortrack, support de main courante avec 3 trous de fixation, embout plat, pièce d'extrémité de main courante Lazortrack, vis
- | UE = 1 pièce

Modèle 2005	inox 304	inox 316
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5 mtr	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 mtr	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Kit main courante standard Lazortrack 40 x 30 mm

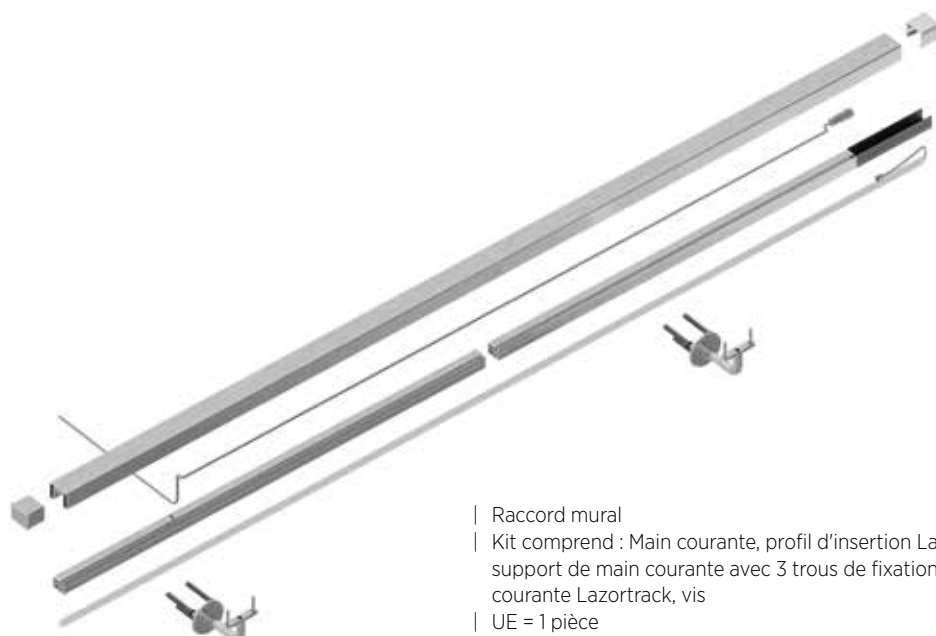

- | Raccord mural
- | Kit comprend : Main courante, profil d'insertion Lazortrack, câble 24V Lazortrack, LED Lazortrack, support de main courante avec 3 trous de fixation, embout plat, pièce d'extrémité de main courante Lazortrack, vis
- | UE = 1 pièce

Modèle 2005	inox 304	inox 316
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5 mtr	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 mtr	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

LAZORTRACK | KITS MAIN COURANTE STANDARD LED

Kit main courante standard Lazortrack chêne Ø42.4 mm



- | Raccord mural
- | Kit comprend : Main courante en Chêne laqué, profilé d'insertion Lazortrack, câble 24V Lazortrack, LED Lazortrack, support de main courante avec 3 trous de fixation, embout plat, pièce finale de main courante Lazortrack, vis.
- | Utilisable uniquement à l'intérieur
- | UE = 1 pièce

Modèle 2005	inox 304	inox 316
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5 mtr	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 mtr	18.2010.420.72	18.2010.421.72

Kit main courante standard Lazortrack chêne 60 x 40 mm



- | Raccord mural
- | Kit comprend : Main courante en Chêne laqué, profilé d'insertion Lazortrack, câble 24V Lazortrack, LED Lazortrack, support de main courante avec 3 trous de fixation, embout plat, pièce finale de main courante Lazortrack, vis.
- | Utilisable uniquement à l'intérieur
- | UE = 1 pièce

Modèle 2005	inox 304	inox 316
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5 mtr	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 mtr	18.2010.600.72	18.2110.600.72


LAZORTRACK | MAINS COURANTES STANDARD AVEC LED

Lazortrack main courante standard 40 x 30mm



| 40 x 30 x 1 mm
| Longueur: 5000 mm
| UE = 1 pièce

| Trouver la LED correspondante à la page 16




Modèle 2105	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack main courante standard Ø 42,4 mm



| Ø 42,4 x 1,5 mm
| Longueur 5000 mm
| UE = 1 pièce

| Trouver la LED correspondante à la page 16




Modèle 2105	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31

Lazortrack main courante standard chêne Ø 42 mm



| Ø 42,4
| Longueur 2500 mm
| UE = 1 pièce

| Trouver la LED correspondante à la page 16




Modèle 2102	Chêne laqué
	No. d'art.
	18.2102.420.72

Lazortrack main courante standard chêne 60 x 40 mm



| 60 x 40 mm
| Longueur 2500 mm
| UE = 1 pièce

| Trouver la LED correspondante à la page 16



Modèle 2122	Chêne laqué
	No. d'art.
	18.2122.600.72


LAZORTRACK | MAINS COURANTES STANDARD AVEC LED

Lazortrack angle intérieur Ø 42,4 mm

| Ø 42,4 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2210	Inox 304	Inox 316
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31

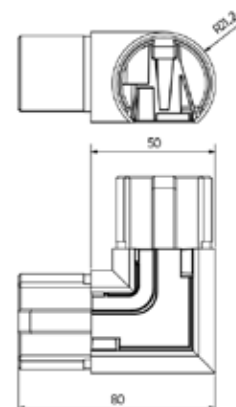


Lazortrack angle extérieur Ø 42,4 mm

| Ø 42,4 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2210	Inox 304	Inox 316
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31

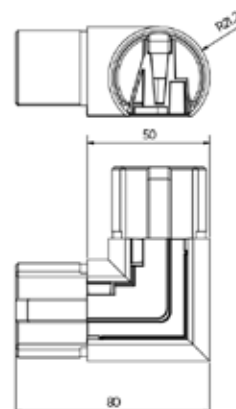


Lazortrack connecteur réglable vers le bas Ø 42,4 mm

| Ø 42,4 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2216	Inox 304	Inox 316
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack connecteur réglable vers le haut Ø 42,4 mm

| Ø 42,4 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2215	Inox 304	Inox 316
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | MAINS COURANTES STANDARD AVEC LED

Lazortrack angle intérieur 40x30 mm

| 40x30 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2210	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31

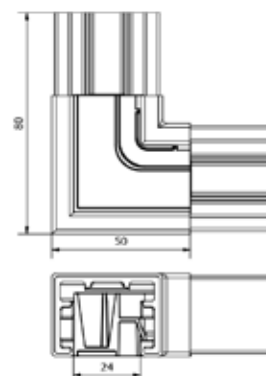


Lazortrack angle extérieur 40x30 mm

| 40x30 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2210	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31

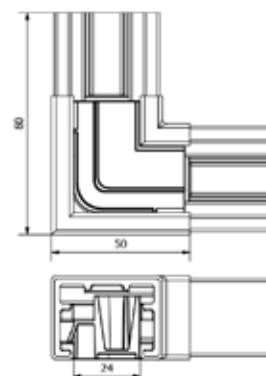


Lazortrack connecteur réglable 40 x 30mm

| 40x30 mm
| Réglable verticalement 135-180°
| UE = 1 pièce



Modèle 2213	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31

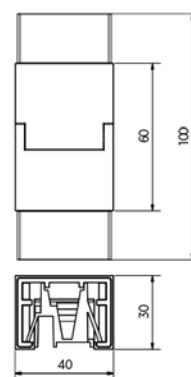


Lazortrack angle intérieur chêne 60 x 40mm

| 60x40 mm
| UE = 1 pièce



| Trouver la LED correspondante à la page 16

Modèle 2210	Chêne laqué
	No. d'art.
	18.2210.600.72

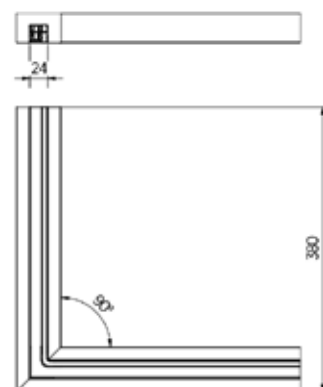

LAZORTRACK | MAINS COURANTES STANDARD AVEC LED


Lazortrack angle extérieur chêne 60 x 40 mm



| 60x40 mm
| UE = 1 pièce

| Trouver la LED correspondante à la page 16

Modèle 2210	Chêne laqué
No. d'art.	
18.2210.601.72	

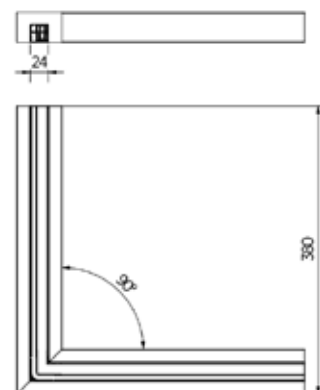


Lazortrack angle intérieur chêne Ø42 mm



| UE = 1 pièce

| Trouver la LED correspondante à la page 16

Modèle 2210	Chêne laqué
No. d'art.	
18.2210.421.72	

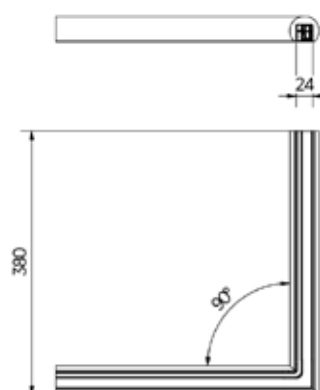


Lazortrack angle extérieur chêne Ø42 mm



| UE = 1 pièce

| Trouver la LED correspondante à la page 16

Modèle 2210	Chêne laqué
No. d'art.	
18.2210.422.72	

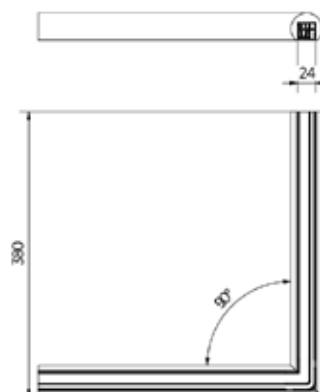

LAZORTRACK | ACCESSOIRES LED POUR MAINS COURANTES STANDARD

Lazortrack Outil de perçage pour les mains courantes en bois

| UE = 1 pièce



Modèle 0100	
No. d'art.	
	90.0100.210.00

Kit de connexion pour main courante en chêne

| UE = 1 pièce



Modèle 0100	
No. d'art.	
	90.0100.220.00

Support main courante fixation murale

Un câble d'un diamètre maximum de 8 mm passe à travers le support de main courante.

| 2 supports de main courante à 2,5 mètres
| 4 supports de main courante à 5,0 mètres
| UE: 2 unités



Modèle 4400	inox 304	inox 316
No. d'art.		No. d'art.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack câble

| 24 V
| UE = 1 pièce



Modèle 9001	
Longueur	No. d'art.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00




LED LA LUMIÈRE BRILLE SUR VOUS.

Découvrez le système d'éclairage Lazortrack - maintenant aussi pour nos profilés Translevel ! Ce duo innovant apporte un vent de fraîcheur dans le monde des garde-corps tout en verre en les faisant briller d'une lumière fascinante.

Lazortrack allie design chic et haute technologie pour créer une atmosphère unique. Les profilés Translevel offrent la base idéale pour cette fusion de fonctionnalité et de style, et ensemble, ils créent une combinaison harmonieuse.

Avantages: Lazortrack utilise la lumière avec précision pour éclairer vos balustrades tout en verre de manière uniforme et attrayante. Non seulement l'aspect est impressionnant, mais il contribue également à la sécurité en éclairant efficacement l'environnement.

Installation: Un jeu d'enfant ! Lazortrack s'adapte de manière flexible aux différentes exigences de conception et offre une solution efficace sur le plan énergétique, qui préserve non seulement l'environnement, mais aussi le porte-monnaie.

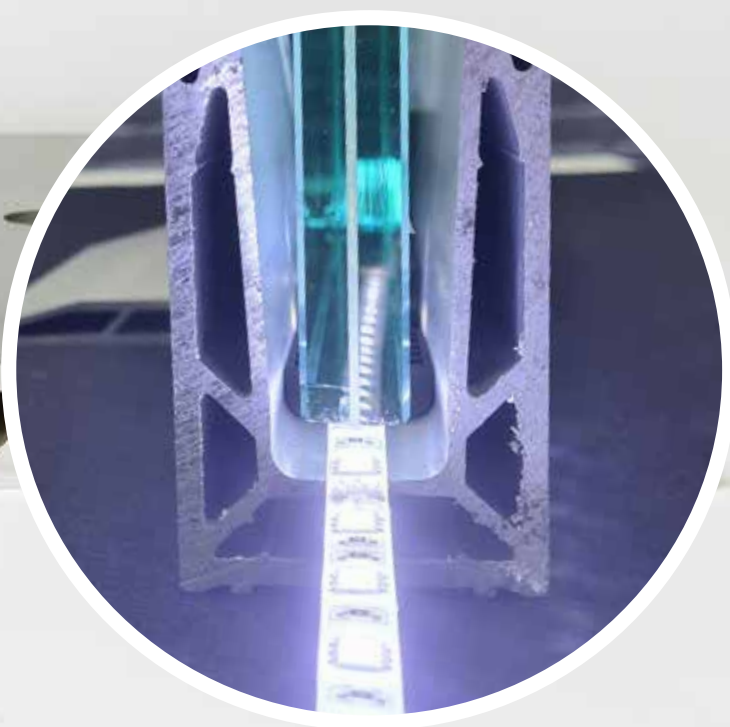

LAZORTRACK | ACCESSOIRES LED POUR TRANSLEVEL

Nos derniers compléments sont la réponse parfaite pour optimiser les kits Flex-fit 1.0kN déjà existants. L'utilisation de ces compléments est aussi simple qu'efficace. En combinaison avec le kit Flex-fit 1.0kN, ils offrent une solution flexible et adaptable qui s'adapte facilement aux différentes exigences de conception. Sans parler des avantages écologiques et économiques qu'offrent ces systèmes.

Faites une déclaration avec nos derniers ajouts et plongez vos garde-corps tout en verre dans une lumière nouvelle et excitante. Transformez votre espace en une expérience unique et redéfinissez l'éclairage - le tout avec le kit 1.0kN Flex-fit et les compléments innovants 90.7035.102.00 et 90.7035.105.00.

Translevel LED Kit



- | Fonctionne pour tous les FLEXFIT 1.0KN.
- | Facile et rapide à assembler et à installer.
- | FLEXFIT n'est pas inclus !
- | La bande LED n'est pas incluse !



Modèle 0100	2500 mm	5000 mm
	No. d'art.	No. d'art.
	90.7035.102.00	90.7035.105.00

FLEXFIT 1.0 kN



- | Ajustage précis des panneaux de verre
- | Pour épaisseurs de verre de 12,76 - 21,52 mm
- | Alignement possible jusqu'à 34 mm par rapport à l'axe vertical
- | Attention à respecter la correspondance avec les épaisseurs des vitrages

Longueur		2,5 m	5 m	25 m
Épaisseur du verre	Couleur cale	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
12 mm	noir	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rouge	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	gris	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rouge	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	vert	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rouge	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	vert	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



Pour une clarté visuelle optimale, nous conseillons d'utiliser du verre à faible teneur en fer avec ce système.

Le verre standard contient par nature des imperfections subtiles qui peuvent devenir plus prononcées lorsque la LED éclaire directement à travers le fond du verre.



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com