




ONLEVEL

EDELSTAHLTEILE FÜR
ABSTURZSICHERUNGEN



[Kontakt](#) [Über Uns](#) [Geschäftsbedingungen](#) [Imprint](#) [FAQ](#)

ONLEVEL

Suche Produkte

Suchen



[Home](#)

[Shop](#)

[Konfigurator](#)

[Downloads](#)

[Outlet](#)

Shop



Glass Balustrades



Französische Balko



Schiebewand aus Glas



Punkthalter



LED Produkte



Vordäch



24/7 WEBSHOPPEN -
SIMPLY ADAPTABLE. SIMPLY CLEAR.



RESPONSIVE RACE -
RESPEKTIVE RAKETENANTRIEB!



CONFIGURE IT OUT! -
DER KNALLER-KONFIGURATOR VON
ONLEVEL.

SHOP-RAKETE MIT HIGH-END-LEVEL!

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

Unsere Produkte kann man deutlich schneller und leichter montieren als die der Konkurrenz. Oder wie wir es sagen würden: **simply onlevelicious**. Klar, das weißt Du längst. Aber wusstest Du schon, dass unser Online-Shop eigentlich die coolste Rakete im Orbit ist? Das Triebwerk hat nämlich Absturzsicherungen, die Steuereinheit hat Balustraden und Geländer für den alles umfassenden Blick von oben und es gibt natürlich Klemmen für die Nutzlast, damit Du auf Deiner Reise immer fest im Cockpit bleibst.

Aber noch besser ist, dass man ihn in sieben Sprachen und mit Siebenmeilenstiefeln erleben kann, so umfangreich ist er. Und er ist so anpassungsfähig. Ob Desktop, Tablet oder Smartphone, "**onlevel.com**" ist responsive und hat Raketenantrieb. Du kannst vierundzwanzigsieben bestellen, alle technischen Produktinformationen abrufen und Zeichnungen der Anwendungen, unsere Flyer und Broschüren herunterladen. Und wir würden nicht von "simply onlevelicious" schreiben, wenn unsere Rakete nicht auch einen einfach zu bedienenden Konfigurator hätte, mit dem Du Dir Deine Wünsche immer ganz plastisch veranschaulichen kannst.

Tauche ein in die begeisternde Welt unseres Webshops. Dort kannst Du Dich nicht nur von Deinen vielen Vorteilen überzeugen und inspirieren lassen, Du findest auch alles Wissenswerte rund um unsere Produkte und Innovationen.

WHY THE HELL ARE THEY DOING SO WELL?

WE'RE ONLEVEL

Das ist nicht nur ein Slogan. Das ist unsere Philosophie. So arbeiten wir. Und zwar für unsere Kunden - damit in Sachen Montage, Qualität und Design von Systemlösungen für Geländer und Glasbeschläge keine Fragen offen bleiben und alles transparent bleibt. Der Funke der Begeisterung wird auch zu Dir überspringen, weil wir alle begeistern, die mit uns und unseren Produkten arbeiten. Wir entfachen diese Begeisterung, weil wir unsere Arbeit lieben.

ONLEVEL wurde im Jahre 2000 als Stahlbauunternehmen gegründet und etablierte sich seither zu einer innovativen Full-Service-Company für Balustradensysteme. Seit 2015 ist ONLEVEL an 4 Standorten sowie mit ca. 200 Partnern im In- und Ausland auf 5 Kontinenten vertreten.

Das Unternehmen wird von Iwan Oude Luttikhuis und Marcus Lenge partnerschaftlich geführt. Im Projekt und Handel profitieren Planer, Anwender und Partner gleichermaßen von unseren Erfahrungen und Innovationen.

Simply onlevelicious.

Unsere Kunden erleben innovative Leistungen, leidenschaftliche Beratung und hohe Geschwindigkeit in der Umsetzung. Der Claim „Start a view beginning“ ist ein Teil unserer Philosophie und ist gleichzeitig unser Anspruch: In der eher konservativen Baubranche haben wir bewiesen, dass eine neue Sicht auf die Dinge die Augen öffnet und den Blick schärft. Mit dem Start jeder neuen Entwicklung und Modellgeneration sinkt die Komplexität, eine Voraussetzung für die Vision des Unternehmens: [simply onlevelicious](#).

Unsere Produkte kann man ganz einfach und viel schneller montieren als herkömmliche Systeme - das ist Dein Vorteil. Dabei sucht die Qualität unserer Produkte ebenfalls ihresgleichen, weil wir unsere Produkte ganz bewusst in der Praxis entwickeln. Die Menschen, mit denen wir diese Leidenschaft teilen, sind hoch motiviert und genießen und geben Vertrauen. Weil das jeder von uns weiß, sind unsere Produkte so innovativ, sicher und transparent. Oder wie wir es sagen würden: [simply onlevelicious](#).

Produkte von ONLEVEL glänzen nur so vor Möglichkeiten in einem zeitlos eleganten und klassischen Design: Ob Fenster, Balkone, Treppen, Gebäude, Fassade - ONLEVEL bietet ein System aus Bodenprofilen, raumhohen Verglasungen, Punkthaltesystemen und innovativen Klemmlösungen für unzählige Anwendungen.

Klingt nicht so sexy wie es aussieht. Aber man kann diesem System seinen individuellen Look verpassen und je nach Lust und Laune kombinieren. Mit ONLEVEL kannst Du Dein individuelles Design selbst gestalten und alles nach Belieben kombinieren: Komponenten aus einem System wählen oder Produkte aus unseren verschiedenen Linien miteinander verbinden. Unsere Produkte sind nicht nur total flexibel, sondern werden von international führenden Aufsichtsbehörden strengstens geprüft und besitzen die notwendigen Gütesiegel und Zertifizierungen der verschiedenen Länder. Zum Beispiel die CE-Kennzeichnung der Edelstahl-, Aluminium-, Zinkdruckguss und Glasprodukte.

BESUCH UNS AUCH ONLINE WWW.ONLEVEL.COM.

HIER FINDEST DU ALLES RUND UM MONTAGEANLEITUNGEN,
PRÜFZEUGNISSE, CAD IN JEDEM FORMAT UND VIELES MEHR!

GLASKLEMMEN UND
PFOSTENSYSTEME

7

PUNKTHALTER UND
GLASLEISTENROHRE

41

HANDLAUF MIT
LED BELEUCHTUNG

63

GLASWÄNDE

81

ZUBEHÖR

93

GLASKLEMMEN UND PFOSTENSYSYSTEME

8

KRONOS

16

GLASKLEMMSYSTEME MIT ABP

22

EMPIRE STATE POST TOP

35

STANDARDHANDLÄUFE

KRONOS

Eine Klemmbefestigung für alle Anwendungen

Innovationen, die begeistern.

KRONOS von ONLEVEL, die erste verstellbare Klemmbefestigung. Während der Entwicklungsphase haben wir außer des Preises auch immer die Wirtschaftlichkeit im Hinterkopf behalten. Denn Kreativität und Innovation funktionieren generell nur dann, wenn Du begeistert bist – und zwar auf allen Ebenen: ästhetisches Design, effiziente Produkte sowie einfache Montage.

Alle relevanten Glasdicken verstellbar:

Stufe	Glasdicke
1	8 mm
2	4/4/2 (8,76 mm)
3	10 mm
4	5/5/2 (10,76 mm)
5	12 mm
6	6/6/2 (12,76 mm)

Wesentliche Merkmale

- | Alle relevanten Glasdicken 8 mm ESG bis 12,76 mm VSG – verstellbar
- | Alle relevanten Pfostenanschlüsse – flach, Ø 42 mm und Ø 48 mm
- | Stark reduzierte Lagerhaltung
- | Stark reduzierte Beratung
- | Unerreichte Qualität – kein aufschnabeln – garantiert
- | Unsichtbare Verschraubung – einfach gewünschte Abdeckung aufschieben
- | Leichte Montage – keine Einzelteilmontage mehr
- | 100% gleiche Oberflächen zum Pfosten bzw. Projekt
- | Made in Germany



**STATISCHE
BERECHNUNG**
gemäß DIN18008




**MADE IN
GERMANY**



AbP

Glas-Abmessungen Kronos

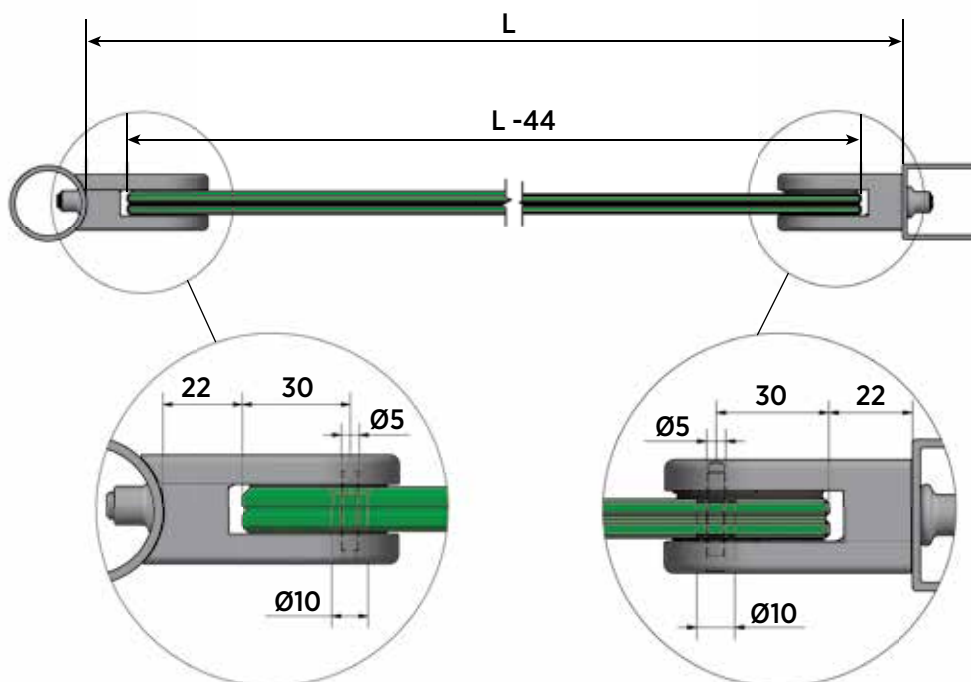

Eine Klemme aus einem Stück -
keine Einzelteilmontage



Unsichtbare Verschraubung -
einfach gewünschte Abdeckung
aufschieben


Eine Klemme für alle Glasstärken -
8 mm ESG bis 12,76 mm VSG



Kronos Edelstahl



- | Länge 65 mm
- | Höhe 45 mm
- | Voreingestellt auf 10,76 mm
- | VE: 4 Stück




Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5500.000.31	12.5500.420.31	12.5500.480.31

Kronos RAL



- | Länge 65 mm
- | Höhe 45 mm
- | VE: 4 Stück



Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
glänzend	12.5500.000.33	12.5500.420.33	12.5500.480.33
struktur	12.5500.000.36	12.5500.420.36	12.5500.480.36
matt	12.5500.000.38	12.5500.420.38	12.5500.480.38



Kronos Edelstahl



| Länge 65 mm
| Höhe 45 mm
| Voreingestellt auf 10,76 mm
| VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5510.000.31	12.5510.420.31	12.5510.480.31

Kronos RAL



| Länge 65 mm
| Höhe 45 mm
| VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
glänzend	12.5510.000.33	12.5510.420.33	12.5510.480.33
struktur	12.5510.000.36	12.5510.420.36	12.5510.480.36
matt	12.5510.000.38	12.5510.420.38	12.5510.480.38



Kronos Glasträger seitlich



Du montierst Kronos alleine?!
Diese Glasträger bieten eine 100% Rutschvermeidung ohne Glasbohrungen. Das Glas steht auf diesen Trägern perfekt.

| jeweils links und rechts
| VE: 4 Stück

Modell	
	Art. Nr.
	90.7055.010.41



Kronos Glasträger für Bodenglasklemme



Du möchtest die Kronos Glasklemme als Bodenglasklemme einsetzen?!
Auch das ist kein Problem mit dem Glasträger wird die Klemme einfach umfunktioniert.

| VE: 4 Stück

Modell	
	Art. Nr.
	90.7055.020.41




Kronos Sicherungstift



Sicherungstifte müssen bei Vorwandmontage verwendet werden.
Diese sichern das Herausrutschen der Scheibe ab.

| VE: 4 Stück



Modell	
	Art. Nr.
	92.5000.029.30


Kronos verstellbare Schraube M8 x 20 mm

Am runden Pfosten nicht linear gebohrt? Kein Problem. Unsere verstellbare Schraube kann kleine Differenzen mühelos ausgleichen.

- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | VE: 12 Stück



Modell 1050	V4A (Außen)
Art. Nr.	
91.1050.820.30	



Kronos Montage Werkzeug

Das Kronos Montage Werkzeug wird zur Einstellung der Kronos Glasklemme zwingend benötigt!

- | VE: 1 Stück



Modell	
Art. Nr.	
90.0100.150.00	



Anwendung des Kronos Montage Werkzeugs




Der Imbus des Kronos Montage Werkzeugs muss komplett durch die Kronos Klemme gesteckt werden, um die Glasdicke einzustellen.

Beide Teile der Klemme stellen sich ein damit das Glas mittig in Position bleibt.

Einbausituation A - ohne Sicherungsstift

Die Einbausituation A beschreibt die Verwendung von Klemmhaltern ohne Sicherungsstift. Die Verglasung wird mit Klemmhaltern und Pfosten verwendet, die über der Bodenplatte montiert werden.

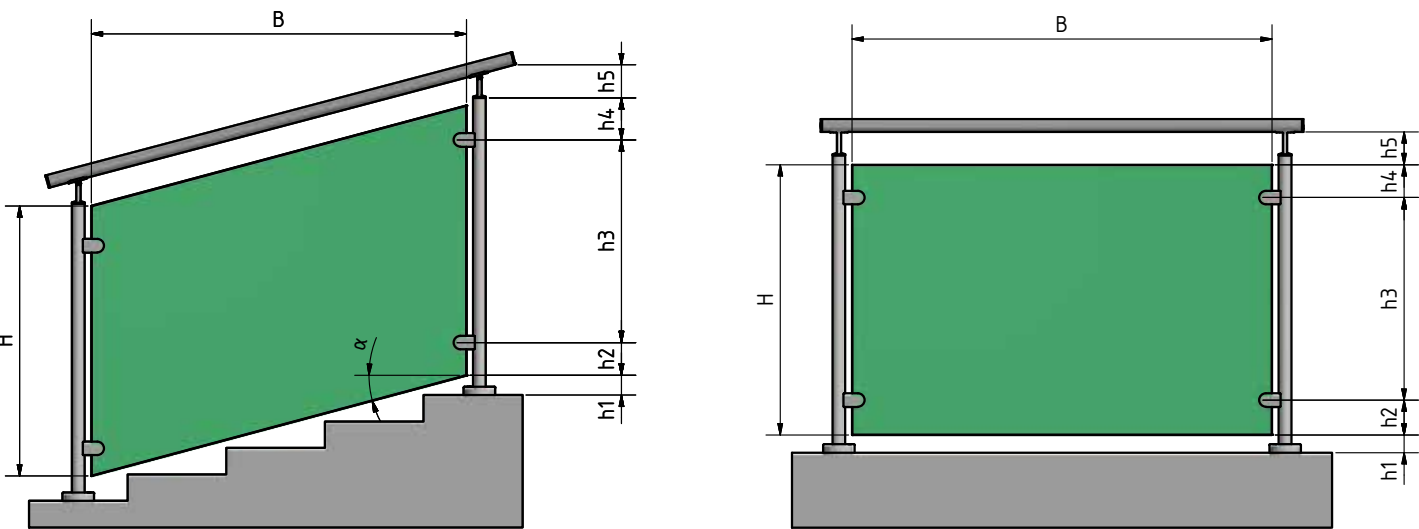

Bezeichnung	Bedeutung	min. Abmessung [mm]	max. Abmessung [mm]
H	Glashöhe	800	1100
B	Glasbreite	500	1600
h1	Fußbodenoberkante - Glaskante unten	10	120
h2	Glaskante unten - Mittelachse Klemmhalter unten	100	250
h3	Abstand Klemmhalter	500	700
h4	Glaskante oben - Mittelachse Klemmhalter oben	100	250
h5	Abstand Glaskante oben - Handlauf	10-30	
α	Winkel zur Horizontalen	0°	41°

,

Mögliche Abmessung / Windlasten nach Typenstatik für den Außenbereich ohne Pfosten

		Ohne Sicherungsstift						Mit Sicherungsstift						
		VSG aus Float		VSG aus TVG		VSG aus ESG/ ESG-H		VSG aus TVG			VSG aus ESG/ ESG-H			
		2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm
Breite 500 mm	0,50 kN/m²													
	1,00 kN/m²													
	1,50 kN/m²													
	2,00 kN/m²													
	2,50 kN/m²													
Breite 750 mm	0,50 kN/m²													
	1,00 kN/m²													
	1,50 kN/m²													
	2,00 kN/m²													
	2,50 kN/m²													
Breite 1000 mm	0,50 kN/m²													
	1,00 kN/m²													
	1,50 kN/m²													
	2,00 kN/m²													
	2,50 kN/m²													
Breite 1300 mm	0,50 kN/m²													
	1,00 kN/m²													
	1,50 kN/m²													
	2,00 kN/m²													
	2,50 kN/m²													
Breite 1600 mm	0,50 kN/m²													
	1,00 kN/m²													
	1,50 kN/m²													
	2,00 kN/m²													
	2,50 kN/m²													

 nach DIN 18008 nachweisbar
 nach DIN 18008 nicht nachweisbar

GLASKLEMMEN

Glasklemmsysteme mit AbP


Glasklemmen

Hilft Dir aus der Klemme, damit alles da bleibt wo es hingehört.


Wesentliche Merkmale

- | Edelstahl Klemmen in V2A und V4A
- | Glasstärke von 8-12,76 mm möglich
- | Sicherungstift und Platte vorhanden
- | Anschluss flach und 42,4 mm rund
- | Model 5300 und 5310 miteinander kombinierbar

Model 5100

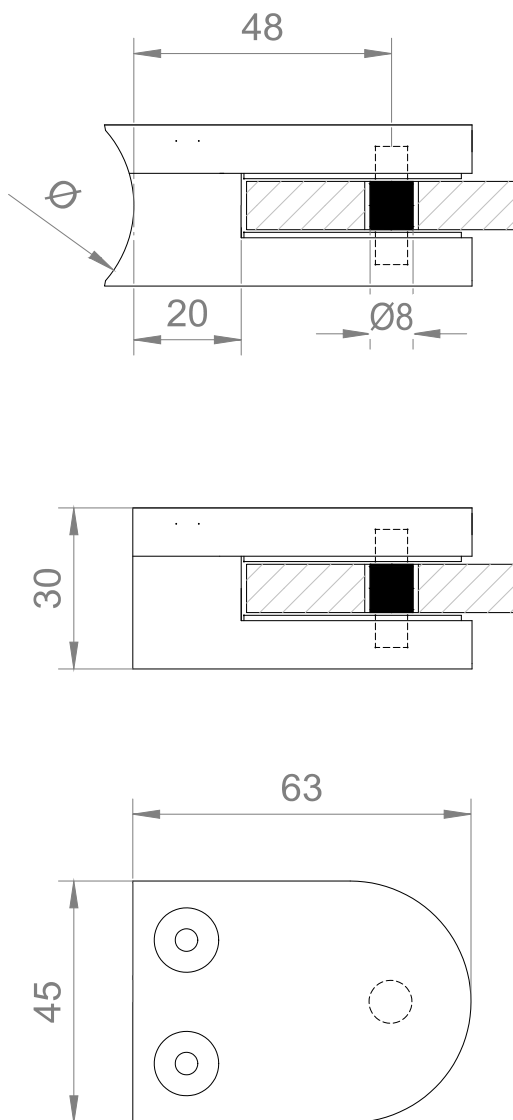

Model 5300*/5310

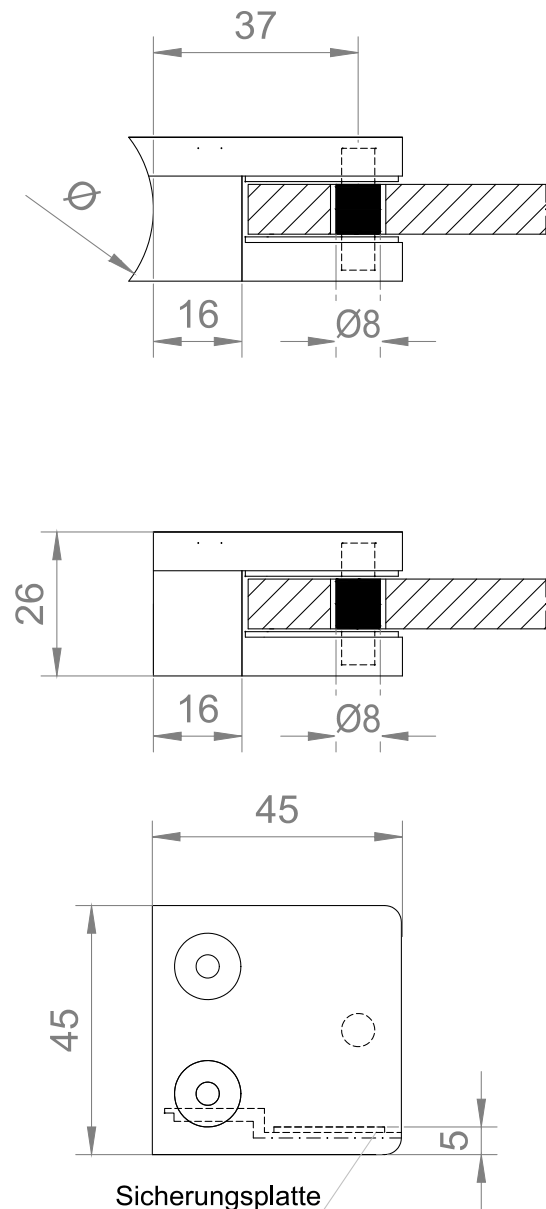



GLASKLEMMSYSTEME MIT ABP

Glasklemme



| Für 8 - 12.76 mm inkl. Sicherungsstift
| Anschluss: Flach
| VE: 4 Stück

Modell 5100	
Material	Art. Nr.
V2A Edelstahl	12.5100.000.21
V4A	12.5100.000.31

Glasklemme



| Für 8 - 12.76 mm inkl. Sicherungsstift
| Anschluss: 42,4 mm rund
| VE: 4 Stück

Modell 5100	
Material	Art. Nr.
V2A Edelstahl	12.5100.420.21
V4A	12.5100.420.31

Glasklemme



| Für 8 - 10.76 mm inkl. Sicherungsstift und Sicherungsplatte
| Anschluss: Flach
| VE: 4 Stück

Modell 5310	
Material	Art. Nr.
V2A Edelstahl	12.5310.000.21
V4A	12.5310.000.31

Glasklemme



| Für 8 - 10.76 mm inkl. Sicherungsstift und Sicherungsplatte
| Anschluss: 42,4 mm rund
| VE: 4 Stück

Modell 5310	
Material	Art. Nr.
V2A Edelstahl	12.5310.420.21
V4A	12.5310.420.31

GLASKLEMMSYSTEME MIT ABP

Glasklemme



| Für 8 - 10.76 mm
| Anschluss: Flach
| VE: 4 Stück

Modell 5300	
Material	Art. Nr.
V2A Edelstahl	12.5300.000.21
V4A	12.5300.000.31

Glasklemme



| Für 8 - 10.76 mm
| Anschluss: 42,4 mm rund
| VE: 4 Stück

Modell 5300	
Material	Art. Nr.
V2A Edelstahl	12.5300.420.21
V4A	12.5300.420.31

Glasklemmen-Gummi



| Für Modell 5100
| VE: 8 Stück

Modell 5100	
Für Glasdicke	Art. Nr.
8.76 mm	90.5100.008.76
10.76 mm	90.5100.010.76
12.76 mm	90.5100.012.76

Glasklemmen-Gummi



| Für Modell 5300 und 5310
| VE: 8 Stück

Modell 5300 & 5310	
Für Glasdicke	Art. Nr.
8.76 mm	90.5300.008.76
10.76 mm	90.5300.010.76





EMPIRE STATE POST

Bodenmontage


ONLEVEL - NEXT LEVEL UP

Schon wieder eine innovative Lösung von ONLEVEL. Das erste komplett vormontierte Pfostensystem für Ganzglasgeländer aus Edelstahl! Mit Sicherheit schnell und leicht zu montieren.

ONLEVEL macht es leicht. Alle Pfosten sind zur Montage vorbereitet. Das bedeutet, dass die Gewinde zur Befestigung der Klemmbefestigungen bereits vorgebohrt sind. Bei der Extended Version sind sogar bereits die verstellbaren **KRONOS**-Klemmen vormontiert. Du sparst locker bis zu 40 Minuten gegenüber allen herkömmlichen Produkten in der Montage.

Wesentliche Merkmale

- | Modernes Design
- | Erhältlich in Ø 42,4 mm
- | Erhältlich in Edelstahl V4A

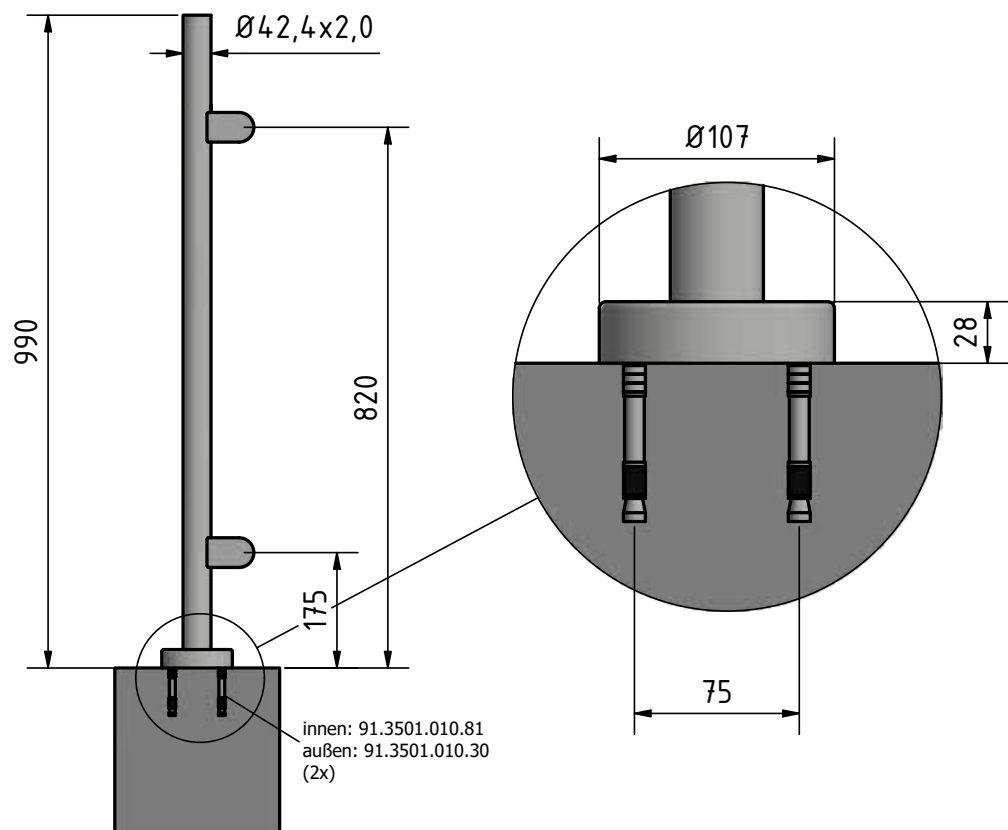

OOHOHH NEW YORK -
GREW UP IN A TOWN THAT IS
FAMOUS...



Komplett vormontiertes
Pfostensystem

Inklusive **KRONOS** -
Glasklemme




EMPIRE STATE POST + KRONOS

Empire State Post, vormontiert mit KRONOS links



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 2 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0610	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0610.422.21	12.0610.422.31

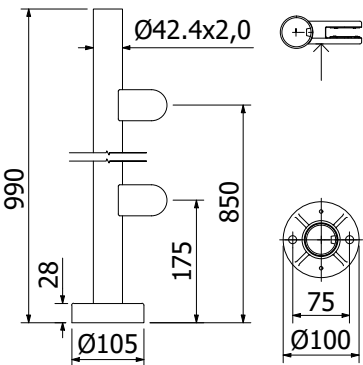


Empire State Post, vormontiert mit KRONOS rechts



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 2 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0611	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0611.422.21	12.0611.422.31

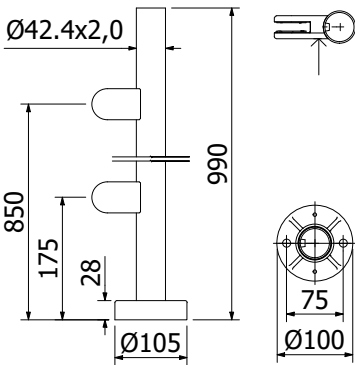


Empire State Post Mittelpfosten, vormontiert mit KRONOS



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 4 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0612	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0612.422.21	12.0612.422.31

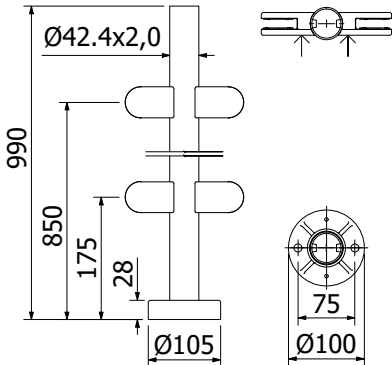


Empire State Post 90° Eckpfosten, vormontiert mit KRONOS innen



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 4 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0613	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0613.422.21	12.0613.422.31

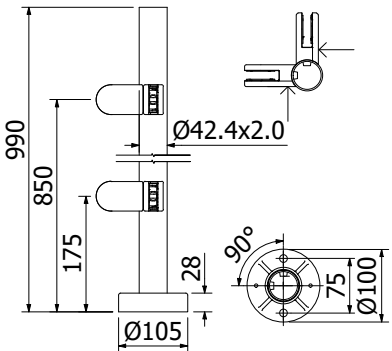


EMPIRE STATE POST + KRONOS

Empire State Post 90° Eckpfosten, vormontiert mit KRONOS außen



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 4 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0614	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0614.422.21	12.0614.422.31

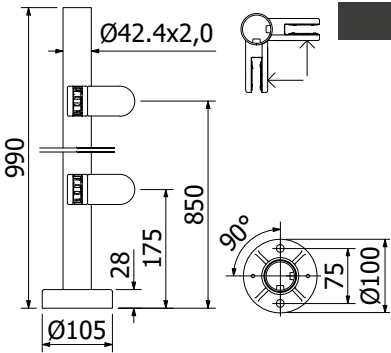


EMPIRE STATE POST + KRONOS SQUARE

Empire State Post, vormontiert mit KRONOS Square links



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 2 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0620	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0620.422.21	12.0620.422.31

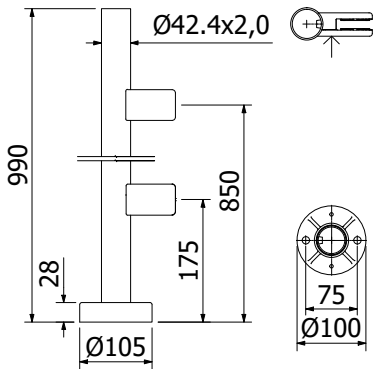


Empire State Post, vormontiert mit KRONOS Square rechts



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 2 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0621	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0621.422.21	12.0621.422.31

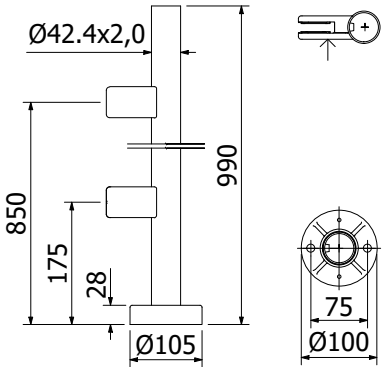


Empire State Post Mittelpfosten, vormontiert mit KRONOS Square



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 4 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0622	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0622.422.21	12.0622.422.31

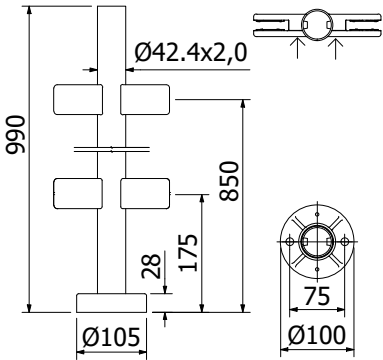


Empire State Post 90° Eckpfosten, vormontiert mit KRONOS Square innen



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 4 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0623	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0623.422.21	12.0623.422.31

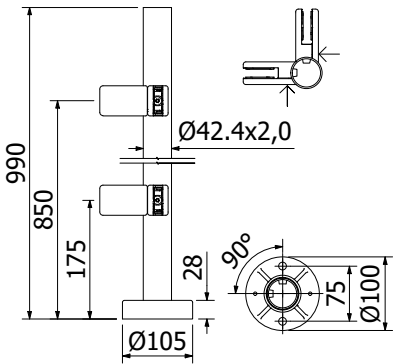


EMPIRE STATE POST + KRONOS SQUARE

Empire State Post 90° Eckpfosten, vormontiert mit KRONOS Square außen



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Inklusive Abdeckkappen
- | Inklusive 4 vormontierter Glasklemmen
- | VE: 1 Stück

Modell 0624	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0624.422.21	12.0624.422.31

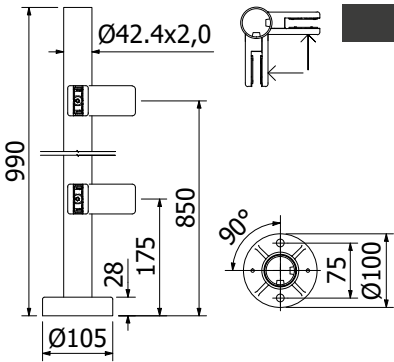


EMPIRE STATE POST

Empire State Post



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Ohne Gewindebohrungen
- | VE: 1 Stück

Modell 0600	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0600.422.21	12.0600.422.31

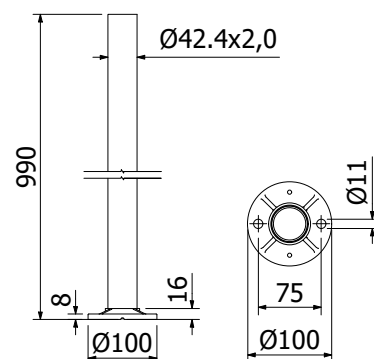


Empire State Post Endpfosten



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Mit 2 Gewindebohrungen M8
- | links und rechts verwendbar
- | VE: 1 Stück

Modell 0601	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0601.422.21	12.0601.422.31

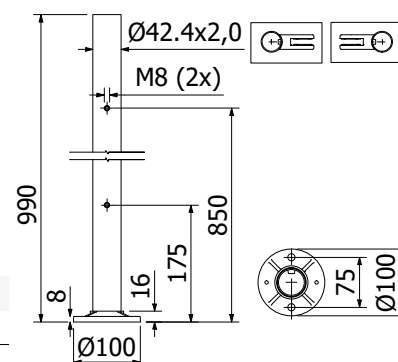


Empire State Post Mittelpfosten



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Mit jeweils 2 Gewindebohrungen M8 / 180°
- | VE: 1 Stück

Modell 0602	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0602.422.21	12.0602.422.31

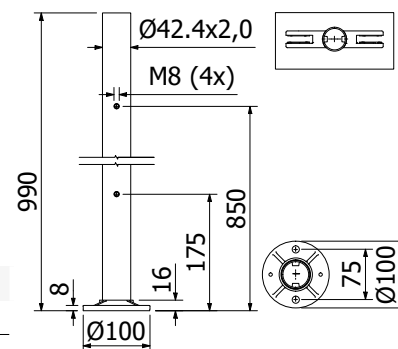


Empire State Post Eckpfosten



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Höhe: 990 mm
- | Mit jeweils 2 Gewindebohrungen M8 / 90°
- | innen und außen verwendbar
- | VE: 1 Stück

Modell 0603	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0603.422.21	12.0603.422.31

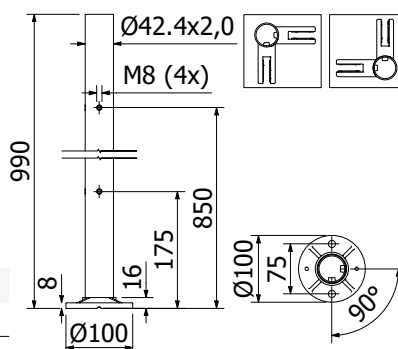

EMPIRE STATE POST | STÄBE UND STABHALTER

Empire State Post Stab



| Ø 12 mm
| Länge: 3 m
| VE: 1 Stück


Modell 0250	V2A	V4A
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
3000 mm	12.0103.120.21	12.0103.120.31

Empire State Post Stabhalter





| Ø 12 mm
| VE: 12 Stück

Modell 0250	V2A	V4A
Anschluss	Art. Nr.	Art. Nr.
flach	12.0250.000.21	12.0250.000.31
für Ø 42,4	12.0250.420.21	12.0250.420.31



EMPIRE STATE POST | STÄBE UND STABHALTER

Empire State Post mit Querstab, Top Montage

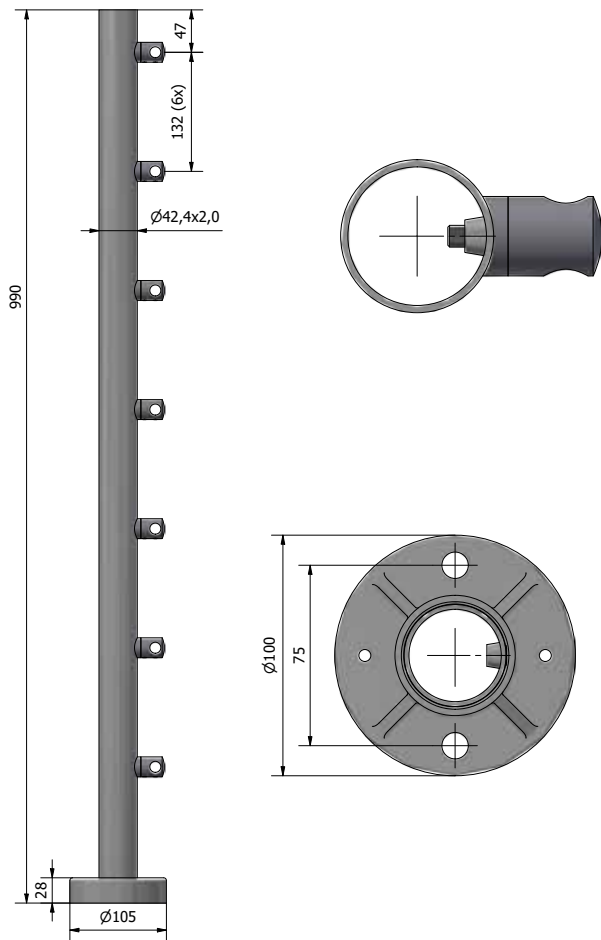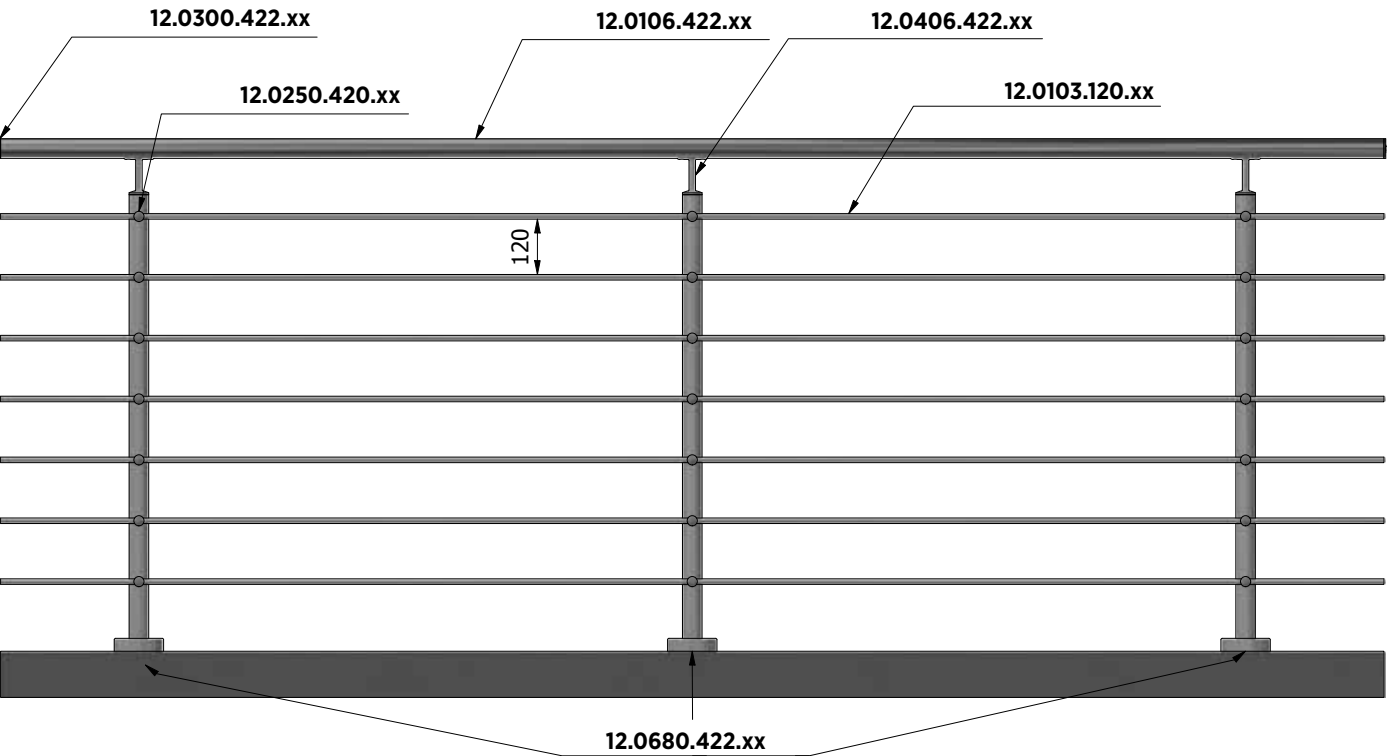

EMPIRE STATE POST | ZUBEHÖR

Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 10/10




- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl 2 Stück
- | M10
- | VE: 50 Stück

Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3501.010.81	91.3501.010.30

Empire State Post Abdeckkappe



- | Außendurchmesser: Ø 107 mm
- | Lochbohrung: Ø 42,4 mm
- | VE: 2 Stück




Modell 0500	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.0500.420.21	12.0500.420.31

Empire State Post Eckverbinder 90°



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | VE: 2 Stück



Modell 0211	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0211.422.21	12.0211.422.31

Empire State Post Eckverbinder verstellbar



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | VE: 2 Stück


Modell 0215	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0215.422.21	12.0215.422.31

EMPIRE STATE POST | ZUBEHÖR

Empire State Post Wandverbinder



| Ø 42,4 x 2 mm
| mit 3 Bohrlöcher
| VE: 2 Stück




Modell 0220	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0220.420.21	12.0220.420.31

Empire State Post Wandverbinder



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 Stück

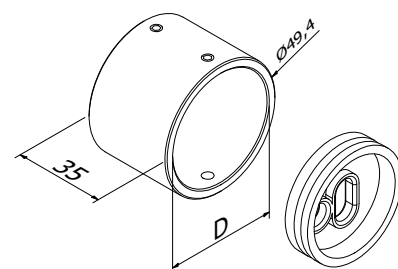


Modell 0221	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0221.420.21	12.0221.420.31

Empire State Post Handlaufstütze



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 Stück




Modell 0460	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0460.422.21	12.0460.422.31

Empire State Post Handlaufstütze, verstellbar



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 Stück




Modell 0465	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0465.422.21	12.0465.422.31

Empire State Post Handlaufstütze Ecke



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 Stück




Modell 0461	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0461.422.21	12.0461.422.31

Endkappe flach



| VE: 2 Stück




Modell 0300	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31

Endkappe gewölbt



| VE: 2 Stück



Modell 0310	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31

Flansch

| VE: 1 Stück




Modell 0352	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0352.422.20	12.0352.422.30

Flansch

| VE: 1 Stück



Modell 0353	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0353.422.20	12.0353.422.30

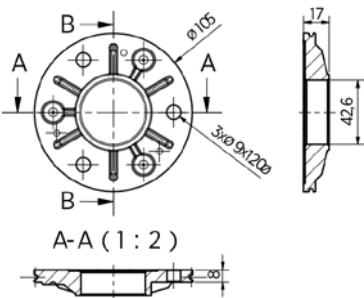


HANDLÄUFE

Handlaufrohr



| Länge 6000 mm
| VE: 1 Stück




Modell 0106	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	12.0106.422.21	12.0106.422.31

Rohrverbinder gerade



| VE: 2 Stück




Modell 0200	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31

Rohrverbinder 90°



| VE: 2 Stück



Modell 0210		V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31


HANDLÄUFE

Glas Handlaufstütze



- | Für Glasstärken 12 - 26 mm
- | Lochbohrung im Glas Ø 18 mm
- | VE: 2 Stück

Modell 0420	V2A (Innen)	RVS 316
Anschluss	Art. Nr.	Art. Nr.
flach	12.0420.000.21	12.0420.000.31
für Ø 42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31




Wand Handlaufstütze



- | Innengewinde M8
- | VE: 2 Stück

Modell 0400	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Anschluss	Art. Nr.	Art. Nr.
flach	12.0400.000.21	12.0400.000.31
für Ø 42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31




Wand Handlaufstütze



- | 3 Befestigungslöcher
- | VE: 2 Stück

Modell 0410	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Anschluss	Art. Nr.	Art. Nr.
flach	12.0410.000.21	12.0410.000.31
für Ø 42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31




Wand Handlaufstütze zum anschweißen



- | 3 Befestigungslöcher
- | VE: 2 Stück

Modell 0450	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31




HANDLÄUFE

Wand Handlaufstütze mit Sattel und CLIPS Rosette



- | 3 Befestigungslöcher
- | H = 60 mm
- | VE: 2 Stück

Modell 0415	V2A (Innen)
Anschluss	Art. Nr.
flach	12.0415.000.21
für Ø 42,4	12.0415.420.21

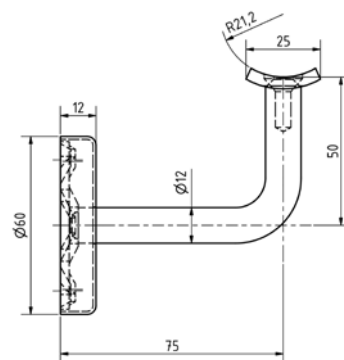


Wand Handlaufstütze zum anschweißen mit CLIPS Rosette

- | VE: 2 Stück



Modell 0455	V2A (Innen)
	Art. Nr.
	12.0455.000.21




Wand Handlaufstütze mit Sattel

- | 2 Befestigungslöcher
- | VE: 2 Stück



Modell 0411	V2A (Innen)
Anschluss	Art. Nr.
flach	12.0411.000.21
für Ø 42,4	12.0411.420.21

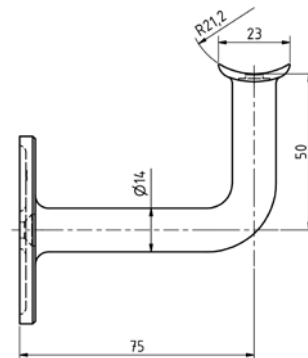




Wand Handlaufstütze zum anschweißen

- | 2 Befestigungslöcher
- | VE: 2 Stück



Modell 0451	V2A (Innen)
	Art. Nr.
	12.0451.000.21



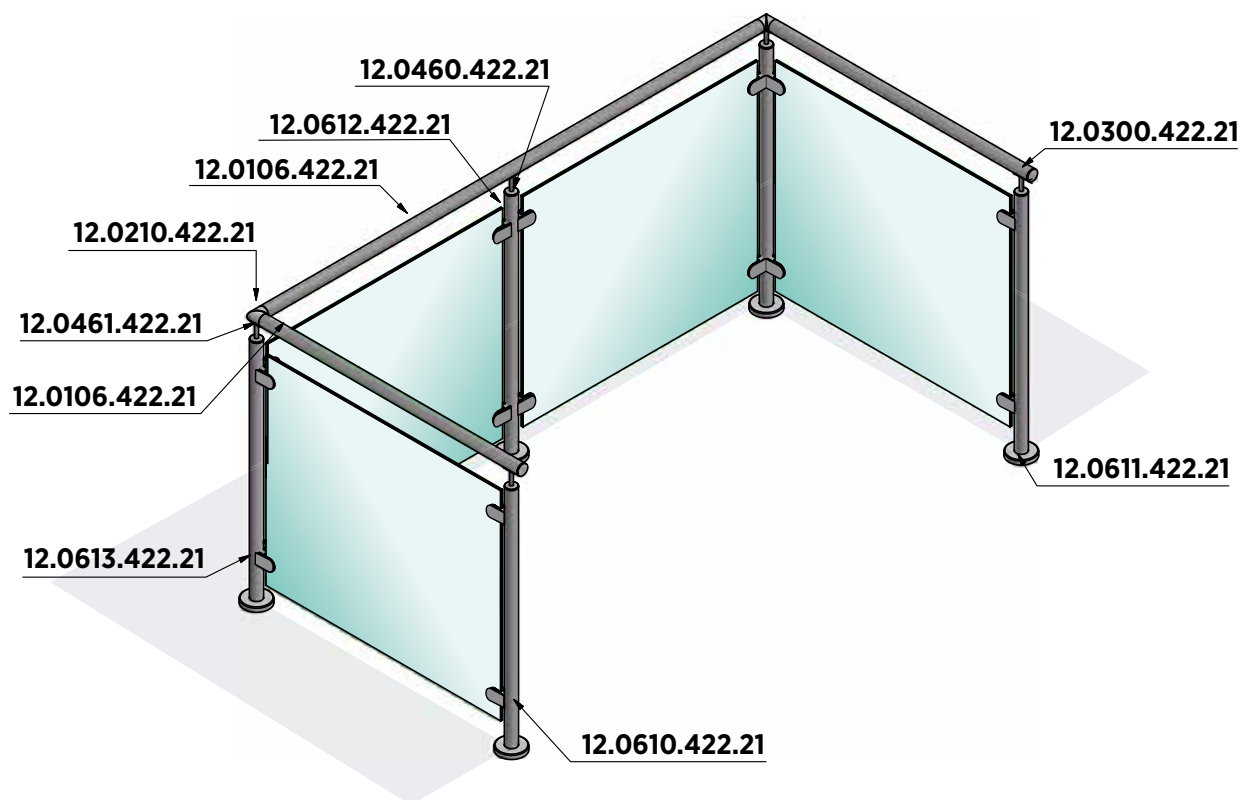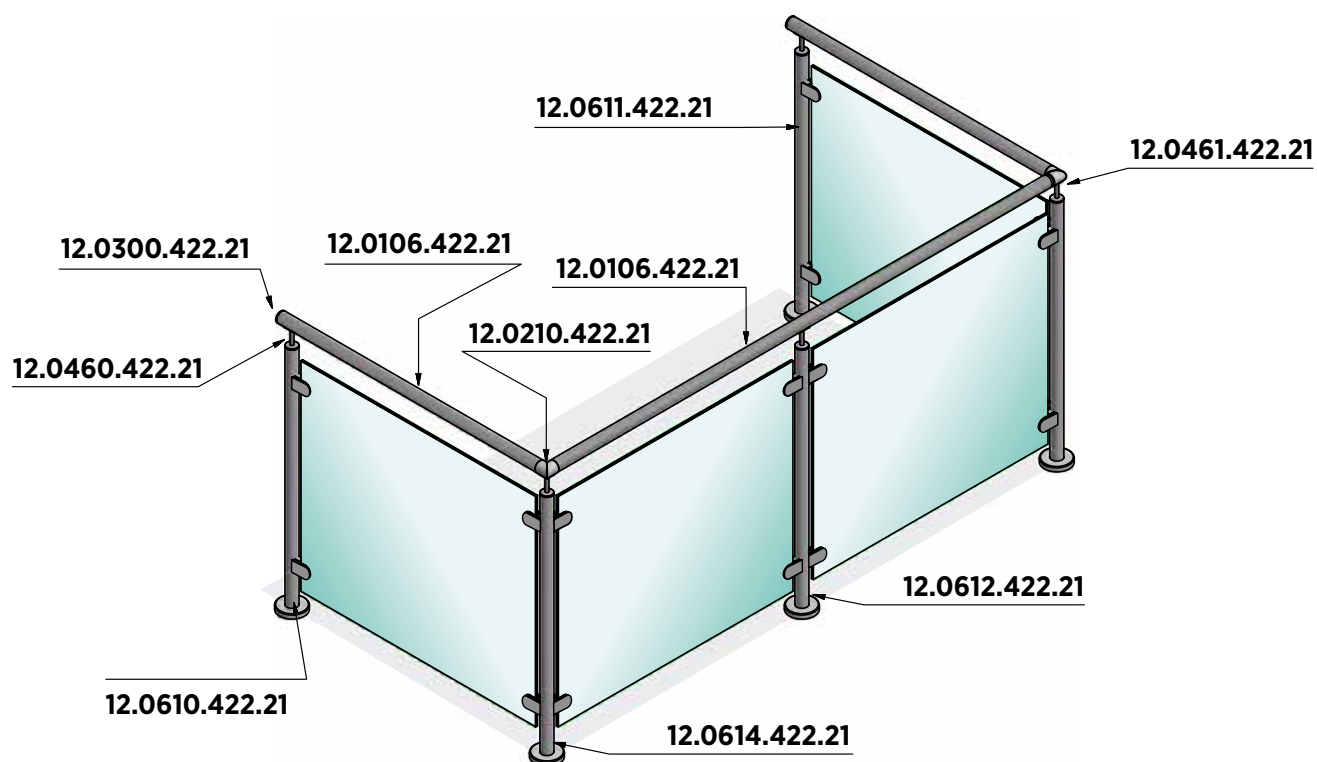


ROCKET | BODENGLASKLEMME

Rocket Bodenglasklemme



- | Ø 48,3 mm
- | Höhe 185 mm
- | Glasdicke 12 - 17,52 mm
- | VE: 1 Stück

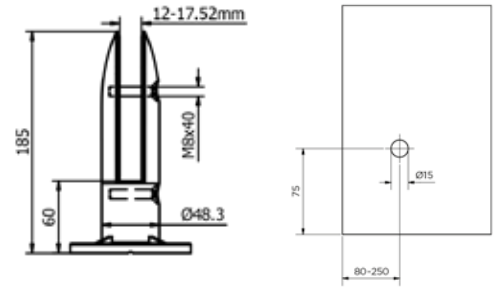

Modell 2448	V2A (Innen)
	Art. Nr.
	12.2448.185.21

Gummi für Rocket Bodenglasklemme




- | VE: 1 Stück

Modell 5000	Plastik
für Glasstärke	Art. Nr.
12 mm	90.5000.012.00
12,76 mm	90.5000.012.76
13,52 mm	90.5000.013.52
15 mm	90.5000.015.00
16,76 mm	90.5000.016.76
17,52 mm	90.5000.017.52

Abdeckkappe für Rocket Bodenglasklemme



- | Ø 100 mm
- | VE: 2 Stück




Modell 0500	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.0500.480.21	12.0500.480.31

Fischer Befestigungsanker FH II 12/50 SK



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- | VE: 25 Stück



Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.250.81	91.3511.250.30

PUNKTHALTER UND GLASLEISTENROHRE

42 PUNKTHALTER

50 GLASLEISTENROHRE

TL-20 | PUNKTHALTER

Seitenmontage

One point goes to...

ONLEVEL Punkthaltesysteme machen den Unterschied. Dabei berücksichtigt **ONLEVEL** immer eine leichte Montage sowie ein unauffälliges Design. Konstruktive Sonderlösungen können mit unseren Punkthaltern leicht realisiert werden. Praxisnähe ist auch hier unsere Maxime. Getestet in unzähligen Projekten.

Für einfache Konstruktionen
in Einzelanwendungen

In verschiedenen
Durchmesser erhältlich




TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 30 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | Diese Adapter sind nicht als Absturzsicherung geeignet
- | VE: 2 Stück




Modell 2030	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2030.200.21	10.2030.200.31

Punkthalter Ø 30 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | Diese Adapter sind nicht als Absturzsicherung geeignet
- | VE: 2 Stück




Modell 2230	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2230.000.21	10.2230.000.31

Punkthalter Ø 30 mm



- | Anschluss: rund 42,4 mm
- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | Diese Adapter sind nicht als Absturzsicherung geeignet
- | VE: 2 Stück




Modell 2030	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2030.420.21	10.2030.420.31

Punkthalter Ø 50 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück




Modell 2050	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Länge	Art. Nr.
10 mm	60 mm	10.2050.100.21
20 mm	70 mm	10.2050.200.21
30 mm	80 mm	10.2050.300.21
40 mm	80 mm	10.2050.400.21
50 mm	90 mm	10.2050.500.21

TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 50 mm



- | Anschluss: rund 42,4 mm
- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück




Modell 2050	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2050.420.21	10.2050.420.31

Punkthalter Ø 50 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück




Modell 2850	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2850.000.21	10.2850.000.31

Punkthalter Ø 50 mm, verstellbar



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück

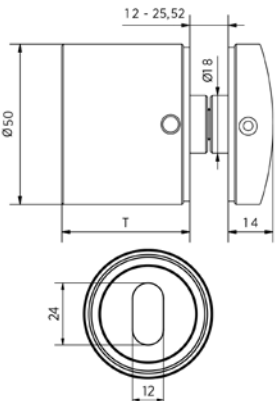


Modell 2550	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Art. Nr.	Art. Nr.
30 mm	10.2550.300.21	10.2550.300.31
40 mm	10.2550.400.21	10.2550.400.31
50 mm	10.2550.500.21	10.2550.500.31

Punkthalter Ø 60 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück



Modell 2060	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Länge	Art. Nr.
10 mm	120 mm	10.2060.100.21
20 mm	130 mm	10.2060.200.21
30 mm	140 mm	10.2060.300.21
40 mm	150 mm	10.2060.400.21
50 mm	160 mm	10.2060.500.21


TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 70 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück

Modell 2070		V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
10 mm	120 mm	10.2070.100.21	10.2070.100.31
20 mm	130 mm	10.2070.200.21	10.2070.200.31
30 mm	140 mm	10.2070.300.21	10.2070.300.31
40 mm	150 mm	10.2070.400.21	10.2070.400.31
50 mm	160 mm	10.2070.500.21	10.2070.500.31




Punkthalter Ø 80 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück

Modell 2080		V2A (Innen)	V4A (Außen)
		Art. Nr.	Art. Nr.
		10.2080.100.21	10.2080.100.31




Trans Level Tool

- | passend zu ONLEVEL TL-20 Systeme
- | VE: 1 Stück




Modell 0201	Stahl verzinkt
Durchmesser	Art. Nr.
20	93.0201.020.00
30	93.0201.030.00
40	93.0201.040.00
50	93.0201.050.00
60	93.0201.060.00
70	93.0201.070.00
80	93.0201.080.00




TL-20 | SEITENMONTAGE


TL-2030/2230

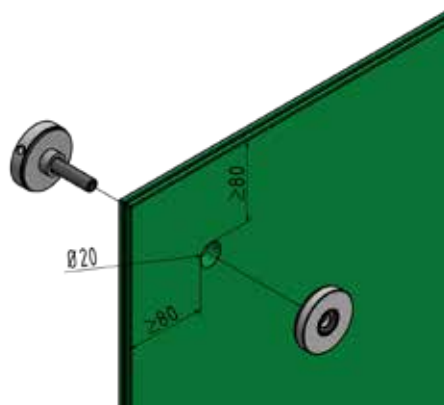


TL-2050

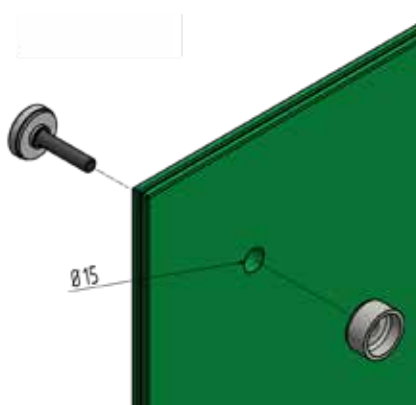


TL-2850

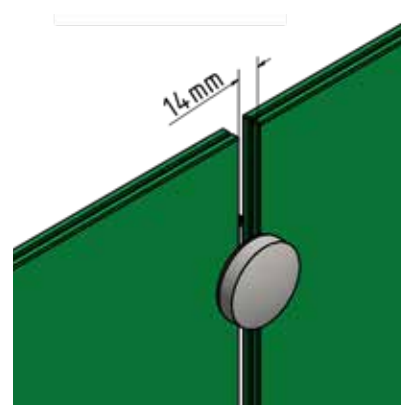

TL-2060

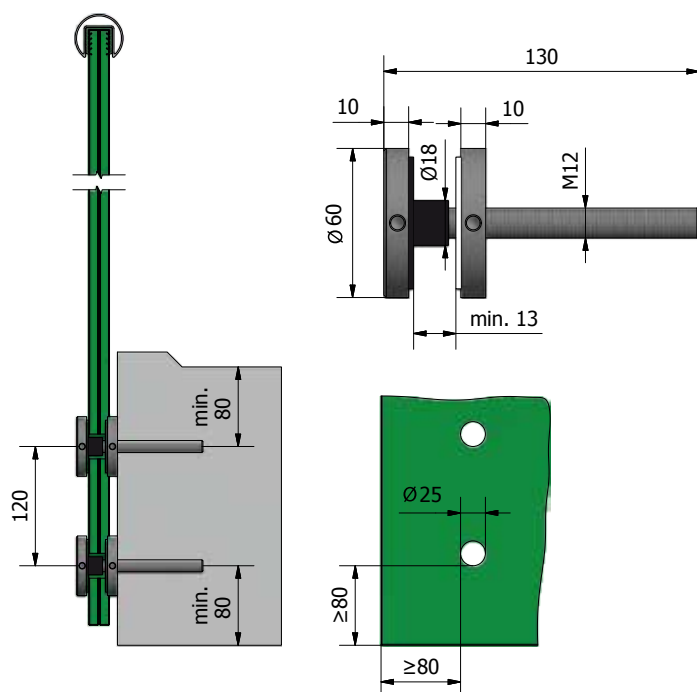

TL-2080

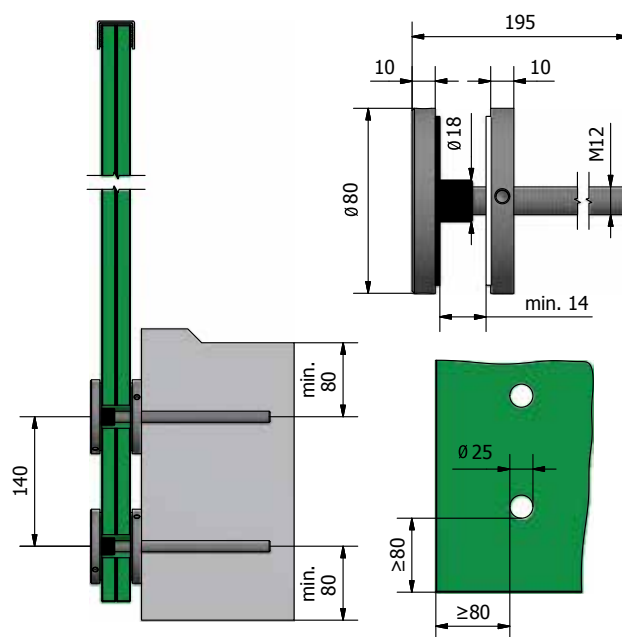

TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 50 mm | verstellbar auch nach Montage




Dieser einzigartige Glasadapter ist eine Ergänzung des kompletten Onlevel-Sortiments. Der Adapter mit einem Durchmesser von 50 mm hat die Eigenschaft, nach der Montage des Glases verstellbar zu sein. Diese Verstellung erfolgt mit einem speziellen Werkzeug.

- | für Glasdicke 16.76-21.52mm
- | VE: 1 Stück

Modell 2750	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2750.025.21	10.2750.025.31

90010025000

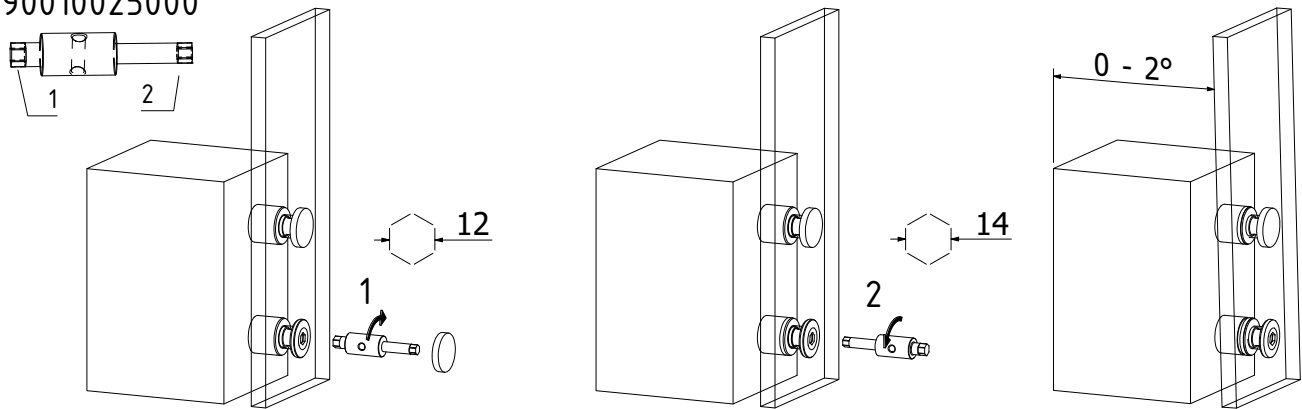


TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter



- | Höhe: 181 mm
- | Breite: 61 mm
- | Höhe: 181 mm
- | Achsabstand: 120 mm
- | Glasbohrung: Ø 25 mm
- | VE: 2 Stück

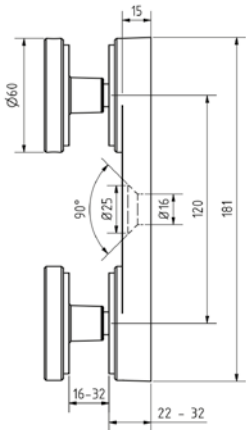

Modell 2160	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
60	10.2160.100.21	10.2160.100.31


Fischer Befestigungsanker FH II 15/15Sk



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro Adapter: 1 Stück
- | VE: 25 Stück

Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.515.30	91.3511.515.81

TL-2160

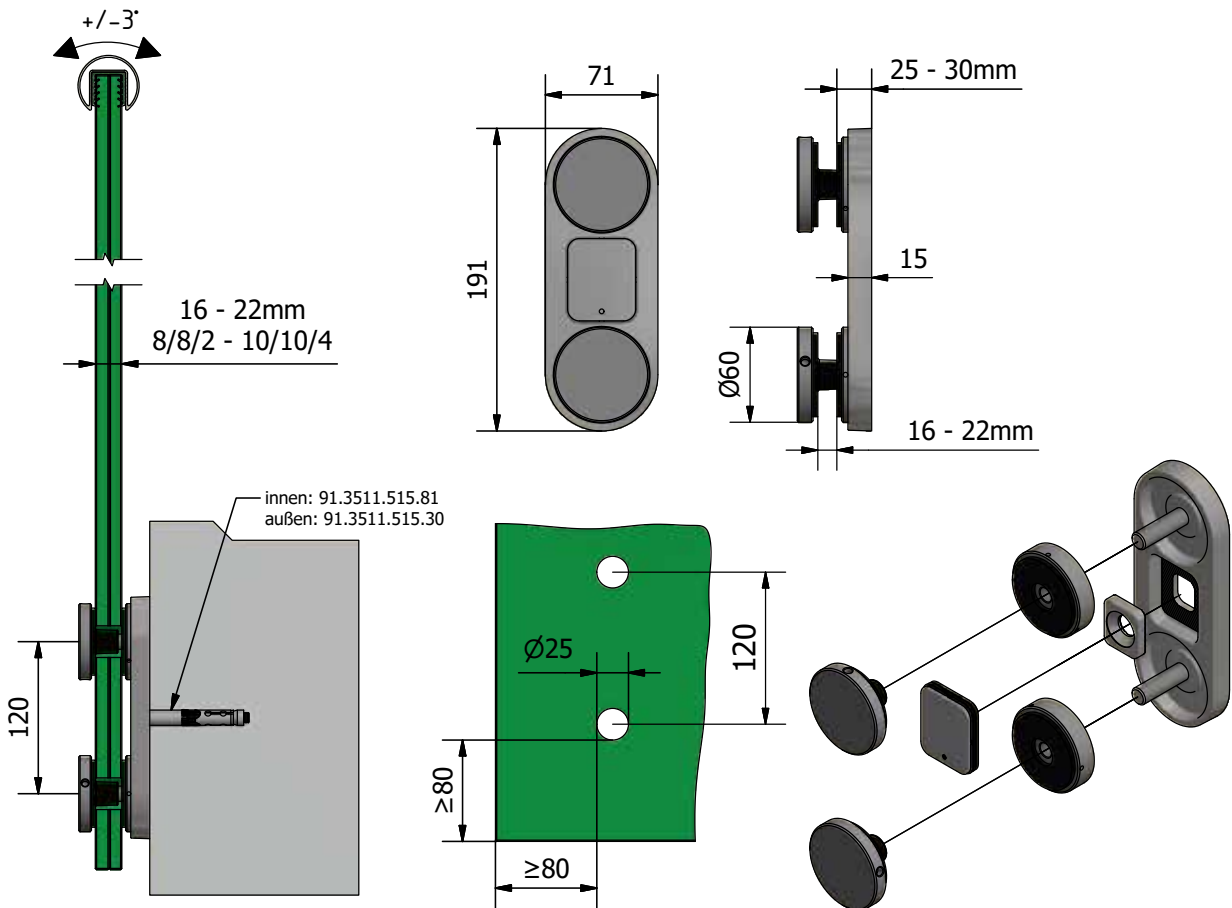

GLASLEISTENROHRE.

Wenn Du die Kanten Deiner Glasgeländer einfach und elegant schützen möchtest, ist der Handlauf von **ONLEVEL** die adäquate Lösung.

Er ist kinderleicht auf verschiedenen Oberflächen zu montieren: von Edelstahl über Aluminium bis hin zu Holz – Du kannst individuell gestalten und Deinem Projekt Deinen Stempel aufdrücken. Apropos Stempel: Du solltest auf jeden Fall beachten, dass Handläufe auf Balustraden in Deutschland Pflicht sind.

Wesentliche Merkmale

- | Leicht zu montieren
- | Einfach zu ersetzen
- | Unterschiedlichste Materialien und Farbtöne
- | In Deutschland ist der Einsatz von Handläufen Pflicht






U-PROFIL

Handlauf U-Profile 26 mm



- | Länge 4000 mm
- | 26 x 20 x 2 mm
- | U 22 mm
- | Für Glasstärken bis 17,5 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 2114	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

Verbinder 26 mm



- | Länge 40 mm
- | Für Handlauf 26 x 20 x 2 mm
- | Für Glasstärken bis 17,5 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 2200	AISI 316
Länge	Art. Nr.
	12.2200.262.31

Handlaufgummi U 22 mm



- | Handlaufgummi für U 22 mm




Modell 6526		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
5000	8 - 11 mm	90.6526.508.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
5000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.511.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
5000	15 mm	90.6526.515.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
5000	16 - 17,5 mm	90.6526.516.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

U-PROFIL

Handlauf U-Profile 30 mm



- | Länge 4000 mm
- | 30 x 25 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Für Glasstärken bis 21,5 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 2114	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	12.2114.302.21	12.2114.302.31

Verbinder 30 mm



- | Länge 4000 mm
- | Für Handlauf 30 x 25 x 2 mm
- | Für Glasstärken bis 21,5 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 2200	AISI 316
Länge	Art. Nr.
	12.2200.302.31

Handlaufgummi U 26 mm



- | Handlaufgummi für U 26 mm




Modell 6530		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
5000	8 - 11 mm	90.6530.508.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
5000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.511.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
5000	15 mm	90.6530.515.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
5000	16 - 17,5 mm	90.6530.516.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
5000	19 mm	90.6530.519.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
5000	20 - 21,5 mm	90.6530.520.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

U-PROFIL

Handlauf U-Profile 40 mm



- | Länge 4000 mm
- | 40 x 30 x 2 mm
- | U 36 mm
- | Für Glasstärken bis 31,5 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 2114	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	12.2114.402.21	12.2114.402.31

Verbinder 40 mm



- | Länge 40 mm
- | Für Handlauf 40 x 30 x 2 mm
- | Für Glasstärken bis 31,5 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 2200	AISI 316
Länge	Art. Nr.
	12.2200.402.31

Handlaufgummi U 36 mm



- | Handlaufgummi für U 36 mm




Modell 6540		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
5000	20,5 - 21,5 mm	90.6540.520.60
25000	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
5000	24,5 - 25,5 mm	90.6540.524.60
25000	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
5000	30,5 - 31,5 mm	90.6540.530.60
25000	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

U-PROFIL

Endstück U-Profile



| Länge 390 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2300	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Höhe x Breite	Art. Nr.	Art. Nr.
26 x 20	12.2300.262.21	12.2300.262.31
30 x 25	12.2300.302.21	12.2300.302.31
40 x 30	12.2300.402.21	12.2300.402.31

Verbinder U-Profile 90°



| Länge 370 x 370 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Höhe x Breite	Art. Nr.	Art. Nr.
26 x 20	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30	12.2210.402.21	12.2210.402.31

GLASLEISTENROHR

Handlauf rund Ø 42,4 mm



- | Länge 5000 mm
- | Durchmesser Ø 42,4 x 1,5 mm
- | U 24 mm
- | Für Glasstärken bis 21,52 mm
- | VE: 1 Stück



Modell 2106	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Handlaufgummi U 24 mm



- | Handlaufgummi für U 24 mm


Modell 6542		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 mtr	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 mtr	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 mtr	15 mm	90.6542.015.60
25 mtr	15 mm	90.6542.215.60
6 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 mtr	19 mm	90.6542.019.60
25 mtr	19 mm	90.6542.219.60
6 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

GLASLEISTENROHR

Endkappe



| VE: 2 Stück




Modell 2300	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Verbinder gerade



| VE: 2 Stück




Modell 2200	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31
48,3	12.2200.481.21	12.2200.481.31

Verbinder 90°



| VE: 2 Stück




Modell 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31
48,3	12.2210.481.21	12.2210.481.31

Wandstütze



| VE: 2 Stück




Modell 2220	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31
48,3	12.2220.481.21	12.2220.481.31

GLASLEISTENROHR

Eckverbinder



| VE: 2 Stück




Modell 2211	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Für Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2211.421.21	12.2211.421.31
48,3	12.2211.481.21	12.2211.481.31

Eckverbinder einstellbar hoch



| Aufwärts = 25° - 55°
| VE: 2 Stück




Modell 2115	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Für Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31
48,3	12.2215.481.21	12.2215.481.31

Eckverbinder einstellbar runter



| Abwärts = 25° - 55°
| VE: 2 Stück

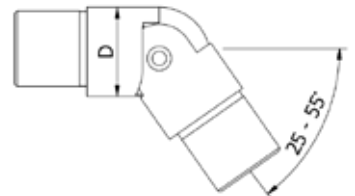


Modell 2116	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Für Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31
48,3	12.2216.481.21	12.2216.481.31

GLASLEISTENROHR

Glasleistenrohr



- | 40 x 30 x 1 mm
- | Handlaufgummi U 24 mm
- | VE: 1 Stück



Modell 2106	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	12.2105.401.21	12.2105.401.31

Handlaufgummi U 24 mm



- | Handlaufgummi für U 24 mm




Modell 6542		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 mtr	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 mtr	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 mtr	15 mm	90.6542.015.60
25 mtr	15 mm	90.6542.215.60
6 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 mtr	19 mm	90.6542.019.60
25 mtr	19 mm	90.6542.219.60
6 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

GLASLEISTENROHR

Eckverbinder 90° Glasleistenrohr



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.2210.401.21	12.2210.401.31

Eckverbinder einstellbar horizontal



| Für Glasleistenrohr 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2212	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Richtung	Art. Nr.	Art. Nr.
horizontal	90° - 180° 12.2212.401.21	12.2212.401.31

Eckverbinder einstellbar vertikal



| Für Glasleistenrohr 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2213	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Richtung	Art. Nr.	Art. Nr.
vertikal	90° - 135° 12.2213.401.21	12.2213.401.31

Wandverbinder für Glasleistenrohr



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2220	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.2220.401.21	12.2220.401.31

GLASLEISTENROHR

Endkappe für Glasleistenrohr



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2300	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.2300.401.21	12.2300.401.31

Rohrverbinder Glasleistenrohr



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück



Modell 2200	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.2200.401.21	12.2200.401.31

HANDLAUF MIT LED BELEUCHTUNG

64 LAZOR**TRACK** LED GLASHANDLAUF

70 LAZOR**TRACK** LED WANDHANDLAUF

72 ZUBEHÖR FÜR LAZOR**TRACK**

74 LAZOR**TRACK** STANDARD HANDLAUF

78 ZUBEHÖR FÜR LAZOR**TRACK** STANDARD HANDLAUF

LAZOR*TRACK*

LED Handlauf

LEDs get ready to rumble.

Inspiziert von der permanenten Weiterentwicklung der LED-Beleuchtung, sind in der Architektur viele neue Möglichkeiten und Anwendungen mit Lichtinstallationen in Erscheinung getreten. Ob dezent, sanft oder lichteht, LEDs glänzen nicht nur mit einer grandiosen Unaufdringlichkeit, sondern verbrauchen auch weniger Energie und entwickeln weniger Wärme und tragen so zu einer nachhaltigen Energiebilanz bei.



Wesentliche Merkmale

- | Modernes Design
- | Erhältlich für Wand- oder Glasmontage
- | Aluminium und Holz
- | Erhältlich in RAL
- | Schutzart: IP66
- | LED Leiste einkürzbar (alle 55 mm)
- | Spannung: 24 V
- | LED's pro meter: 144
- | Ausstrahlwinkel: 80°
- | Dimmbar: Ja
- | Farbtemperatur: 4000K
- | Lichtfarbe: Neutralweiß
- | Nennleistung pro Meter: 6 W
- | Lichtstrom pro Meter: 180 lm
- | Lichtleistung: 337lm/m
- | Eingangsleistung: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 Handlaufhalter bei 2,5 Meter
- | 4 Handlaufhalter bei 5,0 Meter



1 integrierter
Transformator alle 10 Meter

Ein durchgehender Strahl
keine nervigen Lichtpunkte


LED Leiste einfach
nach Maß einkürzbar

LAZORTRACK SET | GLASHANDLAUF

Lazortrack Glashandlauf Komplettsset Aluminium



- | Breite: 42 mm
- | Höhe: 48 mm
- | Inkl. Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- | VE: 1 Stück



Lazortrack Länge 2,5 mtr

	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack Länge 5 mtr

	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack Länge 10 mtr


	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF ALUMINIUM

Lazortrack Handlauf



| Breite: 42 mm
| Höhe: 48 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2102	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück

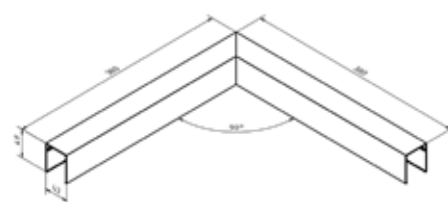


Modell 2210	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück

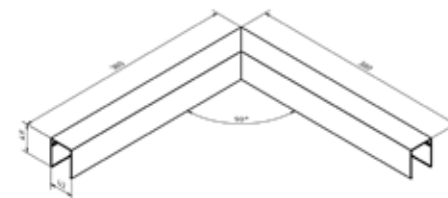


Modell 2214	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack Endkappe links



| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2300	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF ALUMINIUM

Lazortrack Endkappe rechts



| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2305	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack Wandanschluss



| 48 x 42 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Handlauf U-Profile 30 mm, kann als Kabelschutz verwendet werden und versteckt Drähte



| Länge 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Für Glasstärken bis 21,5 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2114	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

Handlaufgummi U 26 mm



| Handlaufgummi für U 26 mm



Modell 6530		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60

Handlaufgummi U 27 mm

| Handlaufgummi für U 27 mm




Modell 6548		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

Lazortrack Verbinder Glashandlauf

| VE: 1 Stück



Modell 4200	
	Art. Nr.
	18.2200.420.15

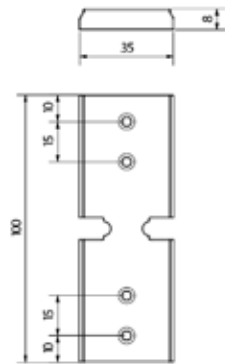

LAZORTRACK | WANDHANDLAUF

Lazortrack Wandhandlauf Komplettsset Aluminium




- | Breite: 42 mm
- | Höhe: 34 mm
- | Inkl. Handlaufstütze, Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- | Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- | Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- | VE: 1 Stück

	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18/19

Lazortrack Handlauf



- | Breite: 42 mm
- | Höhe: 34 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 4102	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



- | LED Leiste liegt innen
- | Schenkellänge außen 380 mm
- | 42 x 34 mm
- | VE: 1 Stück

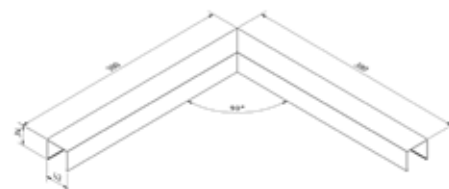


Modell 4210	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



- | LED Leiste liegt außen
- | Schenkellänge außen 380 mm
- | 42 x 34 mm
- | VE: 1 Stück

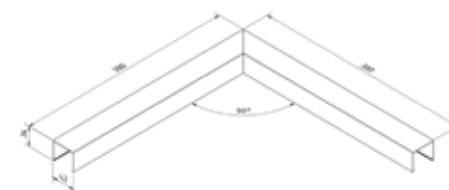


Modell 4214	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | WANDHANDLAUF ZUBEHÖR

Lazortrack Endkappe links/rechts


| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück



Modell 4300	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

Lazortrack Wandanschluss Wandhandlauf

| VE: 2 Stück



Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Breite x Höhe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

Wand Handlaufstütze

Durch die Handlaufstütze passt ein Kabel mit max. 8 mm Durchmesser.


| 2 Handlaufhalter bei 2,5 Meter
| 4 Handlaufhalter bei 5,0 Meter
| VE: 2 Stück



Modell 4400	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Verbinder Wandhandlauf

| VE: 1 Stück

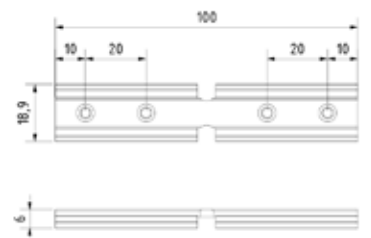

Modell 4200	
	Art. Nr.
	18.4200.420.15

Lazortrack Transformator



| 24V
| VE: 1 Stück

Modell 3000		
Watt	bis Länge	Art. Nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack LED Leiste warmweiß



| 24V
| 6W/m
| VE: 1 Stück

Modell 3106		
Länge	Art. Nr.	
2,5 m	18.3106.002.00	
5 m	18.3106.005.00	
10 m	18.3106.010.00	

Lazortrack Kabel



| 230 V
| VE: 1 Stück

Modell 9001		
Länge	Art. Nr.	
10 m	18.9001.010.00	
20 m	18.9001.020.00	

Lazortrack Y-Kabel





Brauchst du eine längere LED Beleuchtung als 10 m?
Kein Problem mit diesem Y-Kabel kannst du dein Lazortrack bis zu 50 m verlängern. Einfach das nächste Netzteil zusammen mit der LED anschließen und du wirst erleuchtet.

| VE: 1 Stück

Modell 9003		
	Art. Nr.	
	18.9003.010.00	

LAZORTRACK | LED ZUBEHÖR


Lazortrack LED Leiste verlängern:

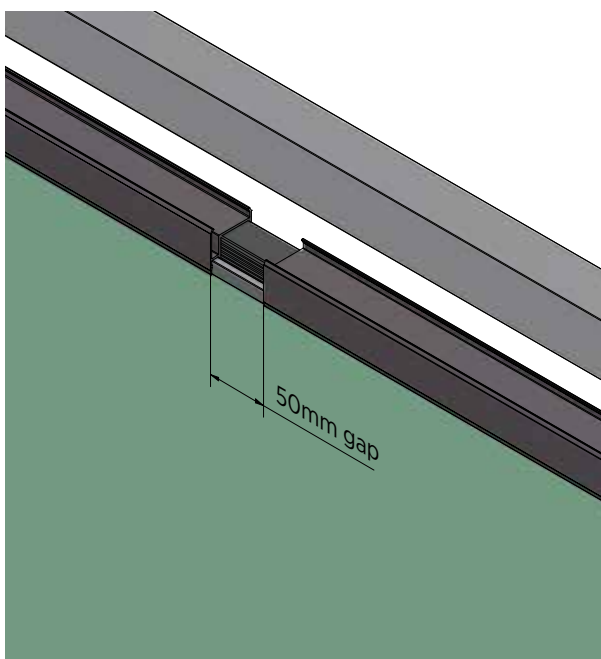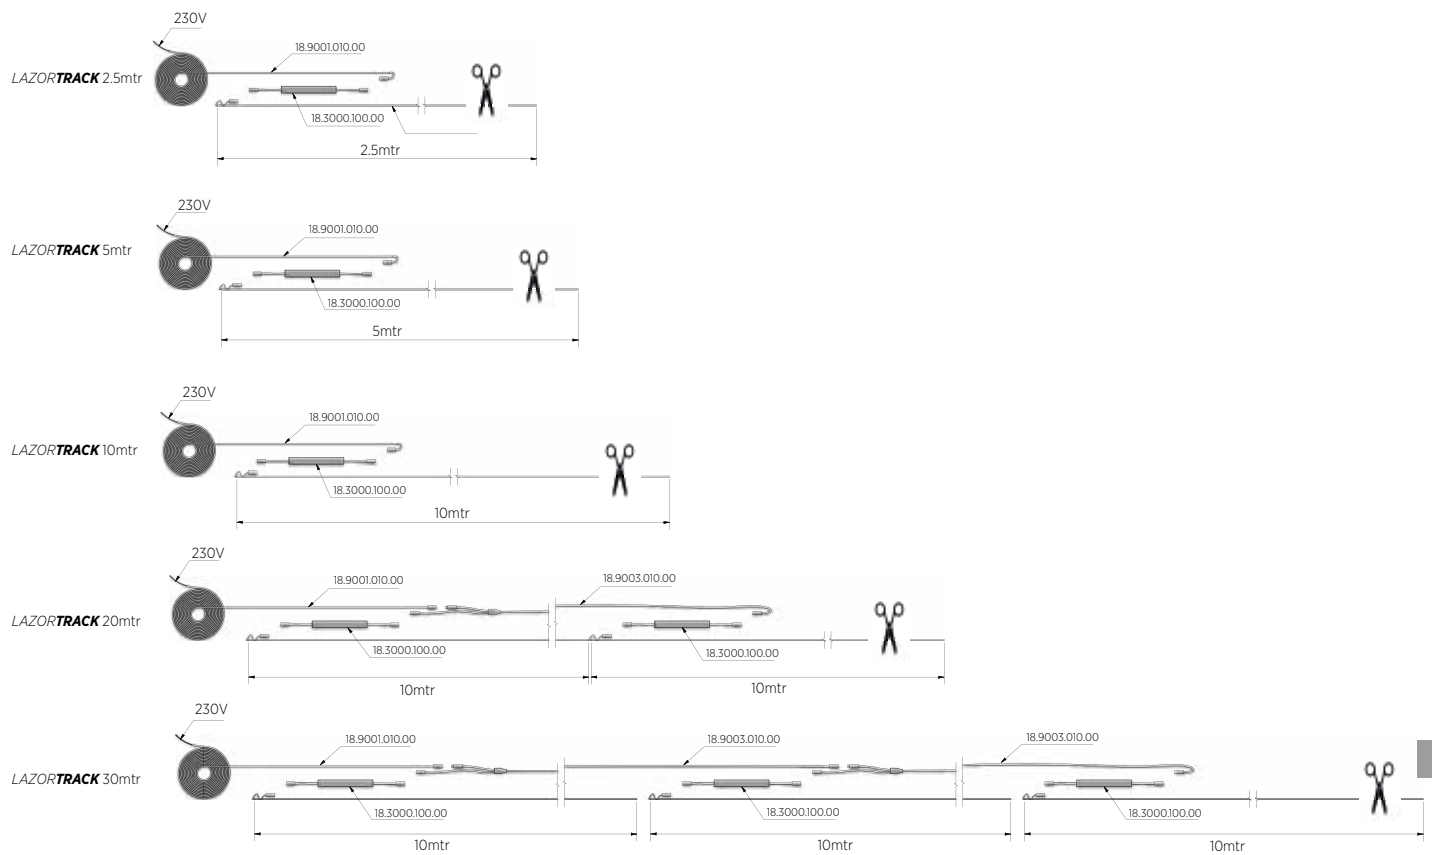

Ein Abstand von 50 mm ist erforderlich, um eine Beschädigung der LED und des Handlaufs aufgrund von wärmebedingter Dehnung und Kontraktion zu vermeiden.

LAZORTRACK | STANDARD HANDLAUF SETS MIT LED

Lazortrack Standardhandlauf Set Ø42.4 mm

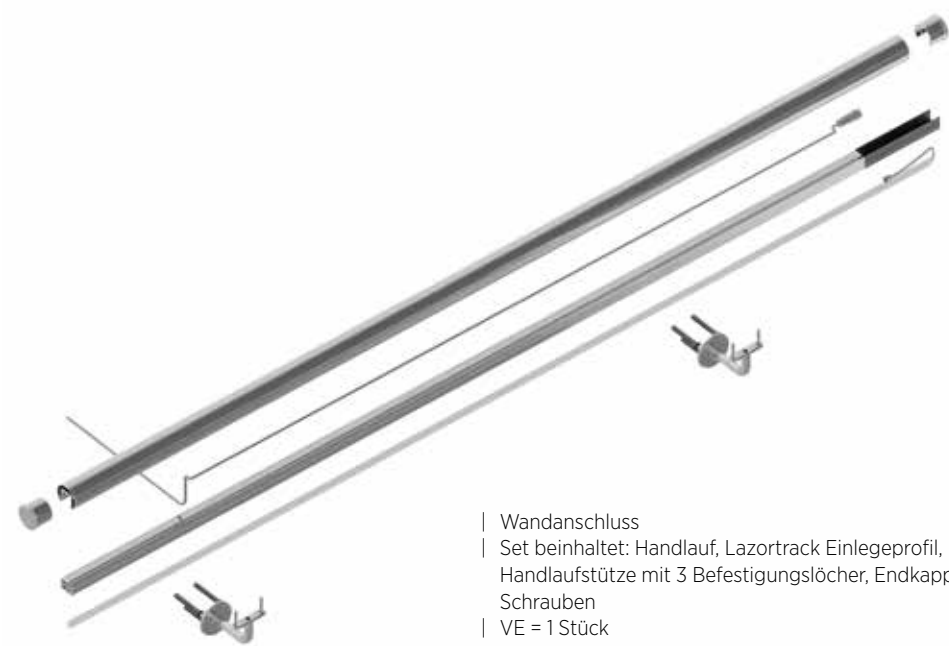

- | Wandanschluss
- | Set beinhaltet: Handlauf, Lazortrack Einlegeprofil, Lazortrack 24V Kabel, Lazortrack LED, Handlaufstütze mit 3 Befestigungslöcher, Endkappe flach, Lazortrack Handlauf Endteil, Schrauben
- | VE = 1 Stück

Modell 2005	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5 m	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 m	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Lazortrack Standardhandlauf Set 40 x 30 mm



- | Wandanschluss
- | Set beinhaltet: Handlauf, Lazortrack Einlegeprofil, Lazortrack 24V Kabel, Lazortrack LED, Handlaufstütze mit 3 Befestigungslöcher, Endkappe flach, Lazortrack Handlauf Endteil, Schrauben
- | VE = 1 Stück


Modell 2005	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
5 m	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 m	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

LAZORTRACK | STANDARD HANDLÄUFE MIT LED

Lazortrack Standard Handlauf



- | 40 x 30 x 1 mm
- | Länge: 5000 mm
- | VE = 1 Stück
- | finde das passende LED Zubehör auf Seite 78




Model 2105	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack Standard Handlauf rund Ø 42,4 mm



- | Länge 5000 mm
- | Durchmesser Ø 42,4 x 1,5 mm
- | VE = 1 Stück
- | finde das passende LED Zubehör auf Seite 78



Model 2105	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31


LAZORTRACK | STANDARD HANDLÄUFE MIT LED

Lazortrack Innenecke Ø 42,4 mm

| Durchmesser Ø 42,4 mm
| VE = 1 Stück



Model 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31

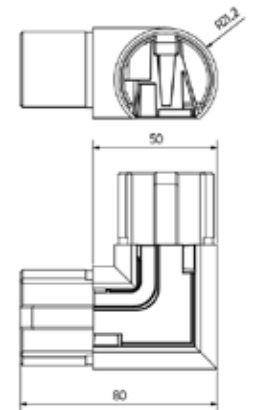


Lazortrack Außenecke Ø 42,4 mm

| Durchmesser Ø 42,4 mm
| VE = 1 Stück



Model 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31

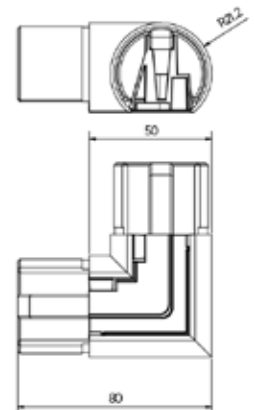


Lazortrack Verbinder nach unten verstellbar

| Durchmesser Ø 42,4 mm
| VE = 1 Stück



Model 2216	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack Verbinder nach oben verstellbar

| Durchmesser Ø 42,4 mm
| VE = 1 Stück



Model 2215	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | STANDARD HANDLÄUFE MIT LED

Lazortrack Innenecke

| Maße: 40x30 mm
| VE = 1 Stück



Model 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31

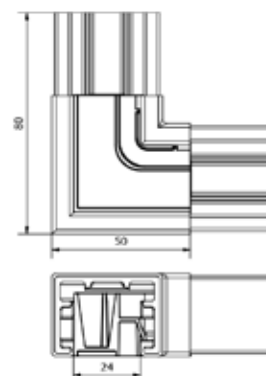


Lazortack Außenecke

| Maße: 40x30 mm
| VE = 1 Stück



Model 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31

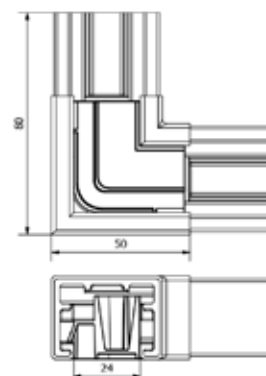


Lazortrack Eckverbinder vertikal 180 - 135°

| VE = 1 Stück



Model 2213	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31

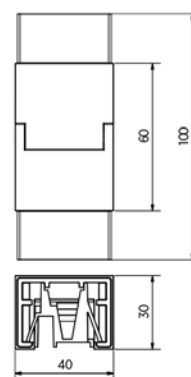

LAZORTRACK | ZUBEHÖR FÜR STANDARD HANDLÄUFE

Lazortrack Bohrwerkzeug für Holzhandläufe

| VE = 1 Stück



Model 0100	
	Art. Nr.
	90.0100.210.00

Lazortrack Werkzeugsatz zum Bohren

| VE = 1 Stück



Model 0100	
	Art. Nr.
	90.0100.220.00

Wand Handlaufstütze

Durch die Handlaufstütze passt ein Kabel mit max. 8 mm Durchmesser.

| 2 Handlaufhalter bei 2,5 Meter
| 4 Handlaufhalter bei 5,0 Meter
| VE: 2 Stück



Modell 4400	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack Kabel

| 24 V
| VE = 1 Stück



Model 9001	
Länge	Art. Nr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00



GLASWÄNDE

82 KAZIWALL

KAZIWALL

Die Absturzsicherung auf Raumhöhe für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

KAZIWALL

Er ist der Ritter der Unaufdringlichkeit. Er überschreitet keine Grenzen, weil er so standhaft ist. Aber er kann Welten trennen, deshalb möchte man ihn auch meist von mehr als einer Seite betrachten. Neben ihm beziehen die Möbel ihre Posten, vor ihm krümmen sich dienstbar die Pflanzen, der Wind plustert sich auf und der Balkon wirbt mit mehr Gemütlichkeit.


Er ist der Meister des großen Knalls, kann aber vor Lärm schützen.

Mehr Knall als Fall mit **KAZIWALL!**

KAZIWALL ist der Raumtrenner überhaupt. Er ist für die Innen- und Außenanwendung geeignet und mit Absturzsicherung zu haben. Er dient als Raumtrenner über mehrere Etagen oder als Windschutz auf Balkonen oder Terrassen.

Wesentliche Merkmale

- | Einfache und sichere Anbringung von VSG Befestigungsmethode
- | max. Deckenhöhe 3,0 m
- | Im Fall einer Absturzsicherung max. Belastung 1,0 kN/m
- | Bodenmontage für Decke und Boden
- | Für die Glasdicken 16,76 mm, 17,52 mm und 21,52 mm
- | Mindest-Glasbreite 1000 mm
- | Vorgefertigtes System

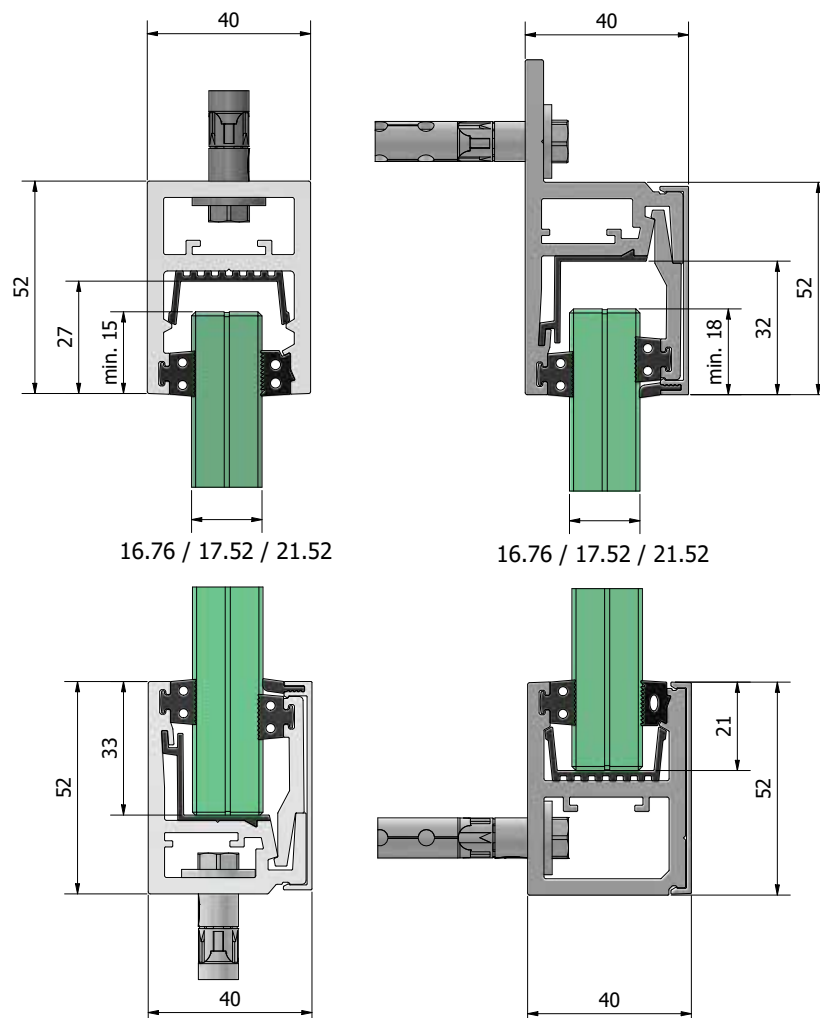



Plug-and-Play-System

Absturzsicherungssystem

Leichte Montage. Vorgefertigtes System

KAZIWALL Top



- | Vorgefertigtes System
- | 1-teiliges Bodenmontageprofil
- | VE: 1 Stück

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4002.011.10	20.4002.011.11	20.4002.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4005.011.10	20.4005.011.11	20.4005.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4002.017.10	20.4002.017.11	20.4002.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4005.017.10	20.4005.017.11	20.4005.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4002.022.10	20.4002.022.11	20.4002.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4005.022.10	20.4005.022.11	20.4005.022.13/16/18/19

KAZIWALL Top, 2-teilig



- | Vorgefertigtes System
- | 2-teiliges Bodenmontageprofil
- | VE: 1 Stück


Hinweis: Zwischenprofile mit L=900mm um jede Glasscheibe einzeln zu befestigen

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4502.011.10	20.4502.011.11	20.4502.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4505.011.10	20.4505.011.11	20.4505.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4502.017.10	20.4502.017.11	20.4502.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4505.017.10	20.4505.017.11	20.4505.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4502.022.10	20.4502.022.11	20.4502.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4505.022.10	20.4505.022.11	20.4505.022.13/16/18/19

KAZIWALL-Seitenwandprofil



- | Vorgefertigtes System
- | Länge: 3000 mm
- | VE: 1 Stück




	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10,76 mm / 12,76 mm	20.5003.011.10	20.5003.011.11	20.5003.011.13/16/18/19
16,76 mm / 17,52 mm	20.5003.017.10	20.5003.017.11	20.5003.017.13/16/18/19
21,52 mm	20.5003.022.10	20.5003.022.11	20.5003.022.13/16/18/19

KAZIWALL-Endkappe



- | VE: 8 Stück

Farbe	Art.-Nr.
unbehandelt	20.9010.000.10
naturfarben anodisiert	20.9010.000.11
RAL glänzend	20.9010.000.13
RAL strukturiert	20.9010.000.16
RAL matt	20.9010.000.18
ARMOR RAL	20.9010.000.19





KAZIWALL SIDE



| Vorgefertigtes System
| VE: 1 Stück

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4102.011.10	20.4102.011.11	20.4102.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4105.011.10	20.4105.011.11	20.4105.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4102.017.10	20.4102.017.11	20.4102.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4105.017.10	20.4105.017.11	20.4105.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4102.022.10	20.4102.022.11	20.4102.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4105.022.10	20.4105.022.11	20.4105.022.13/16/18/19

KAZIWALL SIDE, 2-teilig



| Vorgefertigtes System
| VE: 1 Stück

Hinweis: Zwischenprofile mit L=900mm
um jede Glasscheibe einzeln zu befestigen


		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4602.011.10	20.4602.011.11	20.4602.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4605.011.10	20.4605.011.11	20.4605.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4602.017.10	20.4602.017.11	20.4602.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4605.017.10	20.4605.017.11	20.4605.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4602.022.10	20.4602.022.11	20.4602.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4605.022.10	20.4605.022.11	20.4605.022.13/16/18/19



Fischer-Befestigungsanker FH II 10/10 S AISI 316



- | Zur Verwendung im Außenbereich
- | VE: 50 Stück
- | benötigte Anker:
2,5m: 13, 5m: 25




Art.-Nr.

91.3521.010.30

Fischer-Befestigungsanker SXRL 10x60 FUS, verzinkter Stahl



- | Zur Verwendung im Innenbereich
- | VE: 50 Stück
- | benötigte Anker:
2,5m: 13, 5m: 25



Art.-Nr.

91.3581.060.81

DUOPOWER 8 mm x 65 mm



- | Für die Wandmontage des Seitenwandprofils
- | Geeignete Schrauben: Senkkopfschraube 5 mm x 70 mm, A2
- | VE: 50 Stück

Duopower

Art.-Nr.

Duopower 8 x 65 S A2

91.3560.865.20

Tape 69



Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine transparente, flexible Verklebung benötigt wird.

- | Länge: 12 m
- | Dicke: 3 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 7025		
Breite	Glasdicke	Art. Nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 Montagewerkzeug



- | VE: 1 Stück

Modell 0100	
Für die Glasdicken	Art.-Nr.
8/8.76 and 10/10.76 mm	90.0100.170.08
12/12.76 and 16.76/17.52 mm	90.0100.170.12
16.76/17.52 and 20.76/21.52 mm	90.0100.170.16



KAZIWALL-Tool




| VE: 1 Stück

Art.-Nr.

90.0100.190.00

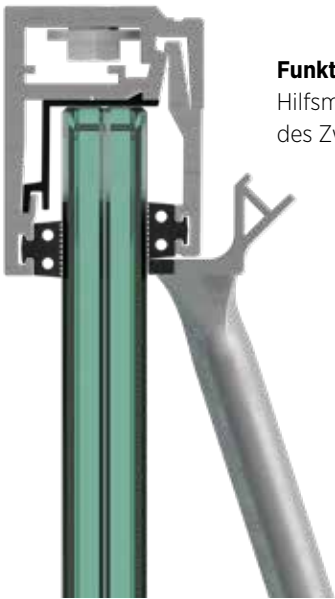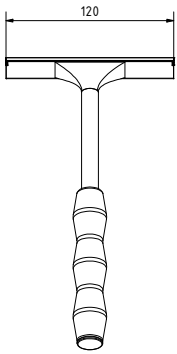

Funktion 1:
Hilfsmittel für die Einbringung
des Zwischenprofils

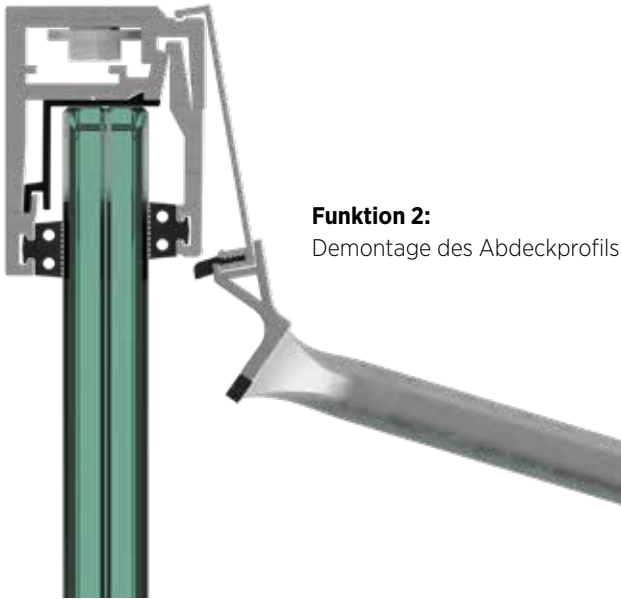

Funktion 2:
Demontage des Abdeckprofils

Nutzungsdaten in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit

Innenbereich (Innenwand)

	Lineare Belastung	Glasdicke	Höhe (max.)
Privat	0,5 kN/m	16,76 mm / 17,52 mm	3000 mm
Öffentlich	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm

Außenbereich (als Teil der Außenwand)

	Lineare Belastung	Glasdicke	Höhe (max.)	qp(z) max.
Privat/öffentlich	1,0 kN/m	21,52 mm	2600 mm	1,41 kN/m2
Privat/öffentlich	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm	0,93 kN/m2

*Alle Glasberechnungen sind für vorgespanntes Verbundglas (ESG) berechnet.



ZUBEHÖR

94 ZUBEHÖR

95 SAUGHEBER

96 BEFESTIGUNGSANKER

108 MUSTER

ZUBEHÖR

Edelstahl Kleber



Geeignet für Steckverbindungen (z.B. Rohr –Handlaufstütze), die im Durchmesser aufeinander abgestimmt sind.

- | Farbe: grün
- | VE: 1 Stück

Modell 7005

Inhalt	Art. Nr.
50 ml	90.7005.000.11

Holz Kleber



Geeignet für Steckverbindungen aus Holz

- | Farbe: beige
- | VE: 1 Stück

Modell 7018

Inhalt	Art. Nr.
20 ml	90.7018.000.00

Edelstahl Reinigungsset



- | Inhalt: 500 ml
- | VE: 1 Stück

Modell 7007

Farbe	Art. Nr.
transparent	90.7007.000.00

POWERSUCKER | SAUGHEBER

Power Sucker schwarz



- | Tragekraft von 100 kg
- | Griff aus Plastik
- | Hubrichtung parallel
- | 1,9 kg Eigengewicht
- | Ø 203 mm Saugscheibe
- | Inklusive Koffer

Power Sucker		
Durchmesser	Tragkraft	Art. Nr.
Ø 203 mm	57kg	90.0100.180.08

Power Sucker metallic



- | Tragekraft von 100 kg
- | Griff aus Metall
- | Hubrichtung parallel
- | 1,9 kg Eigengewicht
- | Ø 203 mm Saugscheibe
- | Inklusive Koffer

Power Sucker		
Durchmesser	Tragkraft	Art. Nr.
Ø 203 mm	57kg	90.0100.180.10

Power Sucker double



- | Tragekraft von 50 kg
- | Zwei Saugscheiben
- | Hebel zum Erreichen der Saugkraft
- | 1,9 kg Eigengewicht
- | Ø 118 mm pro Saugscheibe

Power Sucker		
Durchmesser	Tragkraft	Art. Nr.
Ø 118 mm	50kg	90.0100.180.12



Ankerstange M10x190

- Wesentliche Merkmale:**

 - | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
 - | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
 - | M10
 - | VE: 10 Stück
- | Passender Mörtel für **Modell 36xx**: 91.3600.010.00
 - | Passender Mörtel für **Modell 35xx**: 91.3000.010.00
 - | Injektionsmörtel reicht für: **Modell 36xx** ± 18 Anker
 - Modell 35xx** ± 26 Anker

Ankerstange VMU-A 10x190

ONLEVEL

Befestigungsanker RG M10x190

fischer

Modell 3641	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3641.019.81	91.3641.019.30

Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3541.019.81	91.3541.019.30





Ankerstange M10x150

- Wesentliche Merkmale:**

 - | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
 - | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
 - | VE: 10 Stück
- | Passender Mörtel für **Modell 36xx**: 91.3600.010.00
 - | Passender Mörtel für **Modell 35xx**: 91.3000.010.00
 - | Injektionsmörtel reicht für: **Modell 36xx** ± 21 Anker
Modell 35xx ± 30 Anker

Ankerstange VMU-A 10-50/150




Modell 3651	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3651.015.81	91.3651.015.30

Befestigungsanker FIS A M10x150



Modell 3551	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3551.015.81	91.3551.015.30





Ankerstange M12

- Wesentliche Merkmale:**

 - | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
 - | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
 - | M12
 - | VE: 10 Stück
- | Passender Mörtel für **Modell 36xx**: 91.3600.010.00
 - | Passender Mörtel für **Modell 35xx**: 91.3000.010.00
 - | Injektionsmörtel reicht für: **Modell 36xx** ± 21 Anker
 - Modell 35xx** ± 23 Anker

Ankerstange VMU-A 12x135

ONLEVEL

Modell 3641	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3641.218.81	91.3641.218.30

Befestigungsanker RG M12x180

fischer

Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3541.218.81	91.3541.218.30





Befestigungsanker 12/50

- Wesentliche Merkmale:**
- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
 - | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
 - | VE: 25 Stück

Befestigungsanker SZ-SK 12/50



Modell 3611	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3611.250.81	91.3611.250.30

Befestigungsanker FH II 12/50 SK



Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3511.250.81	91.3511.250.30





Befestigungsanker Senkkopf 12/10 & 12/15

- Wesentliche Merkmale:
- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
 - | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
 - | VE: 25 Stück

Befestigungsanker SZ-SK 12-10




Modell 3611	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3611.215.81	91.3611.215.30

Befestigungsanker FH II 12/15 SK



Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3511.215.81	91.3511.215.30

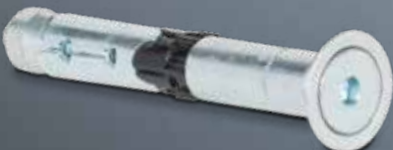



Befestigungsanker 12/10

- Wesentliche Merkmale:
- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
 - | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
 - | VE: 50 Stück

Befestigungsanker SZ-S 12-10



Modell 3621	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3621.210.81	91.3621.210.30

Befestigungsanker FH II 12/10



Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3521.210.81	91.3521.210.30





Bolzenanker M12/20

- Wesentliche Merkmale:**
- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
 - | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
 - | M12
 - | VE: 20 Stück

Befestigungsanker BZ 12-20-40/115 **ONLEVEL**

Modell 3601	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3601.220.81	91.3601.220.30

Befestigungsanker Beton FAZ II 12/20 **fischer**

Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3501.220.81	91.3501.220.30





Bolzenanker M16/25

- Wesentliche Merkmale:**

 - | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
 - | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
 - | M16
 - | VE **Modell 36xx**: 20 Stück
 - | VE **Modell 35xx**: 10 Stück
- | Passender Mörtel für **Modell 36xx**: 91.3600.010.00
 - | Passender Mörtel für **Modell 35xx**: 91.3000.010.00
 - | Injektionsmörtel reicht für: **Modell 36xx** ± 20 Anker
 - Modell 35xx** ± 10 Anker

Befestigungsanker BZ 16-25-45/145 **ONLEVEL**

Modell 3601	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3601.625.81	91.3601.625.30

Befestigungsanker FAZ II 16/25 **fischer**

Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3501.625.81	91.3501.625.30





Bolzenanker M12/15 & M12/10

Wesentliche Merkmale:

- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | M12
- | VE: 20 Stück

Befestigungsanker BZ 12-15-35/110

ONLEVEL

Befestigungsanker FAZ II 12/10

fischer 

Modell 3601	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3601.210.81	91.3601.210.30

Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3501.210.81	91.3501.210.30





Befestigungsanker BZ-IG M8 & 10/10 S

- Wesentliche Merkmale:**
- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
 - | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
 - | VE: 50 Stück

Befestigungsanker BZ-IG M8




Modell 3621	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3621.010.81	91.3621.010.30

Befestigungsanker FH II 10/10 S



Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.	91.3521.010.81	91.3521.010.30





Mörtel

Wesentliche Merkmale:

- | Zur chemischen Ankerverklebung
- | Inklusive 2 Mischer
- | VE: 1 Stück

Mörtel VMH 280

ONLEVEL

Mörtel FIS SB 390 S

fischer 

Modell 3600

Art. Nr. 91.3600.010.00



Modell 3000

Art. Nr. 91.3000.010.00



HIDDEN LEVEL | WEITERE BEFESTIGUNGSANKER

Schraubanker für Beton



- | Geeignet für unsere Profile ohne Senkung
- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen) HUS3-H 10x90
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen) HUS3-HR 10x95
- | Tangentialschlagschrauber erforderlich




Modell 3701	Stahl verzinkt (Innen)
VE	Art. Nr.
50	91.3701.090.81

Modell 3701	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.
25	91.3701.095.30

Startrack Montageschraube



- | Ø 4.5 x 60 mm
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm : 13 /
- | pro 5000 mm: 25
- | VE: 50 Stück



Modell 9010	Stahl verzinkt
VE	Art. Nr.
50	20.9010.660.81

MUSTER

Muster Handlauf



| Länge 200 mm

	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.
42,4	81.2106.421.31
48,3	81.2106.481.31

Muster Handlauf



| Länge 200 mm

	V4A (Außen)
Höhe x Breite	Art. Nr.
26 x 20	81.2114.262.31
30 x 25	81.2114.302.31
40 x 30	81.2114.402.31

Musterbox KRONOS



Kronos	
Material	Art. Nr.
V4A	81.5500.420.31



WE'RE ONLEVEL. YOU'RE ON FIRE.

Let's fetz!

We're **ONLEVEL**. Das ist nicht bloß ein Slogan. Das ist unsere Philosophie. So arbeiten wir. Und zwar für Dich! Damit Du in Sachen Montage, Qualität und Design immer Feuer und Flamme bist:

We're onlevel. You're on fire.

Du weißt ja: Unsere Produkte kann man deutlich schneller und leichter montieren. Und Du erhältst sie in allen sinnvollen Formen und kannst sie so einfach installieren, dass Du Dir Zeit und Kosten sparen kannst. Und das Design? Du hast es ja selbst gesehen. Und dazu ist es noch maßgeschneidert, denn **ONLEVEL** bereitet alles nach Deinen Wünschen und Vorstellungen vor. Meld Dich doch einfach bei unserem Service-Team. Spätestens dann wird der Funke überspringen...

+49 (0)2822 97514 0

info@onlevel.com



ZU DIESEM KATALOG

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich. ONLEVEL GmbH haftet nicht für Druckfehler und Irrtümer in diesem Katalog. Für zahlreiche Artikel sind gewerbliche Schutzrechte, wie Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster - auch von Dritten - eingetragen oder angemeldet.

© Copyright by ONLEVEL - Dieser Katalog ist in allen Teilen (Texte, Bilder, etc.) urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Genehmigung der ONLEVEL GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere für Nachdrucke, Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Drucklegung September 2023

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge von ONLEVEL mit ihren Kunden – nachfolgend Unternehmer – zum Bezug von Waren und sonstigen Leistungen, einschließlich anwendungstechnischer Beratung und Auskünften abschließt. Für Verträge betreffend die Montage von Produkten durch Mitarbeiter von ONLEVEL gelten zusätzliche, teilweise abweichende oder erweiterte Bedingungen, welche diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen; im Übrigen gelten ausschließlich diese Bedingungen. ONLEVEL erkennt entgegenstehende oder von diesen abweichende Bedingungen des Unternehmers ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht an. Diese Bedingungen gelten auch dann, wenn ONLEVEL die Leistungen in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Regelungen des Unternehmers vorbehaltlos ausführt. Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlichrechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 14 BGB. Sie gelten in der jeweils gültigen Fassung auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Unternehmer.

2. Vertrag, Änderungsvorbehalt, Angebotsunterlagen etc.

2.1 Alle Angaben in Katalogen, Prospekten und sonstigen Unterlagen sind unverbindlich und stellen keine Angebote dar. Sie dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Unternehmer.

2.2 Der Unternehmer kann das Angebot telefonisch, schriftlich, per Fax oder per E-Mail abgeben. Sollte dem Katalog ein Bestellformular beiliegen, kann der Unternehmer dieses für die Abgabe seines Angebots nutzen, indem er das Formular ausfüllt und per Post, per Fax oder per Email an ONLEVEL zurück sendet.

2.3 Verträge zwischen ONLEVEL und ihren Unternehmer kommen durch die Auftragsbestätigung von ONLEVEL in schriftlicher oder elektronischer Form, per E-Mail oder Telefax zustande. Maßgeblich für den Inhalt des Vertrages ist die Auftragsbestätigung. Erfolgt eine Leistung durch ONLEVEL ohne vorherige Auftragsbestätigung, kommt der Vertrag mit Beginn der Ausführung der Leistung bzw. mit Lieferung zustande.

2.4 ONLEVEL kann das Angebot des Unternehmers innerhalb von sieben Tagen annehmen, indem ONLEVEL dem Unternehmer eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Unternehmer maßgeblich ist, oder indem ONLEVEL dem Unternehmer die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Unternehmer maßgeblich ist, oder indem ONLEVEL den Unternehmer nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.

2.5 ONLEVEL behält sich vor, von der Bestellung abweichende Produkte mit gleicher oder verbesserter Qualität zu liefern, wenn die bestellten Waren nicht mehr lieferbar oder ersetzt worden sind.

2.6 ONLEVEL behält sich alle Eigentums-, Urheber- und sonstigen geschützten Rechte an den abgegebenen Angeboten, Kostenvoranschlägen sowie zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen und sonstigen Unterlagen vor. Diese dürfen Dritten ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind.

2.7 Haben die Parteien Sonderkonditionen vereinbart, gelten diese grundsätzlich nicht für gleichzeitig laufende und zukünftige Vertragsverhältnisse mit dem Unternehmer.

2.8 Bei wirtschaftlichem Unvermögen des Unternehmers, seine Pflichten gegenüber ONLEVEL zu erfüllen, kann ONLEVEL bestehende Austauschverträge mit dem Unternehmer durch Rücktritt fristlos beenden. Dies gilt auch bei einem Insolvenzantrag des Unternehmers. § 321 BGB und § 112 InsO bleiben unberührt. Der Unternehmer wird ONLEVEL frühzeitig schriftlich über eine drohende Zahlungsunfähigkeit informieren.

3. Preise, Zahlungsbedingungen

3.1 Alle Preise gelten "ab Werk" Emmerich (Manchester, Viby J), sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Die Preisangaben verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie gelten ausschließlich der gesondert zu berechnenden Versand-, Fracht-, Verpackungs- und etwaigen

Montagekosten. Bei einer Bestellung unter € 250 Warenwert (netto) fällt eine Handling-Pauschale von € 30,00 je Sendung an.

3.2 Änderungen der in der Preisliste angegebenen Preise sind vorbehalten. Es gelten die jeweils aktuellen Listenpreise zum Zeitpunkt der Bestellung. Geänderte Preise gelten als angenommen, sofern der Unternehmer nach Erhalt der Auftragsbestätigung dieser nicht unverzüglich widerspricht.

3.3 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die ONLEVEL nicht zu vertreten hat und die vom Unternehmer zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Unternehmer die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.

3.4 ONLEVEL ist berechtigt zur Stellung einer Teilrechnung, sollte nach den anschließenden Bedingungen unter 4) - Liefer- und Versandbedingungen - eine Berechtigung zur Teillieferung gegeben sein.

3.5 Dem Unternehmer stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ihm im Katalog von ONLEVEL mitgeteilt werden.

3.6 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug sofort fällig und zahlbar. Gerät der Unternehmer in Zahlungsverzug, ist ONLEVEL berechtigt, Verzugszinsen nach § 288 BGB zu fordern. ONLEVEL behält sich den Nachweis und die Geltendmachung eines höheren Verzugssschadens vor.

3.7 Das Recht, Zahlungen zurückzubehalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Unternehmer nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

3.8 ONLEVEL behält sich das Recht zur Lieferung nur gegen Vorkasse oder per Nachnahme vor. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt sind die ersten drei Lieferungen grundsätzlich gegen Vorkasse zu leisten.

3.9 ONLEVEL berechnet bei Neukunden die ersten 3 Aufträge mit Vorkasse.

4. Lieferung, Lieferzeit

4.1 Die Lieferung erfolgt „FCA, Free Carrier“ Budberger Straße 5, Emmerich gemäß den aktuellen Incoterms®.

4.2 Teillieferungen sind möglich, wenn nicht alle bestellten Waren vorrätig sind und eine Teillieferung für den Unternehmer zumutbar ist; auf die Berechtigung zur Teilrechnung nach 3.4 wird verwiesen.

4.3 Sofern keine anderslautende Vereinbarung vorliegt, werden die Waren an die vom Unternehmer angegebene Lieferanschrift auf dem angegebenen Versandweg geliefert. Liefertermine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie von ONLEVEL und dem Unternehmer im Einzelfall schriftlich ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind.

4.4 Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt, Epidemien, Pandemien, Seuchen, Krankheiten oder Quarantänemaßnahmen und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsschluss eintretenden Hindernissen, die außerhalb der Einflussmöglichkeiten von ONLEVEL liegen, gleichgültig, ob diese Hindernisse bei ONLEVEL selbst oder ihren Lieferanten eintreten. In diesem Fall sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. ONLEVEL wird im Falle der Nichtbelieferung in zumutbarer Weise versuchen, die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird ONLEVEL den Unternehmer informieren und eine eventuelle Gegenleistung für die nicht lieferbare Ware erstatten.

4.5 Als höhere Gewalt gelten alle für die Parteien unvorhersehbaren Ereignisse oder solche, die – selbst wenn sie vorhersehbar waren – außerhalb des Einflussbereichs der Parteien liegen und deren Auswirken auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen der Parteien nicht verhindert werden können. Etwaige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

4.6 Maßgebend für die Einhaltung der Lieferfrist ist der Tag der Bereitstellung der (Teil)Lieferung zur Abholung oder Versand bzw. der Tag der Übergabe an die Transportperson.

4.7 Für den Fall, dass eine Lieferung aus Gründen nicht möglich ist, die der

Unternehmer zu vertreten hat, trägt er die Kosten für die erfolglose Anlieferung und ist zur Zahlung einer pauschalen Verzugsentschädigung verpflichtet. Die pauschale Verzugsentschädigung bemisst sich nach dem Wert der Gesamtlieferung und der eingetretenen Verzögerung, wobei für jede angefangene Woche mit einem Prozent des Wertes der Gesamtlieferung berechnet wird; in der Summe maximal acht Prozent. Maßgeblich ist der Bruttowert. Es steht den Parteien frei, einen höheren oder niedrigeren Schaden nachzuweisen, welche den pauschalen Verzugschaden ersetzt.

5. Gefahrübergang, Versand

5.1 Sämtliche Lieferungen erfolgen unbeschadet einer etwaigen Organisation des Versands für den Unternehmer durch ONLEVEL auf Kosten und Gefahr des Unternehmers. Dies gilt auch bei Entfall der Versandkosten. Der Gefahrübergang erfolgt mit der Übergabe an die Transportperson bzw. bei Abholung mit Übergabe an die mit der Abholung beauftragte Person. Dies gilt auch dann, wenn ONLEVEL die Kosten des Transportes trägt. Eine Transportversicherung erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Unternehmers. Sollte sich der Versand der Waren an den Unternehmer aus Gründen verzögern, welcher der Unternehmer zu vertreten hat, dann erfolgt der Gefahrübergang bereits mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Unternehmer. Eventuell anfallende Lagerkosten hat nach Gefahrübergang der Unternehmer zu tragen.

5.2 Gerät der Unternehmer mit der Annahme der Leistung in Verzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Unternehmer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

5.3 Die Wahl der Versandart sowie Verpackungs- und Transportmittel bleibt ONLEVEL vorbehalten. Aus der getroffenen Wahl kann ONLEVEL gegenüber keine Ansprüche des Unternehmers abgeleitet werden.

6. Verpackungen

Alle Verpackungen sind im Sinne der Verpackungsverordnung recycelbar bzw. umweltschonend zu entsorgen. Sofern der Unternehmer die Entsorgung selbst vornimmt, übernimmt ONLEVEL hierfür keine Kosten. Bei Rücksendung von Verpackungsmaterial zur Entsorgung hat der Versand auf Kosten des Unternehmers zu erfolgen; unfrei angeliefertes Verpackungsmaterial wird durch ONLEVEL zurückgewiesen.

7. Rückgabe von Waren

7.1 Falsch oder zu viel bestellte Ware kann vom Unternehmer zurückgegeben werden, sofern die Ware unbenutzt, in Originalverpackung und in einwandfreiem, verkaufsfähigen Zustand ist. Für die Rücknahme werden 20% des Netto-Rechnungsbetrages berechnet, mindestens jedoch € 100,-.

7.2 Rücksendungen sind zwingend mit einer Retouren-Nummer zu versehen und können ansonsten nicht angenommen werden.

7.3 Rücksendungen werden nur angenommen, sofern die Rücknahme vorher mit ONLEVEL schriftlich vereinbart wurde.

7.4 Rücksendungen werden nur angenommen, wenn bei der Rücksendung inkl. Retouren-Nummer Gründe für die Rücksendung angegeben werden.

8. Gewährleistung

8.1 Bei einem von ONLEVEL zu vertretenen Mangel der Ware gelten die gesetzlichen Vorschriften. Davon abweichend gilt das Nachfolgende.

8.2 Die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln sind bei gebrauchten Waren ausgeschlossen. Neuware ist von einer Gewährleistung dann ausgeschlossen, wenn die Mängel und Schäden nicht bei natürlicher Abnutzung entstanden sind, insbesondere wenn die Mängel nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstanden sind, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Unternehmer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche, es sei denn der Unternehmer kann nachweisen, dass die gerügte Störung nicht durch diese Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten verursacht worden sind.

Davon ausgenommen sind Rückgriffsansprüche nach § 445a BGB.

8.3 ONLEVEL ist nach seiner Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Bei Mangelbeseitigung trägt ONLEVEL alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Reise-, Arbeits- und Materialkosten, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

8.4 Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Unternehmer verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an ONLEVEL zurückzusenden. Das Rücksendepaket muss den Grund der Rücksendung, den Kundennamen und die für den Kauf der mangelhaften Ware vergebene Nummer enthalten, die ONLEVEL die Zuordnung der zurückgesandten Ware ermöglicht. Solange und soweit die Zuordnung der Rücksendung aus Gründen, die der Unternehmer zu vertreten hat, nicht möglich ist, ist ONLEVEL zur Entgegennahme zurückgesandter Ware und zur Rückzahlung des Kaufpreises nicht verpflichtet. Die Kosten einer erneuten Versendung trägt der Unternehmer.

8.5 Ist ONLEVEL zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, so ist der Unternehmer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. Dies gilt auch bei Verzögerungen über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die ONLEVEL zu vertreten hat.

8.6 Ansprüche wegen eines Sachmangels verjähren nach einem Jahr ab Gefahrübergang.

Eine Nacherfüllung (Neulieferung oder Nachbesserung) kann ausschließlich auf die Verjährung des die Nacherfüllung auslösenden Mangels Einfluss haben.

8.7 Gewährleistungsrechte des Unternehmers setzen voraus, dass dieser seinen ihm nach §§ 377 HGB obliegenden Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Unterlässt der Unternehmer die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

8.8 Alle Angaben in Abbildungen, Prospekten, Katalogen und in der Werbung sind reine Produktbeschreibung und stellen keine Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Solche Angaben sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als Beschaffenheit der Ware vereinbart worden sind.

8.9 Alle technischen Angaben, speziell sämtliche Angaben zu Maßen, wurden sorgfältig zusammengestellt. Sie entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Aufgrund eventuell notwendiger technischer Änderungen können sich Abweichungen ergeben. Eine Haftung für Schäden, die durch falsche Maße entstehen, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Durch die Herstellung bedingte Abweichungen in Maßen, Inhalten, Dicken, Gewichten und Farbtönen sind im Rahmen der branchenüblichen Toleranzen zulässig. Alle herausgegebenen und verbreiteten technischen Daten, Erläuterungen und Anweisungen bezüglich der Verwendungs- und Montagearten sind vom Unternehmer zu beachten.

9. Beratung

Soweit durch Mitarbeiter von ONLEVEL eine allgemeine anwendungstechnische Beratung erfolgt, findet diese nach dem jeweiligen Stand der Technik statt. Die Beratung wird unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Berufsausübung durch qualifizierte Mitarbeiter oder durch autorisierte Partner von ONLEVEL ausgeführt. Die Auswahl der eingesetzten Mitarbeiter und Partner obliegt ONLEVEL. Eine Zusicherung eines Leistungserfolges - soweit nicht anderweitig schriftlich vereinbart - findet hierbei nicht statt, da der Leistungserfolg von verschiedenen Faktoren abhängt, die im Rahmen der allgemeinen anwendungs- technischen Beratung im Regelfall nicht überprüfbar sind. Die Beratung befreit grundsätzlich nicht von einer eigenen Prüfung im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

10. Haftung

10.1 ONLEVEL haftet dem Unternehmer aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt: ONLEVEL haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt: für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden; davon abweichend auch für vorsätzliche oder leicht fahrlässige Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und/oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflicht

(sog. Kardinalpflicht), deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Unternehmer regelmäßig vertrauen darf; uneingeschränkt auf Grund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist, sowie nach dem Produkthaftungsgesetz;

- Die Haftungsregelung gelten auch für die Haftung von ONLEVEL für deren gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen.

10.2 Soweit ONLEVEL für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist diese Haftung bei Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung auf sonstige, entfernte Folgeschäden ist ausgeschlossen.

11. Eigentumsvorbehalt

11.1 ONLEVEL behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Unternehmer vor.

11.2 Der Unternehmer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt ONLEVEL jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Unternehmer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von ONLEVEL, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. ONLEVEL verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, ist der Unternehmer verpflichtet, ONLEVEL die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

11.3 Der Unternehmer ist berechtigt, die Vorbehaltsware zu verarbeiten. Diese Befugnis endet mit der endgültigen Zahlungseinstellung des Unternehmers oder wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wird. Die Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für ONLEVEL. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwirbt ONLEVEL das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht im Eigentum von ONLEVEL stehenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt ONLEVEL das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Unternehmers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Unternehmer von ONLEVEL anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Unternehmer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für ONLEVEL.

11.4 Gerät der Unternehmer in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann ONLEVEL eine angemessene Frist zur Leistung bzw. Nacherfüllung setzen. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist ist ONLEVEL berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Ware zurückzunehmen. Dazu hat der Unternehmer eine genaue Aufstellung der noch in seinem Besitz befindlichen Vorbehaltsgegenstände zu übersenden, die Gegenstände aussondern und an ONLEVEL herauszugeben. Nach Androhung mit angemessener Frist können die Gegenstände unter Anrechnung auf den dem Unternehmer berechneten Preis durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwertet werden.

11.5 Der Unternehmer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln sowie sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Unternehmer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Pfändungen oder sonstige Eingriffe Dritter sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

11.6 ONLEVEL wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen des Unternehmers insoweit freigeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt ONLEVEL.

12. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht

12.1 Gerichtsstand ist nach Wahl von ONLEVEL das für ihren Sitz oder das für den Unternehmer zuständige Gericht, sofern der Unternehmer Kaufmann, eine

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

12.2 Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort, an dem sich die Ware zum Zwecke des Versandes oder einer etwa vereinbarten Übergabe an den Unternehmer befindet. Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie für alle übrigen Leistungen des Unternehmers ist Emmerich (Manchester).

12.3 Für alle rechtlichen Beziehungen und Rechtsstreitigkeiten zwischen den Vertragsparteien gilt ausschließlich das bundesdeutsche Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Stand: 04.08.2023

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ

13. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen

13.1 Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.

Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

13.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ONLEVEL GmbH, Budberger Straße 5, 46446 Emmerich, Deutschland, Tel.: +49-(0)2822-97514-0, E-Mail: info@onlevel.com.

Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

13.3 Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. telefonisch, per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben, welche dies sind, können Sie aus dem Kontaktformular ersehen. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontakttierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

14. Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

14.1 Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist.

14.2 Sofern wir Ihnen auf Grundlage eines entsprechenden Vertrages Aktualisierungen für Waren mit digitalen Elementen oder für digitale Produktschulden, verarbeiten wir die von Ihnen bei der Bestellung übermittelten Kontaktdaten (Name, Anschrift, Mailsadresse), um Sie im Rahmen unserer gesetzlichen Informationspflichten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO auf geeignetem Kommunikationsweg (etwa postalisch oder per Mail) über anstehende Aktualisierungen im gesetzlich vorgesehenen Zeitraum persönlich zu informieren. Ihre Kontaktdaten werden hierbei streng zweckgebunden für Mitteilungen über von uns geschuldete Aktualisierungen verwendet und zu diesem Zweck durch uns nur insoweit verarbeitet, wie dies für die jeweilige Information erforderlich ist.

14.3 Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierüber nachstehend explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

15. Rechte des Betroffenen

15.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren:

- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;

- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten;

- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;

- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden;

- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist;

- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;

- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

WIDERSPRUCHSRECHT

WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESE VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEEN-DEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT.

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEEN-DEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKT-WERBEZWECKEN.

16. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

16.1 Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen Rechtsgrundlage, am Verarbeitungszweck und – sofern einschlägig – zusätzlich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).

16.2 Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO werden die betroffenen Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen.

16.3 Existieren gesetzliche Aufbewahrungsfristen für Daten, die im Rahmen rechtsgeschäftlicher bzw. rechtsgeschäftsähnlicher Verpflichtungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet werden, werden diese Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.

16.4 Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO ausüben, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

16.5 Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO ausüben.

16.6 Sofern sich aus den sonstigen Informationen dieser Erklärung über spezifische Verarbeitungssituationen nichts anderes ergibt, werden gespeicherte personenbezogene Daten im Übrigen dann gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.


ONLEVEL GmbH

ONLEVEL GmbH

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany

T +49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com

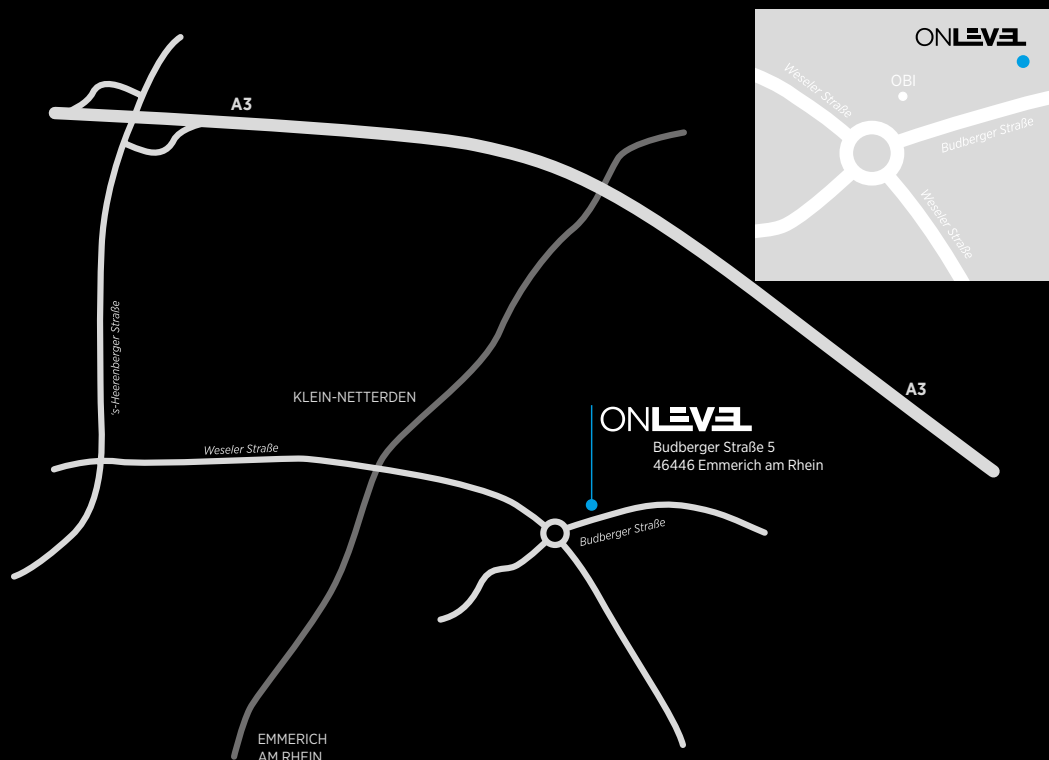


ONLEVEL Ltd.

ONLEVEL Ltd.

Units 7, Alexandria Court
Alexandria Drive
Ashton Commerce Park
Ashton-under-Lyne
Lancashire OL7 0QN
United Kingdom

T +44 0161 804 9500
F +44 0161 804 9505

info@onlevel-uk.com
www.onlevel.com

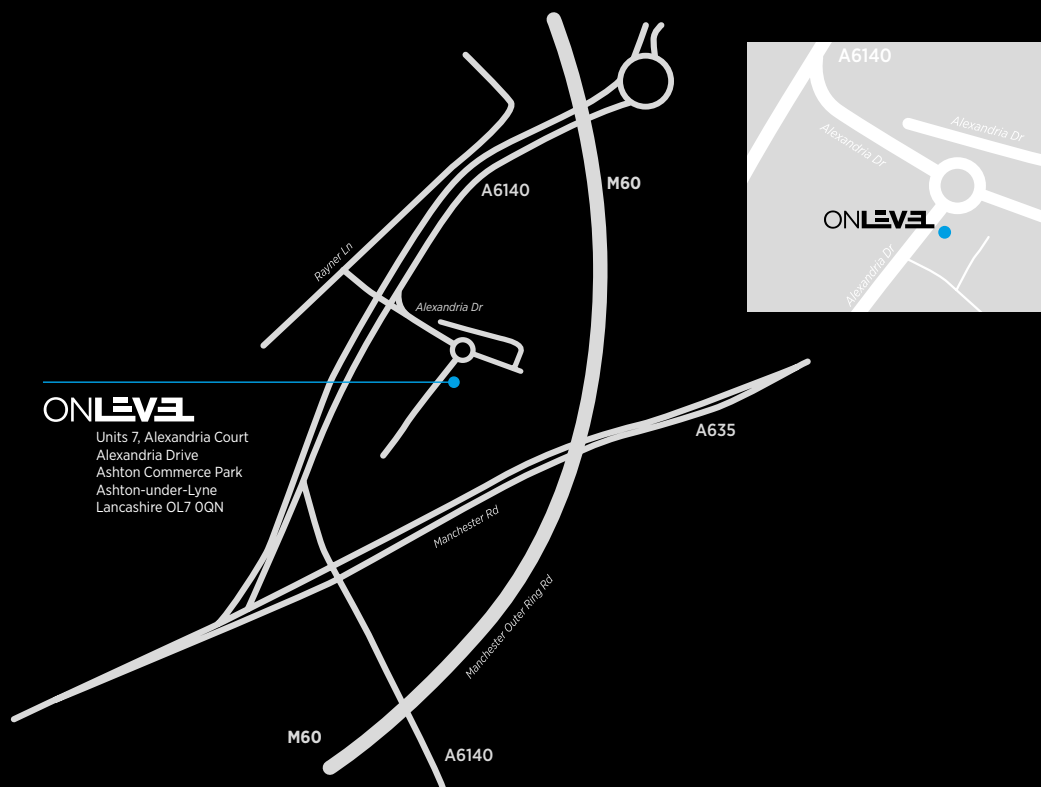

ONLEVEL NORDIC

ONLEVEL Nordic Aps.

Gunnar Clausens Vej 26B
DK-8260 Viby J
Danmark

T : +45 28 57 55 11
djonni@onlevel.com
www.onlevel.com





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com