




ONLEVEL

PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE
POUR LES PROTECTIONS
CONTRE LES CHUTES



[Contact](#) [A propos](#) [Conditions](#) [Imprint](#) [FAQ](#)

ONLEVEL

chercher...

Rechercher



[Accueil](#)

[Boutique](#)

[Configurateur](#)

[Downloads](#)

[Promotions](#)

Shop



Garde-corps en verre



Garde-corps vitré devant



Parois coulissantes de verre



Fixations par poin



Main courantes avec LED



Marquise

Mon Panier
Voir Le Panier

Ma Liste De Souhaits
Ma Liste De Souhaits

Guest
Mon Compte

7 -
TABLE.

+ VITESSE R
OU PROPUL

RÉACTEUR !

CONFIGURATEUR

+ LE ! L'INCROYABLE CONFIGURATEUR
PAR ONLEVEL.

UNE BOUTIQUE DE QUALITÉ PASSANT À LA
VITESSE SUPÉRIEURE TEL À UN BOLIDE!

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

Nos produits sont beaucoup plus rapides et faciles à assembler que ceux de nos concurrents. Ou comme nous le dirions : tout **simplement onlevelicious**. Bien sûr, vous le savez déjà. Mais saviez-vous que notre boutique en ligne est en fait la fusée la plus cool en orbite ? Le moteur est équipé d'une protection contre les chutes, l'unité de commande est dotée de balustrades et de garde-corps pour une magnifique vue d'ensemble depuis en haut et, bien sûr, il y a des fixations pour la charge utile afin que vous restiez toujours fermement dans le cockpit pendant votre voyage.

Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez le vivre en sept langues et avec des chaussures de sept lieues, c'est aussi vaste que cela. Et il est tellement adaptable. Qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, "**onlevel.com**" est réactif et propulsé comme par un réacteur. Vous pouvez commander 24/24, accéder à toutes les informations techniques sur les produits et télécharger les schémas des applications, nos Flyers et brochures. Et nous ne parlerions pas de "simply onlevelicious" si notre fusée ne disposait pas d'un configurateur facile à utiliser, grâce auquel vous pouvez représenter vos besoins.

Plongez dans le monde inspirant de notre boutique en ligne. Vous pourrez non seulement y être convaincu et inspiré par vos nombreux avantages, mais vous y trouverez également tout ce qu'il faut savoir sur nos produits et nos innovations.

MAIS QUE FAISONS-NOUS ?

NOUS SOMMES ONLEVEL

Ce n'est pas seulement un slogan. C'est notre philosophie. Voilà comment nous travaillons. Et ce pour nos clients - afin de répondre à toutes les questions concernant le montage, la qualité et le design des solutions systèmes pour les garde-corps et les fixations pour verre et afin d'assurer la transparence. Nous vous communiquerons notre passion, car nous enthousiasmons tous ceux qui travaillent nos produits et nous. Nous déclenchons cet enthousiasme car nous aimons notre travail.

ONLEVEL a été fondée en l'an 2000, en tant qu'entreprise de constructions métalliques, devenant ensuite une société novatrice de prestations complètes dans le domaine des systèmes de garde-corps.

Depuis 2015, **ONLEVEL** est présent sur 4 sites et représenté par environ 200 partenaires en Allemagne et à l'étranger, sur 5 continents.

L'entreprise est gérée en partenariat par Iwan Oude Luttikhuis et Marcus Lenge. Dans le cadre de projets et du commerce, les concepteurs, utilisateurs et partenaires profitent pareillement de nos expériences et innovations.

Simply onlevelicious.

Nos clients apprécient les prestations innovantes, les services, les conseils des passionnés et la grande rapidité de réalisation. Le slogan « Start a view beginning » fait partie de notre philosophie et est en même temps notre engagement : Dans la branche plutôt conservatrice du bâtiment, nous avons prouvé qu'un nouveau point de vue ouvre les yeux et aiguise le regard. La complexité diminue avec chaque nouveau développement et génération de produits, une condition indispensable à la vision de l'entreprise « [simply onlevelicious](#) ».

Nos produits se distinguent par un montage très simple et beaucoup plus rapide que les systèmes conventionnels - voilà son avantage ! Parallèlement, nos produits sont également d'une qualité inégalable, car nous les développons délibérément dans la pratique. Les personnes avec qui nous partageons cette passion sont très motivées; elles apprécient notre confiance et font confiance. Et comme nous en sommes tous conscients, nos produits sont innovants, sûrs et transparents. Ou, comme nous dirions, « [simply onlevelicious](#) ».

Les produits de **ONLEVEL** brillent par leurs diversités d'applications, grâce à un design classique, d'une élégance intemporelle : Qu'il s'agisse de fenêtres, balcons, escaliers, bâtiments ou façades, **ONLEVEL** propose un système composé de profils de sol, de cloisons en verre, de systèmes de points de fixation et de solutions à pinces novatrices pour d'innombrables applications.

Avec **ONLEVEL**, vous pouvez personnaliser votre design et tout combiner à ton gré : sélectionner les composants au sein d'un système ou associer les produits issus de nos différentes lignes. Non seulement nos produits sont totalement flexibles, mais ils sont également strictement contrôlés par les principales autorités internationales de surveillance et sont dotés des sigles de qualité et des certificats nécessaires dans les différents pays, tels que le marquage CE des produits en acier inoxydable, en aluminium, en zinc moulé sous pression et en verre.

VISITE ÉGALEMENT NOTRE SITE WWW.ONLEVEL.FR

TU Y TROUVERAS TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, LES CERTIFICATIONS, CAO DANS TOUS LES FORMATS ET PLUS ENCORE!

PINCE À VERRE, POTEAUX ET
POINT DE FIXATION 7

FIXATIONS PAR POINTS ET
MAINS COURANTES 41

MAIN COURANTE
AVEC ÉCLAIRAGE LED 63

CLOISONS EN VERRE 81

ACCESSOIRES 93

PINCE À VERRE, POTEAUX ET POINT DE FIXATION

- 8** KRONOS
- 16** SYSTÈMES DE PINCE À VERRE AVEC ABP
- 22** EMPIRE STATE POST TOP
- 35** MAINS COURANTES STANDARD

KRONOS

Une fixation à pince pour toutes les applications

Des innovations passionnantes.

Kronos de ONLEVEL, la première fixation à pinces réglable. Pendant la phase de développement, nous avons toujours gardé le prix, mais aussi la rentabilité à l'esprit. Car en général, la créativité et l'innovation ne fonctionnent que si tu es pleinement satisfait – et ce sur tous les points : design esthétique, produits efficaces et montage aisé.

Toutes les épaisseurs de verre importantes réglable :

Étape	Épaisseur du verre
1	8 mm
2	4/4/2 (8,76 mm)
3	10 mm
4	5/5/2 (10,76 mm)
5	12 mm
6	6/6/2 (12,76 mm)

Caractéristiques principales

- | Pince réglable, permettant de prendre toutes les épaisseurs de verres allant du trempé de 8mm au feuilleté trempé de 12,76 mm
- | Tous les raccords de poteaux importants - rectilignes, 42 mm et 48 mm, ronds
- | Stockage fortement réduit
- | Conseils techniques moins nécessaires
- | Qualité inégale - pas de relâchement indésirable - garanti
- | Visserie invisible - il suffit de pousser l'habillage pour l'ouvrir
- | Montage aisé - pas de montage de pièces individuelles
- | Finitions 100% identiques aux poteaux ou au projet
- | Fabriqué en Allemagne



CALCUL STATIQUE
selon la DIN18008




MADE IN
GERMANY



VERROTEC
Prüfstelle RPF14

Dimensions du vitrage Kronos

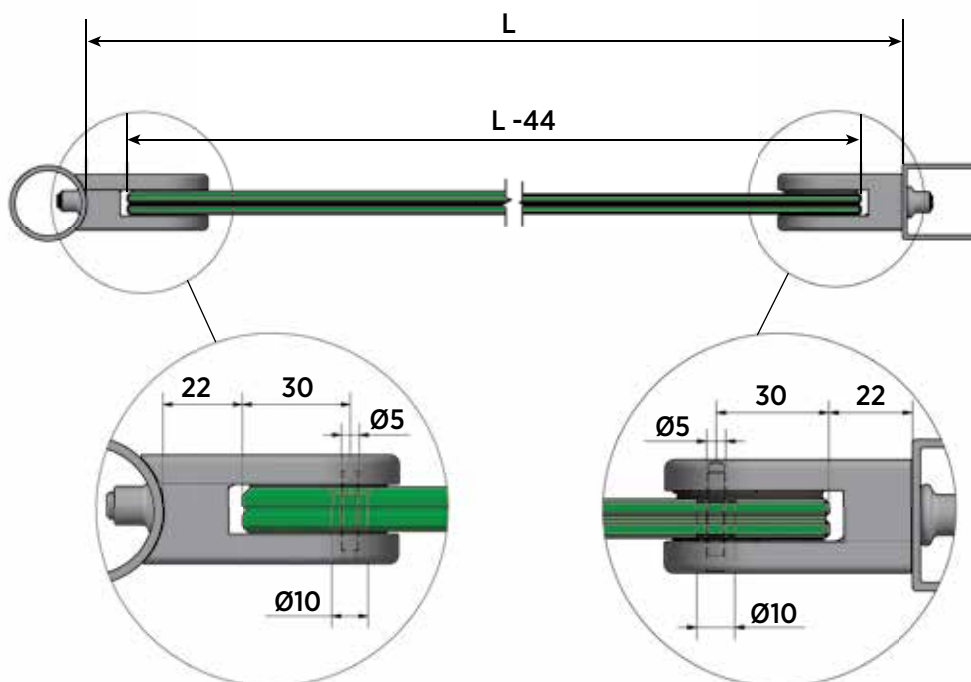

Une pince mono-pièce – pas de montage de pièces individuelles



Visserie invisible – il suffit de pousser l'habillage pour l'ouvrir

Une pince pour toutes les épaisseurs de verre - jusqu'au verre feuilleté trempé de 12,76 mm


ENGINEERED IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

Kronos



| Longueur 65 mm
| Hauteur 45 mm
| Préréglé à 10,76 mm
| UE : 4 unités




Raccordement	plat	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	12.5500.000.31	12.5500.420.31	12.5500.480.31

Kronos RAL



| Longueur 65 mm
| Hauteur 45 mm
| UE : 4 unités



Raccordement	plat	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
Brillant	12.5500.000.33	12.5500.420.33	12.5500.480.33
Structuré	12.5500.000.36	12.5500.420.36	12.5500.480.36
Mat	12.5500.000.38	12.5500.420.38	12.5500.480.38

Kronos



| Longueur 65 mm
| Hauteur 45 mm
| Prérégulé à 10,76 mm
| UE : 4 unités

Raccordement	plat	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	12.5510.000.31	12.5510.420.31	12.5510.480.31

Kronos RAL



| Longueur 65 mm
| Hauteur 45 mm
| UE : 4 unités

Raccordement	plat	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
Brillant	12.5510.000.33	12.5510.420.33	12.5510.480.33
Structuré	12.5510.000.36	12.5510.420.36	12.5510.480.36
Mat	12.5510.000.38	12.5510.420.38	12.5510.480.38



Support pour verre Kronos sur les cotés



Tu assembles Kronos seul?!

Ces supports de verre offrent une protection antidérapante à 100% sans devoir faire de trous dans le verre. Le verre repose parfaitement sur ce support.

| A chaque fois gauche et droit

| UE: 4 unités

Modèle	
	No. d'art.
	90.7055.010.41



Support Kronos pour pince au sol



Vous souhaitez utiliser la pince à verre Kronos comme pince au sol?! Ce n'est pas un problème avec ce support, la pince est tout simplement convertie.

| UE: 4 unités

Modèle	
	No. d'art.
	90.7055.020.41




Kronos, goupille de sécurité



Les goupilles de sécurité doivent être utilisés pour tout pré-montage mural. Celles-ci empêchent que le vitrage glisse hors du support.

| UE : 4 unités



Modèle	
	No. d'art.
	92.5000.029.30


Kronos boulon réglable M8 x 20 mm

Les trous ne sont pas alignés sur un poteau rond ? Pas de problème.
Notre écrou réglable peut facilement compenser les petits écarts.

- | Utilisation extérieur: inox 316 (extérieur)
- | UE : 12 unités



Modèle 1050	V4A (extérieur)
No. d'art.	
91.1050.820.30	



Kronos accessoire de montage

L'outil de montage Kronos est absolument
nécessaire pour régler la pince à verre Kronos !

- | UE: 1 unité



Modèle	
No. d'art.	
90.0100.150.00	

Utilisation de l'outil de montage Kronos




L'Inbus de l'outil de montage Kronos doit être
entièrement inséré dans la pince Kronos pour
régler l'épaisseur du verre.

Les deux parties de la pince s'ajustent pour
que le verre reste centré.

Installation en situation A – sans goupille de sécurité

L'installation en situation A décrit l'utilisation des pinces sans goupille de sécurité. Le dispositif verrier est réalisé à l'aide de pinces et de poteaux qui sont montés sur le dessus du socle.

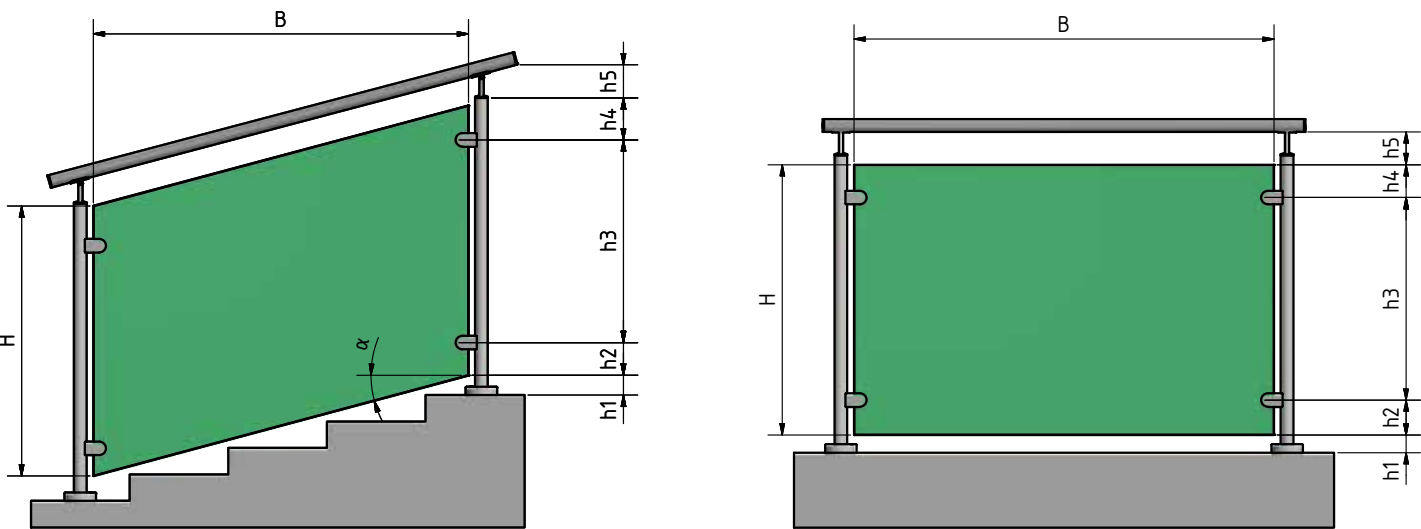

Designation	Signification	Min. dimension [mm]	Max. dimension [mm]
H	Hauteur du vitrage	800	1100
B	Largeur du vitrage	500	1600
h1	Bord supérieur du sol – bord inférieur du verre	10	120
h2	Bord inférieur du vitrage – pince axe central inférieur	100	250
h3	Distance entre pinces	500	700
h4	Bord supérieur du vitrage – pince axe central supérieur	100	250
h5	Distance du bord du vitrage supérieur – main courante	10-30	
α	Angle par rapport à la ligne horizontale	0°	41°

Dimensions / charges de vent admissibles selon calcul statique avec pose à l'extérieur sans poteaux

		sans goupille de sécurité						avec goupille de sécurité						
		Verre feuilleté sécurit fabriqué du verre Float	Verre feuilleté fabriqué du verre trempé thermique			Verre feuilleté trempé / verre trempé (HST)			Verre feuilleté fabriqué du verre trempé thermique			Verre feuilleté trempé / verre trempé (HST)		
		2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm
Largeur: 500 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													
Largeur: 750 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													
Largeur: 1000 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													
Largeur: 1300 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													
Largeur: 1600 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													

Conforme DIN 18008

Ne pas conforme DIN 18008

Conforme DIN 18008
Ne pas conforme DIN 18008

PINCES À VERRE

Systèmes de pince à verre avec AbP


Pinces à verre

Finis les problèmes, tout reste en place.


Caractéristiques principales

- | Pinces acier inoxydable en V2A et V4A
- | Épaisseur de verre de 8-12,76 mm possible
- | Avec goupille et plaque de sécurité
- | Raccordement plat et rond 42,4 mm
- | Modèles 5300 et 5310 combinables

Modèle 5100

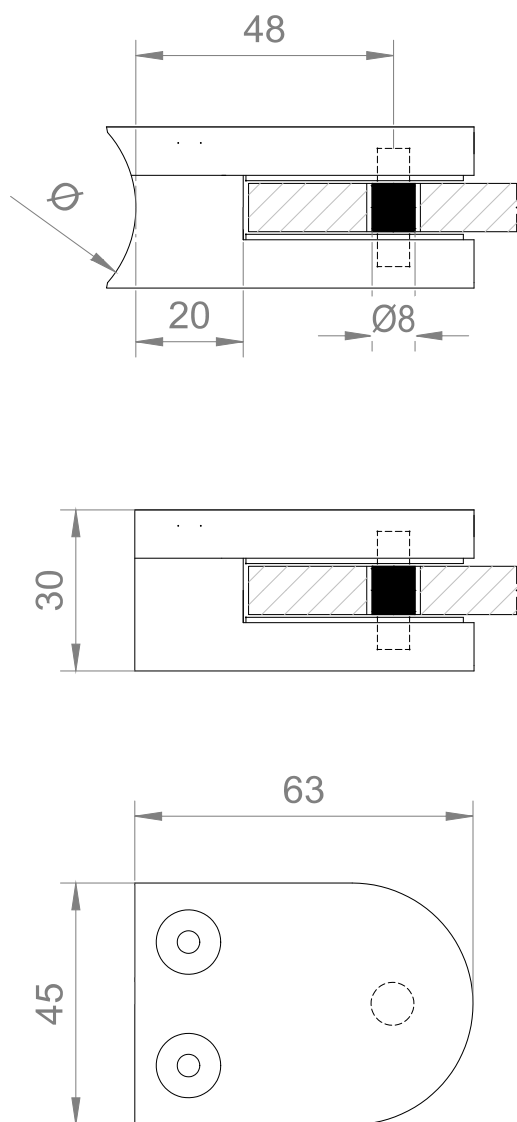

Modèle 5300*/5310

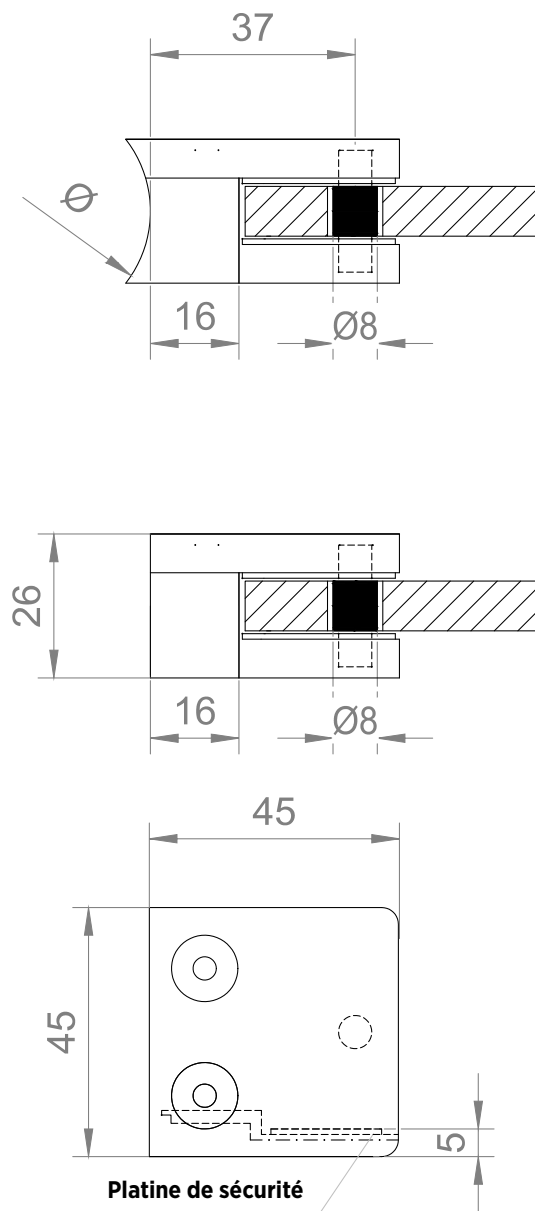



SYSTÈMES DE PINCE À VERRE AVEC ABP

Pince à verre



| Pour 8 - 12,76 mm avec goupille de sécurité
| Raccordement : plat
| UE : 4 unités

Modèle 5100	
Matériau	No. d'art
V2A Acier inoxydable	12.5100.000.21
V4A	12.5100.000.31

Pince à verre



| Pour 8 - 12,76 mm avec goupille de sécurité
| Raccordement : 42,4 mm rond
| UE : 4 unités

Modèle 5100	
Matériau	No. d'art
V2A Acier inoxydable	12.5100.420.21
V4A	12.5100.420.31

Pince à verre



| Pour 8 - 10,76 mm avec goupille et plaque de sécurité
| Raccordement : plat
| UE : 4 unités

Modèle 5310	
Matériau	No. d'art
V2A Acier inoxydable	12.5310.000.21
V4A	12.5310.000.31

Pince à verre



| Pour 8 - 10,76 mm avec goupille et plaque de sécurité
| Raccordement : 42,4 mm rond
| UE : 4 unités

Modèle 5310	
Matériau	No. d'art
V2A Acier inoxydable	12.5310.420.21
V4A	12.5310.420.31

SYSTÈMES DE PINCE À VERRE AVEC ABP

Pince à verre



| Pour 8 - 10,76 mm
| Raccordement : plat
| UE : 4 unités

Modèle 5300	
Matériau	No. d'art
V2A Acier inoxydable	12.5300.000.21
V4A	12.5300.000.31

Pince à verre



| Pour 8 - 10,76 mm
| Raccordement : 42,4 mm rond
| UE : 4 unités

Modèle 5300	
Matériau	No. d'art
V2A Acier inoxydable	12.5300.420.21
V4A	12.5300.420.31

Joint Pince à verre



| Pour modèle 5100
| UE : 8 unités

Modèle 5100	
Epaisseur de verre	No. d'art
8,76 mm	90.5100.008.76
10,76 mm	90.5100.010.76
12,76 mm	90.5100.012.76

Joint Pince à verre



| Pour modèles 5300 et 5310
| UE : 8 unités

Modèles 5300 & 5310	
Epaisseur de verre	No. d'art
8,76 mm	90.5300.008.76
10,76 mm	90.5300.010.76





EMPIRE STATE POST

Montage au sol


ONLEVEL - PROCHAINE MISE À NIVEAU

Encore une solution innovante de ONLEVEL. Le premier système de poteaux en acier inoxydable entièrement prémonté pour garde-corps en verre. Montage facile, sûr et rapide.

ONLEVEL facilite la tâche. Tous les poteaux sont prêts au montage. Cela signifie que les trous sont taraudés au préalable pour le montage des fixations à pince. Sur la version étendue, les pinces **KRONOS** réglables sont mêmes pré-montées. Tu économises jusqu'à 40 minutes de temps de montage par rapport à tous les autres produits conventionnels.

Caractéristiques principales

- | Design moderne
- | Disponible en Ø 42,4
- | Disponible en acier inoxydable V4A

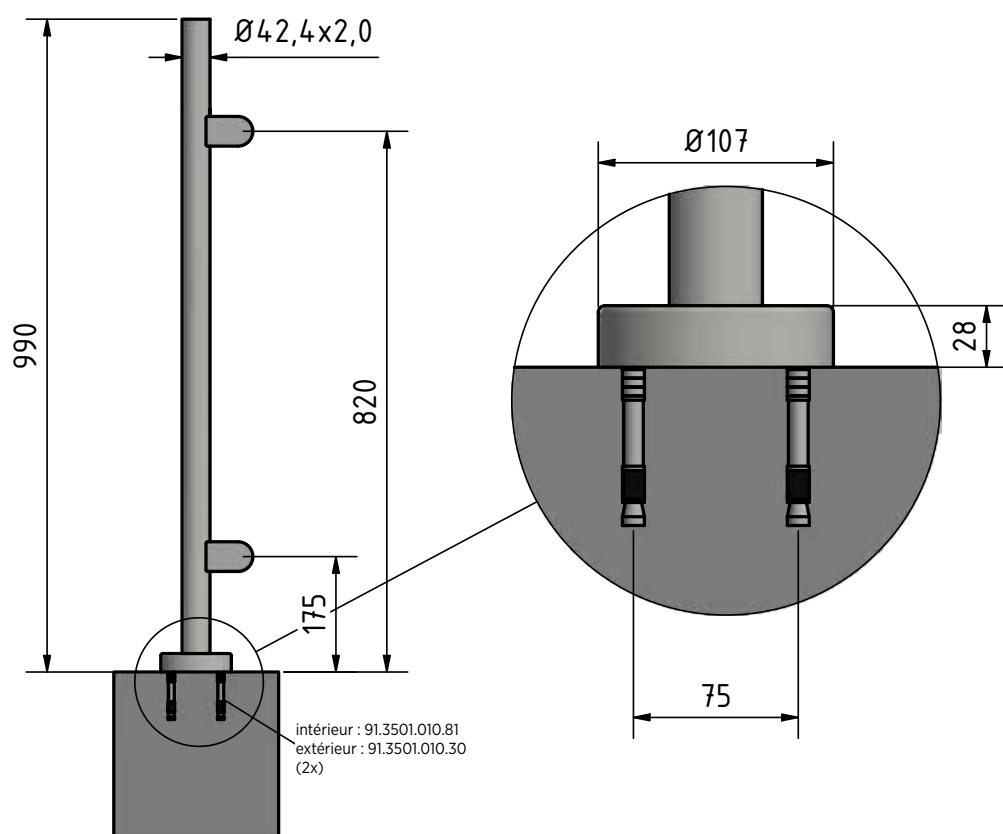

OOHOHH NEW YORK -
GREW UP IN A TOWN THAT IS
FAMOUS...



Système de poteau entièrement
prémonté

Avec **pince à verre KRONOS**




EMPIRE STATE POST + KRONOS

Empire State Post poteau d'angle 90°, prémonté avec KRONOS extérieur



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Avec habillage pour pieds de fixations
- | Avec 4 pinces à verre pré-montées
- | UE : 1 unité

Modèle 0614	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0614.422.21	12.0614.422.31

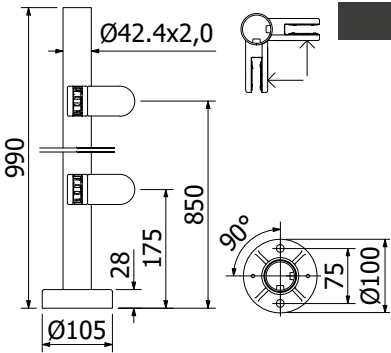


EMPIRE STATE POST + KRONOS CARRÉ

Empire State Post, prémonté avec KRONOS carré gauche



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Avec habillage pour pieds de fixations
- | Avec 2 pinces à verre pré-montées
- | UE : 1 unité

Modèle 0620	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0620.422.21	12.0620.422.31

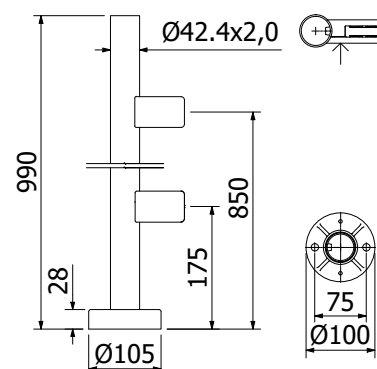


Empire State Post, prémonté avec KRONOS carré droit



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Avec habillage pour pieds de fixations
- | Avec 2 pinces à verre pré-montées
- | UE : 1 unité

Modèle 0621	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0621.422.21	12.0621.422.31

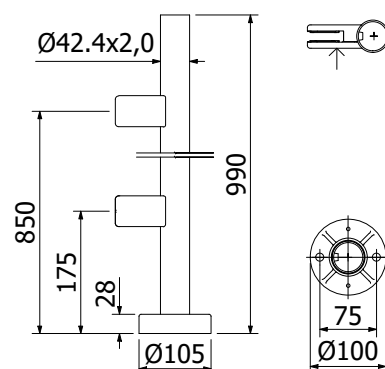


Empire State Post poteau central, prémonté avec KRONOS carré



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Avec habillage pour pieds de fixations
- | Avec 4 pinces à verre pré-montées
- | UE : 1 unité

Modèle 0622	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0622.422.21	12.0622.422.31

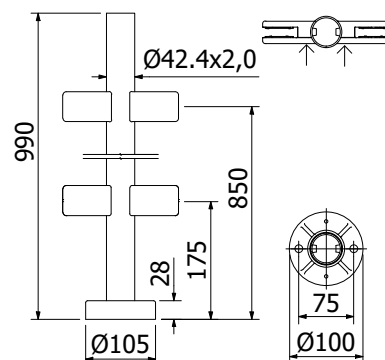


Empire State Post poteau d'angle 90°, prémonté avec KRONOS carré intérieur



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Avec habillage pour pieds de fixations
- | Avec 4 pinces à verre pré-montées
- | UE : 1 unité

Modèle 0623	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0623.422.21	12.0623.422.31

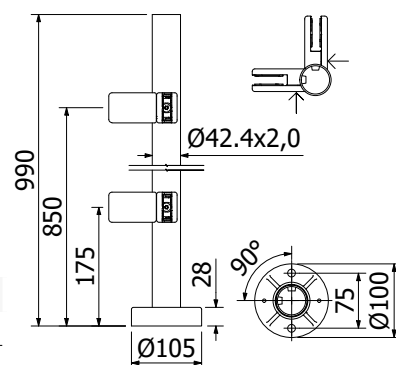


EMPIRE STATE POST + KRONOS CARRÉ

Empire State Post poteau d'angle 90°, prémonté avec KRONOS carré extérieur



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Avec habillage pour pieds de fixations
- | Avec 4 pinces à verre pré-montées
- | UE : 1 unité

Modèle 0624	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0624.422.21	12.0624.422.31

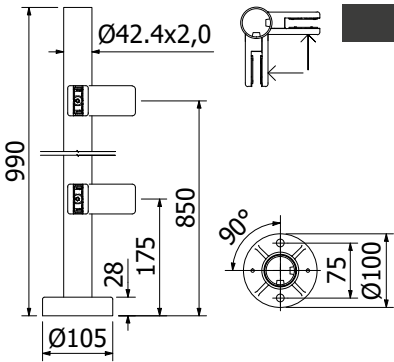


EMPIRE STATE POST

Empire State Post



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Sans trous taraudés
- | UE : 1 unité

Modèle 0600	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0600.422.21	12.0600.422.31

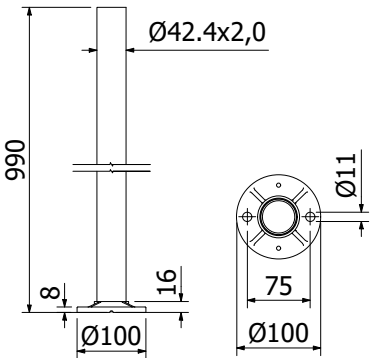


Empire State Post poteau terminal



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Avec 2 trous filetés M8
- | Utilisable à gauche ou à droite
- | UE : 1 unité

Modèle 0601	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0601.422.21	12.0601.422.31

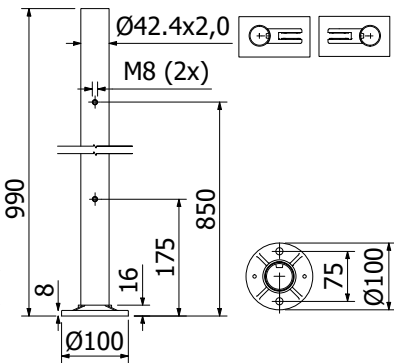


Empire State Post poteau central



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Avec à chaque fois 2 trous filetés M8/180°
- | UE : 1 unité

Modèle 0602	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0602.422.21	12.0602.422.31

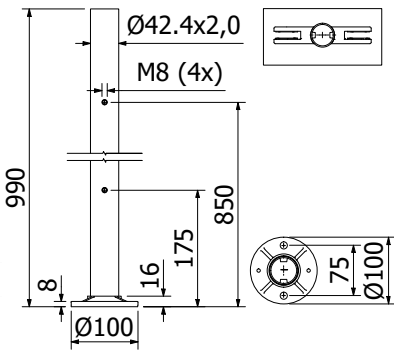


Empire State Post poteau d'angle à 90°



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hauteur : 990 mm
- | Avec à chaque fois 2 trous filetés M8/90°
- | Utilisable à l'intérieur et l'extérieur
- | UE : 1 unité

Modèle 0603	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0603.422.21	12.0603.422.31

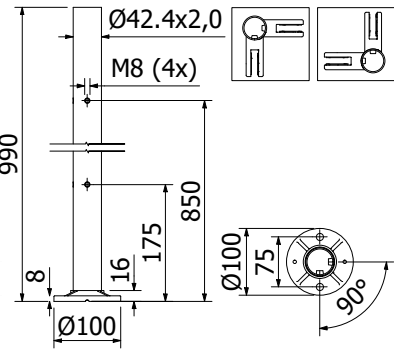

EMPIRE STATE POST | BARRES ET SUPPORTS POUR BARRES

Empire State Post, barre



| Ø 12 mm
| Longueur : 3 m
| UE : 1 unité


Modèle 0250	AISI 316 (extérieur)
Longueur	No. d'art.
3000 mm	12.0103.120.31

Empire State Post, support pour barre





| Ø 12 mm
| UE : 12 unités

Modèle 0250	AISI 316 (extérieur)
Raccord	No. d'art.
plat	12.0250.000.31
pour Ø 42.4	12.0250.420.31



EMPIRE STATE POST | BARRES ET SUPPORTS POUR BARRES

Empire State Post avec supprt pour barre, montage par le haut.
Hors garde-corps, pour s paration uniquement.

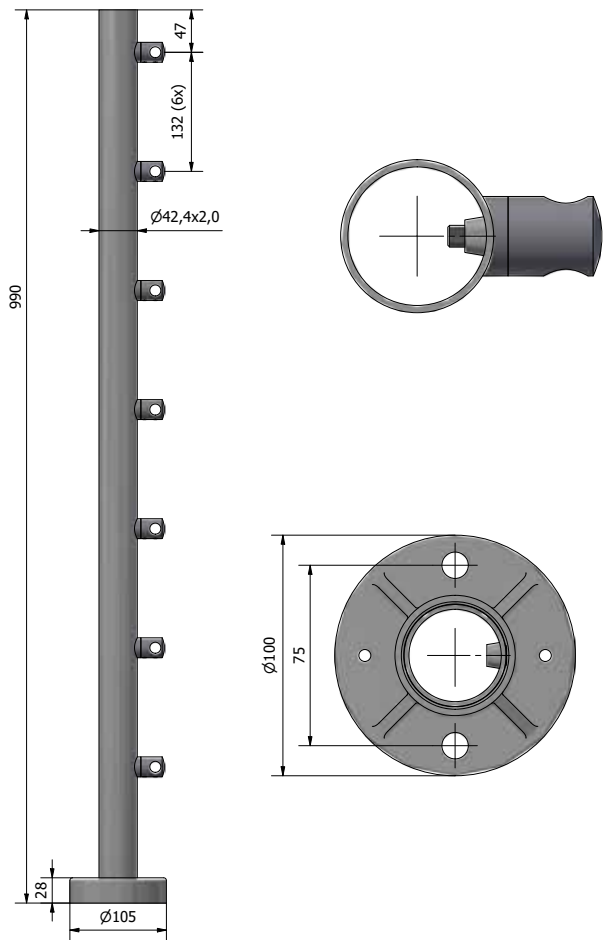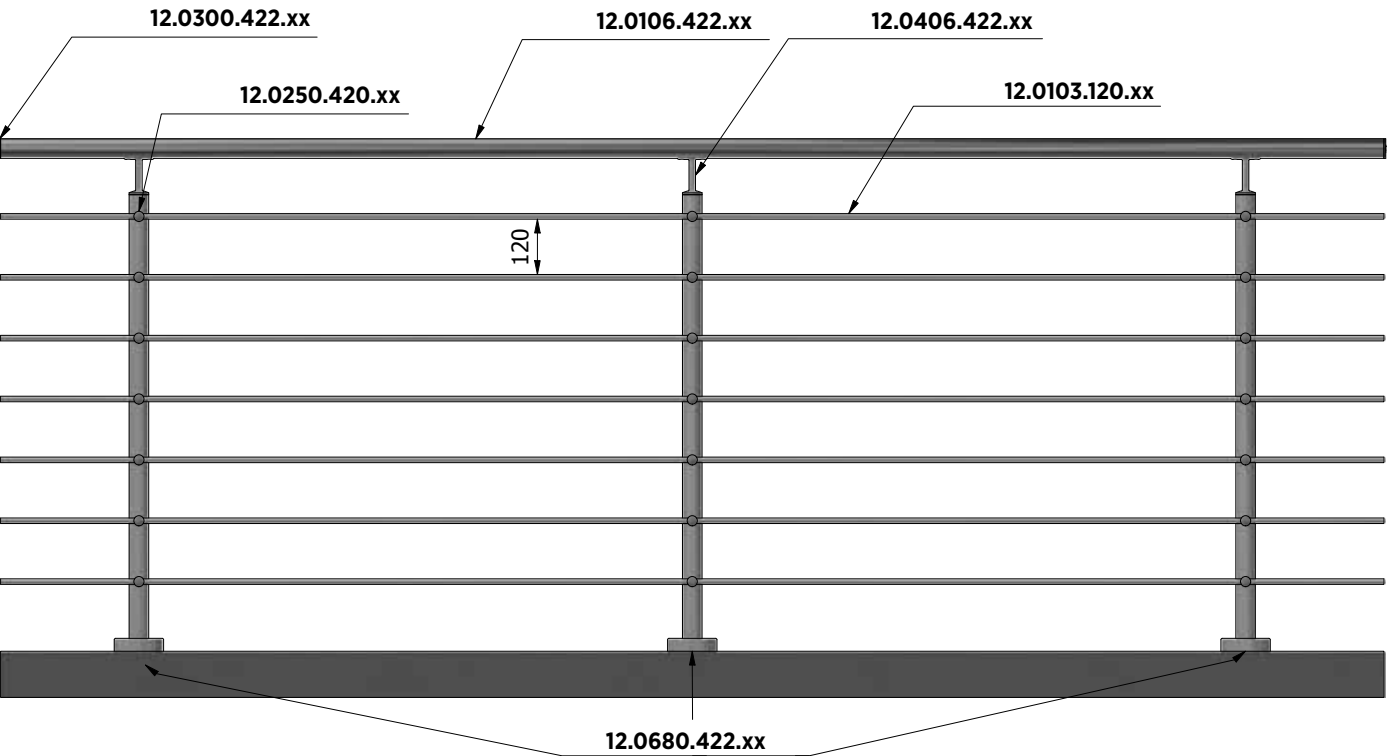

EMPIRE STATE POST | ACCESSOIRES

Cheville Fischer Béton FAZ II 10/10




- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise : 2 unités
- | M10
- | UE : 50 unités

Modèle 3501	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3501.010.81	91.3501.010.30

Empire State Post habillage pour pied de fixation



- | Diamètre extérieur: Ø 107 mm
- | Trou de forage: Ø 42,4 mm
- | UE : 2 unités




Modèle 0500	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
107	12.0500.420.21	12.0500.420.31

Empire State Post raccord d'angle 90°



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | UE : 2 unités



Modèle 0211	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0211.422.21	12.0211.422.31

Empire State Post raccord d'angle réglable



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | UE : 2 unités


Modèle 0215	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0215.422.21	12.0215.422.31

EMPIRE STATE POST | ACCESSOIRES

Empire State Post, raccord mural



| Ø 42,4 x 2 mm
| avec 3 trous
| UE : 2 unités




Modèle 0220	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0220.420.21	12.0220.420.31

Empire State Post, raccord mural



| Ø 42,4 x 2 mm
| UE : 2 unités

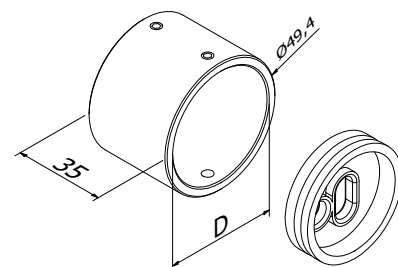


Modèle 0221	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0221.420.21	12.0221.420.31

Empire State Post, support pour main courante



| Ø 42,4 x 2 mm
| UE : 2 unités




Modèle 0460	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0460.422.21	12.0460.422.31

Empire State Post, support pour main courante réglable



| Ø 42,4 x 2 mm
| UE : 2 unités




Modèle 0465	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0465.422.21	12.0465.422.31

EMPIRE STATE POST | ACCESSOIRES

Empire State Post, support pour main courante



| Ø 42,4 x 2 mm
| UE : 2 unités




Modèle 0460	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0461.422.21	12.0461.422.31

Embout plat



| UE : 2 unités




Modèle 0300	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31

Embout bombé



| UE : 2 unités



Modèle 0310	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31

Bride



| UE : 1 unité


Modèle 0352	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0352.422.20	12.0352.422.30

Bride



| UE : 1 unité

Modèle 0353	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.0353.422.20	12.0353.422.30

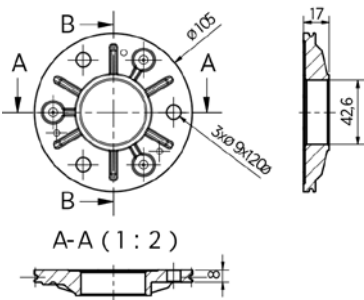


MAINS COURANTES

Main courante



| Longueur 6000 mm
| UE : 1 unité




Modèle 0106	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 x 2	12.0106.422.21	12.0106.422.31

Raccord droit



| UE : 2 unités




Modèle 0200	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31

Raccord 90°



| UE : 2 unités



Modèle 0210		Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	Longueur	No. d'art.	No. d'art.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31


MAINS COURANTES

Support pour main courante sur verre



- | Pour épaisseurs de verre 12 - 26 mm
- | Trou de perçage dans verre Ø 18 mm
- | UE : 2 unités

Modèle 0420	Inox 304 (intérieur)	RVS 316
Raccord	No. d'art.	No. d'art.
plat	12.0420.000.21	12.0420.000.31
pour Ø 42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31




Support mural pour main courante



- | Filetage intérieur M8
- | UE : 2 unités

Modèle 0400	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Raccord	No. d'art.	No. d'art.
plat	12.0400.000.21	12.0400.000.31
pour Ø 42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31




Support mural pour main courante



- | 3 trous de fixation
- | UE : 2 unités

Modèle 0410	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Raccord	No. d'art.	No. d'art.
plat	12.0410.000.21	12.0410.000.31
pour Ø 42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31




Support mural à souder pour main courante



- | 3 trous de fixation
- | UE : 2 unités

Modèle 0450	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31




MAINS COURANTES

Support mural pour main courante avec platine et rosette enclipsable



- | 3 trous de fixation
- | H = 60 mm
- | UE : 2 unités

Modèle 0415	AISI 304 (intérieur)
Raccord	No. d'art.
plat	12.0415.000.21
pour Ø 42.4	12.0415.420.21

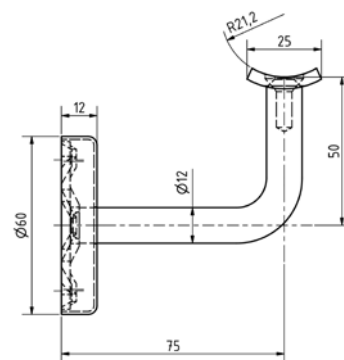


Support mural pour main courante à souder avec rosette enclipsable



- | UE : 2 unités

Modèle 0455	AISI 304 (intérieur)
	No. d'art.
	12.0455.000.21




Support mural pour main courante avec platine



- | 2 trous de fixation
- | UE : 2 unités

Modèle 0411	AISI 304 (intérieur)
Raccord	No. d'art.
plat	12.0411.000.21
pour Ø 42.4	12.0411.420.21

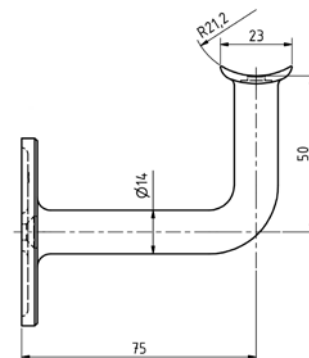


Support mural pour main courante à souder





- | 2 trous de fixation
- | UE : 2 unités

Modèle 0451	AISI 304 (intérieur)
	No. d'art.
	12.0451.000.21



EMPIRE STATE POST | EXEMPLE DE MONTAGE

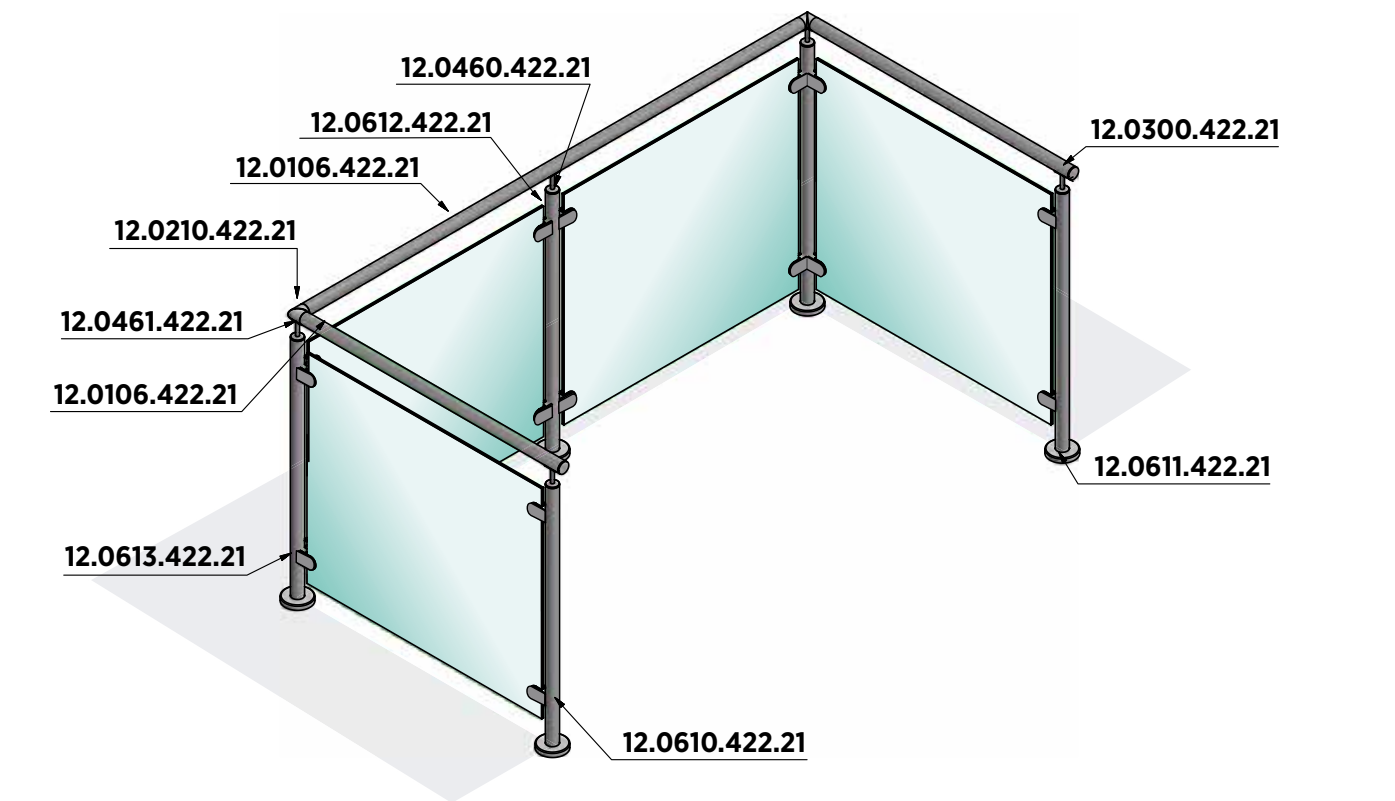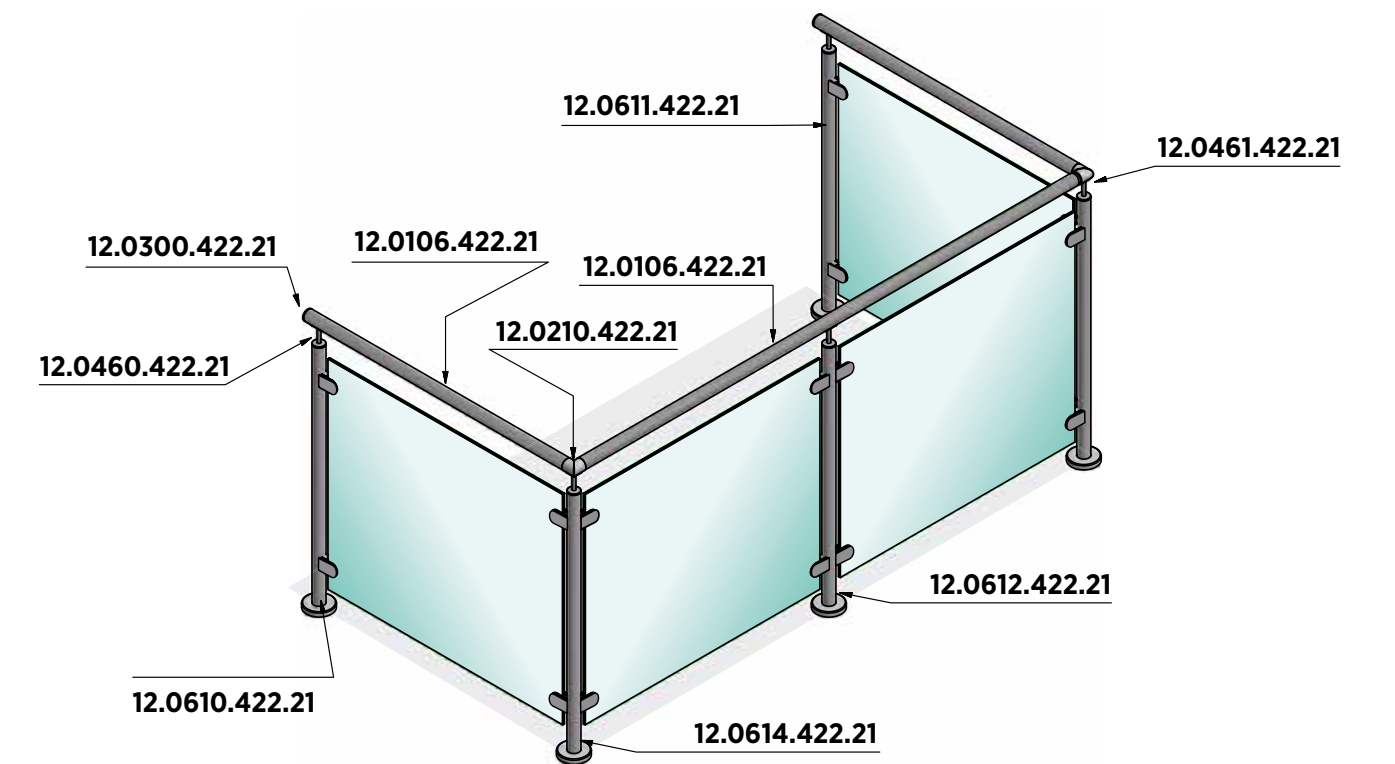


ROCKET | PINCE À VERRE POUR FIXATION AU SOL

Rocket, pince à verre pour fixation au sol



| Ø 48,3 mm
| Hauteur 185 mm
| épaisseurs de verre 12 - 17,52 mm
| UE : 1 unité

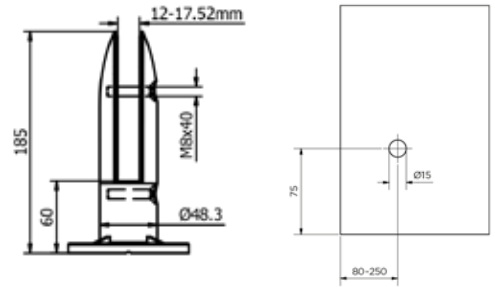

Modèle 2448	Inox 304 (intérieur)
No. d'art.	
12.2448.185.21	

Rocket, Joint pour fixation du verre




| UE : 1 unité

Modèle 5000	Plastique
Épaisseur du verre	No. d'art.
12 mm	90.5000.012.00
12,76 mm	90.5000.012.76
13,52 mm	90.5000.013.52
15 mm	90.5000.015.00
16,76 mm	90.5000.016.76
17,52 mm	90.5000.017.52

Rocket, habillage pour pied de fixation



| Ø 100 mm
| UE : 2 unités




Modèle 0500	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
No. d'art.		No. d'art.
12.0500.480.21		12.0500.480.31

Cheville Fischer FH II 12/50 SK



| Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
| Utilisation extérieur : Inox 316 (extérieur)
| Quantité requise pour 2 m : 17 unités
| UE : 25 unités



Modèle 3511	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
No. d'art.		No. d'art.
91.3511.250.81		91.3511.250.30

FIXATIONS PAR POINTS ET MAINS COURANTES

42 FIXATIONS PAR POINTS

50 MAINS COURANTES

TL-20 | LES FIXATIONS PAR POINTS

Montage latéral

Un point pour...

Les fixations par points de ON**LEVEL** font la différence. Et ON**LEVEL** veille toujours à ce que le montage soit simple et le design, discret. Nos adaptateurs permettent de réaliser facilement des solutions de construction spéciales. Ici aussi, l'orientation pratique est notre maxime. Testé dans d'innombrable projet.

Pour les constructions
simple dans des applications
individuelles

Disponibles dans
différents diamètres




Des variantes réglable
sont disponibles

TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points Ø 30 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Ces adaptateurs ne conviennent pas à la protection contre les chutes
- | UE : 2 unités




Modèle 2030	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	10.2030.200.21	10.2030.200.31

Fixations par points Ø 30 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Ces adaptateurs ne conviennent pas à la protection contre les chutes
- | UE : 2 unités




Modèle 2230	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	10.2230.000.21	10.2230.000.31

Fixations par points Ø 30 mm



- | Raccord : rond 42,4 mm
- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Ces adaptateurs ne conviennent pas à la protection contre les chutes
- | UE : 2 unités




Modèle 2030	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	10.2030.420.21	10.2030.420.31

Fixations par points Ø 50 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités




Modèle 2050		Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Profondeur	Longueur	No. d'art.	No. d'art.
10 mm	60 mm	10.2050.100.21	10.2050.100.31
20 mm	70 mm	10.2050.200.21	10.2050.200.31
30 mm	80 mm	10.2050.300.21	10.2050.300.31
40 mm	80 mm	10.2050.400.21	10.2050.400.31
50 mm	90 mm	10.2050.500.21	10.2050.500.31

TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points Ø 50 mm



- | Raccord : rond 42,4 mm
- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités

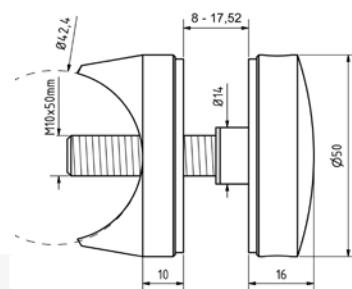


Modèle 2050	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	10.2050.420.21	10.2050.420.31

Fixations par points Ø 50 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités




Modèle 2850	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	10.2850.000.21	10.2850.000.31

Fixations par points Ø 50 mm, réglables



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités

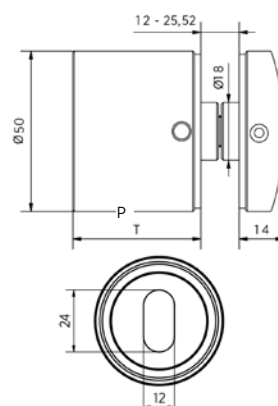


Modèle 2550	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Profondeur	No. d'art.	No. d'art.
30 mm	10.2550.300.21	10.2550.300.31
40 mm	10.2550.400.21	10.2550.400.31
50 mm	10.2550.500.21	10.2550.500.31

Fixations par points Ø 60 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités



Modèle 2060	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Profondeur	Longueur	No. d'art.
10 mm	120 mm	10.2060.100.21
20 mm	130 mm	10.2060.200.21
30 mm	140 mm	10.2060.300.21
40 mm	150 mm	10.2060.400.21
50 mm	160 mm	10.2060.500.21


TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points Ø 70 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités

Modèle 2070		Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Profondeur	Longueur	No. d'art.	No. d'art.
10 mm	120 mm	10.2070.100.21	10.2070.100.31
20 mm	130 mm	10.2070.200.21	10.2070.200.31
30 mm	140 mm	10.2070.300.21	10.2070.300.31
40 mm	150 mm	10.2070.400.21	10.2070.400.31
50 mm	160 mm	10.2070.500.21	10.2070.500.31




Fixations par points Ø 80 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités

Modèle 2080		Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
		No. d'art.	No. d'art.
		10.2080.100.21	10.2080.100.31




Outil Trans Level




- | compatible avec les systèmes ONLEVEL TL-20
- | UE : 1 unité

Modèle 0201	Acier galvanisé
Diamètre	No. d'art.
20	93.0201.020.00
30	93.0201.030.00
40	93.0201.040.00
50	93.0201.050.00
60	93.0201.060.00
70	93.0201.070.00
80	93.0201.080.00




TL-20 | MONTAGE LATÉRAL


TL-2030/2230

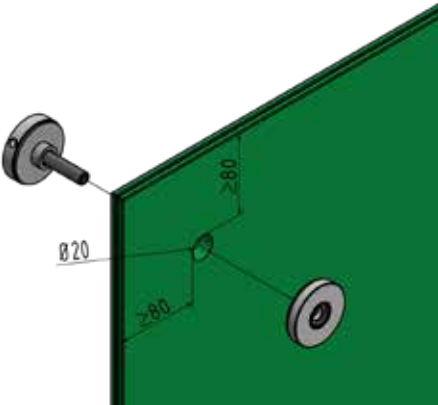



TL-2050

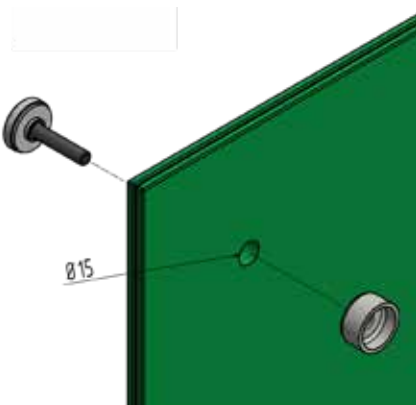



TL-2850

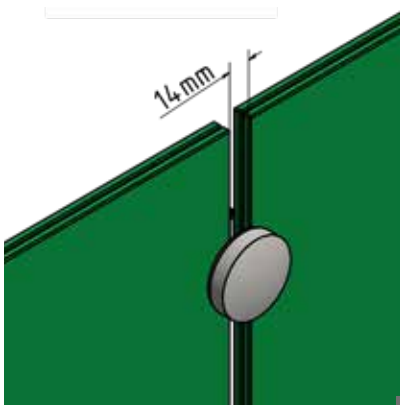

TL-2060

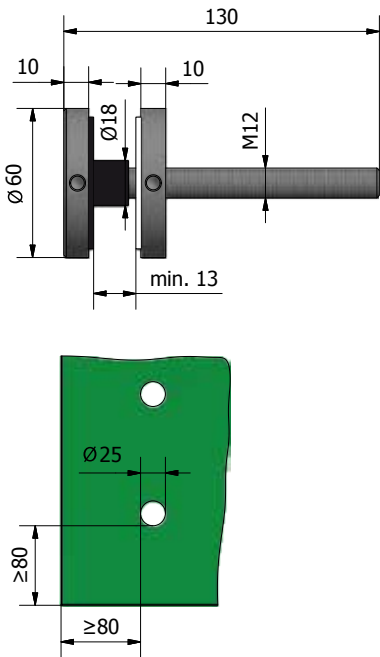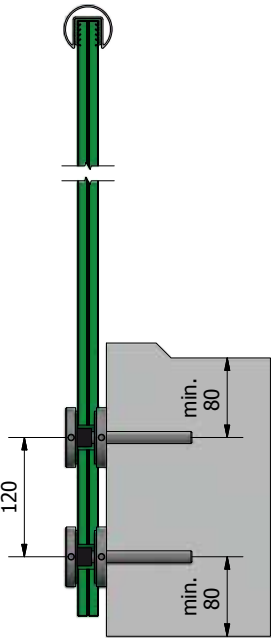

TL-2080

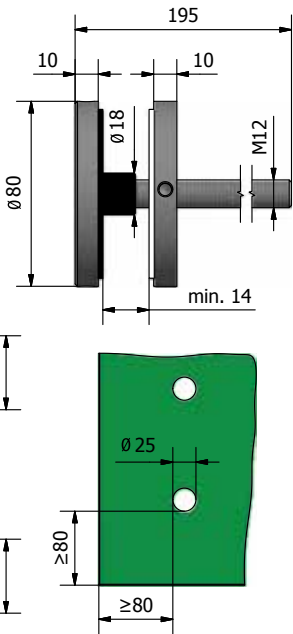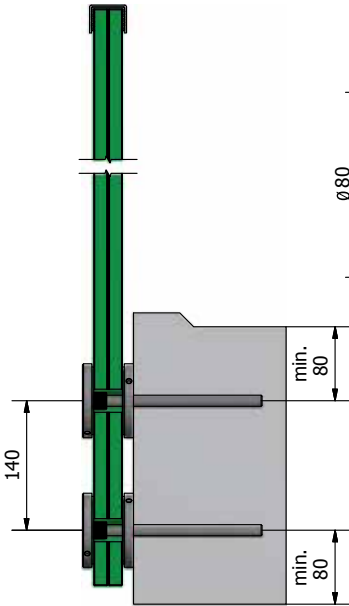

TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points Ø 50 mm | réglable même après le montage




Cet adaptateur de verre unique vient s'ajouter à la gamme complète d'Onlevel.
L'adaptateur d'un diamètre de 50 mm a la particularité d'être réglable après le montage du verre. Ce réglage s'effectue à l'aide d'un outil spécial.

- | pour épaisseur de verre 16.76-21.52mm
- | UE: 1 unité

Modell 2750	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	10.2750.025.21	10.2750.025.31

90010025000

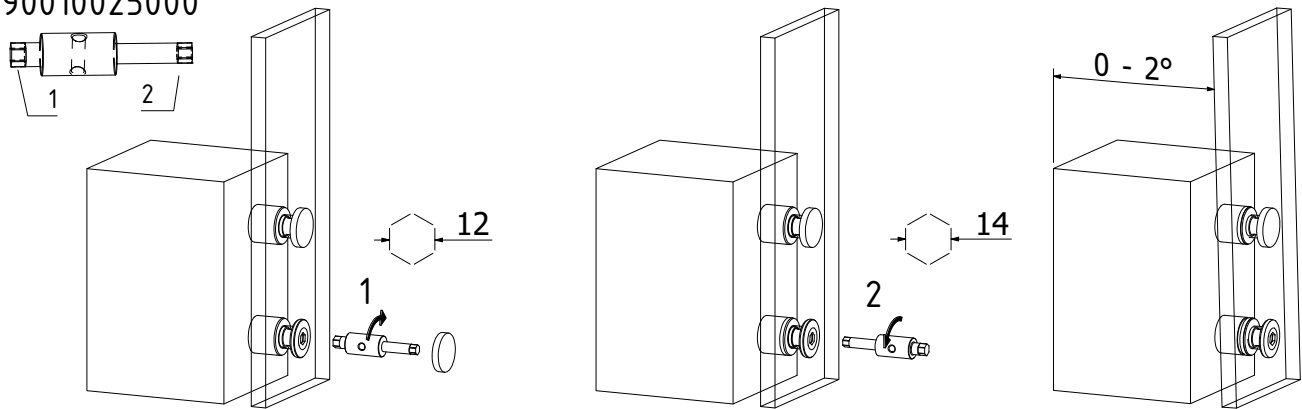


TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points ONLEVEL



- | Distance par rapport au mur 15 mm
- | Trou de perçage du verre : Ø 25 mm
- | Hauteur : 181 mm
- | Écartement des trous : 120 mm
- | UE : 2 unités

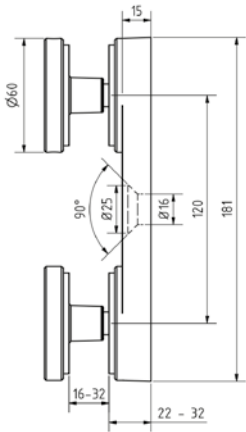

Modèle 2160	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
60	10.2160.100.21	10.2160.100.31


Cheville Fischer FH II 15/15 SK



- | Utilisation en intérieur : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Nombre nécessaire par entretoise : 1 unité
- | UE : 25 unités

Modèle 3511	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3511.515.30	91.3511.515.81

TL-2160

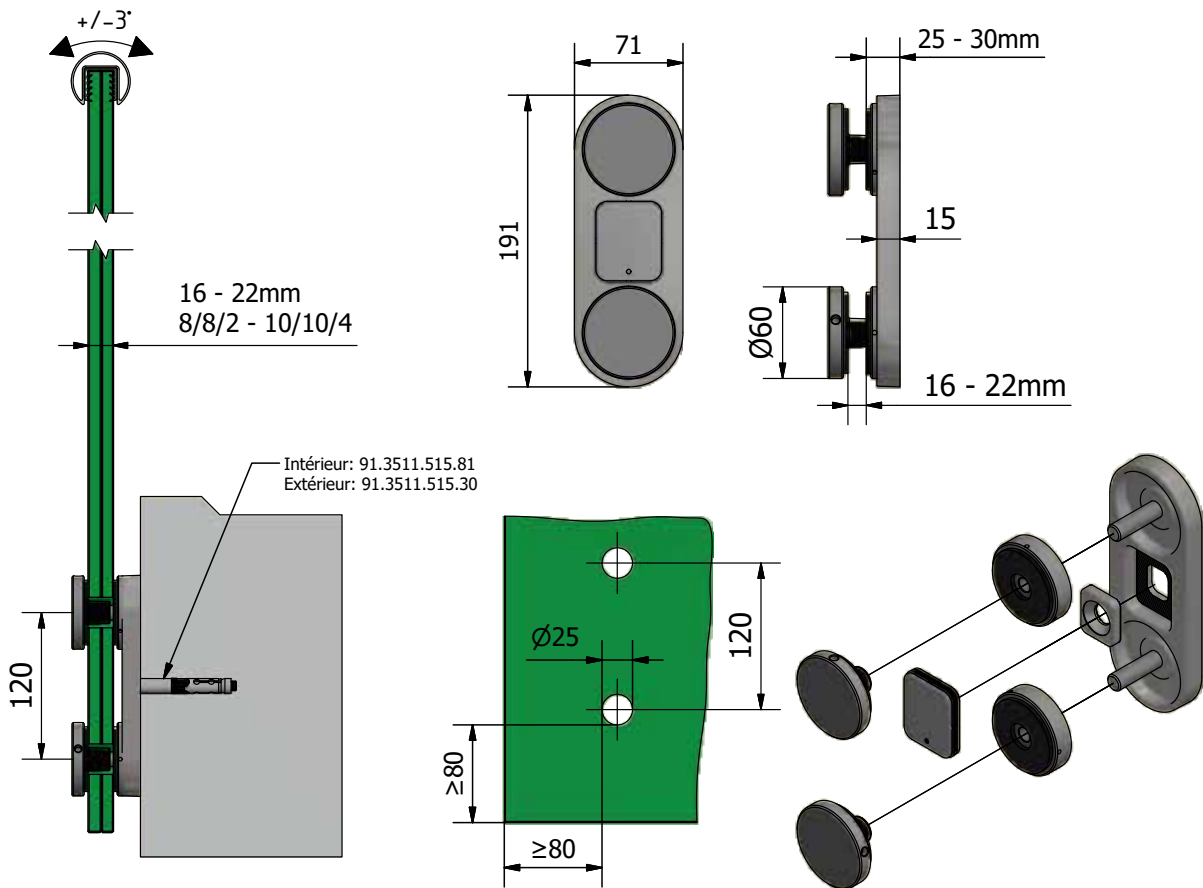

HABILLAGE PARFAIT.

Les mains courantes **ONLEVEL** sont parfaites pour une protection simple et élégante des arêtes des garde corps en verre.

Elles s'adaptent à toutes les installations grâce à leurs différentes finitions. En acier inoxydable, en aluminium ou en bois, vous pouvez créer une conception unique pour personnaliser vos projets.

Caractéristiques principales

- | Facile à monter
- | Facile à remplacer
- | Grande diversité de matériaux et de couleurs




PROFILÉS EN U

Main courante profilé 26 mm en U



- | Longueur 4000 mm
- | 26 x 20 x 2 mm
- | U 22 mm
- | Pour épaisseurs de verre jusqu'à 17,5 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 2114	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

Raccord profilé en U 26 mm



- | Longueur 40 mm
- | Pour main courante 26 x 20 x 2 mm
- | Pour épaisseurs de verre jusqu'à 17,5 mm
- | UE : 1 unité




Modell 2114	AISI 316
Länge	Art. Nr.
	12.2200.262.31

Joint main courante U 22 mm



- | Joint main courante pour U 22 mm




Modèle 6526		
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
5000	8 - 11 mm	90.6526.508.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
5000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.511.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
5000	15 mm	90.6526.515.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
5000	16 - 17,5 mm	90.6526.516.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

PROFILÉS EN U

Main courante profilé 30 mm en U



- | Longueur 4000 mm
- | 30 x 25 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Pour épaisseurs de verre jusqu'à 21,5 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 2114	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
4000	12.2114.302.21	12.2114.302.31

Raccord profilé en U 30 mm



- | Longueur 40 mm
- | Pour main courante 30 x 25 x 2 mm
- | Pour épaisseurs de verre jusqu'à 21,5 mm
- | UE : 1 unité




Modell 2114	AISI 316
Länge	Art. Nr.
	12.2200.262.31

Joint main courante U 26 mm



- | Joint main courante pour U 26 mm




Modèle 6530		
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
5000	8 - 11 mm	90.6530.508.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
5000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.511.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
5000	15 mm	90.6530.515.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
5000	16 - 17,5 mm	90.6530.516.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
5000	19 mm	90.6530.519.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
5000	20 - 21,5 mm	90.6530.520.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

PROFILÉS EN U

Profilé en U pour main courante, 40 mm



- | Longueur 4000 mm
- | 40 x 30 x 2 mm
- | U 36 mm
- | Pour des épaisseurs de verre jusqu'à 31,5 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 2114	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
4000	12.2114.402.21	12.2114.402.31

Raccord profilé en U 40 mm



- | Longueur 40 mm
- | Pour main courante 40 x 30 x 2 mm
- | Pour épaisseurs de verre jusqu'à 31,5 mm
- | UE : 1 unité




Modell 2114	AISI 316
Länge	Art. Nr.
	12.2200.262.31

Joint en U pour main courante, 36 mm



- | Joint en U pour main courante, 36 mm




Modèle 6540		
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
5000	20,5 - 21,5 mm	90.6540.520.60
25000	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
5000	24,5 - 25,5 mm	90.6540.524.60
25000	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
5000	30,5 - 31,5 mm	90.6540.530.60
25000	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

PROFILÉS EN U

Embout pour profilé en U



| Longueur 390 mm
| UE : 2 unités




Modèle 2300	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Hauteur x Largeur	No. d'art.	No. d'art.
26 x 20	12.2300.262.21	12.2300.262.31
30 x 25	12.2300.302.21	12.2300.302.31
40 x 30	12.2300.402.21	12.2300.402.31

Raccord pour profilé en U, 90°



| Longueur 370 x 370 mm
| UE : 1 unité




Modèle 2210	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Hauteur x Largeur	No. d'art.	No. d'art.
26 x 20	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30	12.2210.402.21	12.2210.402.31

MAIN COURANTE

Main courante ronde Ø 42,4 mm



- | Longueur 5000 mm
- | Diamètre Ø 42,4 x 1,5 mm
- | U 24 mm
- | Pour des épaisseurs de verre jusqu'à 21.52 mm
- | UE : 1 unité



Modèle 2106	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Joint en U pour main courante, 24 mm



- | Joint en U pour main courante, 24 mm


Modèle 6542		
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

MAIN COURANTE

Embout



| UE : 2 unités




Modèle 2300	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Raccord droit



| UE : 2 unités




Modèle 2200	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31
48,3	12.2200.481.21	12.2200.481.31

Raccord 90°



| UE : 2 unités




Modèle 2210	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31
48,3	12.2210.481.21	12.2210.481.31

Support mural



| UE : 2 unités




Modèle 2220	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31
48,3	12.2220.481.21	12.2220.481.31

MAIN COURANTE

Raccord d'angle



| UE : 2 unités




Modèle 2211	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Pour diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.2211.421.21	12.2211.421.31
48,3	12.2211.481.21	12.2211.481.31

Raccord d'angle réglable vers le haut



| Vers le haut = 25° à 55°
| UE : 2 unités




Modèle 2115	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Pour diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31
48,3	12.2215.481.21	12.2215.481.31

Raccord d'angle réglable vers le bas



| Vers le bas = 25° à 55°
| UE : 2 unités




Modèle 2116	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Pour diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31
48,3	12.2216.481.21	12.2216.481.31

MAIN COURANTE

Profilé en U pour main courante, 40 mm



- | 40 x 30 x 1 mm
- | Joint en U pour main courante, 24 mm
- | UE : 1 unité



Modèle 2106	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5000	12.2105.401.21	12.2105.401.31

Joint en U pour main courante, 24 mm



- | Joint en U pour main courante, 24 mm




Modèle 6542		
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

MAIN COURANTE

Raccord d'angle 90° pour main courante verre



| 40 x 30 x 1 mm
| UE : 2 unités




Modèle 2210	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	12.2210.401.21	12.2210.401.31

Raccord d'angle réglable à l'horizontale



| Pour main courante verre 40 x 30 x 1 mm
| UE : 2 unités




Modèle 2212		Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Sens		No. d'art.	No. d'art.
horizontal	90° - 180°	12.2212.401.21	12.2212.401.31

Raccord d'angle réglable à la verticale



| Pour main courante verre 40 x 30 x 1 mm
| UE : 2 unités




Modèle 2213		Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Sens		No. d'art.	No. d'art.
vertical	90° - 135°	12.2213.401.21	12.2213.401.31

Raccord mural pour main courante verre



| 40 x 30 x 1 mm
| UE : 2 unités




Modèle 2220	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	12.2220.401.21	12.2220.401.31

MAIN COURANTE

Embout pour main courante verre



| 40 x 30 x 1 mm
| UE : 2 unités




Modèle 2300	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	12.2300.401.21	12.2300.401.31

Raccord pour main courante verre



| 40 x 30 x 1 mm
| UE : 2 unités



Modèle 2200	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	12.2200.401.21	12.2200.401.31

MAIN COURANTE AVEC ÉCLAIRAGE LED

- 64** LAZOR**TRACK**, MAINS COURANTES POUR VERRE AVEC ÉCLAIRAGE LED
- 70** LAZOR**TRACK**, MAINS COURANTES À FIXATION MURALE AVEC ÉCLAIRAGE LED
- 72** ACCESSOIRES POUR LAZOR**TRACK**
- 74** LAZOR**TRACK** STANDARD MAINS COURANTES
- 78** ACCESSOIRES POUR LAZOR**TRACK** STANDARD MAINS COURANTES

LAZOR*TRACK*

Main courante avec éclairage LED

LEDs get ready.

Avec le développement permanent des éclairages LED, de nouvelles opportunités et de nouvelles applications sont apparues dans le domaine de l'architecture. Délicates, douces ou rapides comme la lumière, les LED se distinguent par leur incroyable discrétion mais aussi par leur faible consommation d'énergie et leur moindre production de chaleur, contribuant ainsi au maintien d'une empreinte énergétique durable.



Caracteristiques principales

- | Design moderne
- | Disponible pour un montage mural ou sur verre
- | Aluminium et bois
- | Disponible en RAL
- | Degré de protection: IP66
- | Bande LED: peut être raccourcie (tous les 55 mm)
- | Tension: 24 V.
- | LED par mètre: 144
- | Angle du faisceau: 80 °
- | Dimmable: oui
- | Température de couleur: 4000K
- | Couleur claire: blanc neutre
- | Puissance nominale par mètre: 6 W.
- | Flux lumineux par mètre: 180 lm



1 transformateur intégré
tous les 10 mètres

Une bande LED
continue de 10
mètres


La bande LED peut être
facilement coupée à la taille
voulue

KIT LAZORTRACK | MAIN COURANTE POUR VERRE

Lazortrack, main courante pour verre, kit complet en aluminium



- | Largeur : 42 mm
- | Hauteur : 48 mm
- | Avec embouts, transformateur, bande LED et câble
- | Pré-assemblé, prêt pour le raccordement sur site
- | Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- | UE : 1 unité



Lazortrack, longueur 2,5 m

	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Épaisseur du verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack, longueur 5 m

	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Épaisseur du verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack, longueur 10 m


	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Épaisseur du verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK | MAIN COURANTE EN ALUMINIUM POUR VERRE

Lazortrack, main courante



| Largeur : 42 mm
| Hauteur : 48 mm
| UE : 1 unité




Modèle 2102	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack, main courante avec angle intérieur, 90°



| Bande LED à l'intérieur
| Longueur latérale extérieure : 380 mm
| 48 x 42 mm
| UE : 1 unité

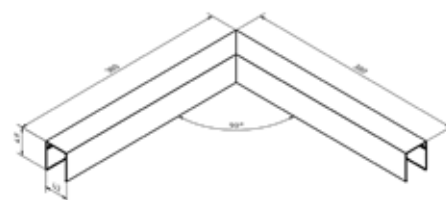


Modèle 2210	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack, main courante avec angle extérieur, 90°



| Bande LED à l'extérieur
| Longueur latérale extérieure : 380 mm
| 48 x 42 mm
| UE : 1 unité

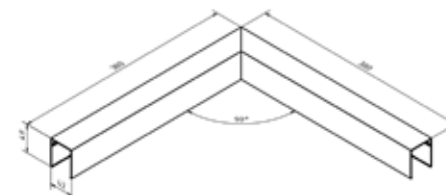


Modèle 2214	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack, embout gauche



| 48 x 42 mm
| UE : 1 unité




Modèle 2300	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | MAIN COURANTE EN ALUMINIUM POUR VERRE

Lazortrack, embout droit



| 48 x 42 mm
| UE : 1 unité




Modèle 2305	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack, raccord mural



| 48 x 42 mm
| UE : 2 unités




Modèle 2220	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Main courante profilé 30 mm en U, peut être utilisé comme protecteur de câble et dissimuler les fils



| Longueur 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Pour épaisseur de verre jusqu'à 17,5 mm
| UE : 1 unité




Modèle 2114	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
4000	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

Joint main courante U 26 mm



| Joint main courante pour U 26 mm



Modèle 6530					
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.	Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

Joint main courante U 27 mm

| Joint main courante pour U 27 mm




Modèle 6548		
Longueur	Épaisseur du verre	No. d'art.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

Main courante en verre Lazortrack Connecteur

| UE: 1 unité



Modèle 4200	
No. d'art.	
	18.2200.420.15

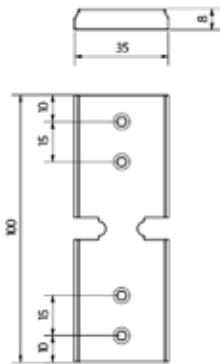

LAZORTRACK | MAIN COURANTE FIXATION MURALE

Lazortrack, main courante pour fixation murale, kit complet en aluminium




- | Largeur : 42 mm
- | Hauteur : 48 mm
- | Avec embouts, transformateur, bande LED et câble
- | Pré-assemblé, prêt pour le raccordement sur site
- | Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- | UE : 1 unité

	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18/19

Lazortrack, main courante



- | Largeur : 42 mm
- | Hauteur : 34 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 4102	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack, main courante avec angle intérieur, 90°



- | Bande LED à l'intérieur
- | Longueur latérale extérieure : 380 mm
- | 42 x 34 mm
- | UE : 1 unité

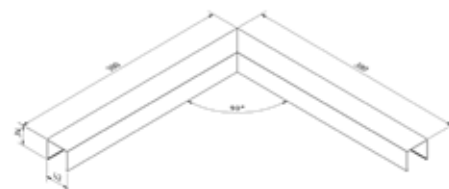


Modèle 4210	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack, main courante avec angle extérieur, 90°



- | Bande LED à l'extérieur
- | Longueur latérale extérieure : 380 mm
- | 42 x 34 mm
- | UE : 1 unité

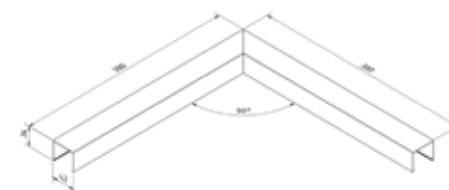


Modèle 4214	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

ACCESSOIRES POUR MAIN COURANTE À FIXATION MURALE

Lazortrack, embout gauche/droit


| 42 x 34 mm
| UE : 1 unité



Modèle 4300	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

Lazortrack, raccord mural pour main courante à fixation murale

| UE : 2 unités



Modèle 2220	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Largeur x hauteur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18/19

Support main pour courante à fixation murale

Le support pour main courante peut accueillir un câble d'un diamètre maximal de 8 mm.


| 2 supports de main courante pour 2,5 mètres
| 4 supports de main courante pour 5,0 mètres
| UE : 2 unités



Modèle 4400	inox 304	inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Connecteur Lazortrack main courante murale

| UE: 1 unité

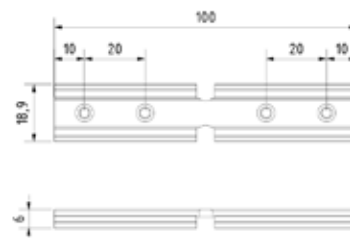

Modèle 4200	
	No. d'art.
	18.4200.420.15

LAZORTRACK | ACCESSOIRES POUR LED

Lazortrack transformateur

| 24V
| UE: 1 unité



Modèle 3000		
Watt	bis Longueur	No. d'art.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack bande LED blanc chaud

| 24V
| 6W/mt
| UE: 1 unité



Modèle 3106	
Longueur	No. d'art.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack câble

| 230 V
| UE: 1 unité



Modèle 9001	
Longueur	No. d'art.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y-câble



Vous avez besoin d'un éclairage LED plus long que 10 m?
Pas de problème avec ce câble en Y vous pouvez rallonger votre Lazortrack jusqu'à 50 m. Connecte raccorder à la prochaine alimentation avec la LED et tu seras éclairé.

| UE: 1 unité



Modèle 9003	
	No. d'art.
	18.9003.010.00


Lazortrack rallonger la bande LED

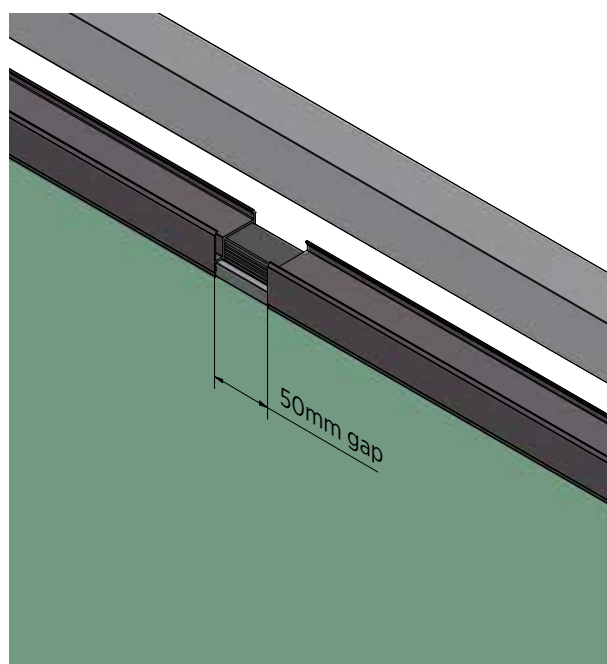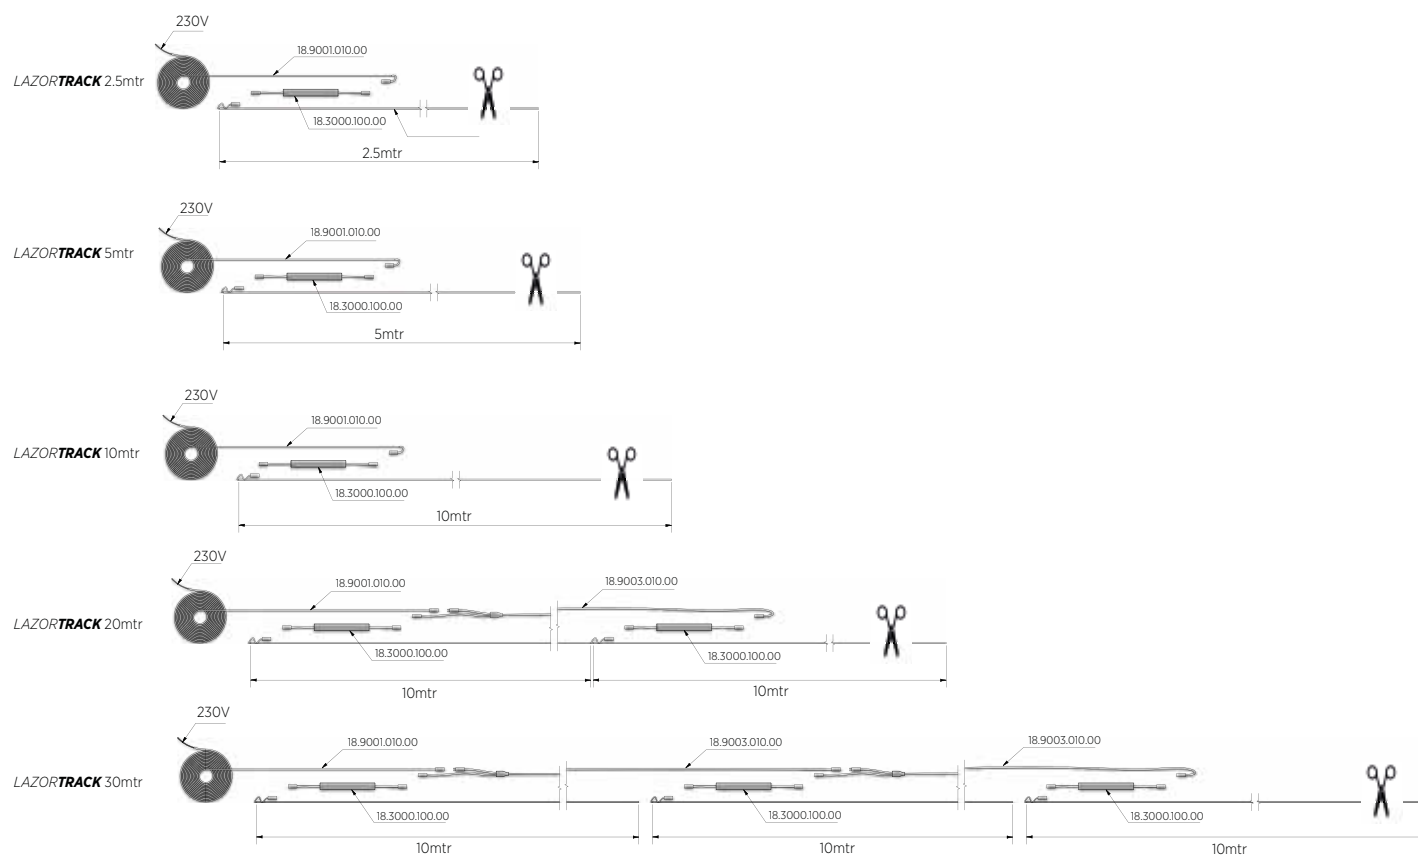

Un espace de 50 mm est nécessaire pour éviter d'endommager la LED et la main courante en raison de la dilatation et de la contraction thermiques.

LAZORTRACK | KITS MAIN COURANTE STANDARD LED


Kit main courante standard Lazortrack Ø42.4 mm

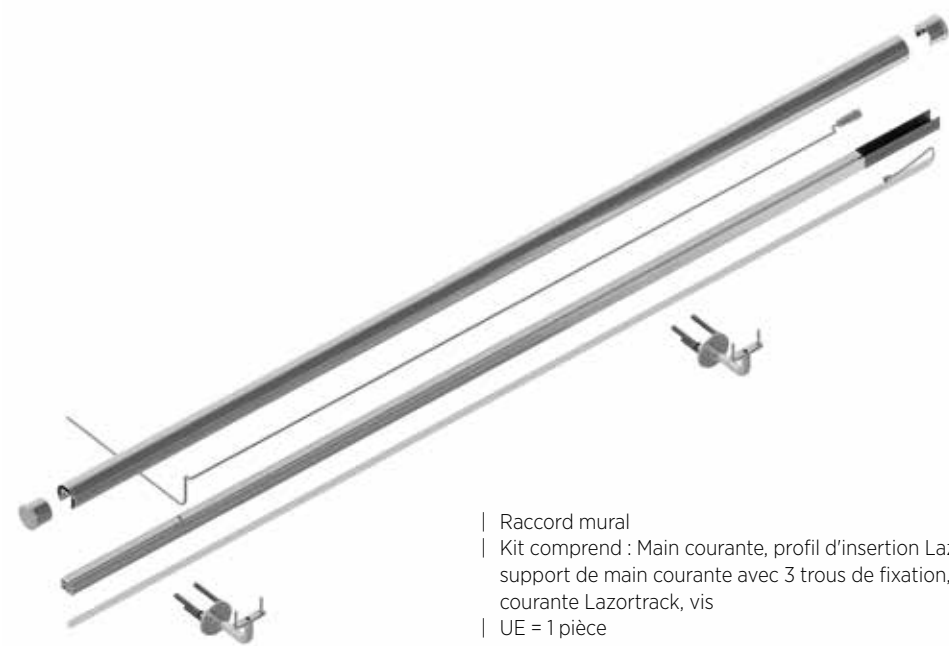

- | Raccord mural
- | Kit comprend : Main courante, profil d'insertion Lazortrack, câble 24V Lazortrack, LED Lazortrack, support de main courante avec 3 trous de fixation, embout plat, pièce d'extrémité de main courante Lazortrack, vis
- | UE = 1 pièce

Modèle 2005	inox 304	inox 316
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5 mtr	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 mtr	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Kit main courante standard Lazortrack 40 x 30 mm

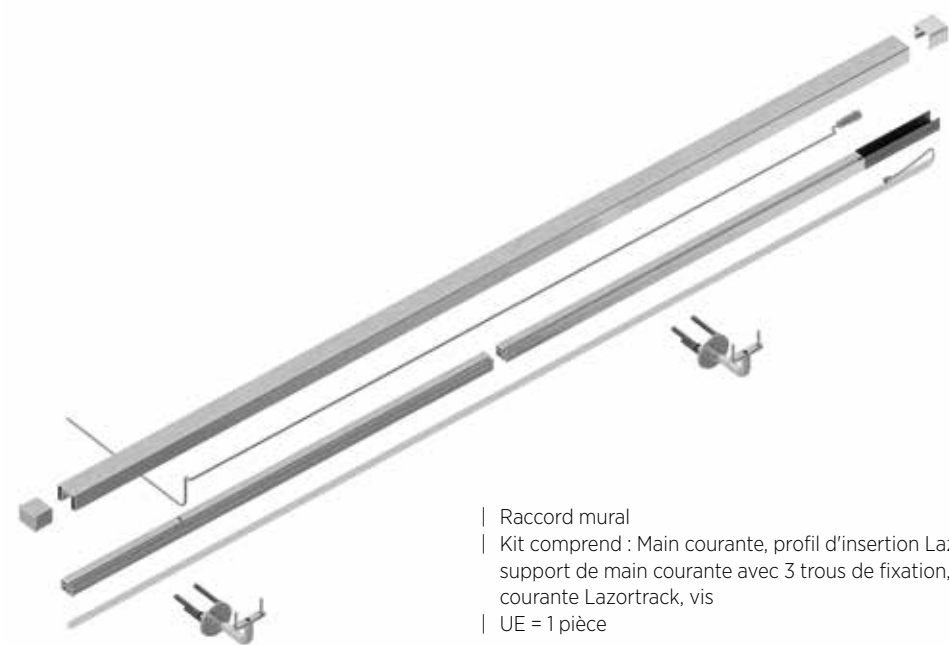

- | Raccord mural
- | Kit comprend : Main courante, profil d'insertion Lazortrack, câble 24V Lazortrack, LED Lazortrack, support de main courante avec 3 trous de fixation, embout plat, pièce d'extrémité de main courante Lazortrack, vis
- | UE = 1 pièce

Modèle 2005	inox 304	inox 316
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5 mtr	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 mtr	18.2010.401.21	18.2010.4201.31


LAZORTRACK | MAINS COURANTES STANDARD AVEC LED

Lazortrack main courante standard 40 x 30mm



- | 40 x 30 x 1 mm
- | Longueur: 5000 mm
- | UE = 1 pièce

| Trouver la LED correspondante à la page 78




Modèle 2105	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack main courante standard Ø 42,4 mm



- | Ø 42,4 x 1,5 mm
- | Longueur 5000 mm
- | UE = 1 pièce

| Trouver la LED correspondante à la page 78



Modèle 2105	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31


LAZORTRACK | MAINS COURANTES STANDARD AVEC LED

Lazortrack angle intérieur Ø 42,4 mm

| Ø 42,4 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2210	Inox 304	Inox 316
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31

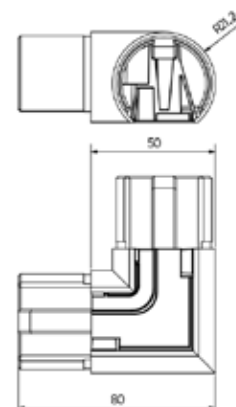


Lazortrack angle extérieur Ø 42,4 mm

| Ø 42,4 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2210	Inox 304	Inox 316
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31

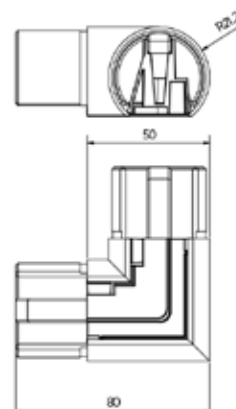


Lazortrack connecteur réglable vers le bas Ø 42,4 mm

| Ø 42,4 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2216	Inox 304	Inox 316
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack connecteur réglable vers le haut Ø 42,4 mm

| Ø 42,4 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2215	Inox 304	Inox 316
Diamètre	No. d'art.	No. d'art.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | MAINS COURANTES STANDARD AVEC LED

Lazortrack angle intérieur 40x30 mm

| 40x30 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2210	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31

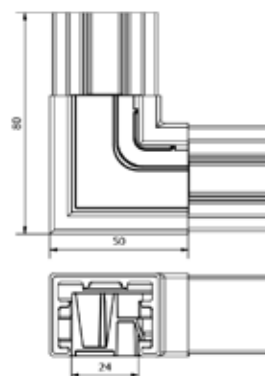


Lazortrack angle extérieur 40x30 mm

| 40x30 mm
| UE = 1 pièce



Modèle 2210	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31

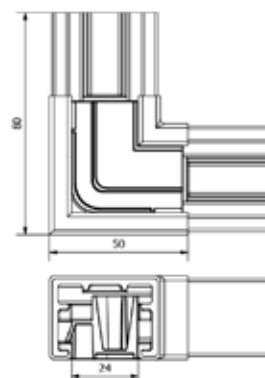


Lazortrack connecteur réglable 40 x 30mm

| 40x30 mm
| Réglable verticalement 135-180°
| UE = 1 pièce



Modèle 2213	Inox 304	Inox 316
	No. d'art.	No. d'art.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31

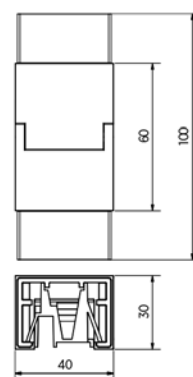

Lazortrack Outil de perçage pour les mains courantes en bois

| UE = 1 pièce



Modèle 0100	
No. d'art.	
	90.0100.210.00

Kit de connexion pour main courante en chêne

| UE = 1 pièce



Modèle 0100	
No. d'art.	
	90.0100.220.00

Support main courante fixation murale

Un câble d'un diamètre maximum de 8 mm passe à travers le support de main courante.

| 2 supports de main courante à 2,5 mètres
| 4 supports de main courante à 5,0 mètres
| UE: 2 unités



Modèle 4400	inox 304	inox 316
No. d'art.		No. d'art.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack câble

| 24 V
| UE = 1 pièce



Modèle 9001	
Longueur	No. d'art.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00



CLOISONS EN VERRE

82 KAZIWALL

KAZIWALL

Cloison anti-chute pleine hauteur pour l'intérieur et l'extérieur.

KAZIWALL

C'est le roi de la non-intrusion. Il ne franchit pas les limites car il est inébranlable. Il peut séparer plusieurs mondes, c'est pourquoi il est généralement préférable de ne pas voir qu'un seul côté. Près de lui, les meubles trouvent leur place, devant lui les plantes se plient docilement, le vent souffle et le balcon devient plus confortable.


Il résiste aux coups violents et isole du bruit. Il s'adapte facilement aux besoins et permet de mettre de l'ordre dans la pagaille.

Plus de coups et moins de chutes avec **KAZIWALL !**

KAZIWALL est la séparation parfaite. Ce système convient aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur, avec une protection contre les chutes. Il sert de séparateur de pièces sur plusieurs étages ou de brise-vent sur les balcons ou les terrasses.

Caractéristiques essentielles

- | Installation facile et sûre avec une méthode de fixation simple
- | Hauteur maximale du plafond : 3,0 m
- | Protection anti-chute : force maximale de 1,0 kN/m
- | Montage au plafond et au sol
- | Épaisseur de verre : 16,76 mm, 17,52 mm et 21,52 mm
- | Largeur de verre minimale : 1000 mm
- | Système préfabriqué

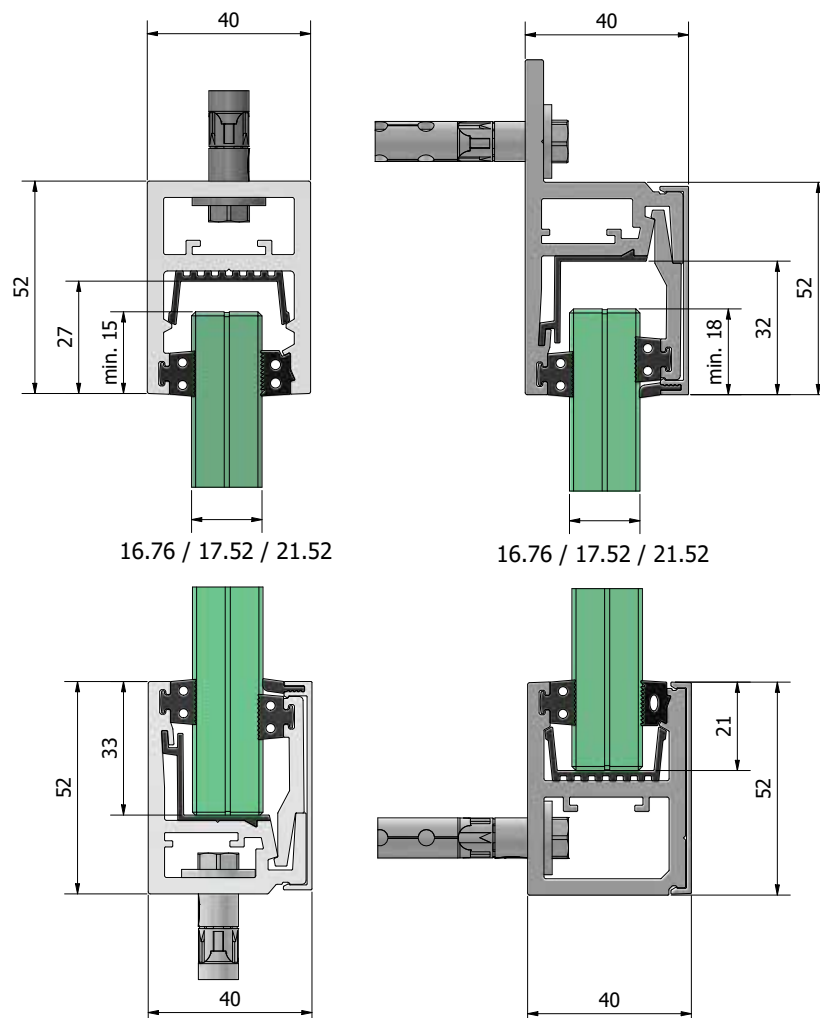



Système « Plug and Play »

Système de protection anti-chute

Montage faciles. Système préfabriqué.

KAZIWALL | TOP

KAZIWALL Top



| Système préfabriqué
| Profilé de montage « Top », 1 unité
| UE : 1 unité

		Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	Épaisseur de verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4002.011.10	20.4002.011.11	20.4002.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4005.011.10	20.4005.011.11	20.4005.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4002.017.10	20.4002.017.11	20.4002.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4005.017.10	20.4005.017.11	20.4005.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4002.022.10	20.4002.022.11	20.4002.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4005.022.10	20.4005.022.11	20.4005.022.13/16/18/19

KAZIWALL Top, 2 unités



| Système préfabriqué
| Profilé de montage « Top », 2 unités
| UE : 1 unité


Note : Profils intermédiaires de L=900mm pour fixer chaque panneau de verre séparément.

		Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	Épaisseur de verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4502.011.10	20.4502.011.11	20.4502.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4505.011.10	20.4505.011.11	20.4505.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4502.017.10	20.4502.017.11	20.4502.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4505.017.10	20.4505.017.11	20.4505.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4502.022.10	20.4502.022.11	20.4502.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4505.022.10	20.4505.022.11	20.4505.022.13/16/18/19

KAZIWALL, profilé latéral



| Système préfabriqué
| Longueur : 3000 mm
| UE : 1 unité




	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Épaisseur de verre	No. d'art.	No. d'art.	
10,76 mm / 12,76 mm	20.5003.011.10	20.5003.011.11	20.5003.011.13/16/18/19
16,76 mm / 17,52 mm	20.5003.017.10	20.5003.017.11	20.5003.017.13/16/18/19
21,52 mm	20.5003.022.10	20.5003.022.11	20.5003.022.13/16/18/19

KAZIWALL, Embout



| UE : 8 unités

Couleur	No. d'art.
Brut	20.9010.000.10
Naturel anodisé	20.9010.000.11
RAL brillant	20.9010.000.13
RAL struct.	20.9010.000.16
RAL mat	20.9010.000.18
ARMOR RAL	20.9010.000.19





KAZIWALL SIDE



| Système préfabriqué
| UE : 1 unité

		Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	Épaisseur de verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4102.011.10	20.4102.011.11	20.4102.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4105.011.10	20.4105.011.11	20.4105.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4102.017.10	20.4102.017.11	20.4102.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4105.017.10	20.4105.017.11	20.4105.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4102.022.10	20.4102.022.11	20.4102.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4105.022.10	20.4105.022.11	20.4105.022.13/16/18/19

KAZIWALL SIDE, 2 unités



| Système préfabriqué
| UE : 1 unité

Note : Profils intermédiaires de L=900mm
pour fixer chaque panneau de verre séparément.


		Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	Épaisseur de verre	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4602.011.10	20.4602.011.11	20.4602.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4605.011.10	20.4605.011.11	20.4605.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4602.017.10	20.4602.017.11	20.4602.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4605.017.10	20.4605.017.11	20.4605.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4602.022.10	20.4602.022.11	20.4602.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4605.022.10	20.4605.022.11	20.4605.022.13/16/18/19



Cheville de fixation Fischer FH II 10/10 S AISI 316



- | Pour utilisation en extérieur
- | UE : 50 unités
- | Cheville de fixation nécessaires :
2,5m : 13, 5m : 25




No. d'art.

91.3521.010.30

Cheville de fixation Fischer SXRL 10x60 FUS acier galvanisé



- | Pour utilisation en intérieur
- | UE : 50 unités
- | Cheville de fixation nécessaires :
2,5m : 13, 5m : 25



No. d'art.

91.3581.060.81

DUOPOWER 8 mm x 65 mm



- | Pour le montage mural du profilé de paroi latérale
- | Vis appropriées : Vis à tête fraisée 5 mm x 70 mm, inox 304
- | Unité de vente : 50 pièces

Duopower

No. d'art.

Duopower 8 x 65 S A2

91.3560.865.20

Tape 69



- | Particulièrement adapté aux applications où un collage transparent et flexible est requis.
- | Longueur: 12 m, Épaisseur: 3 mm
- | UE: 1 unité

Modèle 7025		
Largeur	Épaisseur du verre	No. d'art.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Outil de montage « Tape 69 »



- | UE : 1 unité

Modèle 0100	
Épaisseur de verre	No. d'art.
8/8,76 et 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 et 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 et 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



Outil KAZIWALL




| UE : 1 unité

No. d'art.

90.0100.190.00

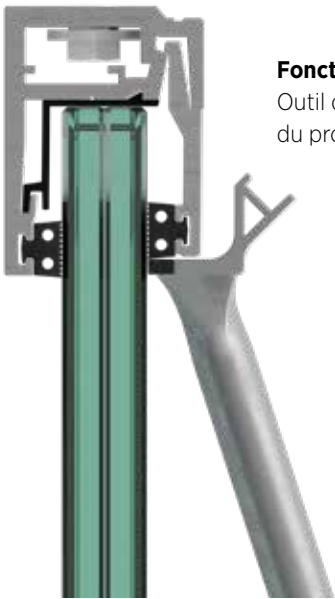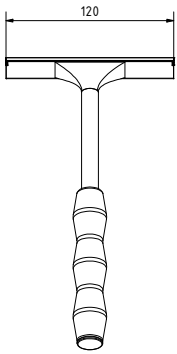

Fonction 1:
Outil d'appui pour le martelage
du profilé intermédiaire

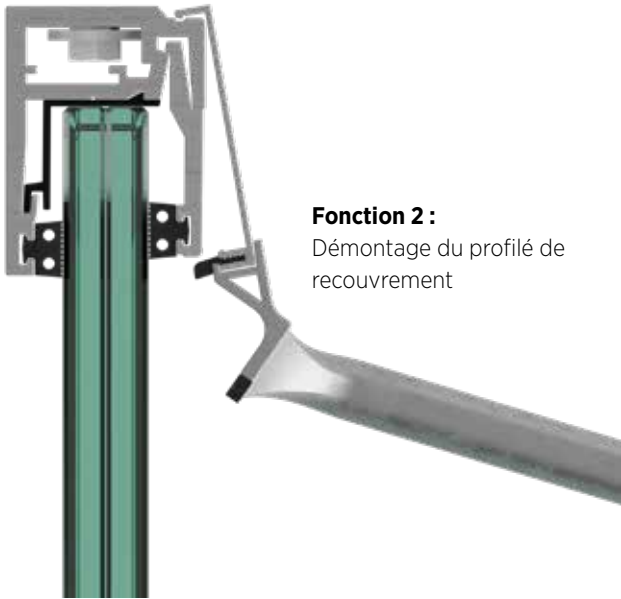

Fonction 2 :
Démontage du profilé de
recouvrement

Données d'utilisation par capacité de charge

Intérieur (cloison intérieure)

	Charge linéaire	Épaisseur de verre	Hauteur (maxi.)
Privé	0,5 kN/m	16,76 mm / 17,52 mm	3000 mm
Public	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm

Extérieur (partie d'un mur extérieur)

	Charge linéaire	Épaisseur de verre	Hauteur (maxi.)	qp(z) maxi.
Privé / Public	1,0 kN/m	21,52mm	2600 mm	1,41 kN/m2
Privé / Public	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm	0,93 kN/m2

*Tous les calculs relatifs au verre sont effectués pour du verre feuilleté trempé (ESG).



ACCESSOIRES

94 ACCESSOIRES

95 POWER SUCKER

96 DISPOSITIFS D'ANCRAGE

108 ÉCHANTILLONS

ACCESSOIRES

Colle pour acier inoxydable



Convient à tous les éléments d'assemblage enfichables (comme les supports de mains courantes) dont les diamètres sont adaptés les uns aux autres.

- | Couleur : vert
- | UE : 1 unité

Modèle 7005	
Contenu	No. d'art.
50 ml	90.7005.000.11

Colle à bois



Convient aux raccords en bois

- | Couleur : beige
- | UE : 1 unité

Modèle 7018	
Contenu	No. d'art.
20 ml	90.7018.000.00

Kit de nettoyage pour l'acier inoxydable



- | UE : 1 unité

Modèle 7007	
Couleur	No. d'art.
transparent	90.7007.000.00

POWERSUCKER | VENTOUSE À POMPE

Power Sucker, noir



- | Capacité de charge : 100 kg
- | Poignée en plastique
- | Sens de levage : parallèle
- | Poids net : 1,9 kg
- | Ventouse : Ø 203 mm
- | Étui de protection inclus dans la livraison

Power Sucker		
Diamètre	Capacité de charge	No. d'art.
Ø 203 mm	57 kg	90.0100.180.08

Power Sucker, métallique



- | Capacité de charge : 100 kg
- | Poignée en métal
- | Sens de levage : parallèle
- | Poids net : 1,9 kg
- | Ventouse : Ø 203 mm
- | Étui de protection inclus dans la livraison

Power Sucker		
Diamètre	Capacité de charge	No. d'art.
Ø 203 mm	57 kg	90.0100.180.10

Power Sucker, double



- | Capacité de charge : 50 kg
- | Deux ventouses de succion
- | Leviers pour générer le vide approprié
- | Poids net : 1,9 kg
- | Ventouse : Ø 118 mm

Power Sucker		
Diamètre	Capacité de charge	No. d'art.
Ø 118 mm	50 kg	90.0100.180.12



Tige filetée M10x190

Caractéristiques essentielles :

- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
- | Application en extérieur : V4A (extérieur)
- | M10
- | UE : 10 unités

- | Mortier adapté au **modèle 36xx** : 91.3600.010.00
- | Mortier adapté au **modèle 35xx** : 91.3000.010.00
- | Mortier d'injection, quantité pour :
Modèle 36xx ± 18 éléments d'ancrage
Modèle 35xx ± 26 éléments d'ancrage

Tige filetée VMU-A 10x190

ONLEVEL

Tige filetée RG M10x190

fischer

Modèle 3641	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3641.019.81	91.3641.019.30

Modèle 3541	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3541.019.81	91.3541.019.30





Tige filetée M10x150

- Caractéristiques essentielles :**

 - | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
 - | Application en extérieur : V4A (extérieur)
 - | UE : 10 unités
- | Mortier adapté au **Modèle 36xx** : 91.3600.010.00
 - | Mortier adapté au **modèle 35xx** : 91.3000.010.00
 - | Mortier d'injection, quantité pour :
Modèle 36xx ± 21 éléments d'ancrage
Modèle 35xx ± 30 éléments d'ancrage

Tige filetée VMU-A 10-50/150




Modèle 3651	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3651.015.81	91.3651.015.30

Tige filetée FIS A M10x150



Modèle 3551	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3551.015.81	91.3551.015.30





Tige filetée M12

Caractéristiques essentielles :

- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
- | Application en extérieur : V4A (extérieur)
- | M12
- | UE : 10 unités

- | Mortier adapté au **Modèle 36xx** : 91.3600.010.00
- | Mortier adapté au **modèle 35xx** : 91.3000.010.00
- | Mortier d'injection, quantité pour :
Modèle 36xx ± 21 éléments d'ancrage
Modèle 35xx ± 23 éléments d'ancrage

Tige filetée VMU-A 12x135

ONLEVEL

Tige filetée RG M12x180

fischer 

Modèle 3641	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3641.218.81	91.3641.218.30

Modèle 3541	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3541.218.81	91.3541.218.30





| Cheville 12/50

- Caractéristiques essentielles :
- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
 - | Application en extérieur : V4A (extérieur)
 - | UE : 25 unités

Cheville SZ-SK 12/50

ONLEVEL

Cheville FH II 12/50 SK

fischer

Modèle 3611	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3611.250.81	91.3611.250.30

Modèle 3511	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3511.250.81	91.3511.250.30





Cheville à tête fraisée 12/10 et 12/15

Caractéristiques essentielles :

- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
- | Application en extérieur : V4A (extérieur)
- | UE : 25 unités

Cheville SZ-SK 12-10

ONLEVEL

Cheville FH II 12/15 SK

fischer 

Modèle 3611	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3611.215.81	91.3611.215.30

Modèle 3511	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3511.215.81	91.3511.215.30





| Cheville 12/10

- Caractéristiques essentielles :
- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
 - | Application en extérieur : V4A (extérieur)
 - | UE : 50 unités

Cheville SZ-S 12-10

ONLEVEL

Cheville FH II 12/10

fischer

Modèle 3621	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3621.210.81	91.3621.210.30

Modèle 3521	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3521.210.81	91.3521.210.30





Boulon d'ancrage M12/20

Caractéristiques essentielles :

- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
- | Application en extérieur : V4A (extérieur)
- | M12
- | UE : 20 unités

Goujon d'ancrage BZ 12-20-40/115

ONLEVEL

Goujon d'ancrage béton FAZ II 12/20

fischer

Modèle 3601	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3601.220.81	91.3601.220.30

Modèle 3501	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3501.220.81	91.3501.220.30





Boulon d’ancrage M16/25

- Caractéristiques essentielles :**

 - | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
 - | Application en extérieur : V4A (extérieur)
 - | M16
 - | UE **Modèle 36xx** : 20 unités
 - | UE **Modèle 35xx** : 10 unités
- | Mortier adapté au **Modèle 36xx** : 91.3600.010.00
 - | Mortier adapté au **modèle 35xx** : 91.3000.010.00
 - | Mortier d'injection, quantité pour :
Modèle 36xx ± 20 éléments d’ancrage
Modèle 35xx ± 10 éléments d’ancrage

Goujon d’ancrage BZ 16-25-45/145 **ONLEVEL**

Modèle 3601	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3601.625.81	91.3601.625.30

Goujon d’ancrage FAZ II 16/25 **fischer**

Modèle 3501	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3501.625.81	91.3501.625.30





Boulon d'ancrage M12/15 et M12/10

Caractéristiques essentielles :

- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
- | Application en extérieur : V4A (extérieur)
- | M12
- | UE : 20 unités

Goujon d'ancrage BZ 12-15-35/110

ONLEVEL

Goujon d'ancrage FAZ II 12/10

fischer

Modèle 3601	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3601.210.81	91.3601.210.30

Modèle 3501	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3501.210.81	91.3501.210.30





Cheville BZ-IG M8 et 10/10 S

- Caractéristiques essentielles :
- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur)
 - | Application en extérieur : V4A (extérieur)
 - | UE : 50 unités

Cheville BZ-IG M8



Modèle 3621	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3621.010.81	91.3621.010.30

Cheville FH II 10/10 S



Modèle 3521	Acier galvanisé (intérieur)	V4A (extérieur)
No. d'art.	91.3521.010.81	91.3521.010.30





Mortier

- Caractéristiques essentielles :
- | Pour le scellement chimique des éléments d'ancrage
 - | Avec 2 mélangeurs
 - | UE : 1 unité

Mortier VMH 280



Mortier FIS SB 390 S



Modèle 3600

No. d'art. 91.3600.010.00



Modèle 3000

No. d'art. 91.3000.010.00



HIDDEN LEVEL | AUTRES DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Vis d'ancrage pour béton



- | Convient pour nos profilés sans fraisage
- | Application en intérieur : acier galvanisé (intérieur) HUS3-H 10x90
- | Application en extérieur : V4A (extérieur) HUS3-HR 10x95
- | Nécessite une clé à chocs tangentielle



Modèle 3701	Acier galvanisé (intérieur)	Modèle 3701	V4A (extérieur)
UE	No. d'art.	UE	No. d'art.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

Startrack, Boulon de montage



- | Ø 4,5 x 60 mm
- | Quantité requise pour 2500 mm : 13 / pour 5000 mm : 25
- | UE : 50 unités



Modèle 9010	Acier galvanisé
UE	No. d'art.
50	20.9010.660.81

ÉCHANTILLONS

Échantillon main courante



| Longueur 200 mm

	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	No. d'art.
42,4	81.2106.421.31
48,3	81.2106.481.31

Échantillon main courante



| Longueur 200 mm

	Inox 316 (extérieur)
Hauteur x largeur	No. d'art.
26 x 20	81.2114.262.31
30 x 25	81.2114.302.31
40 x 30	81.2114.402.31

Boîte d'échantillons KRONOS



Kronos	
Finition	No. d'art.
Inox 316	81.5500.420.31



NOUS SOMMES ON**LEVEL**. TU ES PASSIONNÉ.

Faisons la fête !

We're **ONLEVEL**. Ce n'est pas un simple slogan. C'est notre philosophie. Voilà comment nous travaillons. Et ce, pour toi ! Afin que tu sois enthousiasmé par le montage, la qualité et le design :

We're onlevel. You're on fire.

Car tu le sais : Nos produits offrent un montage beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Disponibles dans toutes les formes utiles, ils sont si faciles à installer que tu peux économiser du temps et de l'argent. Et le design ? Tu l'as vu toi-même. Et en plus, c'est du sur-mesure car **ONLEVEL** prépare tout selon tes souhaits et désirs. Contacte donc notre équipe. C'est au plus tard à ce moment que l'étincelle jaillit.

+33 (0)3 72 61 06 90
contact@onlevel-france.com



CONCERNANT CE CATALOGUE

Des différences de couleurs dues à l'impression sont possibles. ONLEVEL France SAS décline toute responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression. Pour de nombreux articles, des droits de propriété industrielle tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles - y compris de tiers - ont été enregistrés ou déposés.

© Copyright by ONLEVEL - Ce catalogue et toutes ses parties (textes, photos, etc.) sont protégés par des droits d'auteur. Sans l'autorisation écrite d'ONLEVEL France SAS, toute utilisation dépassant le cadre strict prescrit par la loi sur les droits d'auteur est interdite. Cela vaut en particulier pour les réimpressions, copies, traductions, microfilmages, la mémorisation et le traitement dans des systèmes électroniques.
Impression 2023

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Domaine d'application

Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à tous les contrats passés entre ONLEVEL et ses clients – appelés ci-après entrepreneurs – et portant sur l'achat de marchandises et d'autres prestations, y compris les conseils d'application technique et les renseignements. Les contrats concernant le montage de produits par le personnel de ONLEVEL sont régis par des conditions additionnelles, en partie divergentes ou élargies et qui prévalent sur les présentes Conditions générales de vente; les présentes conditions s'appliquent exclusivement par ailleurs. Sans accord écrit explicite, ONLEVEL ne reconnaît pas les conditions de l'entrepreneur qui s'opposent aux présentes conditions ou qui en divergent. Les présentes conditions s'appliquent également lorsque ONLEVEL fournit les prestations sans réserve en ayant connaissance de réglementations de l'entrepreneur qui s'opposent aux présentes conditions ou qui en divergent. Les présentes conditions s'appliquent uniquement aux entrepreneurs, aux personnes morales de droit public ainsi qu'aux établissements de droit public à budget spécial visés par l'article 14 du code civil allemand (BGB). Leur version respectivement en vigueur s'appliquera également à toutes les transactions futures conclues avec l'entrepreneur.

2. Contrat, réserve de modifications, dossiers d'offres, etc.

2.1 Toutes les indications données dans les catalogues, prospectus et autres documents sont sans engagement et ne sauraient constituer une offre. Ils servent à la remise d'une offre ferme par l'entrepreneur.

2.2 L'entrepreneur peut remettre l'offre par téléphone, par écrit, par fax ou par courrier électronique. Si le catalogue s'accompagne d'un formulaire de commande, l'entrepreneur peut l'utiliser pour la remise de son offre. Il lui suffit de remplir le formulaire et de le retourner à ONLEVEL par la poste, par fax ou par courrier électronique.

2.3 Les contrats entre ONLEVEL et ses entrepreneurs sont réputés conclus après confirmation de commande par ONLEVEL sous forme écrite ou électronique, par courrier électronique ou par fax. La confirmation de commande détermine la teneur du contrat. Si ONLEVEL fournit une prestation sans avoir confirmé la commande au préalable, le contrat est réputé conclu dès le début de l'exécution de la prestation et/ou dès la livraison.

2.4 ONLEVEL peut accepter l'offre de l'entrepreneur dans un délai de sept jours, en transmettant à l'entrepreneur une confirmation de commande écrite ou une confirmation de commande sous forme de texte (fax ou e-mail), la réception de la confirmation de commande par l'entrepreneur étant à cet égard déterminante, ou en livrant à l'entrepreneur la marchandise commandée, la réception de la marchandise par l'entrepreneur étant à cet égard déterminante, ou en demandant à l'entrepreneur de payer après avoir passé sa commande.

2.5 Si les marchandises commandées ne sont plus disponibles ou ont été remplacées, ONLEVEL se réserve le droit de livrer des produits divergeant de la commande mais de qualité équivalente ou meilleure.

2.6 ONLEVEL se réserve tous les droits de propriété, d'auteur et autres droits protégés sur les offres remises, les devis ainsi que sur les dessins, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, modèles et autres documents mis à disposition. Ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers sans autorisation écrite explicite. Cela concerne en particulier les documents qualifiés de confidentiels.

2.7 Si les parties ont convenu de conditions spéciales, celles-ci ne s'appliquent pas, par principe, aux relations contractuelles en cours ou futures avec l'entrepreneur.

2.8 En cas d'incapacité économique de l'entrepreneur à remplir ses obligations envers ONLEVEL, ONLEVEL peut résilier les contrats d'échange existants avec l'entrepreneur en se rétractant sans préavis. Ceci vaut également en cas de demande d'insolvabilité de l'entrepreneur. Les articles 321 du code civil allemand (BGB) et 112 du code allemand de l'insolvabilité (InsO) ne sont pas affectés. L'entrepreneur informera ONLEVEL à temps et par écrit d'une insolvabilité imminente.

3. Prix, conditions de paiement

3.1 Sauf disposition contraire dans la confirmation de commande, tous les prix sont valables « départ usine » d'Emmerich (Manchester, Viby J). Les prix indiqués sont nets et doivent être majorés de la taxe légale sur le chiffre d'affaires. Ils s'ap-

pliquent hors coûts d'expédition, de fret, d'emballage et de montage éventuels qui doivent être facturés séparément. Les commandes d'une valeur marchande inférieure à € 250 (nets) sont majorées d'un forfait de manutention de € 30,00 par livraison.

3.2 Sous réserve de modifications des prix indiqués dans le barème des prix. Les prix catalogue respectivement actuels à la date de la commande s'appliquent. Les prix modifiés sont considérés comme acceptés dans la mesure où l'entrepreneur ne les conteste pas immédiatement après réception de la confirmation de commande.

3.3 Les livraisons dans des pays hors de l'Union européenne peuvent, dans certains cas, entraîner des frais supplémentaires dont ONLEVEL n'est pas responsable et qui sont à la charge de l'entrepreneur. Il s'agit par exemple des frais de transfert de fonds par les établissements de crédit (par ex. frais de virement, frais de change) ou des droits ou taxes liés à l'importation (par ex. droits de douane). De tels frais peuvent également s'appliquer pour le transfert de fonds lorsque la livraison n'a pas lieu dans un pays situé en dehors de l'Union européenne, mais que l'entrepreneur effectue le paiement à partir d'un pays situé en dehors de l'Union européenne.

3.4 ONLEVEL est en droit d'établir une facture partielle si les conditions énoncées ci-après au point 4) - Conditions de livraison et d'expédition - autorisent une livraison partielle.

3.5 L'entrepreneur dispose de différentes possibilités de paiement, qui lui sont communiquées dans le catalogue de ONLEVEL.

3.6 Sauf disposition contraire dans la confirmation de commande, le prix d'achat est exigible et payable immédiatement sans retenue. Si l'entrepreneur est constitué en demeure de paiement, ONLEVEL est en droit d'exiger des intérêts moratoires aux termes de l'article 288 du code civil allemand (BGB). ONLEVEL se réserve le droit de prouver et de faire valoir un dommage plus important résultant de la demeure.

3.7 L'entrepreneur n'a le droit de retenir des paiements ou de les compenser par une contre-prétention que dans la mesure où ses contre-prétentions sont constatées judiciairement ou incontestées.

3.8 ONLEVEL se réserve le droit de livrer uniquement contre paiement d'avance ou contre remboursement. Sauf disposition contraire dans la confirmation de commande, les trois premières livraisons se feront systématiquement contre paiement d'avance.

3.9 ONLEVEL facture les 3 premières commandes aux nouveaux clients contre paiement d'avance.

4. Livraison, délai de livraison

4.1 La livraison s'effectue « FCA, franco-transporteur », Budberger Strasse 5, Emmerich conformément aux Incoterms® actuels.

4.2 Les livraisons partielles sont possibles si les marchandises commandées ne sont pas toutes en stock et si l'on peut exiger de l'entrepreneur qu'il accepte une livraison partielle; il est fait référence à l'autorisation de facturation partielle selon le point 3.4.

4.3 Sauf accord contraire, les marchandises sont livrées à l'adresse de livraison indiquée par l'entrepreneur, par le biais du mode d'expédition indiqué.

Les dates et délais de livraison ne sont fermes que si ONLEVEL et l'entrepreneur les ont explicitement convenus par écrit et au cas par cas comme étant fermes.

4.4 Les délais de livraison convenus se prolongent – même dans le cadre d'un retard – d'une période correspondante en cas de force majeure, d'une épidémie, d'une pandémie, d'une maladie ou de mesures de quarantaine et de tout empêchement imprévu survenant après la conclusion du contrat et sur lesquels ONLEVEL n'a aucune influence, peu importe que ces empêchements affectent ONLEVEL elle-même ou ses fournisseurs. Dans ce cas, les deux parties sont en droit de résilier le contrat. En cas de non-approvisionnement, ONLEVEL tentera dans la mesure du raisonnable de fournir la marchandise. En cas de non-disponibilité ou de disponibilité partielle de la marchandise, ONLEVEL en informera l'entrepreneur et remboursera une éventuelle contrepartie pour la marchandise non livrable.

4.5 Sont considérés comme cas de force majeure tous les événements imprévisibles pour les parties ou qui – même s'ils étaient prévisibles – échappent au contrôle des parties et dont les effets sur l'exécution du contrat ne peuvent être évités par les efforts raisonnables des parties. Les éventuels droits légaux ne sont

pas affectés.

4.6 La date de mise à disposition de la livraison (partielle) pour enlèvement ou expédition ou la date de remise au transporteur est déterminante pour le respect du délai de livraison.

4.7 Dans le cas où une livraison n'est pas possible pour des raisons imputables à l'entrepreneur, celui-ci supporte les frais de livraison infructueuse et est tenu de payer une indemnité de retard forfaitaire. L'indemnité de retard forfaitaire est calculée en fonction de la valeur de l'ensemble de la livraison et du retard survenu, chaque semaine commencée étant calculée à raison d'un pour cent de la valeur de l'ensemble de la livraison; au total, maximum huit pour cent. La valeur brute est déterminante. Les parties sont libres de prouver un dommage plus élevé ou plus faible, qui remplace le dommage forfaitaire lié au retard.

5. Transfert des risques, expédition

5.1 Toutes les livraisons ont lieu aux frais et aux risques de l'entrepreneur, sans préjudice d'une éventuelle organisation de l'expédition par ONLEVEL pour l'entrepreneur. Cela vaut également lorsqu'aucun frais d'expédition n'est facturé. Le transfert des risques a lieu au moment de la remise à la personne chargée du transport ou, en cas d'enlèvement, au moment de la remise à la personne chargée de l'enlèvement. Cela vaut également lorsque ONLEVEL prend en charge les frais de transport. Une assurance de transport n'est contractée que sur demande spéciale et aux frais de l'entrepreneur. Si l'expédition des marchandises à l'entrepreneur est retardée pour des raisons imputables à l'entrepreneur, le transfert des risques a lieu dès l'avis de disponibilité pour expédition à l'entrepreneur. Les éventuels frais de stockage sont à la charge de l'entrepreneur après le transfert des risques.

5.2 Si l'entrepreneur est constitué en demeure quant à la réception de la prestation ou s'il ne respecte pas d'autres obligations de coopérer, le risque d'une perte accidentelle ou d'une détérioration accidentelle de la chose achetée est transféré à l'entrepreneur au moment où celui-ci est constitué en demeure quant à la réception.

5.3 ONLEVEL se réserve le droit de choisir le mode d'expédition ainsi que les moyens d'emballage et de transport. Aucune revendication de l'entrepreneur envers ONLEVEL ne peut découler du choix effectué.

6. Emballages

Tous les emballages doivent être recyclés et/ou éliminés de manière écologique au sens du décret allemand sur les emballages (Verpackungsverordnung). ONLEVEL ne prend aucun frais en charge si l'entrepreneur procède lui-même à l'élimination. En cas de renvoi des matériaux d'emballage en vue de leur élimination, l'envoi doit se faire aux frais de l'entrepreneur; ONLEVEL refusera les matériaux d'emballages livrés en port dû.

7. Restitution de marchandises

7.1 L'entrepreneur peut restituer les marchandises commandées par erreur ou en trop dans la mesure où les marchandises sont inutilisées, dans leur emballage d'origine, en parfait état et peuvent être vendues. 20 % du montant net de la facture, mais au minimum € 100,00 sont facturés pour la reprise.

7.2 Les retours doivent obligatoirement porter un numéro de retour, faute de quoi ils ne pourront pas être acceptés.

7.3 Les retours ne seront acceptés que dans la mesure où la reprise a été convenue auparavant par écrit avec ONLEVEL.

7.3

7.4 Les retours ne seront acceptés que si la marchandise retournée porte un numéro de retour et si les motifs du retour sont indiqués.

8. Garantie

8.1 Si la marchandise présente un défaut dont ONLEVEL doit répondre, les prescriptions légales s'appliquent. Par dérogation, les dispositions suivantes s'appliquent.

8.2 Les droits et revendications pour cause de défauts sont exclus pour les marchandises d'occasion. Les marchandises neuves sont exclues de la garantie si les défauts et les dommages ne résultent pas d'une usure naturelle, en particulier si les défauts sont apparus après le transfert des risques suite à une manipulation incorrecte ou négligente, à une utilisation excessive, à des moyens d'exploitation inappropriés ou à des influences extérieures particulières qui ne sont pas prévues

par le contrat.

Si l'entrepreneur ou des tiers procèdent à des modifications ou à des travaux de réparation inappropriés, ceux-ci et leurs conséquences ne donnent pas lieu à des réclamations, à moins que l'entrepreneur ne puisse prouver que la panne dont il se plaint n'a pas été causée par ces modifications ou ces travaux de réparation. Les droits de recours selon l'article 445a du Code civil allemand (BGB) en sont exclus.

8.3 ONLEVEL peut choisir de supprimer le défaut ou de fournir une livraison de remplacement. En cas de suppression du défaut, ONLEVEL assume toutes les dépenses nécessaires à la suppression du défaut, en particulier les coûts de transport, de déplacement, de main-d'œuvre et de matériel, dans la mesure où lesdits coûts n'augmentent pas suite au transfert de la marchandise sur un lieu autre que le lieu d'exécution.

8.4 Si l'exécution ultérieure a eu lieu sous forme de livraison de remplacement, l'entrepreneur est tenu de renvoyer la marchandise livrée en premier lieu à ONLEVEL dans un délai de 30 jours. Le paquet de retour doit contenir le motif du retour, le nom du client et le numéro attribué pour l'achat de la marchandise défectueuse, qui permet à ONLEVEL d'identifier la marchandise retournée. Tant que et dans la mesure où l'attribution du retour n'est pas possible pour des raisons imputables à l'entrepreneur, ONLEVEL n'est pas tenue de réceptionner la marchandise retournée et de rembourser le prix d'achat. Les frais d'une nouvelle expédition sont à la charge de l'entrepreneur.

8.5 Si ONLEVEL n'est pas disposée à supprimer le défaut ou à fournir une livraison de remplacement ou n'est pas en mesure de le faire, l'entrepreneur peut choisir de résilier le contrat ou d'exiger une réduction du prix d'achat en conséquence. Cette disposition s'applique également en cas de retards excédant des délais raisonnables pour des raisons dont ONLEVEL doit répondre.

8.6 Les prétentions découlant d'un vice de la marchandise se prescrivent au bout d'un an à compter de la date du transfert des risques. Une exécution ultérieure (nouvelle livraison ou réparation) ne peut avoir d'influence que sur la prescription du défaut ayant déclenché l'exécution ultérieure.

8.7 Les droits à garantie de l'entrepreneur supposent que celui-ci remplisse correctement les obligations de contrôle et de réclamation que lui impose l'article 377 du code de commerce allemand (HGB). Si l'entrepreneur ne respecte pas les obligations de notification qui y sont réglementées, la marchandise est considérée comme acceptée, à moins qu'il ne s'agisse d'un défaut qui n'était pas visible lors de l'examen.

8.8 Toutes les données figurant sur les illustrations, dans les prospectus, les catalogues et la publicité sont de simples descriptions du produit et ne donnent aucune indication sur la nature de la marchandise. Ces données n'ont de valeur contraignante que si elles ont été explicitement convenues comme étant des caractéristiques de la marchandise.

8.9 Toutes les données techniques, notamment toutes les données relatives aux dimensions, ont été soigneusement établies. Elles sont conformes à l'état actuel à la date de publication. Des modifications techniques éventuellement nécessaires peuvent entraîner des variations. Toute responsabilité pour des dommages résultant de dimensions incorrectes est explicitement exclue. Les variations de dimensions, de contenus, d'épaisseurs, de poids et de coloris conditionnées par la fabrication sont admissibles dans le cadre des tolérances en usage dans le secteur. L'entrepreneur est tenu de respecter toutes les données techniques, explications et instructions publiées et diffusées concernant les types d'utilisation et de montage.

9. Consultation

Dans la mesure où le personnel de ONLEVEL donne des conseils généraux d'application technique, ils correspondent à l'état respectif de la technique. Ces conseils sont donnés par du personnel qualifié ou des partenaires autorisés de ONLEVEL, dans le respect des principes en vigueur dans la profession. Le choix des collaborateurs et des partenaires mandatés incombe à ONLEVEL. Sauf convention contraire passée par écrit, il n'est pas garanti que cette prestation aboutisse à un résultat étant donné que cette réussite dépend de différents facteurs qui, en règle générale, ne sont pas vérifiables dans le cadre de conseils généraux d'application technique. D'une manière générale, les conseils ne dispensent pas de vérifier s'ils sont adaptés aux procédures et objectifs visés.

10. Responsabilité

10.1 ONLEVEL est responsable envers l'entrepreneur de tous les droits contractuels, quasi-contractuels et légaux, y compris délictuels, en matière de dommages et intérêts et de remboursement des frais comme suit :

- ONLEVEL est responsable de manière illimitée, quel que soit le motif juridique : pour les dommages causés intentionnellement ou par négligence grave; par dérogation, également pour les atteintes intentionnelles ou par négligence légère à la vie, au corps ou à la santé et/ou en cas de violation d'une obligation contractuelle essentielle (dite obligation majeure), dont le respect est indispensable à l'exécution du contrat en bonne et due forme et sur le respect de laquelle l'entrepreneur peut normalement compter; de manière illimitée sur la base d'une promesse de garantie, sauf disposition contraire, ainsi que conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits;

- La réglementation de la responsabilité s'applique également à la responsabilité de ONLEVEL pour ses représentants légaux et/ou ses agents d'exécution.

10.2 Dans la mesure où ONLEVEL est responsable en cas de négligence légère, cette responsabilité est limitée, en cas de dommages matériels et pécuniaires, aux dommages typiquement contractuels et prévisibles. La responsabilité pour d'autres dommages consécutifs éloignés est exclue.

11. Réserve de propriété

11.1 ONLEVEL se réserve la propriété sur la marchandise livrée jusqu'au paiement intégral de toutes les créances issues de la relation d'affaires avec l'entrepreneur.

11.2 L'entrepreneur est en droit de revendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de transactions ordinaires; il cède cependant d'ores et déjà à ONLEVEL toutes les créances vis-à-vis de ses acheteurs ou de tiers qui lui reviennent suite à la revente, et ce à concurrence du montant final facturé (taxe sur le chiffre d'affaires comprise), indépendamment du fait que la marchandise sous réserve de propriété ait été revendue sans ou après transformation. L'entrepreneur reste autorisé à recouvrer ces créances même après les avoir cédées. Il n'est pas dérogé au droit de ONLEVEL de recouvrer elle-même ces créances. ONLEVEL s'engage cependant à ne pas recouvrer ces créances tant que l'entrepreneur honore ses obligations de paiement, n'est pas constitué en demeure de paiement, tant qu'aucune ouverture de procédure de redressement n'est demandée ou que l'entrepreneur n'est pas en cessation de paiement. Dans le cas contraire, l'entrepreneur est tenu d'informer ONLEVEL sur les créances cédées et sur les débiteurs, de lui fournir toutes les données nécessaires au recouvrement, de lui remettre les documents afférents et d'informer les débiteurs (tiers) de la cession.

11.3 L'entrepreneur est en droit de transformer la marchandise sous réserve de propriété. Cette autorisation expire lorsque l'entrepreneur est définitivement en cessation de paiement ou si l'ouverture d'une procédure de redressement sur son patrimoine est demandée. Le traitement ou la transformation sont toujours effectués pour ONLEVEL. Si la marchandise sous réserve de propriété est transformée avec d'autres objets, ONLEVEL acquiert la copropriété sur la chose nouvelle au prorata de la valeur de la chose achetée par rapport à la valeur des autres objets transformés au moment de cette transformation. Par ailleurs, la chose résultant de la transformation est soumise aux mêmes conditions que la chose achetée livrée sous réserve de propriété. Si la marchandise sous réserve de propriété est mélangée de manière indivisible à d'autres objets n'appartenant pas à ONLEVEL, ONLEVEL acquiert la copropriété sur la chose nouvelle au prorata de la valeur de la chose achetée par rapport à la valeur des autres objets mélangés au moment de ce mélange. Si le mélange se fait de telle sorte que la chose de l'entrepreneur doit être considérée comme la chose principale, il est réputé convenu que l'entrepreneur transfère la copropriété proportionnelle à ONLEVEL. L'entrepreneur est gardien pour ONLEVEL de la propriété exclusive ou de la copropriété ainsi créées.

11.4 Si l'entrepreneur est constitué en demeure de paiement ou s'il ne satisfait pas aux obligations que lui impose la réserve de propriété, ONLEVEL peut fixer un délai raisonnable pour prestation ou exécution ultérieure. Après expiration de ce délai sans résultat, ONLEVEL est en droit de résilier le contrat et de reprendre la marchandise livrée. À cet effet, l'entrepreneur doit remettre une liste précise des objets sous réserve de propriété qui se trouvent encore en sa possession, de séparer lesdits objets de la masse et de les remettre à ONLEVEL. Après avertissement assorti d'un délai raisonnable, les objets pourront être vendus de gré à gré au meilleur prix, le prix de vente devant être déduit du prix facturé à l'entrepreneur.

11.5 L'entrepreneur est tenu de prendre soin de la chose achetée et de l'assurer à ses frais contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol à concurrence de la valeur à l'état neuf. Si des travaux de maintenance et d'inspection sont nécessaires, l'entre-

preneur doit les effectuer à temps à ses frais. Les saisies ou autres interventions de tiers doivent être signalées immédiatement par écrit.

11.6 Sur demande de l'entrepreneur, ONLEVEL débloquera la marchandise sous réserve de propriété ou les choses ou créances qui la remplacent dans la mesure où la valeur réalisable des sûretés excède de plus de 20 % le montant des créances à garantir; le choix des sûretés à débloquer incombe à ONLEVEL.

12. Juridiction compétente, lieu d'exécution, droit applicable

12.1 La juridiction compétente est, à convenance d'ONLEVEL, le tribunal compétent pour le siège ou pour l'entrepreneur, dans la mesure où l'entrepreneur est commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public à budget spécial.

12.2 Le lieu d'exécution de la livraison est le lieu où se trouve la marchandise pour expédition ou pour remise à l'entrepreneur éventuellement convenue. Le lieu d'exécution du paiement du prix d'achat ainsi que de toutes les autres prestations de l'entrepreneur est Emmerich (Manchester).

12.3 Toutes les relations juridiques et tous les litiges entre les parties au contrat relèvent exclusivement du droit fédéral allemand, l'application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises étant exclue.

Mise à jour : 04.08.2023

INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

13. Informations sur la collecte de données à caractère personnel et coordonnées du responsable

13.1 Nous vous informons ci-après sur le traitement de vos données personnelles. Les données personnelles sont ici toutes les données qui permettent de vous identifier personnellement.

13.2 Le responsable du traitement des données au sens du Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) est ONLEVEL GmbH, Budberger Strasse 5, 46446 Emmerich, Allemagne, Tél. : +49-2822-97514-0, e-mail : info@onlevel.com. Le responsable du traitement des données à caractère personnel est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel.

13.3 Dans le cadre de la prise de contact avec nous (par ex. par téléphone, via le formulaire de contact ou par e-mail), des données personnelles sont collectées. Dans le formulaire de contact, vous verrez de quelles données il s'agit. Ces données sont enregistrées et utilisées exclusivement dans le but de répondre à votre demande ou pour la prise de contact et l'administration technique qui y est liée. La base juridique du traitement des données est notre intérêt légitime à répondre à votre demande conformément à l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD. Si votre prise de contact vise la conclusion d'un contrat, la base juridique supplémentaire pour le traitement est l'article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD. Vos données seront effacées après le traitement final de votre demande, ce qui est le cas si les circonstances permettent de déduire que les faits concernés ont été définitivement clarifiés et si aucune obligation légale de conservation ne s'y oppose.

14. Traitement des données pour la gestion des commandes

14.1 Dans le cadre de l'exécution du contrat, les données personnelles que nous avons collectées sont transmises à l'entreprise de transport chargée de la livraison, dans la mesure où cela est nécessaire pour la livraison de la marchandise.

14.2 Si, sur la base d'un contrat correspondant, nous vous devons des mises à jour pour des marchandises contenant des éléments numériques ou pour des produits numériques, nous traitons les données de contact que vous nous avez transmises lors de la commande (nom, adresse, adresse e-mail) afin de vous informer personnellement, dans le cadre de nos obligations légales d'information conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD, par un moyen de communication approprié (par exemple par courrier postal ou par e-mail) des mises à jour à venir dans le délai prévu par la loi. Vos données de contact sont utilisées à des fins strictement déterminées pour les communications concernant les mises à jour que nous devons et ne sont traitées par nous à cette fin que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'information en question.

14.3 Dans le cadre du traitement des paiements, nous transmettons vos données de paiement à l'institut de crédit mandaté, dans la mesure où cela est nécessaire pour le traitement des paiements. Dans la mesure où des prestataires de services de paiement sont sollicités, nous en informons explicitement ci-après. La base juridique de la transmission des données est ici l'article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD.

15. Droits des personnes concernées

15.1 La législation en vigueur en matière de protection des données vous accorde des droits de la personne concernée (droits d'information et d'intervention) étendus, vis-à-vis du responsable et concernant le traitement de vos données personnelles, dont nous vous informons ci-après :

- Droit à l'information, conformément à l'article 15 du RGPD : Vous avez notamment le droit d'obtenir des informations sur les données à caractère personnel que nous traitons, les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels vos données ont été ou seront divulguées, la durée de stockage prévue ou les critères de détermination de la durée de stockage, l'existence d'un droit de rectification, de suppression, de limitation du traitement, d'opposition au traitement, de réclamation auprès d'une autorité de contrôle, l'origine de vos données si ces dernières n'ont pas été collectées auprès de vous par nos soins, l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage et, le cas échéant, des informations pertinentes sur la logique impliquée et sur la portée et les effets escomptés d'un tel traitement vous concernant, ainsi que votre droit d'être informé des garanties prévues par l'article 46 du RGPD en cas de transfert de vos données vers des pays tiers;
- Droit de rectification conformément à l'art. 16 du RGPD : Vous avez le droit de faire rectifier immédiatement les données inexacts vous concernant et/ou de faire compléter les données incomplètes que nous avons enregistrées;
- Droit de suppression conformément à l'art. 17 du RGPD : Vous avez le droit d'exiger la suppression de vos données personnelles si les conditions de l'article 17, paragraphe 1 du RGPD sont remplies. Toutefois, ce droit n'existe pas, notamment lorsque le traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, au respect d'une obligation légale, pour des motifs d'intérêt public ou pour la revendication, l'exercice ou la défense de droits en justice;
- Droit de limitation du traitement conformément à l'art. 18 du RGPD : Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles tant que l'exactitude des données que vous contestez est vérifiée, si vous refusez la suppression de vos données en raison d'un traitement illicite et demandez à la place la limitation du traitement de vos données, si vous avez besoin de vos données pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice après que nous n'avons plus besoin de ces données une fois que les objectifs ont été atteints ou si vous avez fait opposition pour des raisons liées à votre situation particulière, tant qu'il n'est pas encore établi que nos motifs légitimes prévalent;
- Droit à l'information conformément à l'art. 19 du RGPD : Si vous avez exercé votre droit de rectification, de suppression ou de limitation du traitement auprès du responsable, celui-ci est tenu de communiquer cette rectification ou cette suppression des données ou cette limitation du traitement à tous les destinataires auxquels les données personnelles vous concernant ont été divulguées, à moins que cela ne s'avère impossible ou implique un travail démesuré. Vous êtes en droit d'être informé de ces destinataires;
- Droit à la portabilité des données conformément à l'art. 20 du RGPD : Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ou de demander leur transmission à un autre responsable, dans la mesure où cela est techniquement possible;
- Droit de révocation des consentements donnés conformément à l'article 7, paragraphe 3 du RGPD : Vous avez le droit de révoquer à tout moment, avec effet pour l'avenir, le consentement que vous avez donné au traitement de vos données. En cas de révocation, nous supprimerons immédiatement les données concernées, à moins qu'un traitement ultérieur ne puisse être fondé sur une base juridique permettant un traitement sans consentement. Le retrait du consentement n'affecte pas la légalité du traitement effectué sur la base du consentement jusqu'au retrait de celui-ci.
- Droit de recours conformément à l'art. 77 du RGPD : Si vous estimez que le traitement des données personnelles vous concernant enfreint le RGPD, vous avez le droit - sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire - de déposer

un recours auprès d'une autorité de contrôle, notamment dans l'état membre de votre lieu de résidence, de votre lieu de travail ou du lieu de l'infraction présumée.

DROIT D'OPPOSITION

SI NOUS TRAITONS VOS DONNÉES PERSONNELLES DANS LE CADRE D'UNE ANALYSE DES INTÉRÊTS SUR LA BASE DE NOTRE INTÉRÊT LÉGITIME PRÉPONDERANT, VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS OPPOSER À TOUT MOMENT À CE TRAITEMENT POUR DES RAISONS LIÉES À VOTRE SITUATION PARTICULIÈRE, AVEC EFFET POUR L'AVENIR.

SI VOUS EXERCEZ VOTRE DROIT D'OPPOSITION, NOUS CESSERONS DE TRAITER LES DONNÉES CONCERNÉES. NOUS NOUS RÉSERVONS TOUTEFOIS LE DROIT DE POURSUIVRE LE TRAITEMENT SI NOUS POUVONS PROUVER QU'IL EXISTE DES RAISONS IMPÉRIEUSES ET DIGNES DE PROTECTION POUR LE TRAITEMENT QUI PRÉVALENT SUR VOS INTÉRÊTS, VOS DROITS FONDAMENTAUX ET VOS LIBERTÉS FONDAMENTALES, OU SI LE TRAITEMENT SERT À FAIRE VALOIR, À EXERCER OU À DÉFENDRE DES DROITS EN JUSTICE.

SI NOUS TRAITONS VOS DONNÉES PERSONNELLES POUR FAIRE DE LA PUBLICITÉ DIRECTE, VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS OPPOSER À TOUT MOMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT À DES FINS DE PUBLICITÉ. VOUS POUVEZ EXERCER VOTRE DROIT D'OPPOSITION COMME INDiqué CI-DESSUS.

SI VOUS EXERCEZ VOTRE DROIT D'OPPOSITION, NOUS CESSERONS DE TRAITER LES DONNÉES CONCERNÉES À DES FINS DE PROSPECTION DIRECTE.

16. Durée de stockage des données personnelles

16.1 La durée de conservation des données personnelles est déterminée en fonction de la base juridique concernée, de la finalité du traitement et, le cas échéant, de la durée de conservation légale (par exemple, les délais de conservation prévus par le droit commercial et fiscal).

16.2 En cas de traitement de données à caractère personnel sur la base d'un consentement explicite conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, les données concernées sont conservées jusqu'à ce que vous révoquiez votre consentement.

16.3 S'il existe des délais de conservation légaux pour les données traitées dans le cadre d'obligations juridiques ou quasi-juridiques sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD, ces données sont supprimées régulièrement après expiration des délais de conservation, dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires à l'exécution ou à la préparation du contrat et/ou qu'il n'existe pas d'intérêt légitime de notre part à poursuivre la conservation des données.

16.4 Lorsque des données à caractère personnel sont traitées sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, ces données sont conservées jusqu'à ce que vous exerciez votre droit d'opposition conformément à l'article 21, paragraphe 1 du RGPD, à moins que nous puissions démontrer qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou que le traitement sert à faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice.

16.5 En cas de traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité directe sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, ces données sont conservées jusqu'à ce que vous exerciez votre droit d'opposition conformément à l'article 21, paragraphe 2 du RGPD.

16.6 Par ailleurs, sauf indication contraire dans les autres informations de la présente déclaration sur les situations de traitement spécifiques, les données à caractère personnel enregistrées sont supprimées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière.


ONLEVEL GmbH

ONLEVEL GmbH

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany

T +49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com

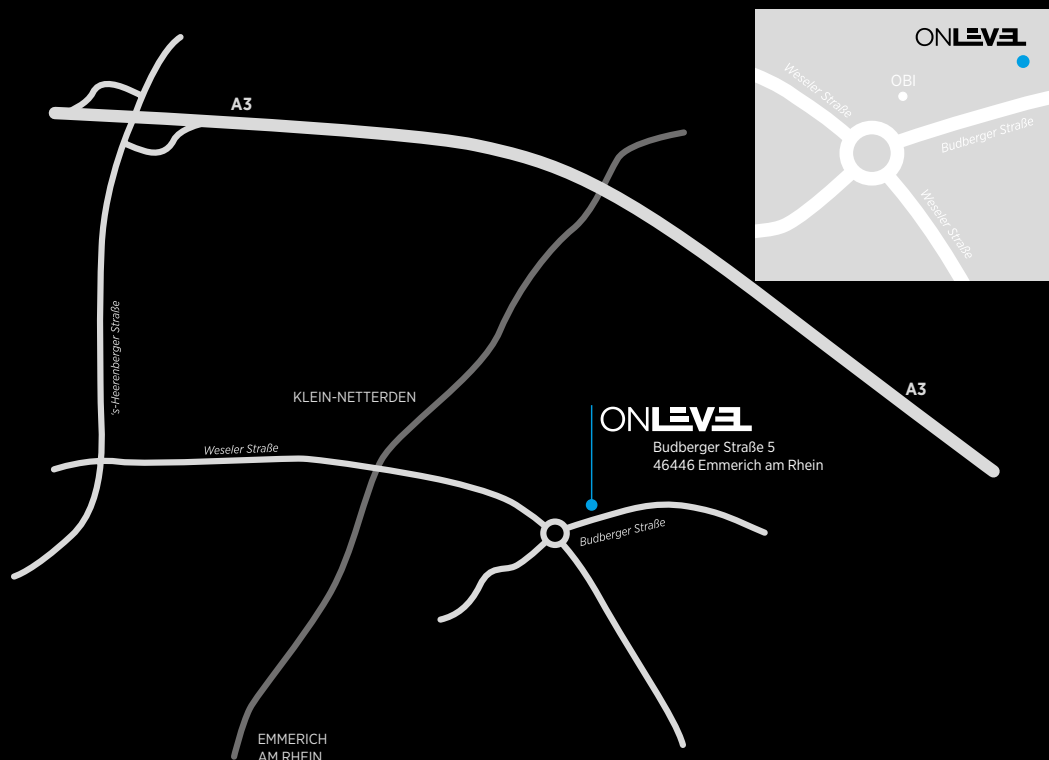


ONLEVEL Ltd.

ONLEVEL Ltd.

Units 7, Alexandria Court
Alexandria Drive
Ashton Commerce Park
Ashton-under-Lyne
Lancashire OL7 0QN
United Kingdom

T +44 0161 804 9500
F +44 0161 804 9505

info@onlevel-uk.com
www.onlevel.com

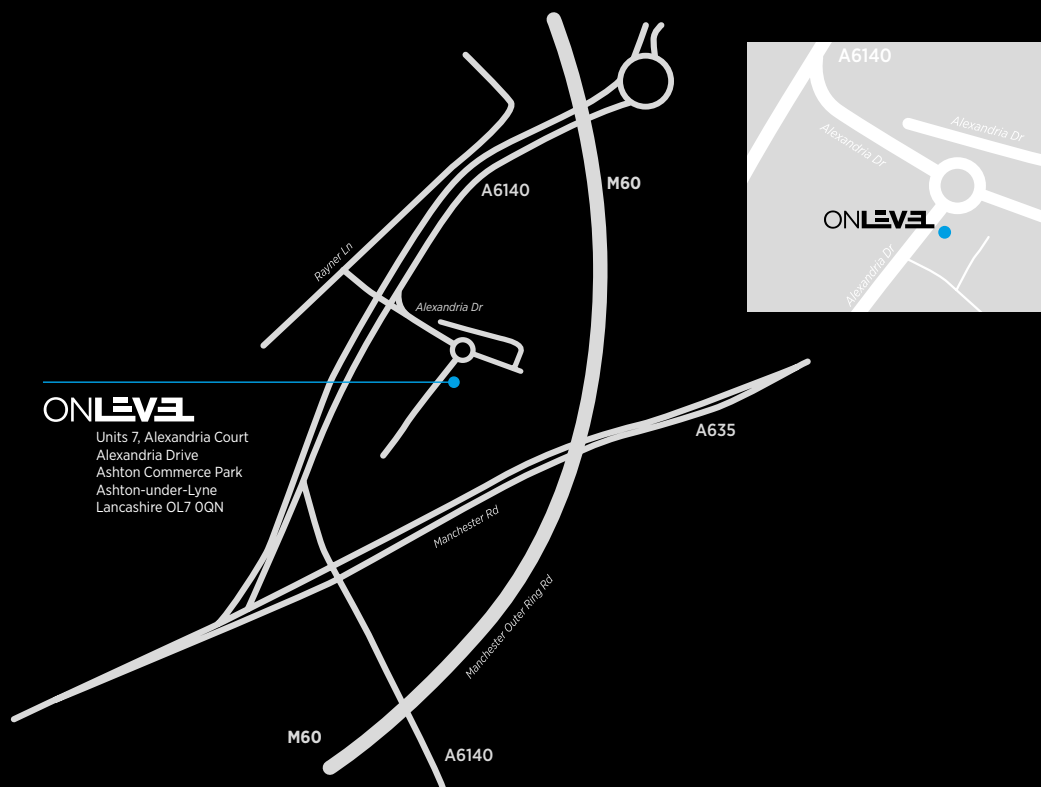

ONLEVEL NORDIC

ONLEVEL Nordic Aps.

Gunnar Clausens Vej 26B
DK-8260 Viby J
Danmark

T : +45 28 57 55 11
djonni@onlevel.com
www.onlevel.com





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com