


The 80s

0.6 kN Montage au sol et latéral

ONLEVEL

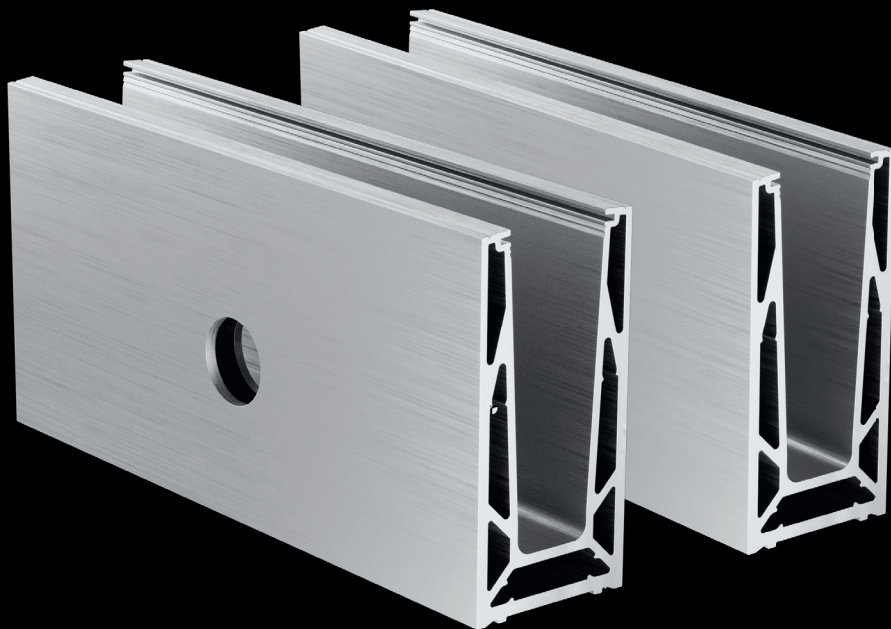



Le profilé en U TL-6080 n'est pas seulement bon marché. Il s'agit également d'une évolution intelligente du profilé TL-6020 : il est beaucoup plus mince, présente des distances de fixation plus importantes et une hauteur de profilé particulièrement basse de seulement 125 mm. Ainsi, le produit est non seulement plus économique à l'installation, mais il est aussi plus esthétique car il permet d'avoir également une vue encore plus dégagée. Le profilé peut bien entendu être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il résiste à une charge linéaire allant jusqu'à 0,6 kN et convient à des épaisseurs de verre en 88/4 PVB trempé ou 88/2 EVA trempé.



TL-6080

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre ONLEVEL FLEXFIT
- | Top-Cover (en option)
- | Hauteur de profil réduite de seulement 125 mm
- | Pour épaisseurs de verre 12,76 - 21,52 mm
- | Profilé en Aluminium

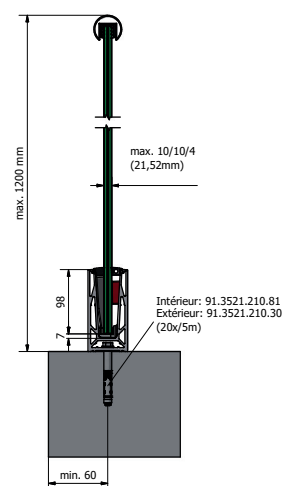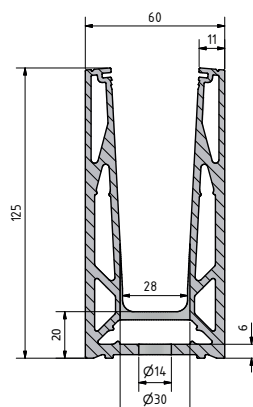



Le profilé TL-6081 est le développement intelligent du profilé TL-6021. Il est beaucoup plus mince et a une hauteur de profilé particulièrement basse de seulement 125 mm. La particularité de ce produit est que les distances de fixation ont été augmentées. Le produit peut ainsi être installé beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Le profilé peut bien entendu être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il résiste à une charge linéaire allant jusqu'à 0,6 kN et convient à des épaisseurs de verre en 88/4 PVB trempé ou 88/2 EVA trempé



TL-6081

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre ONLEVEL FLEXFIT
- | Ouvertures d'écoulement des eaux
- | Habillage (en option)
- | Utiliser le Top Cover de 3.0 kN
- | Pour épaisseurs de verre 12,76 - 21,52 mm
- | Hauteur de profil réduite de seulement 125 mm
- | Profilé en Aluminium

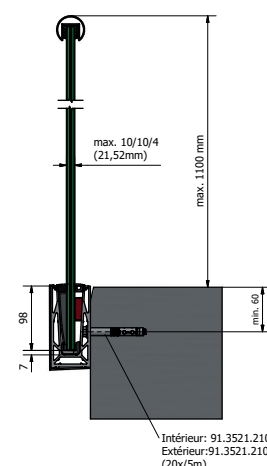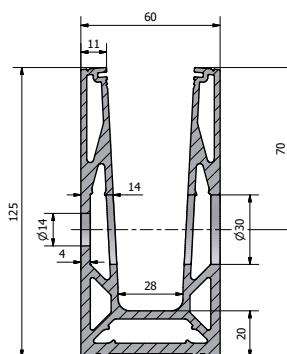

CONTACTE-NOUS DÈS AUJOURD'HUI ET LAISSE-NOUS TE CONSEILLER.
APPELLE-NOUS AU : +49 (0)2822 97514-0
OU ENVOIE-NOUS SIMPLEMENT UN E-MAIL À : SALES@ONLEVEL.COM

WE'RE ONLEVEL

The 80s

0.6 kN Montage au sol

ONLEVEL



Bienvenue dans l'ère de la légèreté avec le tout nouveau profil 3080 ! Cette pièce est si légère qu'elle semble presque flotter - et elle a plus de puissance que ton café du matin !

Ce modèle est la version rebelle du populaire 3010, il n'est pas seulement plus léger, il est aussi plus cool. Son design est si frais qu'il étonnerait même les robots. Et oui, nous n'avons pas seulement pensé à la beauté extérieure, mais aussi aux valeurs intérieures.

Spécialement conçu pour répondre à de multiples exigences dans le domaine privé 0,6kN :



- Pour la protection contre les chutes à l'intérieur avec une hauteur de garde-corps de 1100 mm maximum.
- Comme solution idéale pour une protection contre les chutes dans le domaine privé intérieur.
- Comme système de séparation pour les garde-corps sans protection contre les chutes, afin de garantir une flexibilité maximale dans l'aménagement.



TL-3080

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre **ONLEVEL FLEXFIT**
- | Habillage (en option)
- | Goupilles d'assemblage
- | Utiliser le Top Cover et Barre de seuil pour 3.0kN
- | Pour épaisseurs de verre 88/4 PVB trempé ou 88/2 EVA trempé
- | Ne convient pas pour un montage sur bois

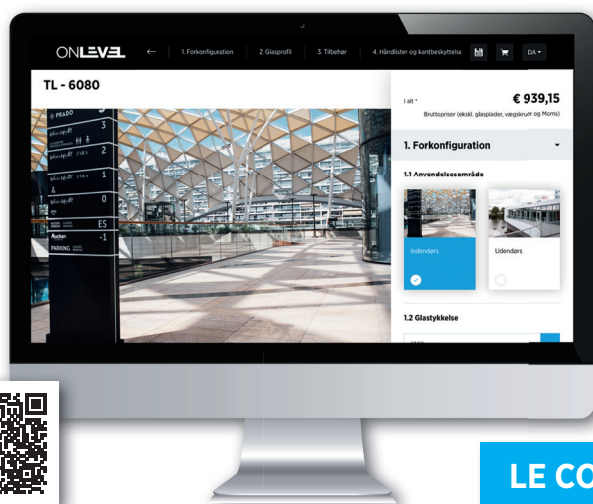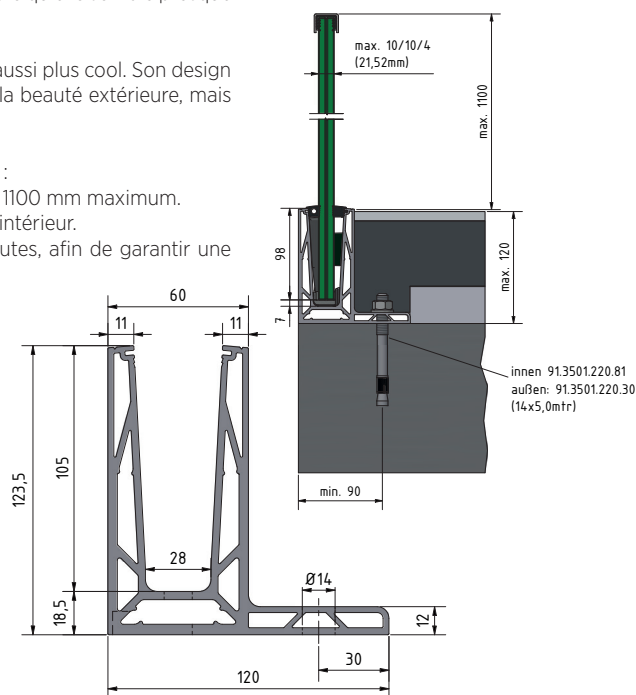

AJOUT D'ACCESSOIRES



APERÇU DES PROFILS DISPONIBLES



POSSIBILITÉ DE COMMANDER DIRECTEMENT LA COULEUR RAL SOUHAITÉE

CONFIGURE IT OUT!

LE CONFIGURATEUR DE GARDE-CORPS D'ONLEVEL.

WE'RE ONLEVEL