



ONLEVEL

**TL1010**  
SYSTEM FÜR RAHMENLOSE  
GANZGLASGELÄNDER

**NEU: ONLINE KONFIGURATOR**

# TL-1010

1.0 kN Bodenmontage


## The Playmaker - better safe than sorry.

Mit dem Profil TL-1010 hast Du alle Freiheiten. Es kann das Spiel lesen und rechts wie links, passt in die Tiefe des Raumes und behält immer den Überblick. Mit dem Playmaker hast Du zwei Möglichkeiten für die Montage in Beton. Entweder es wird ab Werk (von oben) in den Beton eingegossen oder es wird in einen Fertigboden (von unten) eingesetzt.

Es gibt natürlich einen Entwässerungskanal, Endkappen mit Entwässerungsschlauchanschluss und Verlängerungstiftkanäle.

## Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Mit integrierter Entwässerung
- | Abdeckung (als Option)
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

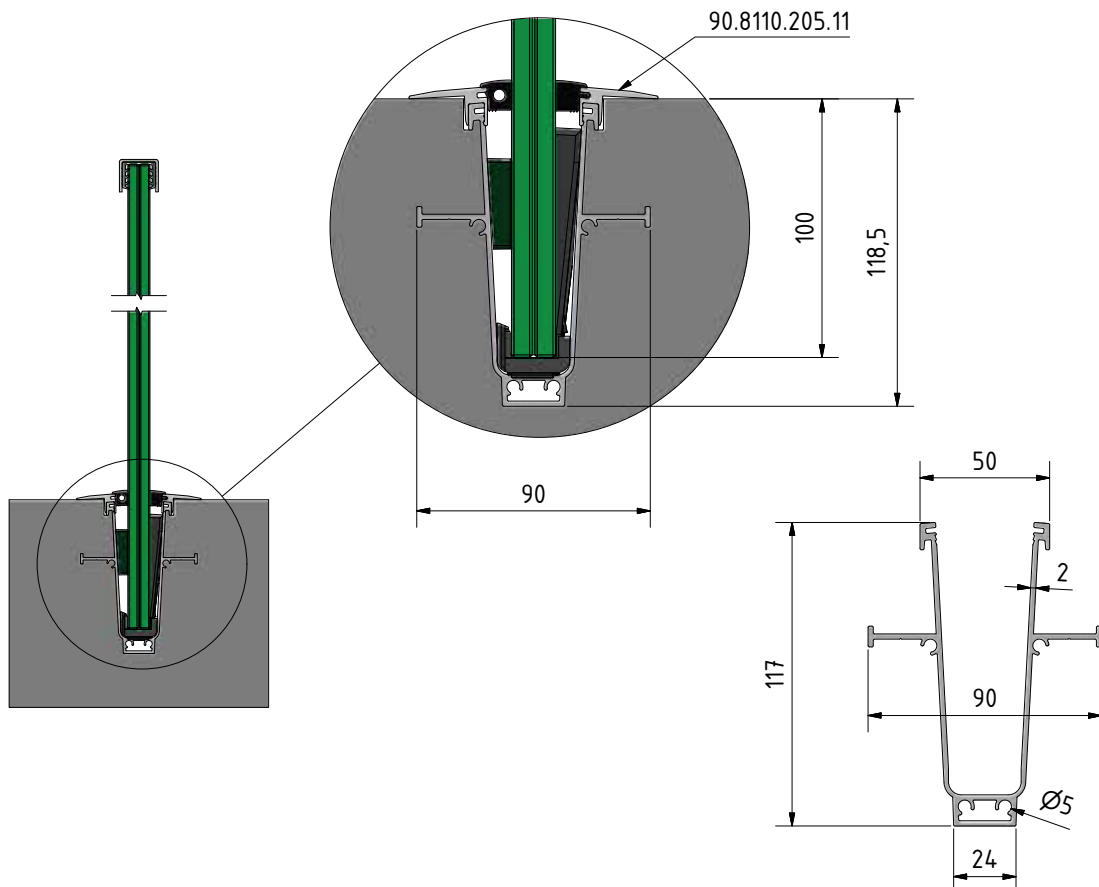



Montage im Beton




Entwässerungskanal

# TL-1010 | 1.0 KN BODENMONTAGE

## Glas-Profil


| VE: 1 Stück



| Modell 1010 | Aluminium natur eloxiert | Kunststoff     |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Länge       | Art. Nr.                 | Art. Nr.       |
| 5000        | 10.1010.005.11           | 10.1010.005.41 |

## Betongussprofil


| Um Verformungen zu Vermeiden bitte mit  
Glas-Profil 10.1010.005.11 verwenden  
| VE: 1 Stück



| Modell 1010 | Aluminium natur eloxiert |
|-------------|--------------------------|
| Länge       | Art. Nr.                 |
| 5000        | 10.1010.205.11           |

## Innenecke / Außenecke 90°


| Schenkellänge innen 112,5 mm  
| Schenkellänge außen 200 mm  
| VE: 1 Stück

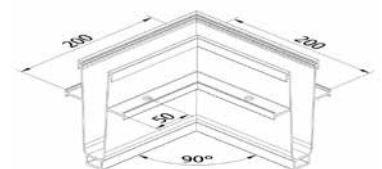

| Modell 1010 | Aluminium natur eloxiert |
|-------------|--------------------------|
|             | Art. Nr.                 |
|             | 10.1010.390.11           |

## Endkappe links/rechts mit Entwässerungsanschluß

| links und rechts verwendbar  
| Entwässerungsanschluss Ø 19 mm  
| VE: 2 Stück





| Modell 1010  | Kunststoff     |
|--------------|----------------|
| Anwendung    | Art. Nr.       |
| links/rechts | 10.1010.490.41 |

# TL-1010 | 1.0 KN BODENMONTAGE

## Verbinder mit Entwässerung



- | Ausgang Ø 19 mm
- | VE: 2 Stück



| Modell 1010 | Kunststoff     |
|-------------|----------------|
|             | Art. Nr.       |
|             | 10.1010.790.41 |

## Verlängerungsstift



- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 5 mm
- | VE: 8 Stück




| Modell 7001 | V4A (Innen & Außen) |
|-------------|---------------------|
| für         | Art. Nr.            |
| Aluminium   | 90.7001.540.31      |
| Kunststoff  | 90.7001.440.31      |



## 1.0KN Top Cover 0mm



- | Mit 0mm (dient nur der Höhenverstellung)
- | Kann verwendet werden, wenn eine Seite eine TopCover verwendet wird und eine Anpassung der Höhe erforderlich ist
- | VE: 1 Stück



| TopCover | Material       |
|----------|----------------|
|          | Art. Nr.       |
|          | 90.8010.005.11 |

# TL-1010 | 1.0 KN BODENMONTAGE


## FLEXFIT 1.0 KN




- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten - Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

| Länge                     |            | 2500 mm        | 5000 mm        | 25 mtr         |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Glasdicke                 | Keil-Farbe | Art. Nr.       | Art. Nr.       | Art. Nr.       |
| 12 mm                     | schwarz    | -              | 90.0505.112.00 | -              |
| 6/6/2 (12,76 mm)          | rot        | 90.0502.113.00 | 90.0505.113.00 | 90.0525.113.00 |
| 6/6/4 (13,52 mm)          | grau       | -              | 90.0505.114.00 | -              |
| <b>8/8/2 (16,76 mm)</b>   | rot        | 90.0502.117.00 | 90.0505.117.00 | 90.0525.117.00 |
| <b>8/8/4 (17,52 mm)</b>   | grün       | 90.0502.118.00 | 90.0505.118.00 | 90.0525.118.00 |
| <b>10/10/2 (20,76 mm)</b> | rot        | 90.0502.121.00 | 90.0505.121.00 | 90.0525.121.00 |
| <b>10/10/4 (21,52 mm)</b> | grün       | 90.0502.122.00 | 90.0505.122.00 | 90.0525.122.00 |

### Schalung von der Oberseite:

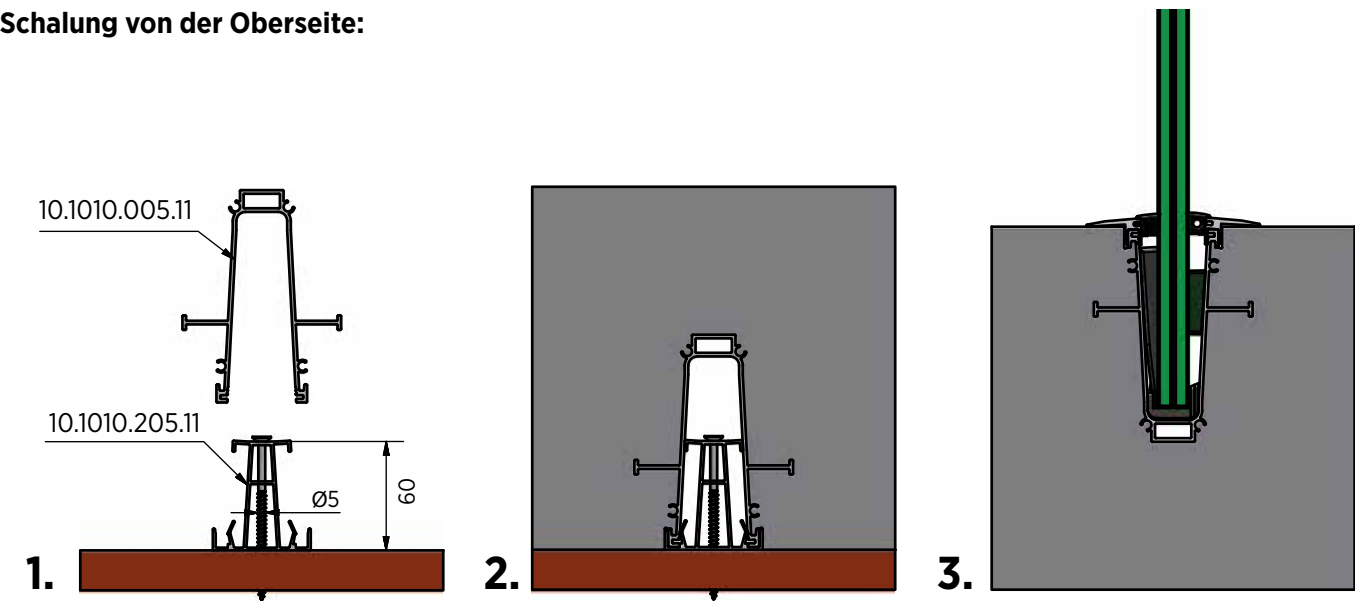

### Schalung von der Unterseite:

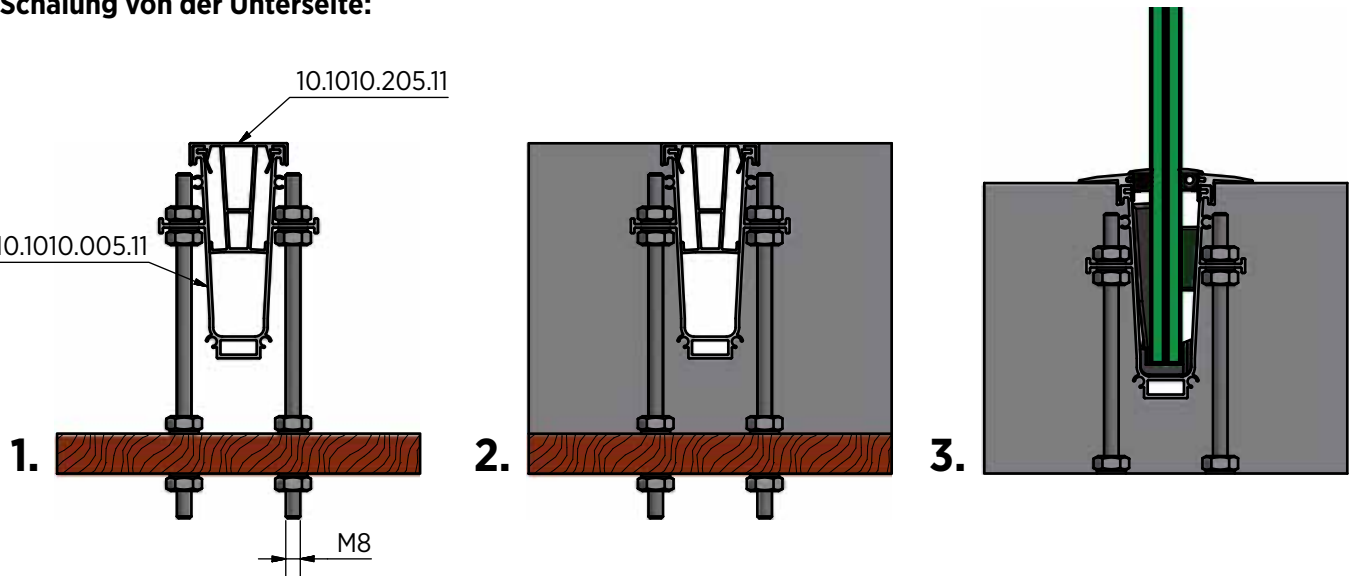

Entwässerungsbeispiel:









# ONLEVEL

**ONLEVEL GmbH** | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany  
+49 (0)2822 97514-0 | [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)