



ONLEVEL

TL1010
SYSTÈME DE GARDE-CORPS EN
VERRE SANS CADRE

NOUVEAU : CONFIGURATEUR EN LIGNE

TL-1010


1.0 kN Montage au sol

Le meneur de jeu - mieux vaut prévenir que guérir.

Avec le profil TL-1010 tu as toutes les libertés. Il peut lire le jeu aussi bien à droite qu'à gauche, et il s'intègre dans la profondeur de la pièce et conserve toujours une vue d'ensemble. Avec le meneur de jeu, vous avez deux options de montage dans le béton. Soit il sera coulé (du dessus) dans le béton ou mis dans un sol préfabriqué (du dessous). Il y a bien sûr un canal de drainage, des embouts avec connecteur de canal de drainage et goupilles d'assemblage.

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre **ONLEVEL FLEXFIT**
- | Ouvertures d'écoulement des eaux
- | Habillage (en option)
- | Pour épaisseurs de verre 12 - 21,52 mm

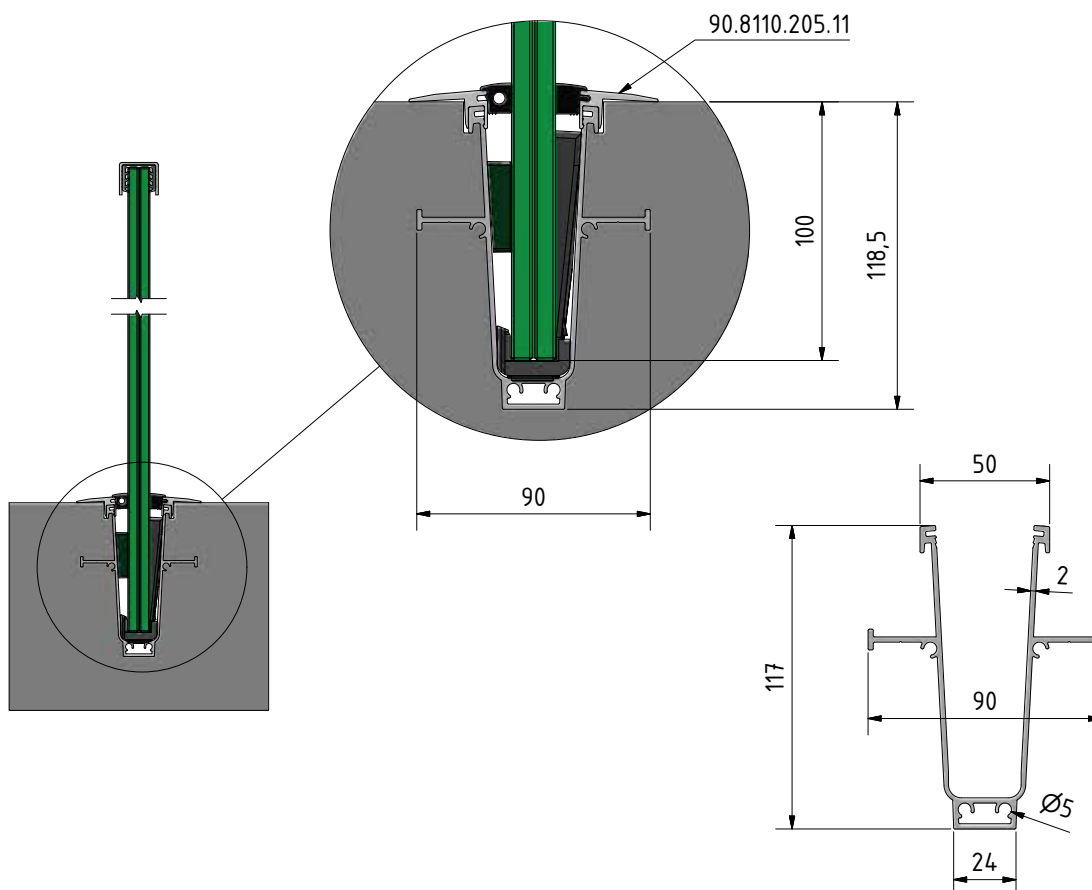



Montage dans le béton




Canal de drainage

TL-1010 | 1.0 KN MONTAGE AU SOL

Profilé pour verre


| UE : 1 unité



Modèle 1010	Aluminium anodisé	Plastique
Longueur	No. d'art.	No. d'art.
5000	10.1010.005.11	10.1010.005.41

Profil coulé dans le béton


| afin d'éviter les déformations veuillez l'utiliser
| UE : 1 unité



Modèle 1010	Aluminium anodisé
Longueur	No. d'art.
5000	10.1010.205.11

Angle intérieur / angle extérieur 90°


| Longueur de côté intérieur 112,5 mm
| Longueur de côté extérieur 200 mm
| UE : 1 unité

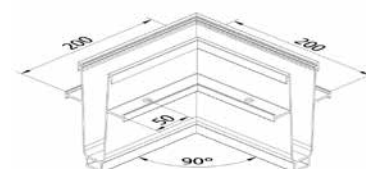

Modèle 1010	Aluminium anodisé
	No. d'art.
	10.1010.390.11

Embout gauche / droit avec connecteur de canal de drainage

| utilisable à gauche et à droite
| connecteur de canal de drainage Ø 19 mm
| UE : 2 unités





Modèle 1010	Plastique
Utilisation	No. d'art.
À gauche/À droite	10.1010.490.41

TL-1010 | 1.0 KN MONTAGE AU SOL

Connecteur avec drainage



- | Sortie Ø 19 mm
- | UE : 2 unités



Silicon chambers

Modèle 1010	Plastique
	No. d'art.
	10.1010.790.41

Goupille d'assemblage



- | Longueur 40 mm
- | Diamètre Ø 5 mm
- | UE : 8 unités




Modèle 7001	Inox 316 (intérieur & extérieur)
pour	No. d'art.
Aluminium	90.7001.540.31
Plastique	90.7001.440.31

1.0KN Top Cover 0mm



- | Avec 0 mm (effectue uniquement le réglage de la hauteur)
- | Peut être utilisé si un profilé Top Cover est utilisé et le même niveau est demandé pour l'autre côté
- | UE : 1 Stück



TopCover	Matériau
	No. d'art.
	90.8010.005.11

TL-1010 | 1.0 KN MONTAGE AU SOL


FLEXFIT 1.0 kN




- | Ajustage précis des panneaux de verre
- | Pour épaisseurs de verre de 12,76 - 21,52 mm
- | Alignement possible jusqu'à 34 mm par rapport à l'axe vertical
- | Attention a respecter la correspondance avec les épaisseurs des vitrages

Longueur		2,5 m	5 m	25 m
Épaisseur du verre	Couleur cale	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
12 mm	noir	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rouge	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	gris	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rouge	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	vert	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rouge	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	vert	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Coffrage par le haut:

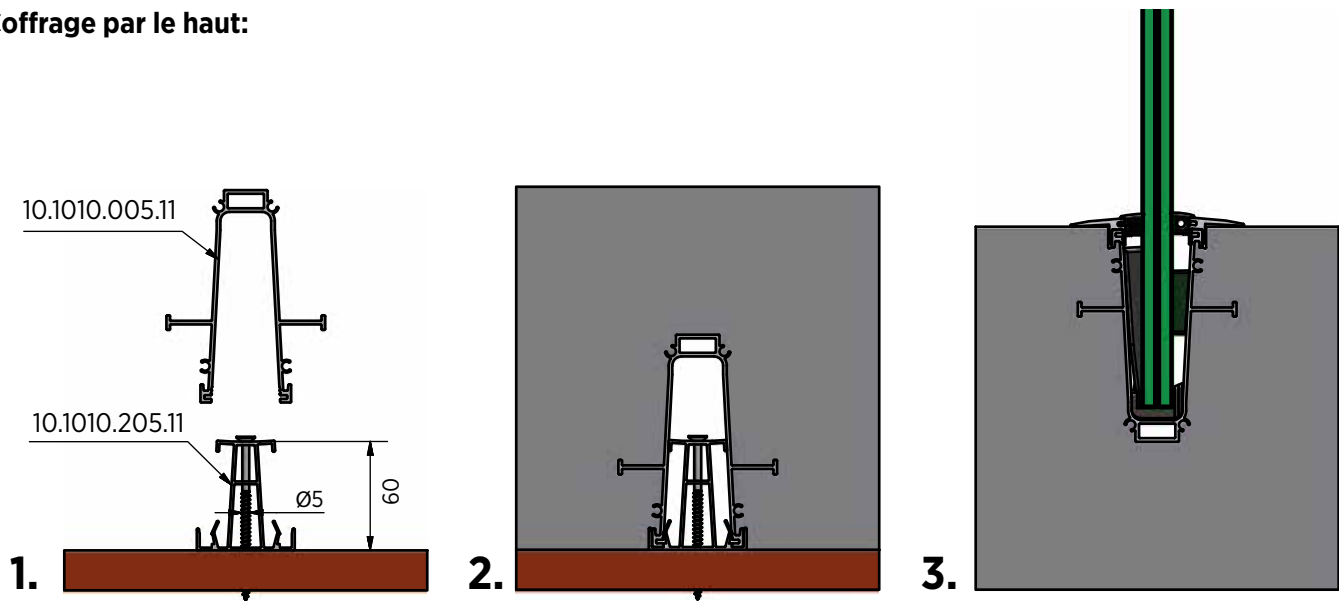

Coffrage par le bas:

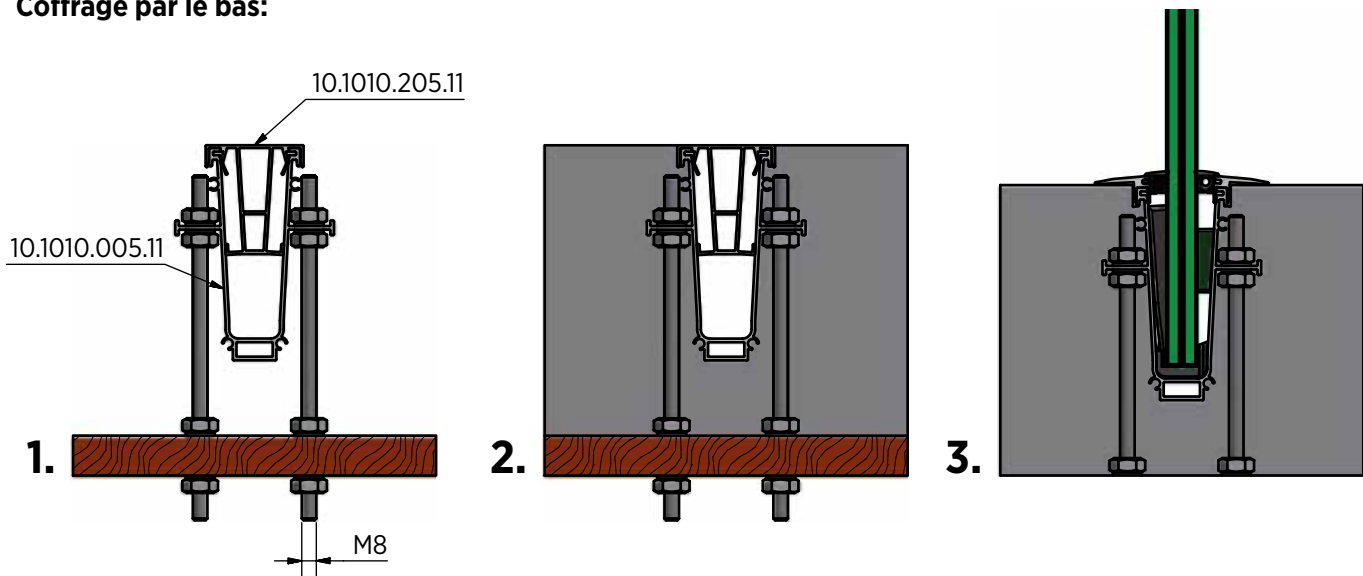

Exemple de drainage:









ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com