

A black and white photograph of a modern staircase. The staircase features wooden treads and a glass railing system with metal brackets and bolts. The railing is mounted on a white brick wall. A small, modern light fixture is visible on the wall. The overall design is minimalist and industrial.

ONLEVEL

TL-20
PUNKTHALTER

TL-20 | PUNKTHALTER

Seitenmontage

One point goes to...

ONLEVEL Punkthaltesysteme machen den Unterschied. Dabei berücksichtigt **ONLEVEL** immer eine leichte Montage sowie ein unauffälliges Design. Konstruktive Sonderlösungen können mit unseren Punkthaltern leicht realisiert werden. Praxisnähe ist auch hier unsere Maxime. Getestet in unzähligen Projekten. Dazu werden unsere Produkte von unabhängigen Instituten auf die verschiedenen Beanspruchungen geprüft.

Für einfache Konstruktionen
in Einzelanwendungen

In verschiedenen
Durchmesser erhältlich




Einstellbare Versionen verfügbar

TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 30 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | Diese Adapter sind nicht als Absturzsicherung geeignet
- | VE: 2 Stück




Modell 2030	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2030.200.21	10.2030.200.31

Punkthalter Ø 30 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | Diese Adapter sind nicht als Absturzsicherung geeignet
- | VE: 2 Stück




Modell 2230	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2230.000.21	10.2230.000.31

Punkthalter Ø 30 mm



- | Anschluss: rund 42,4 mm
- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | Diese Adapter sind nicht als Absturzsicherung geeignet
- | VE: 2 Stück




Modell 2030	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2030.420.21	10.2030.420.31

Punkthalter Ø 50 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück




Modell 2050	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Länge	Art. Nr.
10 mm	60 mm	10.2050.100.21
20 mm	70 mm	10.2050.200.21
30 mm	80 mm	10.2050.300.21
40 mm	80 mm	10.2050.400.21
50 mm	90 mm	10.2050.500.21

TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 50 mm



- | Anschluss: rund 42,4 mm
- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück

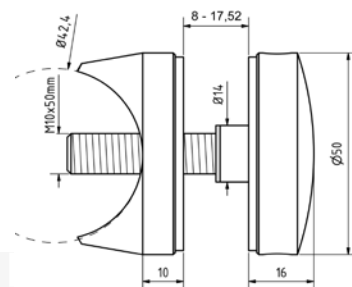


Modell 2050	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2050.420.21	10.2050.420.31

Punkthalter Ø 50 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück




Modell 2850	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2850.000.21	10.2850.000.31

Punkthalter Ø 50 mm, verstellbar



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück

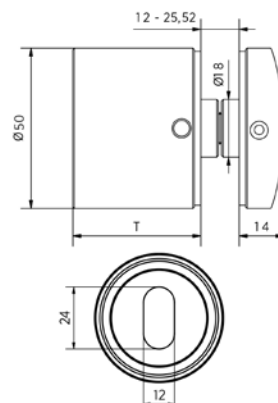


Modell 2550	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Art. Nr.	Art. Nr.
30 mm	10.2550.300.21	10.2550.300.31
40 mm	10.2550.400.21	10.2550.400.31
50 mm	10.2550.500.21	10.2550.500.31

Punkthalter Ø 60 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück



Modell 2060	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
10 mm 120 mm	10.2060.100.21	10.2060.100.31
20 mm 130 mm	10.2060.200.21	10.2060.200.31
30 mm 140 mm	10.2060.300.21	10.2060.300.31
40 mm 150 mm	10.2060.400.21	10.2060.400.31
50 mm 160 mm	10.2060.500.21	10.2060.500.31


TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 70 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück

Modell 2070		V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
10 mm	120 mm	10.2070.100.21	10.2070.100.31
20 mm	130 mm	10.2070.200.21	10.2070.200.31
30 mm	140 mm	10.2070.300.21	10.2070.300.31
40 mm	150 mm	10.2070.400.21	10.2070.400.31
50 mm	160 mm	10.2070.500.21	10.2070.500.31




Punkthalter Ø 80 mm



- | Oberfläche Innen: V2A
- | Oberfläche Außen: V4A
- | VE: 2 Stück

Modell 2080		V2A (Innen)	V4A (Außen)
		Art. Nr.	Art. Nr.
		10.2080.100.21	10.2080.100.31




Trans Level Tool




- | passend zu ONLEVEL TL-20 Systeme
- | VE: 1 Stück

Modell 0201	Stahl verzinkt
Durchmesser	Art. Nr.
20	93.0201.020.00
30	93.0201.030.00
40	93.0201.040.00
50	93.0201.050.00
60	93.0201.060.00
70	93.0201.070.00
80	93.0201.080.00




TL-20 | SEITENMONTAGE


TL-2030/2230

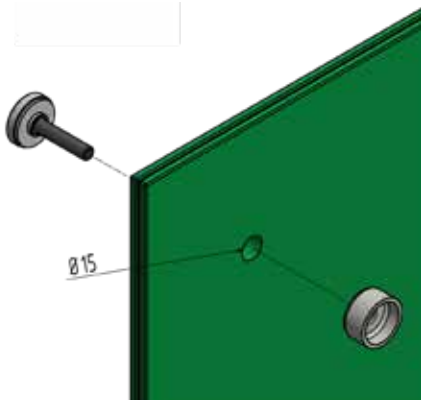


TL-2050

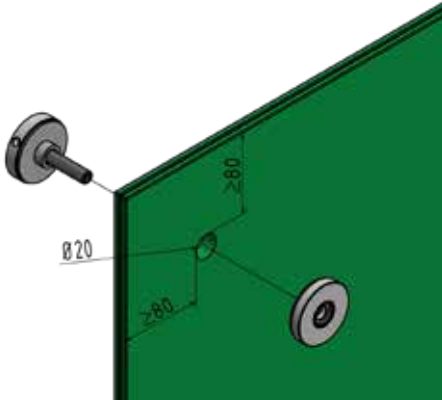


TL-2850

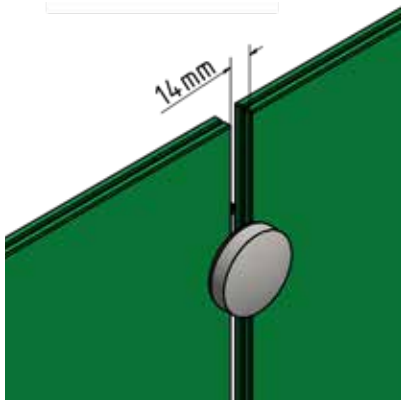

TL-2060

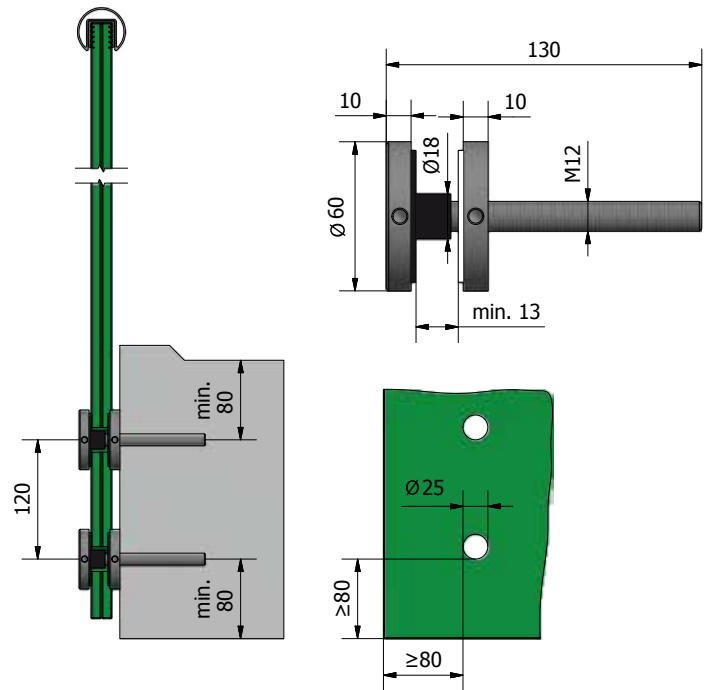

TL-2080

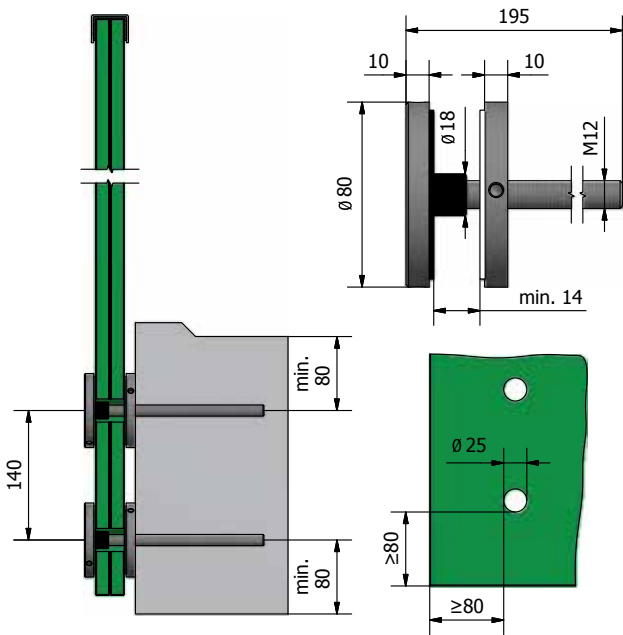

TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 50 mm | verstellbar auch nach Montage




Dieser einzigartige Glasadapter ist eine Ergänzung des kompletten Onlevel-Sortiments. Der Adapter mit einem Durchmesser von 50 mm hat die Eigenschaft, nach der Montage des Glases verstellbar zu sein. Diese Verstellung erfolgt mit einem speziellen Werkzeug.

- | für Glasdicke 16.76-21.52mm
- | VE: 1 Stück

Modell 2750	
Oberfläche	Art. Nr.
V2A	10.2750.025.21
V2A RAL shining	10275002523
V2A RAL structure	10275002526
V2A RAL matt	10275002528
V4A	10.2750.025.31
V4A RAL shiny	10275002533
V4A RAL structure	10275002536
V4A RAL matt	10275002538

90010025000

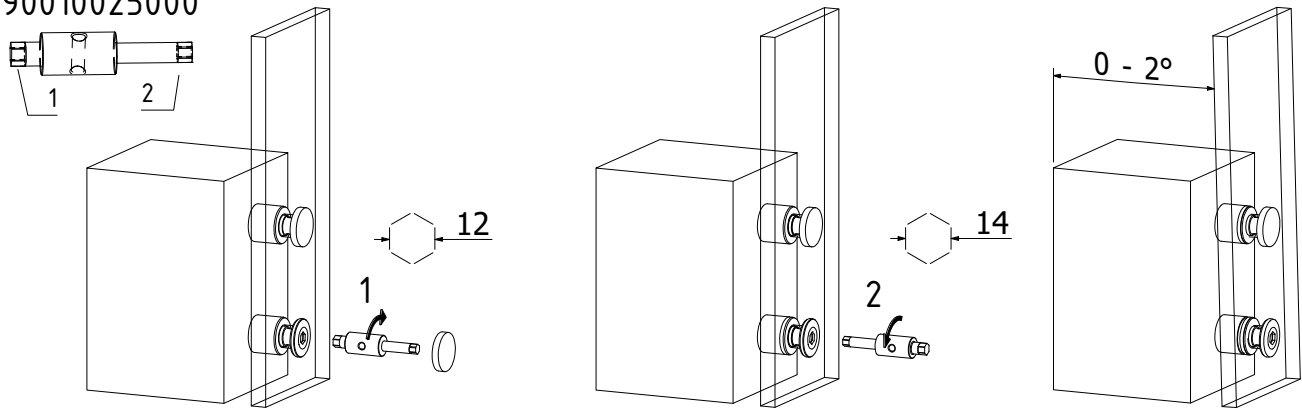


TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter



- | Höhe: 181 mm
- | Breite: 61 mm
- | Höhe: 181 mm
- | Achsabstand: 120 mm
- | Glasbohrung: Ø 25 mm
- | VE: 2 Stück

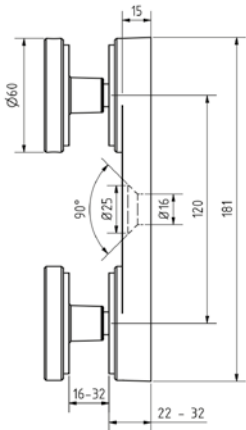

Modell 2160	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
60	10.2160.100.21	10.2160.100.31


Fischer Befestigungsanker FH II 15/15Sk



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro Adapter: 1 Stück
- | VE: 25 Stück

Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.515.30	91.3511.515.81

TL-2160

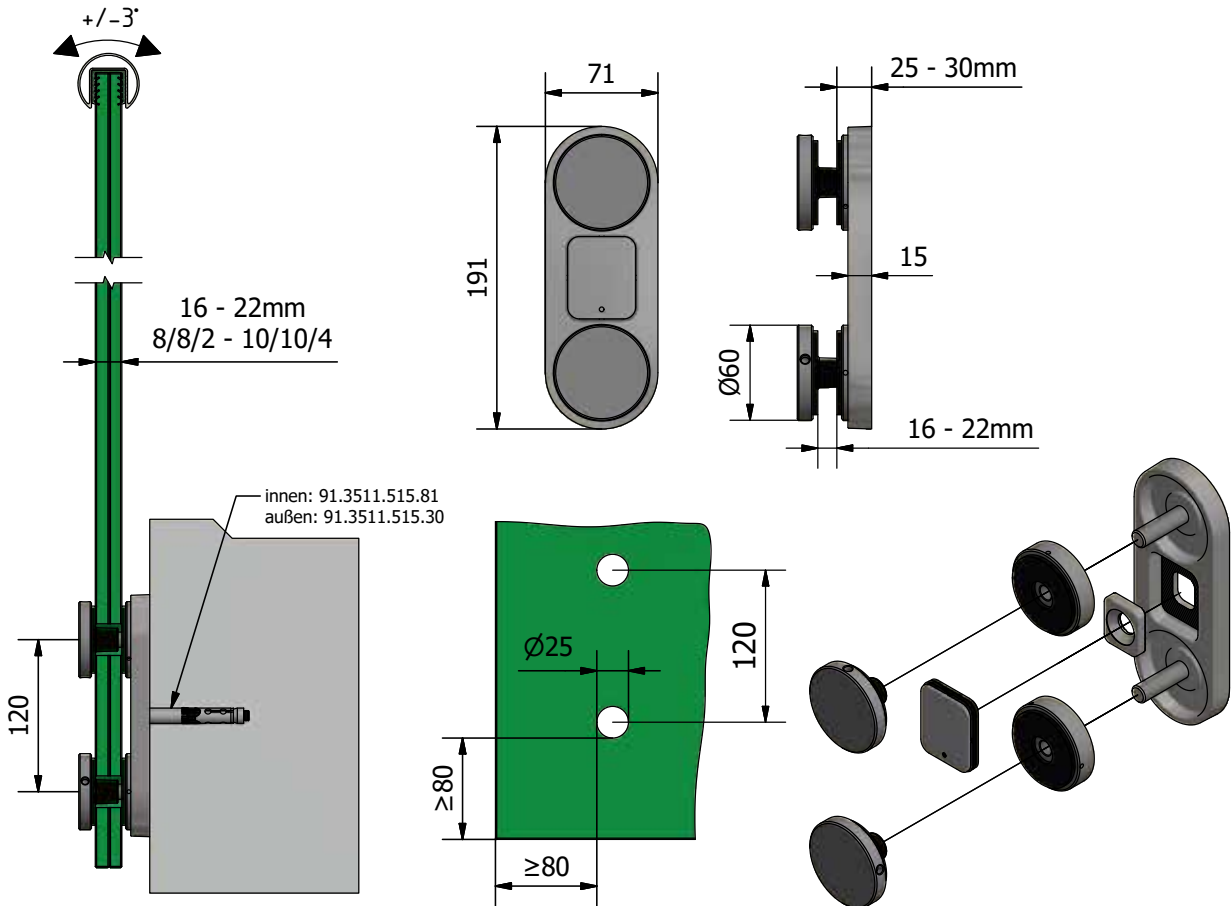



A black and white photograph of a modern staircase. The staircase features wooden steps and a glass railing system with metal brackets and handrails. The background is a textured brick wall. A small, square, illuminated light fixture is mounted on the wall. The overall design is minimalist and industrial.

ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com