

ONLEVEL



TL3120 - TL3121
SYSTEM FÜR RAHMENLOSE
GANZGLASGELÄNDER

TL-3120

1.0kN Bodenmontage





Auf Augenhöhe.

Du wohnst in einer Art Atombunker und Dein Deckenaufbau ist megahoch? Dann ist das **TL-3120** genau richtig. Dein Problemlöser für höhere Bodenaufbauten, mit einer Profilhöhe von 180 mm. Estrich, Dämmung und Beton - und das alles sehr hoch - kein Problem, denn das **TL-3120** verdeckt alles und ist genau auf Augenhöhe.

Das **TL-3120** hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.


Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Abdeckung (als Option)
- | Verlängerungsstiftsstiftkanäle
- | Top Cover von 2.0 KN nutzen
- | Integrierte Torsionsbox
- | Für höhere Bodenaufbauten
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

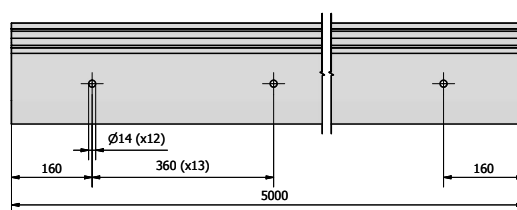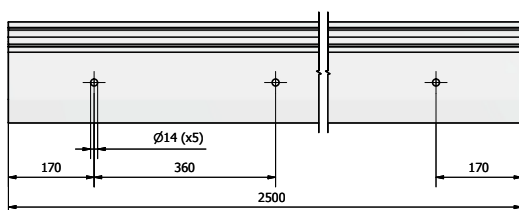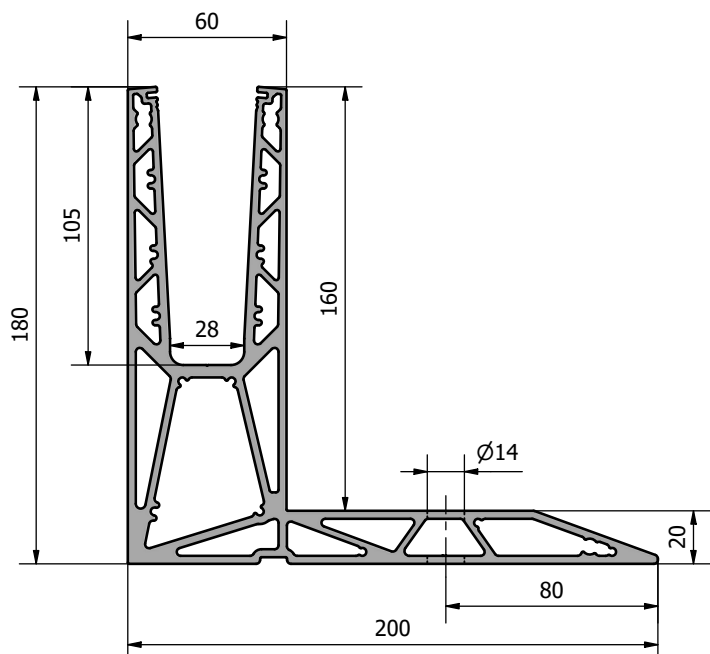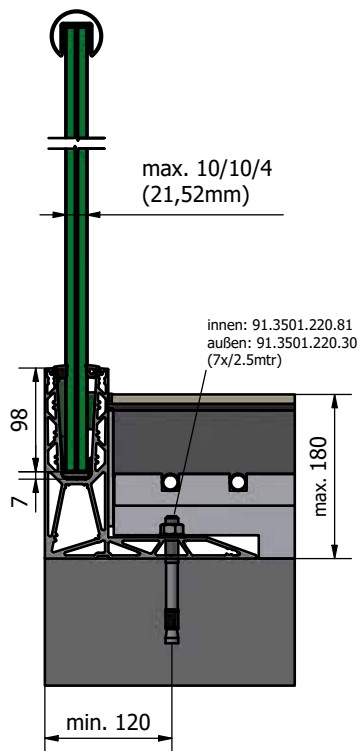



Für höhere Bodenaufbauten
bis 180 mm

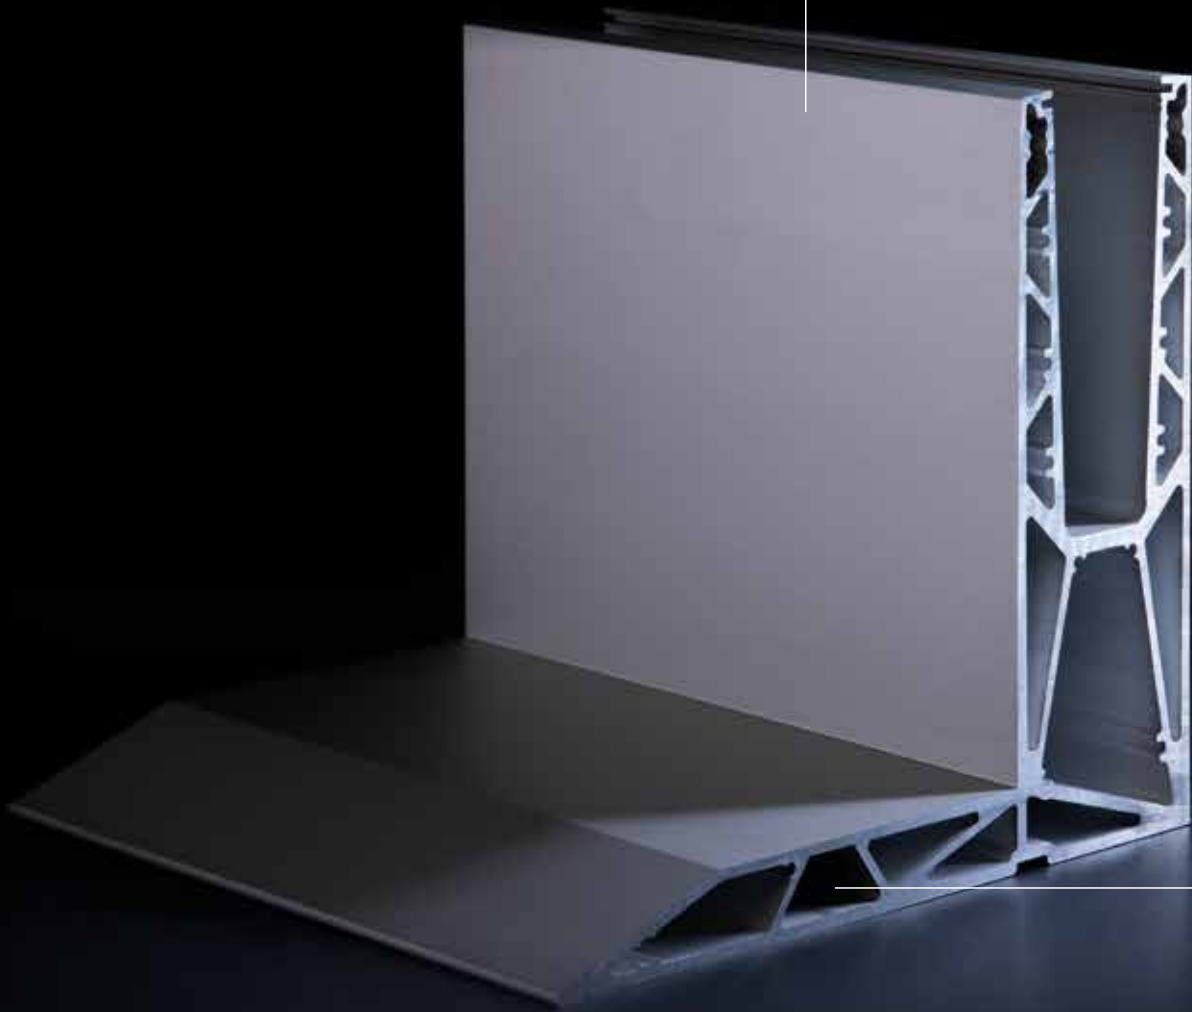

Hohlprofil, somit
leichter und
preiswerter



Bodenmontage



TL-3120 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




- | Höhe: 180 mm
- | Breite: 200 mm
- | Geeignet für höhere Bodenkonstruktionen bis 180 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 3120	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3120.002.11	-
5000	10.3120.005.10	10.3120.005.11	10.3120.005.13/16/18/19

Innenecke 90°



- | Schenkellänge innen 50 mm
- | Schenkellänge außen 250 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 3120	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3120.300.10	10.3120.300.11	10.3120.300.13/16/18/19

Außenecke 90°



- | Schenkellänge innen 50 mm
- | Schenkellänge außen 250 mm
- | VE: 1 Stück



Modell 3120	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3120.350.10	10.3120.350.11	10.3120.350.13/16/18/19

Endkappe links



- | links verwendbar
- | VE: 1 Stück


Modell 3120	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3120.400.10	10.3120.400.11	10.3120.400.13/16/18/19
rechts	10.3120.450.10	10.3120.450.11	10.3120.450.13/16/18/19

TL-3120 | 1.0KN BODENMONTAGE

Verlängerungsstift



- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück



Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	

Onlevel Befestigungsanker BZ 12-20-40/115



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- | M12
- | VE: 25 Stück




Modell 3601	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.3601.220.81		91.3601.220.30

Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 12/20



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- | M12
- | VE: 20 Stück



Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.3501.220.81		91.3501.220.30

Onlevel Befestigungsanker VMU-A 10-50/150



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- | Passender Mörtel: 91.3600.010.00
- | Injektionsmörtel (91.3600.010.00) reicht für ± 21 Anker
- | VE: 10 Stück




Modell 3651	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.3651.015.81		91.3651.015.30

TL-3120 | 1.0KN BODENMONTAGE

Fischer Befestigungsanker FIS A M10x150



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 25 Stück (Außen), 13 Stück (Innen)
- | Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- | Injektionsmörtel (91.3000.010.00) reicht für ± 26 Anker
- | VE: 10 Stück




Modell 3551	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- | M12 x 50 mm
- | VE: 7 Stück



Modell 3120	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3120.050.81	91.3120.050.30

FLEXFIT 1.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

MONTAGEWERKZEUG FINDEST DU IM KAPITEL ZUBEHÖR



TL-3121

1.0kN Seitenmontage


The higher level.

Wenn Du einmal höher hinaus möchtest, ist das **TL-3121** die adäquate Lösung: Für höhere Bodenaufbauten, mit einer Profilhöhe von 300 mm, ist das Y-Profil **TL-3121**, dank seines Diagonalsteges zur Lastenunterstützung besonders für die seitliche Treppmontage geeignet. Optimal kann das **TL-3121** ebenfalls dickere Estrich- oder Isolierschichten sowie Treppenstufen komplett verdecken.

Das **TL-3121** hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Entwässerungsöffnungen
- | Abdeckung (als Option)
- | Verlängerungsstifts/kanäle
- | Top Cover von 2.0 KN nutzen
- | Diagonalsteg zur Lastunterstützung
- | Integrierte Torsionsbox
- | Für höhere Bodenaufbauten
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm
- | Formschlüssige Höhenverstellung mittels Montageblock

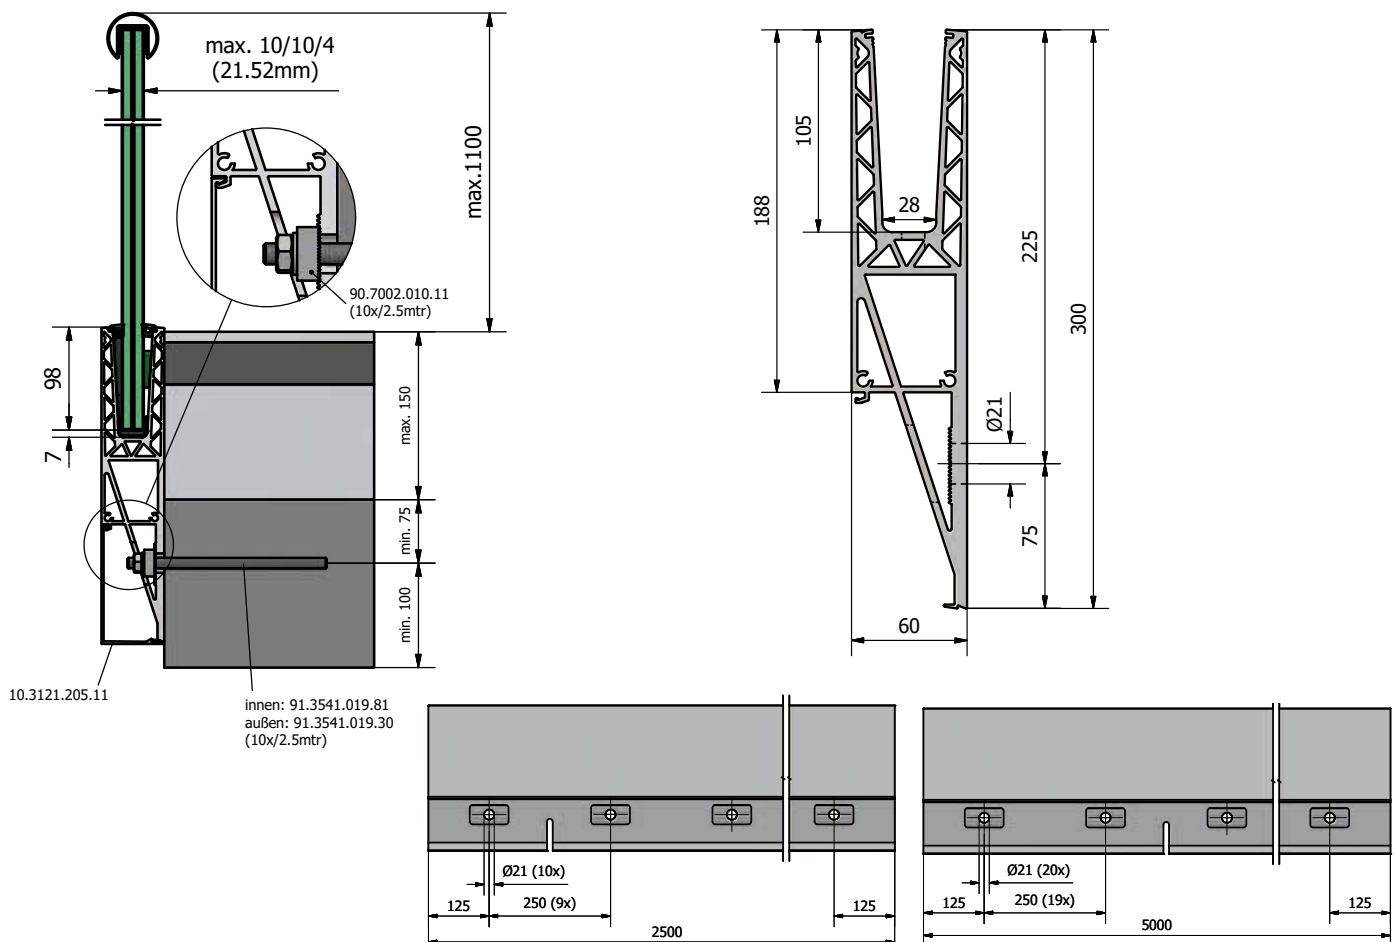



Für höhere Bodenaufbauten
bis 150 mm

Hohlprofil, somit
leichter und
preiswerter



Seitenmontage

Diagonalsteg zur
Lastunterstützung

TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




- | Höhe: 300 mm
- | Breite: 60 mm
- | Geeignet für höhere Bodenkonstruktionen bis 150 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3121.002.11	-
5000	10.3121.005.10	10.3121.005.11	10.3121.005.13/16/18/19

Innenecke 90°



- | Schenkellänge innen 140 mm
- | Schenkellänge außen 200 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3121.300.10	10.3121.300.11	10.3121.300.13/16/18/19

Außenecke 90°



- | Schenkellänge innen 140 mm
- | Schenkellänge außen 200 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3121.350.10	10.3121.350.11	10.3121.350.13/16/18/19

Abdeckleiste Innenbereich



- | Für die Verwendung des TL3121 Profils im Innenausbau
- | VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3121.202.11	-
5000	10.3121.205.10	10.3121.205.11	10.3121.205.13/16/18/19

TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Abdeckleiste Außenbereich



| Für die Verwendung des TL3121 Profils im Außenbereich
| VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3121.212.11	-
5000	10.3121.215.10	10.3121.215.11	10.3121.215.13/16/18/19

Endkappe mit Abdeckleiste, Innenbereich



| VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links - Innenbereich	10.3121.410.10	10.3121.410.11	10.3121.410.13/16/18/19
rechts - Innenbereich	10.3121.460.10	10.3121.460.11	10.3121.460.13/16/18/19

Endkappe mit Abdeckleiste, Außenbereich



| VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links - Außenbereich	10.3121.415.10	10.3121.415.11	10.3121.415.13/16/18/19
rechts - Außenbereich	10.3121.465.10	10.3121.465.11	10.3121.465.13/16/18/19

Endkappe mit Abdeckleiste Innenbereich für Treppenaufgang



| VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3121.411.10	10.3121.411.11	10.3121.411.13/16/18/19
rechts	10.3121.461.10	10.3121.461.11	10.3121.461.13/16/18/19

TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Montage Block



| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
| VE: 8 Stück




Modell 7022	Aluminium natur eloxiert
Innenbohrung	Art. Nr.
Ø 11 mm	90.7022.010.11
Ø 13 mm	90.7022.012.11

Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück



Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Onlevel Befestigungsanker VMU-A 10x190

ONLEVEL



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
| M10
| Passender Mörtel: 91.3600.010.00
| Injektionsmörtel reicht für ± 18 Anker
| VE: 10 Stück


Modell 3641	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3641.019.81	91.3641.019.30

Fischer Befestigungsanker RG M10x190

fischer



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
| M10
| Passender Mörtel: 91.3000.010.00
| Injektionsmörtel (91.3000.010.00) reicht für ± 22 Anker
| VE: 10 Stück




Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | M10 x 60 mm
- | VE: 10 Stück



Modell 3121	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3121.060.81	91.3121.060.30

FLEXFIT 1.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

MONTAGEWERKZEUG FINDEST DU IM KAPITEL ZUBEHÖR

ABDICHTUNG BEI GELÄNDERSYSTEMEN.

**Achtung, Achtung, hier spricht die OnLevel Wasserschutzpolizei.
Sie haben eine Undichtigkeit im Gebäude!**

Genau das ist die Herausforderung welcher wir uns gestellt haben. Es gibt Hersteller, die glauben tatsächlich, dass man das mit einem Basisprofil lösen kann. Never ever Freunde. Es gibt 987.339 verschiedenen Anwendungen, die wir genau nachgezählt haben. Daher müssen wir so flexibel wie möglich bleiben um uns immer wieder auf andere Begebenheiten einstellen. Hier greift das Baustein-Prinzip. Im folgenden Verlauf findet ihr Darstellungen, wie unsere Entwässerungsöffnungen aufgebaut sind und wie der Weg des Wassers ist. Hier gilt es eine Abdichtung herzustellen. Natürlich haben wir auch einige Lösungsansätze für Euch.





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com