

ONLEVEL



AIRFORCE

FREITRAGENDES GLASVORDACH

AIRFORCE

Das einzige Glasvordach, das du kennen musst

AIRFORCE auf Überdachungsflug

Unsere Aufklärungsmission: Weil wir wissen, dass nicht jeden Tag Bombenwetter ist, haben wir in unserer Innovationsschmiede ein höhenverstellbares Vordach mit integrierter, selbstauslösender Abdeckung entwickelt. Die ONLEVEL-Produktpioniere hatten dabei natürlich auch eine einfach umzusetzende Montage auf dem Schirm, damit Du Dein Projekt schnell und stressfrei auf Vordermann bringen kannst.

Sieger, grüß mir die Sonne!


ONLEVEL Airforce geht ab wie eine Rakete und ist für uns schon jetzt der Sieger des Jahres in Sachen Produktneuheiten.

AIRFORCE lässt Dich nie im Regen stehen und Du bleibst immer auf Höhenflug. Damit Du schnell hinauspropellern kannst, haben die Produktpiloten von ONLEVEL, wie immer, auch an die einfache Montage gedacht: Airforce ist höhenverstellbar und andere Längen oder Farben auf Anfrage.

Wesentliche Merkmale

- | Montagevorteil: Sicherung des Glases von der Seite
- | Höhenverstellbar mit integrierter selbstauslösender Abdeckung
- | Einfache Montage
- | Verdeckte Befestigungen
- | Einseitige Befestigung, keine Zugstangen erforderlich
- | Mehrere Profile können aneinandergereiht werden
- | Leichte Glasbearbeitung zur Scheibensicherung
- | Nur die untere Scheibe benötigt Glasbohrungen dadurch kein Bohrungsversatz bei den Verbundscheiben
- | Passend für 17,52 und 21,52mm Glas
- | 17,52mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie, max. Glasausladung 1000mm, min. Breite 1390 mm
- | 21,52mm Glas VSG aus TVG mit PVB oder SGP-Folie, max. Glasausladung 1100mm, min. Breite 1390 mm
- | 21,52mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie, max. Glasausladung 1200mm, min. Breite 1590 mm
- | Max. Glasbreite 3000mm
- | 10° Neigung

AbZ Bauart geprüft

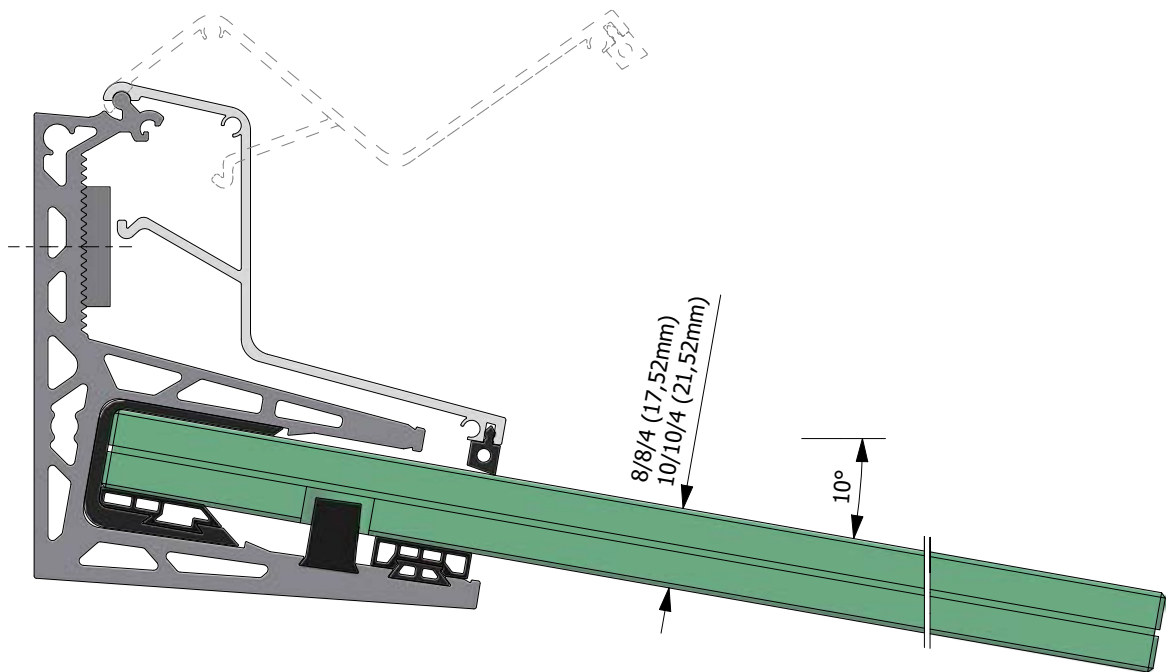

Glas	max. Glasausladung	min. Breite	max. Breite
17,52 mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie	1000 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm Glas VSG aus TVG mit PVB-Folie	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie	1200 mm	1590 mm	3000 mm

Höhenverstellbar mit integrierter
selbstausschließender Abdeckung



Passend für 17,52 und
21,52 mm Glas

AIRFORCE




| Für 17,52 mm (8/8/4) und 21,52 mm (10/10/4) VSG aus TVG mit PVB oder SGP-Folie
| VE: 1 Stück

Oberfläche	Unbehandelt	Natur eloxiert	RAL glänzend	RAL strukturiert	RAL matt	ARMOR RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1400 mm	171014.020.10	171014.020.11	171014.020.13	171014.020.16	171014.020.18	171014.020.19
1600 mm	171016.020.10	171016.020.11	171016.020.13	171016.020.16	171016.020.18	171016.020.19
2000 mm	171020.020.10	171020.020.11	171020.020.13	171020.020.16	171020.020.18	171020.020.19
2400 mm	171024.020.10	171024.020.11	171024.020.13	171024.020.16	171024.020.18	171024.020.19
2800 mm	171028.020.10	171028.020.11	171028.020.13	171028.020.16	171028.020.18	171028.020.19
3200 mm	171032.020.10	171032.020.11	171032.020.13	171032.020.16	171032.020.18	171032.020.19
3500 mm	171035.020.10	171035.020.11	171035.020.13	171035.020.16	171035.020.18	171035.020.19
4000 mm	171040.020.10	171040.020.11	171040.020.13	171040.020.16	171040.020.18	171040.020.19
4500 mm	171045.020.10	171045.020.11	171045.020.13	171045.020.16	171045.020.18	171045.020.19
5000 mm	171050.020.10	171050.020.11	171050.020.13	171050.020.16	171050.020.18	171050.020.19

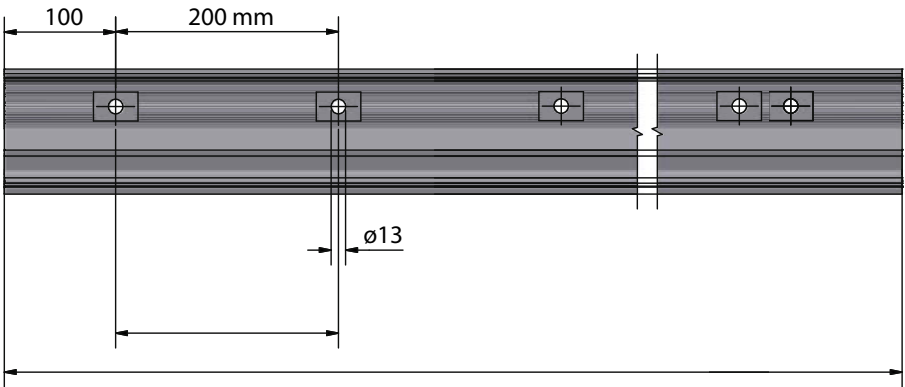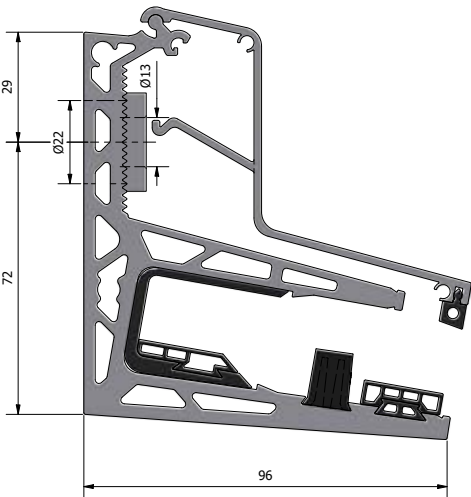

1,4m / 1,6m / 2,0m / 2,4m / 2,8m / 3,2m (Komplettssets auf Lager)
3,5m / 4,0m / 4,5m / 5,0m (Auf Anfrage)

Glasausschnitt

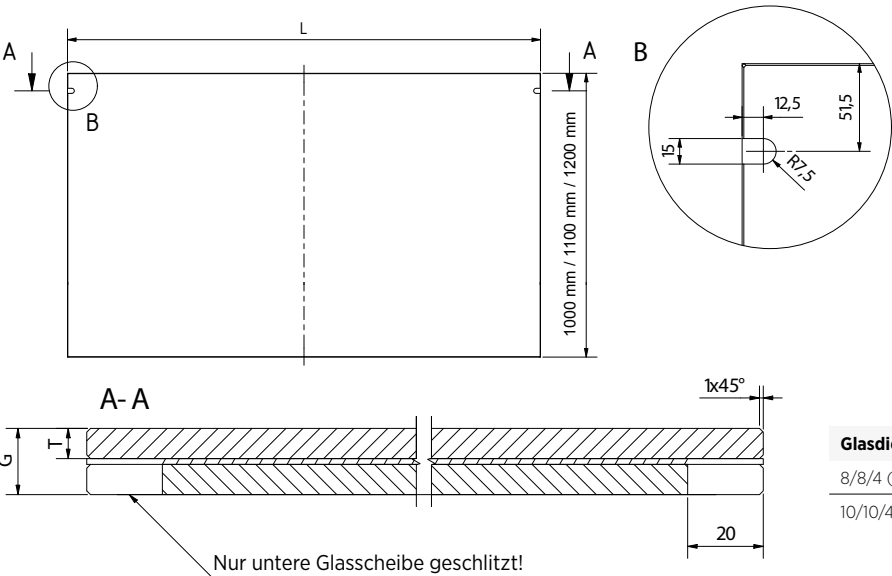

Glasdicke (G)
8/8/4 (17,52 mm)
10/10/4 (21,52 mm)



HÖHENVERSTELLBARER MONTAGEBLOCK.

The steady and flexible body.


Wir wären nicht **ONLEVEL**, wenn wir unsere Produkte nicht permanent weiterentwickeln würden: Wir haben den Ausgleich von Bau- und Montagetoleranzen durch eine optimale Ausnutzung der Möglichkeiten, die Aluminiumextrusionen mit sich bringen, vergrößern können.

Das Loch für die Verankerung unserer Glashalteprofile braucht dadurch nicht mehr exakt gebohrt zu werden, sondern hat in jede Richtung eine Toleranz von ca. 5 mm. Um trotzdem sicherzustellen, dass die Ganzglasbalustrade an ihrem Platz gehalten wird, ist der Montageblock mit einer Verzahnung ausgestattet. Dadurch erreichst Du eine kraftschlüssige Verbindung. Achte deshalb immer auf das Logo für die Verwendbarkeit.


Montageblock ist im
AIRFORCE Set enthalten

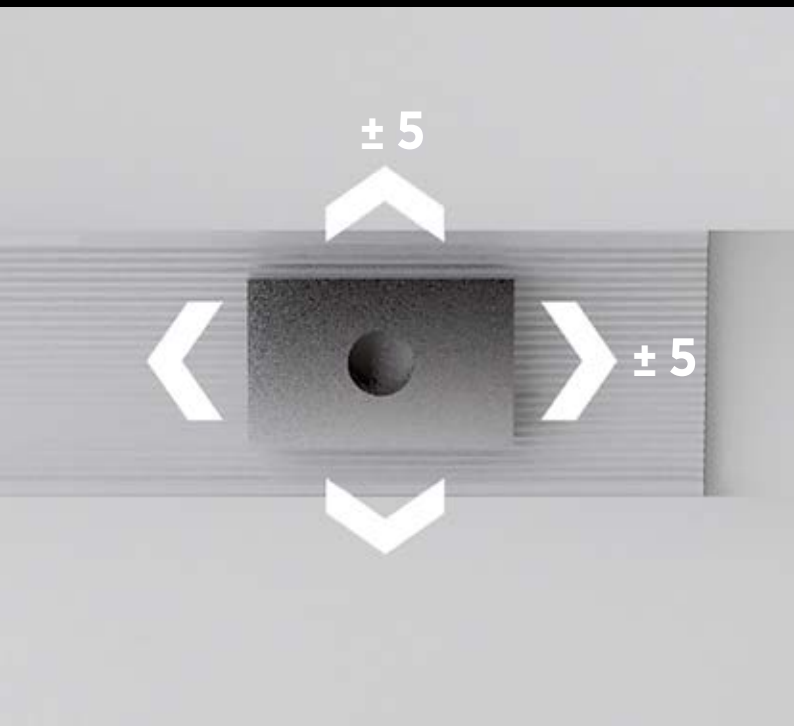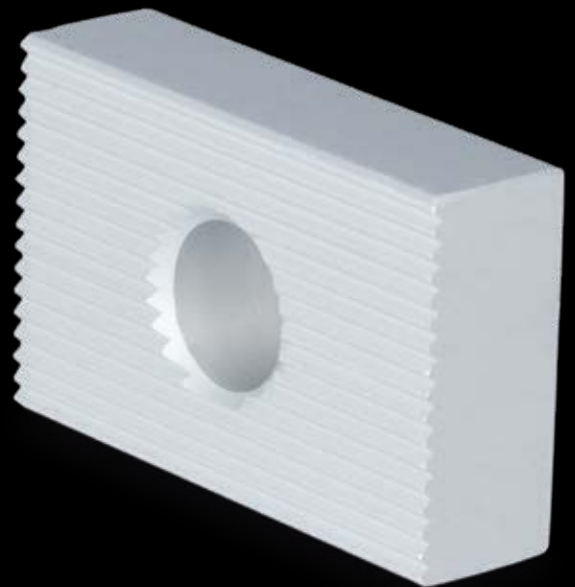

Anbindung an Beton

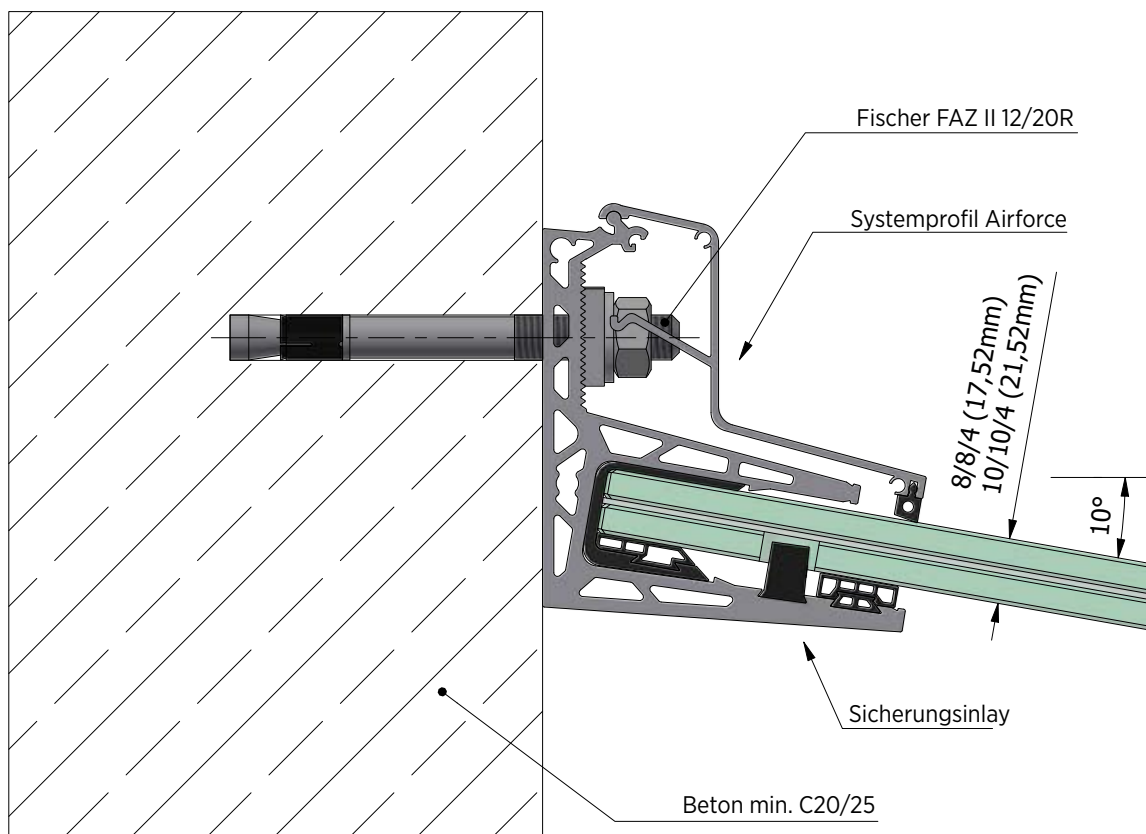

Anbindung an Beton mit Isolation

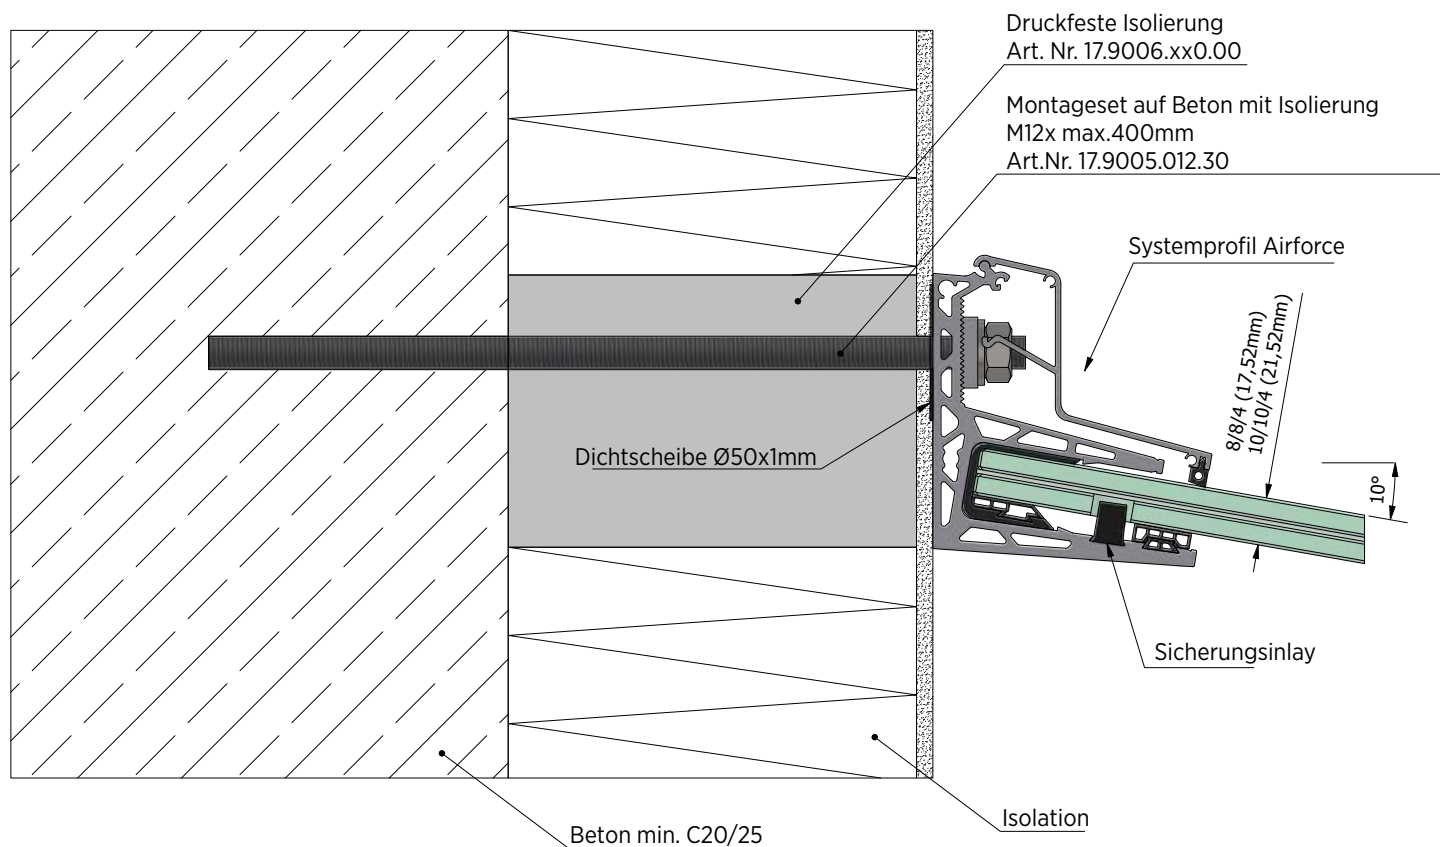


AIRFORCE | MONTAGE AUF BETON

Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 12/20




- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- | M12
- | VE: 20 Stück



Modell 3501	V4A (Außen)
	Art. Nr.
	91.3501.220.30

Montageset auf Beton mit Isolation M12x400mm

- | VE: 8 Stück

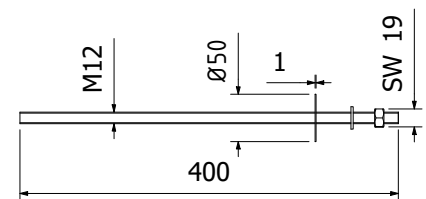


Modell 9005	V4A (Außen)	AISI 304
	Art. Nr.	Art. Nr.
	17.9005.012.30	17.9005.012.20

Druckfeste Isolierung

- | Länge 600 oder 1200 mm
- | VE: 1 Stück



Modell 9006	600 mm	1200 mm
Dicke (t)	Art. Nr.	Art. Nr.
10mm	17.9006.016.00	17.9006.010.00
100 mm	17.9006.106.00	17.9006.100.00
150 mm	17.9006.156.00	17.9006.150.00
200 mm	17.9006.206.00	17.9006.200.00

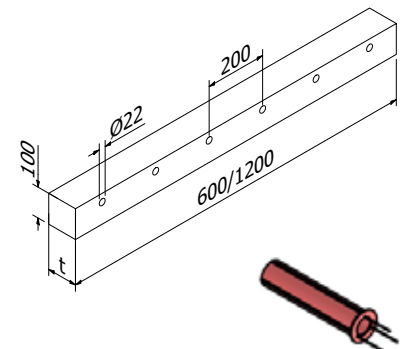

inklusive Signal Stift für Unterputz (1/Bohrung)


Fischer Befestigungsanker SXRL




- | V4A (Außen)
- | VE: 2 Stück



Ø	Länge	Art. Nr.
8mm	160mm	91.3580.816.30
10mm	200mm	91.3581.020.30
10mm	230mm	91.3581.023.30
10mm	260mm	91.3581.026.30
10mm	290mm	91.3581.029.30

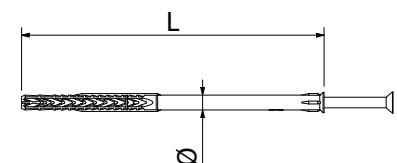


Anbindung an Holz für 8/8/4 (17,52) Glas

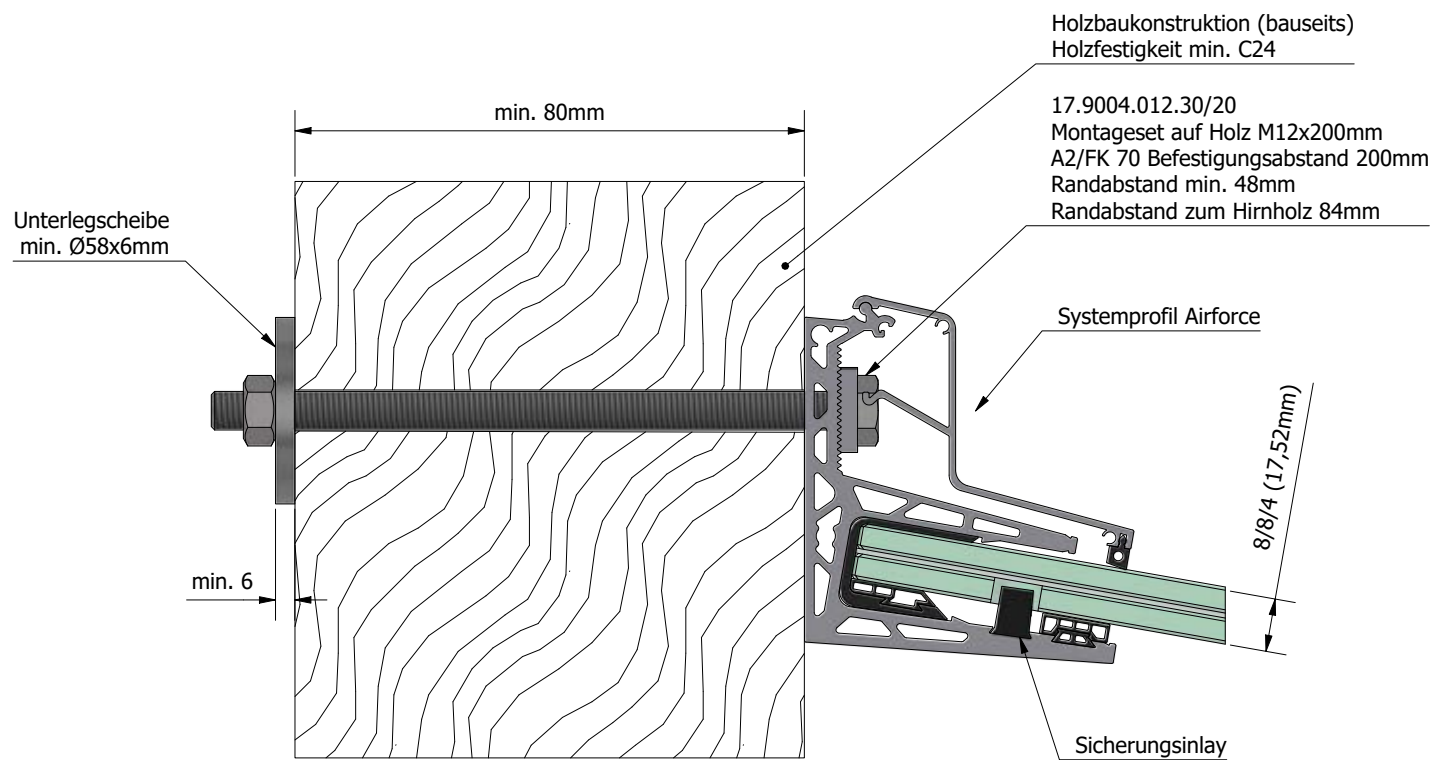

Montageset auf Holz M12x200mm


| VE: 8 Stück

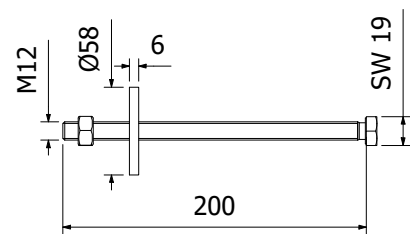


Modell 9004	V4A (Außen)	AISI 304
	Art. Nr.	Art. Nr.
	17.9004.012.30	17.9004.012.20

AIRFORCE | MONTAGE AUF HOLZ / STAHL

Anbindung an Holz für 10/10/4 (21,52) Glas

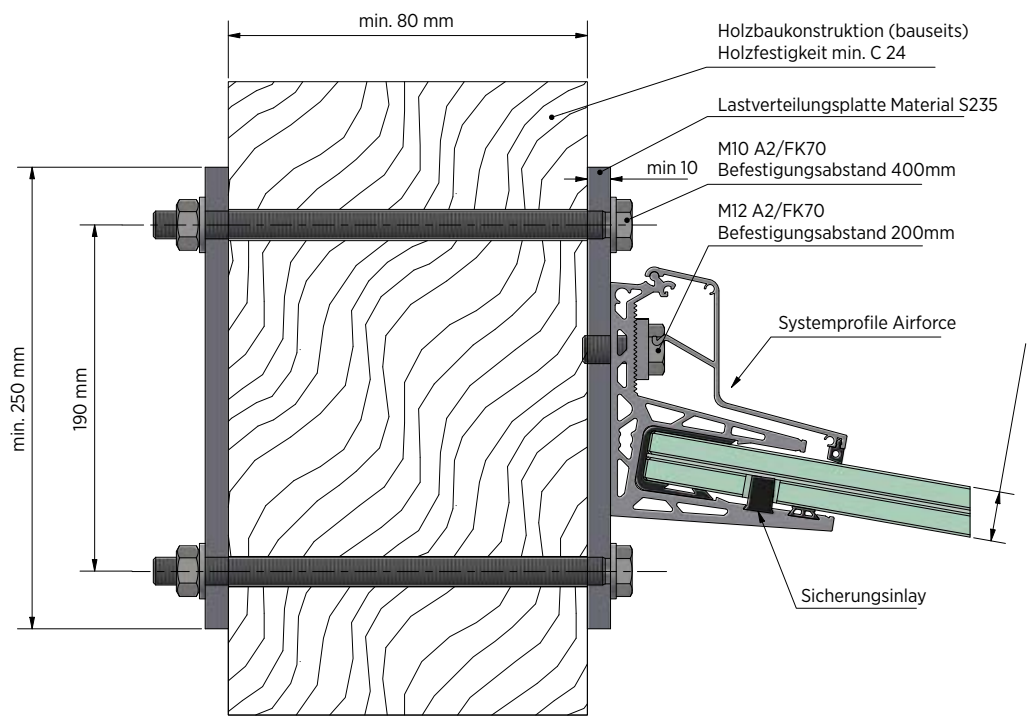


Anbindung an Stahl

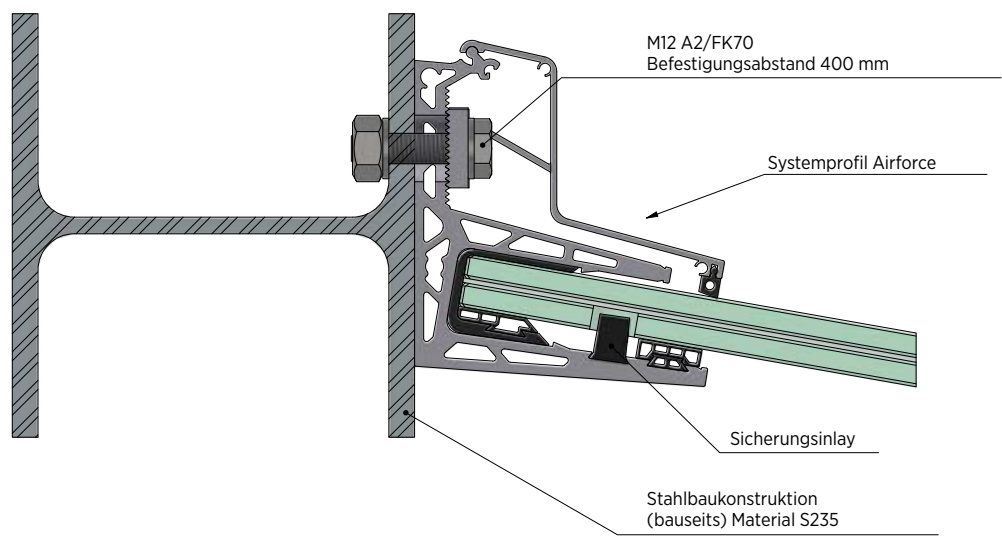

Montageset auf Stahl



| M12 x 50 mm
| VE: 4 Stück



Modell 9003	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	17.9003.012.20	17.9003.012.30

AIRFORCE | ZUBEHÖR

Mörtel FIS SB 390 S



- | Zur chemischen Ankerverklebung
- | Inklusive 2 Mischer
- | VE: 1 Stück

Modell 3000	
	Art. Nr.
	91.3000.010.00

Auspressgerät



- | Zur Verwendung von Mörtel (91.3000.010.00)
- | VE: 1 Stück



Modell 3002	Kunststoff
	Art. Nr.
Pistole	91.3002.010.00
Mischer	91.3002.011.00

Balg



- | Zum Ausblasen der Bohrlöcher
- | VE: 1 Stück



Modell 3001	Kunststoff
	Art. Nr.
	91.3001.010.00

Ankerlochbürste



- | Zum Säubern der Bohrlöcher
- | Ø 12 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 3002	Kunststoff
	Art. Nr.
	91.3002.012.00

Schraube zur Montage der Endkappe



- | Senkkopfschraube mit Torx ISO 14587 Ø3.9x16mm, V2A
- | wird benötigt wenn die Länge des Profils eingekürzt wird


Modell 1240	V2A (Außen)
	Art. Nr.
	91.1240.416.20

Verlängerungsstift



- | Unendlich verlängern?
Kein Problem, wir entfernen die Endkappen für Dich.
- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück

Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	



Airforce Zuschnitt




Art. Nr.	
95.0000.019.02	

ONLEVEL

Französische Balkone (Glas)

- + DIREKTE BESTELLUNG DER GEWÜNSCHTEN RAL-FARBE MÖGLICH
- + KALKULATION DER BENÖTIGTEN GLASSTÄRKE ABHÄNGIG DER SYSTEMBREITE
- + AUF WUNSCH AUTOMATISCHE AUSWAHL DES PASSENDEN MONTAGEMATERIALS



CONFIGURE IT OUT!

DER SKYFORCE KONFIGURATOR VON ONLEVEL

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com