

ONLEVEL



TL30**80**
SYSTEM FÜR RAHMENLOSE
GANZGLASGELÄNDER

TL-3080

0,5kN Bodenmontage im Außenbereich

1,0kN Bodenmontage im Innenbereich

Willkommen in der Ära der Leichtigkeit mit dem brandneuen Profil 3080! Dieses Teil ist so leicht, dass es fast schweben - und es hat mehr Power als dein Morgenkaffee!



Dieses Modell ist die rebellische Version des beliebten 3010. Es ist nicht nur leichter, sondern auch cooler. Das Design ist so frisch, dass es selbst Roboter zum Staunen bringt. Und ja, wir haben nicht nur an die äußere Schönheit gedacht, sondern auch an die inneren Werte.

Speziell entwickelt, um vielfältige Anforderungen im privaten Bereich zu erfüllen:

- Für die Absturzsicherung mit einer Geländerhöhe von maximal 1100 mm.
- Ideale Lösung für eine Absturzsicherung im privaten Bereich.
- Als Trennsystem für Geländer ohne Absturzsicherung, um maximale Flexibilität in der Gestaltung zu gewährleisten.

Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Abdeckung (als Option)
- | Verlängerungsstifts/steiftskanäle
- | Top Cover von 2.0 KN nutzen
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm
- | Für Montage auf Holz nicht geeignet

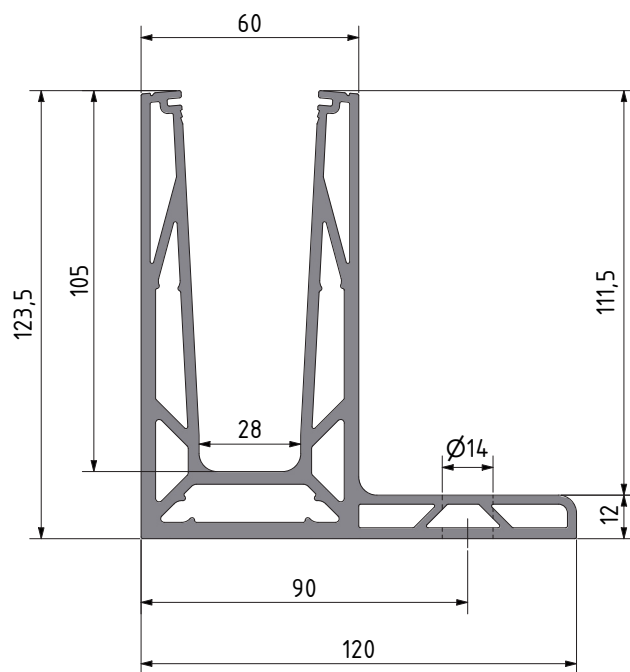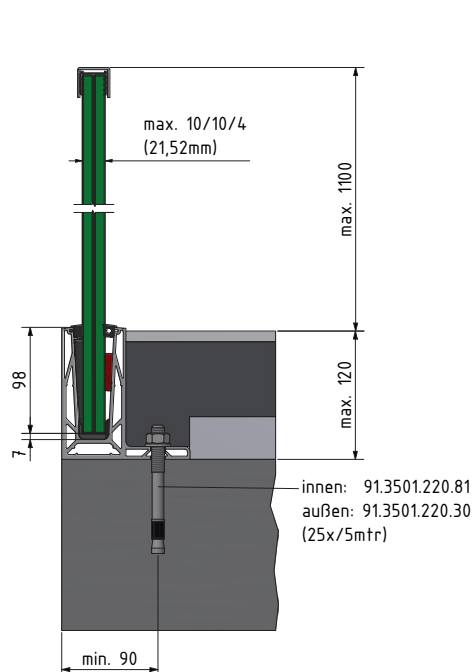

Leichtes Profil und damit
Preiswerter

Einstellbares Glas über
das Flex-Fit System



Bodenmontage




TL-3080 | 0,5KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




- | Höhe: 124 mm
- | Breite: 120 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 3080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

Innenecke 90°

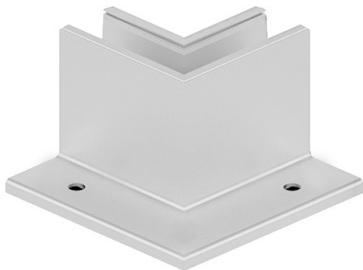

- | Schenkellänge innen 80 mm
- | Schenkellänge außen 200 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 3080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

Außenecke 90°



- | Schenkellänge innen 80 mm
- | Schenkellänge außen 200 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 3080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

Endkappe links




- | links verwendbar
- | VE: 1 Stück




Modell 3080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19

TL-3080 | 0,5KN BODENMONTAGE

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 3080	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 12/20



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
| M12
| VE: 20 Stück




Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Montageset auf Stahl



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
| M12 x 50 mm
| VE: 7 Stück




Modell 3010	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück



Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31




TL-3080 | 0,5kN BODENMONTAGE

2.0 kN Top Cover 3 mm



| Plattenstärke 2 mm
| 2.0 kN, sowie für die Profile 6020 und 6021
| VE: 1 Stück




Modell 8030	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

2.0 kN Top Cover 10 mm



| Plattenstärke 8 mm
| 2.0 kN, sowie für die Profile 6020 und 6021
| VE: 1 Stück

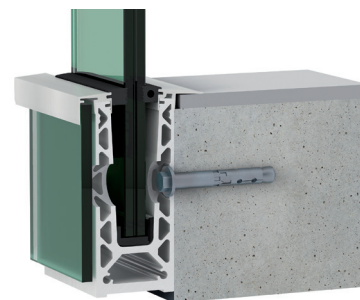

Modell 8030	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

2.0 kN Top Cover 20 mm



| Plattenstärke 18 mm
| 2.0 kN, sowie für die Profile 6020 und 6021
| VE: 1 Stück



Modell 8030	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

FLEXFIT 1.0 kN



| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten

Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!


Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-3080 | 0,5KN BODENMONTAGE

ONLEVEL Combi Tool



| Für FLEXFIT Glasmontagesatz
| Stahl

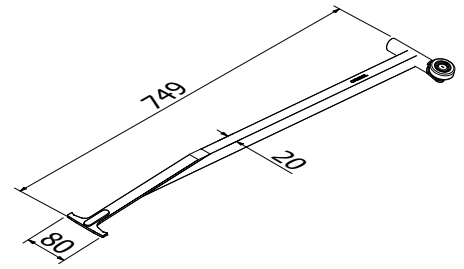

Modell 0100

Art. Nr.

90.0100.100.00



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com