

ONLEVEL



TL3080
SYSTÈME DE GARDE-CORPS
EN VERRE SANS CADRE

TL-3080

0.6 kN Montage au sol

Bienvenue dans l'ère de la légèreté avec le tout nouveau profil 3080 ! Cette pièce est si légère qu'elle semble presque flotter - et elle a plus de puissance que ton café du matin !



Ce modèle est la version rebelle du populaire 3010, il n'est pas seulement plus léger, il est aussi plus cool. Son design est si frais qu'il étonnerait même les robots. Et oui, nous n'avons pas seulement pensé à la beauté extérieure, mais aussi aux valeurs intérieur.

Spécialement conçu pour répondre à de multiples exigences dans le domaine privé :

- Pour la protection contre les chutes à l'intérieur avec une hauteur de garde-corps de 1100 mm maximum.
- Comme solution idéale pour une protection contre les chutes dans le domaine privé intérieur.
- Comme système de séparation pour les garde-corps sans protection contre les chutes, afin de garantir une flexibilité maximale dans l'aménagement.

Caractéristiques principales

- | Design épuré et élégant, nécessitant peu d'entretien
- | Système de montage de verre **ONLEVEL FLEXFIT**
- | Habillage (en option)
- | Goupilles d'assemblage
- | Utiliser le Top Cover et Barre de seuil pour 2.0kN
- | Pour épaisseurs de verre 12 - 17,52 mm
- | Ne convient pas pour un montage sur bois

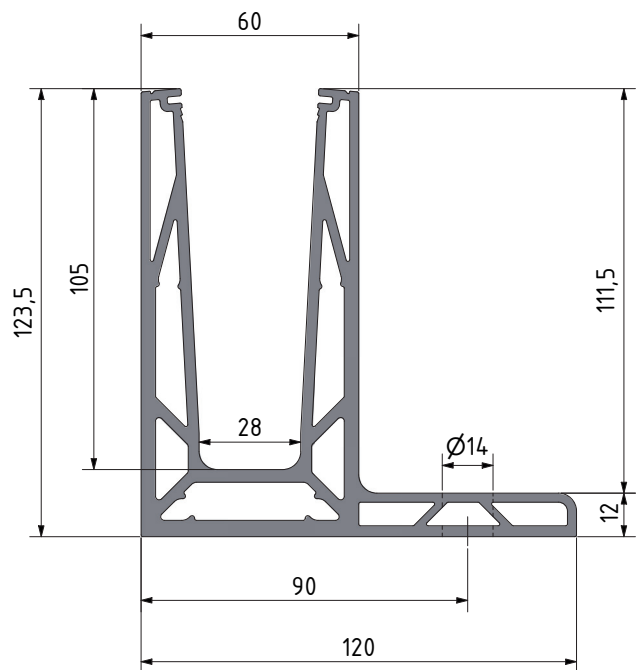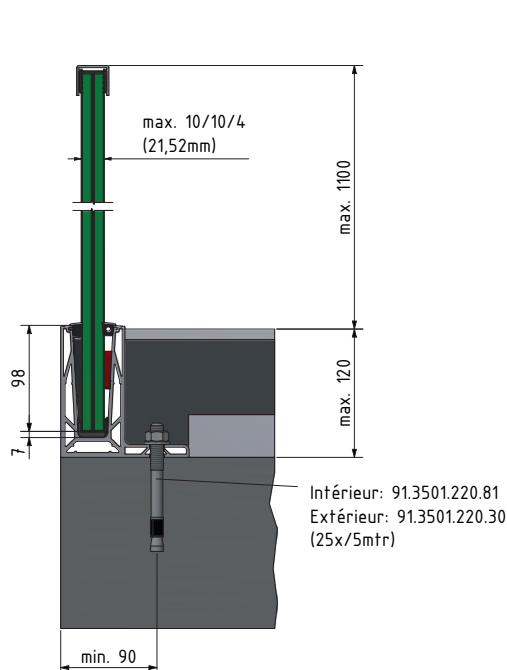

Pour les structures ayant une
chape jusqu'à 180 mm

Profil extrudé, donc plus léger
et moins cher



Montage au sol




TL-3080 | 0.6KN MONTAGE AU SOL

Profilé pour verre




- | Hauteur 124 mm
- | Largeur 120 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 3080	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
5m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

Angle intérieur 90°

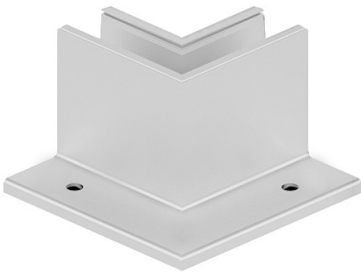

- | Longueur de côté intérieur 80 mm
- | Longueur de côté extérieur 200 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 3080	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

Angle extérieur 90°



- | Longueur de côté intérieur 80 mm
- | Longueur de côté extérieur 200 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 3080	Brut	Aluminium anodisé	RAL
	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

Embout gauche




- | utilisable à gauche
- | UE : 1 unité




Modèle 3080	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À gauche	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19

TL-3080 | 0.6KN MONTAGE AU SOL

Embout droit



- | utilisable à droite
- | UE : 1 unité




Modèle 3080	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Utilisation	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
À droite	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

Cheville Fischer FAZ II 12/20



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 7 unités
- | M12
- | UE : 20 unités




Modèle 3501	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Set de montage sur acier



- | Utilisation intérieure : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation extérieure : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 7 unités
- | M12 x 50 mm
- | UE : 7 unités




Modèle 3010	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	No. d'art.	No. d'art.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Goupille d'assemblage



- | Longueur 40 mm
- | Diamètre Ø 6 mm
- | UE : 8 unités




Modèle 7001	Inox 316 (intérieur & extérieur)
	No. d'art.
	90.7001.640.31

TL-3080 | 0.6KN MONTAGE AU SOL

3.0 kN Top Cover 3 mm




- | Largeur 2 mm
- | 3.0 kN et pour les profilés 6020, 6021, 3020, 3021, 3121 et 3120
- | UE : 1 unité




Modèle 8030	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

3.0 kN Top Cover 10 mm



- | Largeur 8 mm
- | 3.0 kN et pour les profilés 6020, 6021, 3020, 3021, 3121 et 3120
- | UE : 1 unité

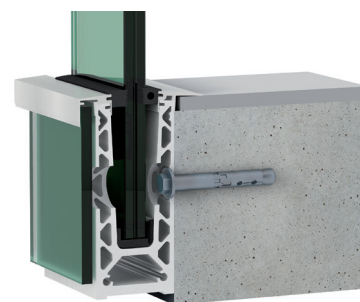

Modèle 8030	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

3.0 kN Top Cover 20 mm



- | Largeur 18 mm
- | 3.0 kN et pour les profilés 6020, 6021, 3020, 3021, 3121 et 3120
- | UE : 1 unité



Modèle 8030	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

FLEXFIT 0.6 kN



- | Ajustage précis des panneaux de verre
- | Pour épaisseurs de verre de 12,76 - 17,52 mm
- | Alignement possible jusqu'à 34 mm par rapport à l'axe vertical

Attention à respecter la correspondance avec les épaisseurs des vitrages


Longueur		2,5 m	5 m	25 m
Épaisseur du verre	Couleur cale	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
12 mm	noir	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rouge	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	gris	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rouge	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	vert	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00

TL-3080 | 0.6KN MONTAGE AU SOL

COMBI-Tool ONLEVEL



- | Pour kit de montage de verre FLEXFIT
- | Acier

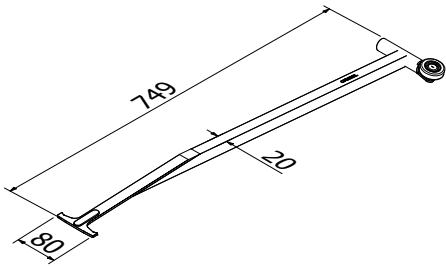

Modèle 0100	No. d'art.
	90.0100.100.00



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com