





Kalkulation für Glasscheiben

Option 1:

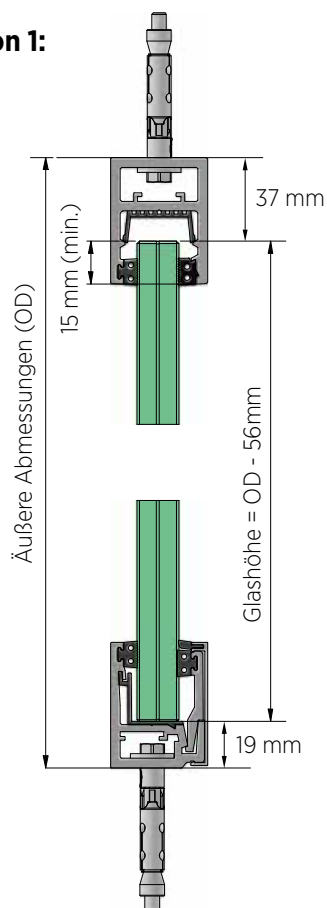


Option 2:







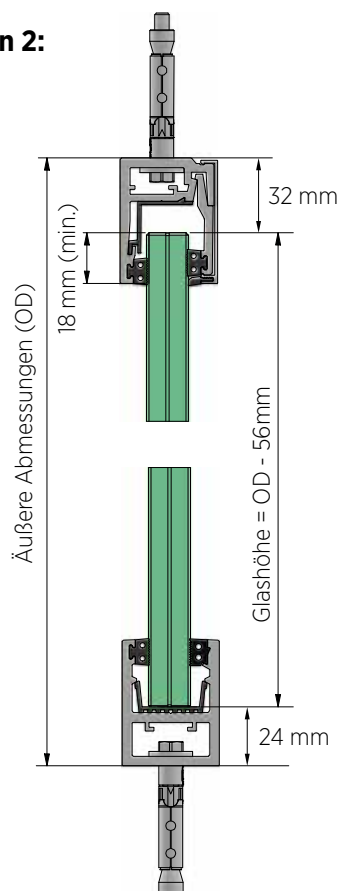


Äußere Abmessungen OD
(max. Höhe von Boden bis Decke) = 3000 mm

Standard-Glasbreite ≥ 1000 mm.
Kundenspezifische Glasbreiten
sind ebenfalls möglich.

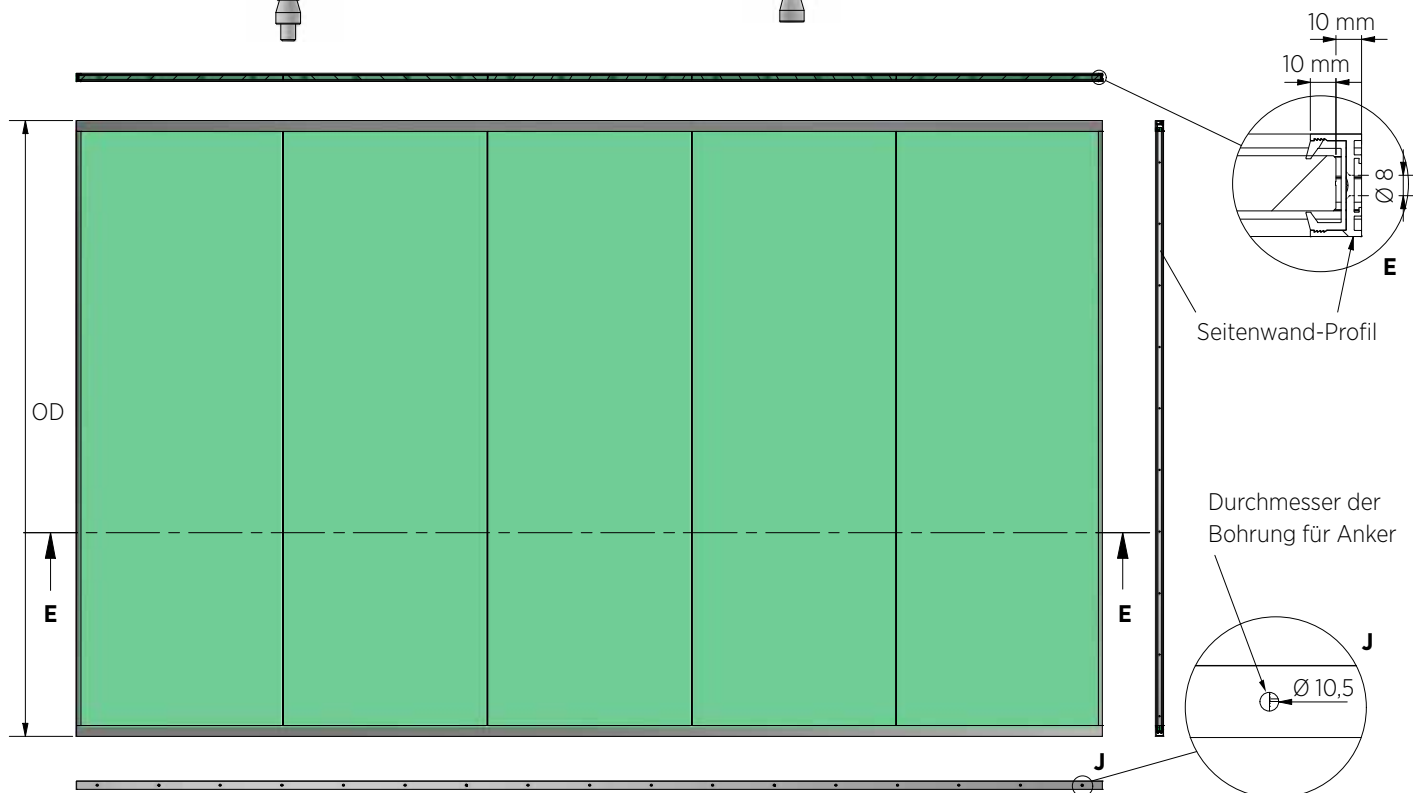

Anzahl der Anker für **5m Länge der oberen/unteren Profile:** 17
Anzahl der Anker für **2.5m Länge der oberen/unteren Profile:** 8
Anzahl der Anker für **3m Länge der Seitenwand-Profile:** 10

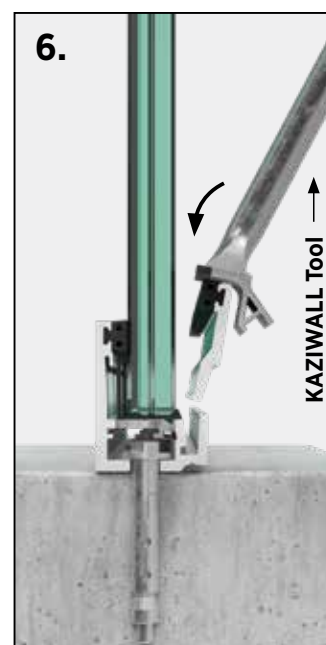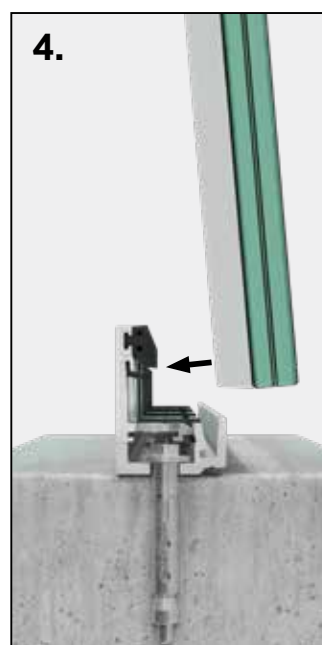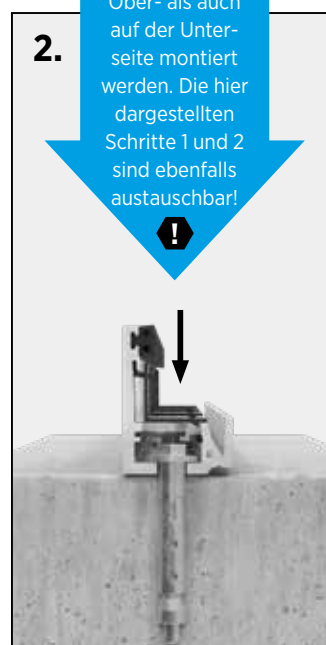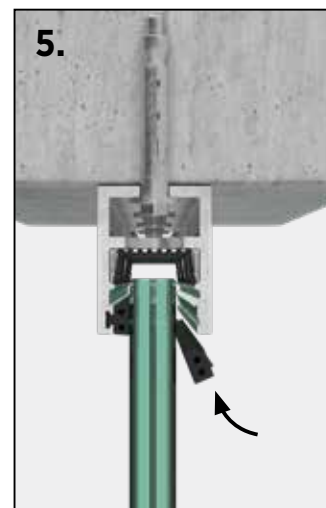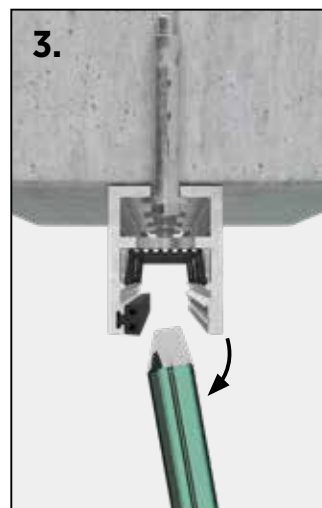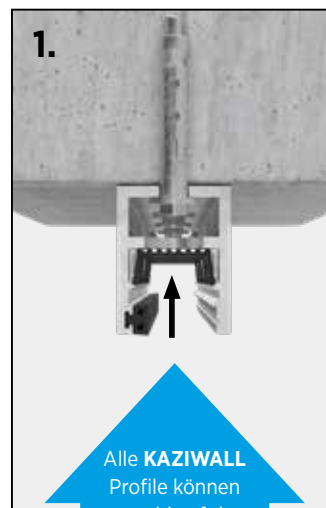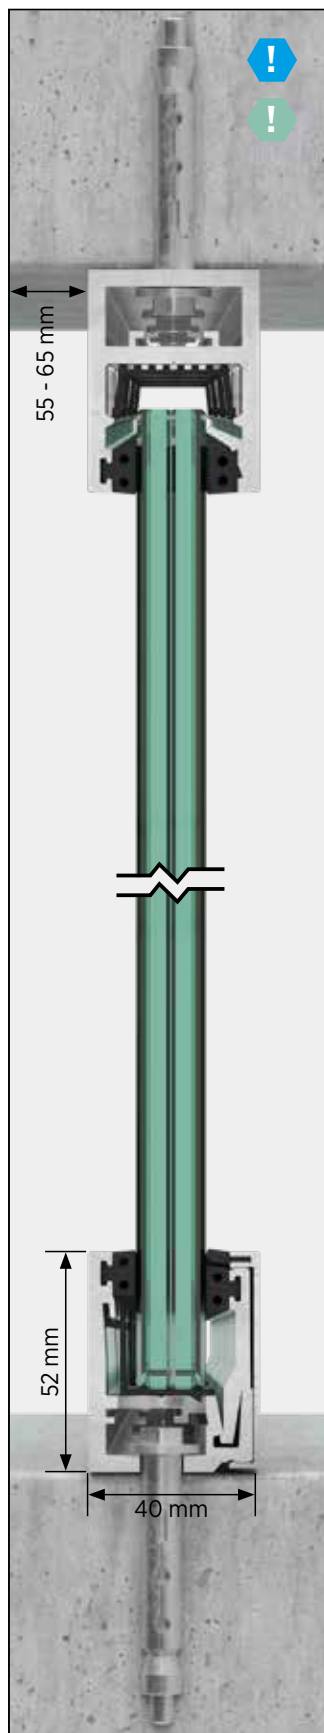





! Für maximale Höhen- und weitere Angaben die Statik beachten! Alle Angaben sind von der jeweiligen Montagesituation abhängig.

! Bitte die Montageanleitung und Vorgaben der verwendeten Anker beachten.


! Für die Verwendung des Glas-Aufhängestreifen für Türöffnungen, muss das 2-teilige Profil an der Decke angebracht werden.

KAZIWALL TOP


ONLEVEL

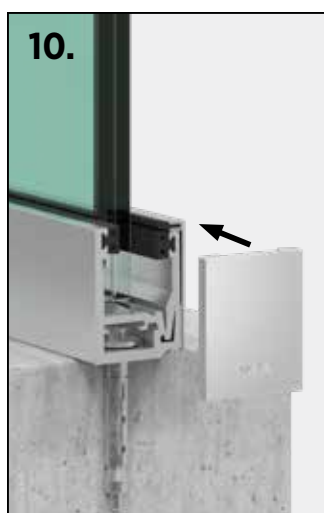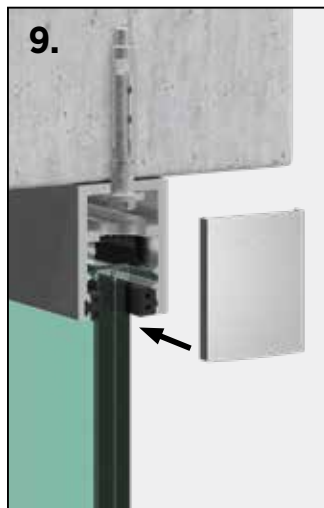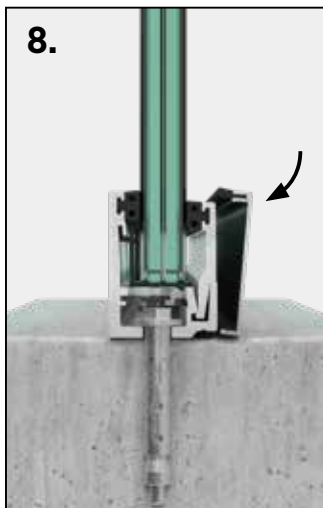

KAZIWALL Tool

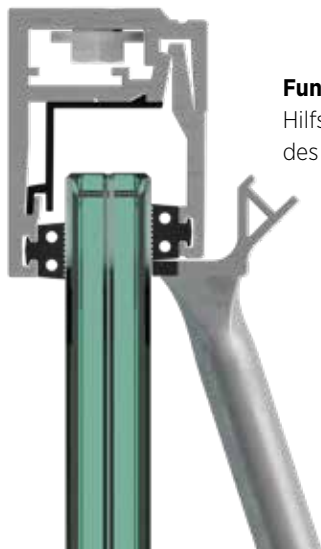

Funktion 1:
Hilfsmittel für die Einbringung
des Zwischenprofils

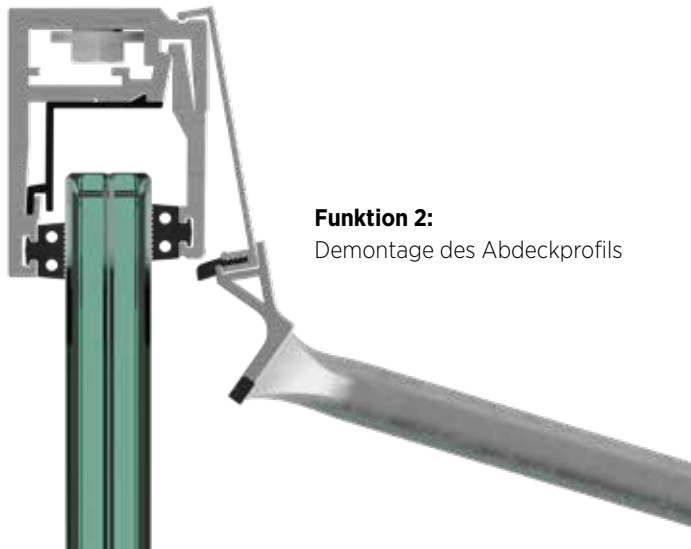

Funktion 2:
Demontage des Abdeckprofils