





Calcul pour les panneaux de verre

Option 1:

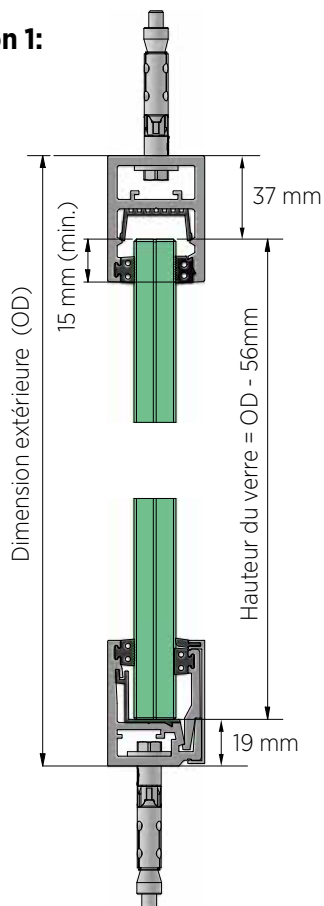


Option 2:

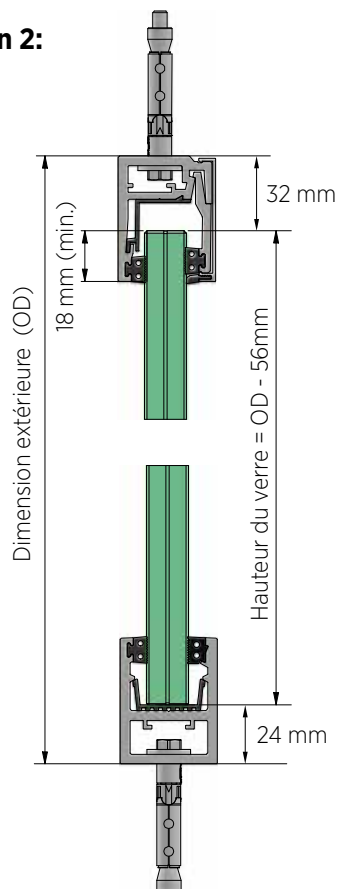

Dimension extérieure OD
(hauteur maximale du sol au plafond)
= 3000 mm








Largeur de verre standard ≥ 1000 mm.
Largeur de verre personnalisée également possible.

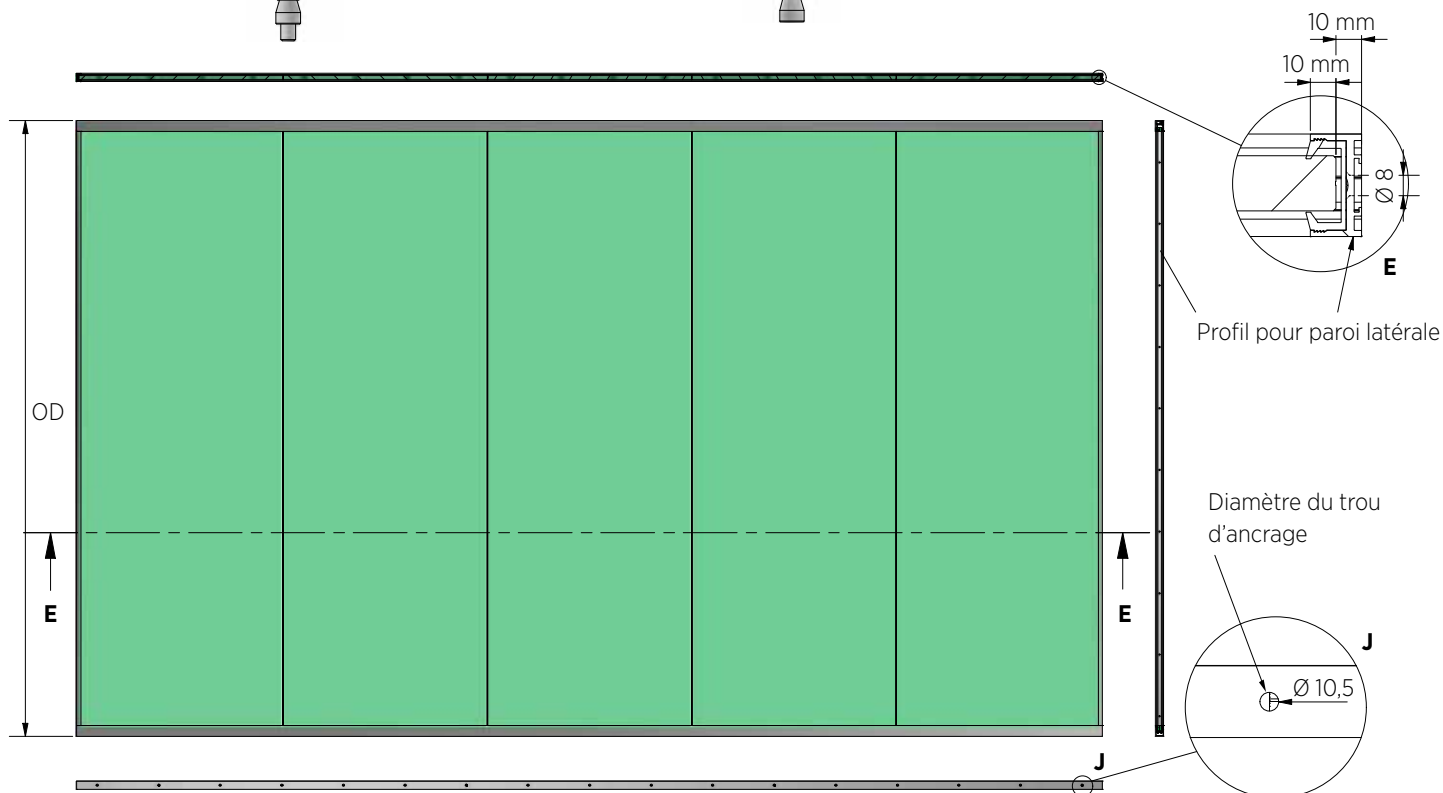





Nbre d'ancrages pour les profils haut/bas de **5m de long** : 17

Nbre d'ancrages pour les profils haut/bas de **2,5m de long** : 8


Nbre d'ancrages pour les profil pour paroi latérale de **3m de long**: 10

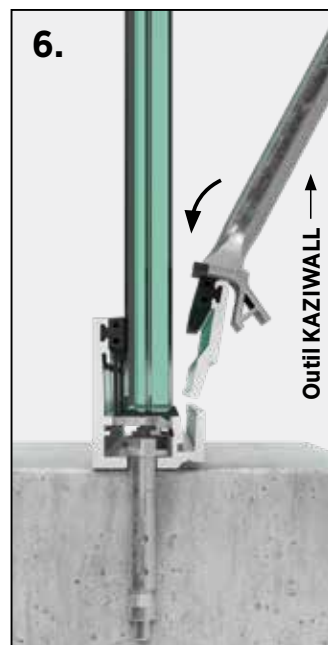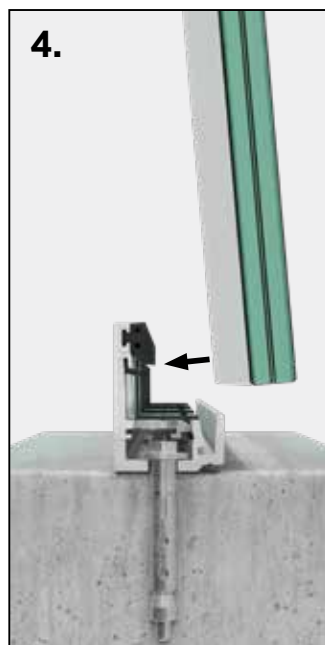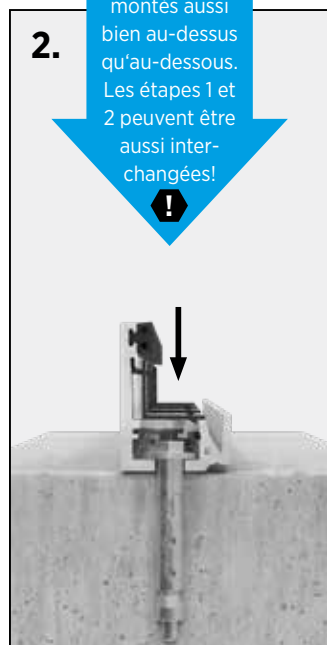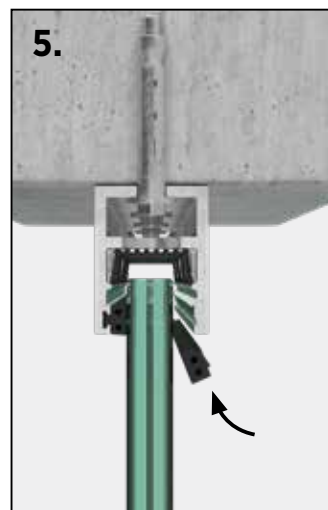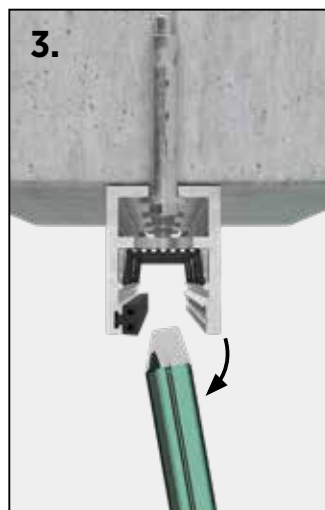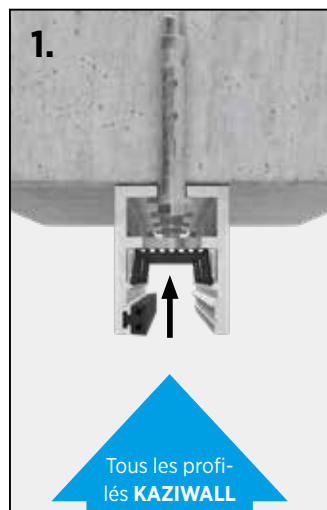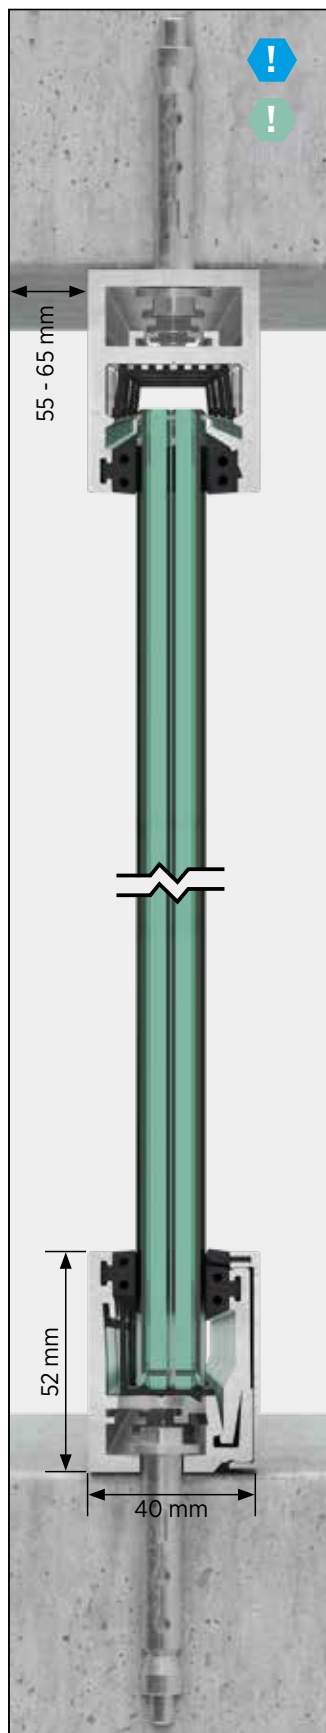


- ⚠ Pour la hauteur maximale et les autres spécifications, veuillez prêter attention à l'analyse structurelle ! Toutes les spécifications dépendent de la situation d'installation respective.
- ⚠ Veuillez tenir compte des instructions de montage et des spécifications des ancrages utilisés.
- ⚠ Pour utiliser la bande de suspension pour verre pour les ouvertures de porte, le profilé en deux parties doit être placé au plafond.

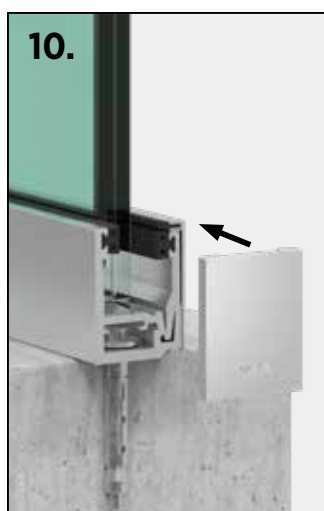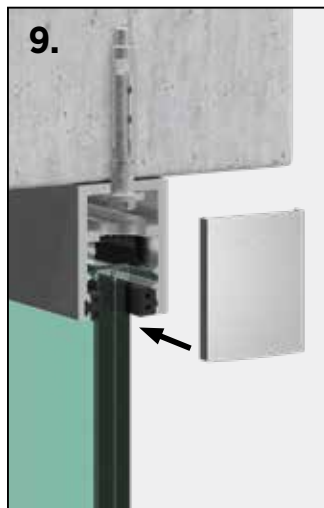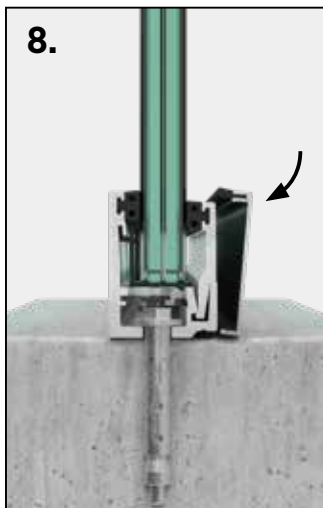

Outil KAZIWALL

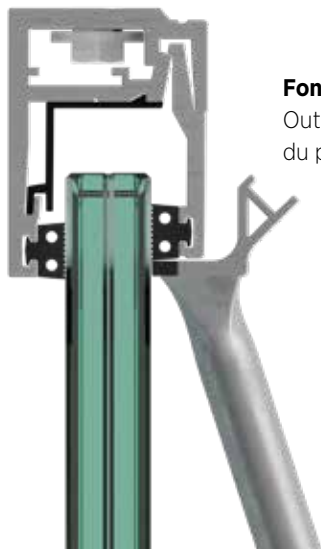

Fonction 1:
Outil d'appui pour le martelage
du profilé intermédiaire

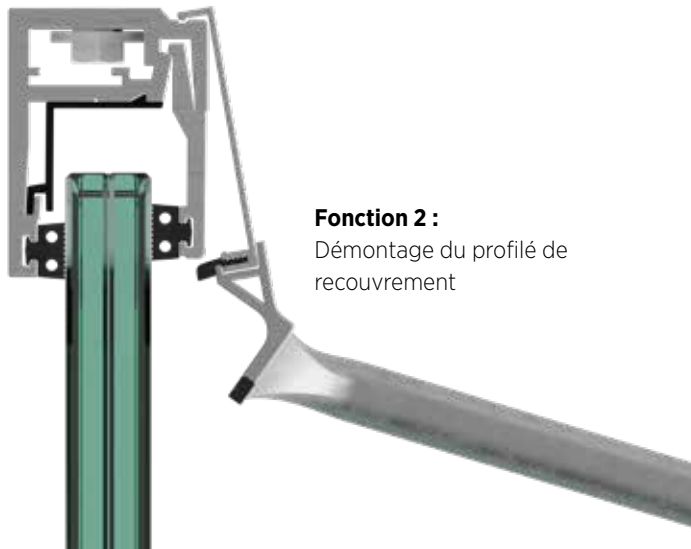

Fonction 2 :
Démontage du profilé de
recouvrement