

A black and white photograph of a modern staircase. The staircase features wooden treads and a glass railing system with metal handrails. The railing is secured with visible metal brackets and bolts. The background shows a brick wall and a doorway. The overall aesthetic is minimalist and industrial.

ONLEVEL

TL-20
LES FIXATIONS PAR POINTS

TL-20 | LES FIXATIONS PAR POINTS

Montage latéral

Un point pour...

Les fixations par points de ON**LEVEL** font la différence. Et ON**LEVEL** veille toujours à ce que le montage soit simple et le design, discret. Nos adaptateurs permettent de réaliser facilement des solutions de construction spéciales. Ici aussi, l'orientation pratique est notre maxime. Testé dans d'innombrable projet. À cet effet, des instituts indépendants contrôlent la résistance de nos produits aux différentes sollicitations.

Pour les constructions
simple dans des applications
individuelles

Disponibles dans
différents diamètres




Des variantes réglable
sont disponibles

TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points Ø 30 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Ces adaptateurs ne conviennent pas à la protection contre les chutes
- | UE : 2 unités




Modèle 2030	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	Réf.	Réf.
	10.2030.200.21	10.2030.200.31

Fixations par points Ø 30 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Ces adaptateurs ne conviennent pas à la protection contre les chutes
- | UE : 2 unités




Modèle 2230	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	Réf.	Réf.
	10.2230.000.21	10.2230.000.31

Fixations par points Ø 30 mm



- | Raccord : rond 42,4 mm
- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Ces adaptateurs ne conviennent pas à la protection contre les chutes
- | UE : 2 unités




Modèle 2030	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	Réf.	Réf.
	10.2030.420.21	10.2030.420.31

Fixations par points Ø 50 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités




Modèle 2050		Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Profondeur	Longueur	Réf.	Réf.
10 mm	60 mm	10.2050.100.21	10.2050.100.31
20 mm	70 mm	10.2050.200.21	10.2050.200.31
30 mm	80 mm	10.2050.300.21	10.2050.300.31
40 mm	80 mm	10.2050.400.21	10.2050.400.31
50 mm	90 mm	10.2050.500.21	10.2050.500.31

TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points Ø 50 mm



- | Raccord : rond 42,4 mm
- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités

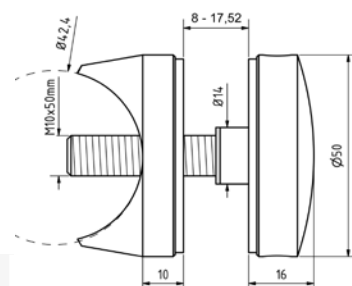


Modèle 2050	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	Réf.	Réf.
	10.2050.420.21	10.2050.420.31

Fixations par points Ø 50 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités




Modèle 2850	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
	Réf.	Réf.
	10.2850.000.21	10.2850.000.31

Fixations par points Ø 50 mm, réglables



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités

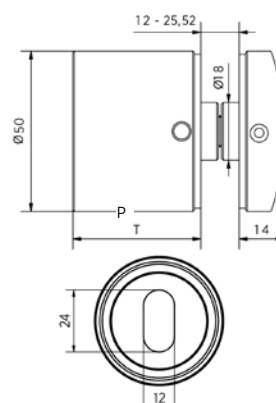


Modèle 2550	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Profondeur	Réf.	Réf.
30 mm	10.2550.300.21	10.2550.300.31
40 mm	10.2550.400.21	10.2550.400.31
50 mm	10.2550.500.21	10.2550.500.31

Fixations par points Ø 60 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités



Modèle 2060	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Profondeur	Longueur	Réf.
10 mm	120 mm	10.2060.100.21
20 mm	130 mm	10.2060.200.21
30 mm	140 mm	10.2060.300.21
40 mm	150 mm	10.2060.400.21
50 mm	160 mm	10.2060.500.21


TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points Ø 70 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités

Modèle 2070		Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Profondeur	Longueur	Réf.	Réf.
10 mm	120 mm	10.2070.100.21	10.2070.100.31
20 mm	130 mm	10.2070.200.21	10.2070.200.31
30 mm	140 mm	10.2070.300.21	10.2070.300.31
40 mm	150 mm	10.2070.400.21	10.2070.400.31
50 mm	160 mm	10.2070.500.21	10.2070.500.31




Fixations par points Ø 80 mm



- | Utilisation en intérieur : Inox 304
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | UE : 2 unités

Modèle 2080		Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
		Réf.	Réf.
		10.2080.100.21	10.2080.100.31




Outil Trans Level

- | compatible avec les systèmes ONLEVEL TL-20
- | UE : 1 unité




Modèle 0201	Acier galvanisé
Diamètre	Réf.
20	93.0201.020.00
30	93.0201.030.00
40	93.0201.040.00
50	93.0201.050.00
60	93.0201.060.00
70	93.0201.070.00
80	93.0201.080.00




TL-20 | MONTAGE LATÉRAL


TL-2030/2230

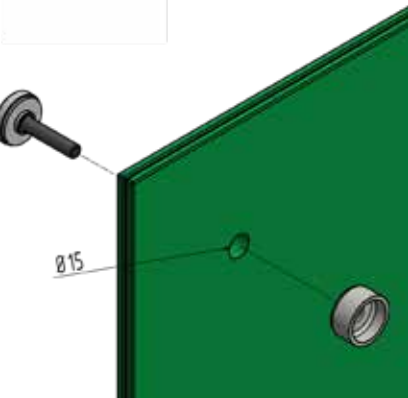


TL-2050

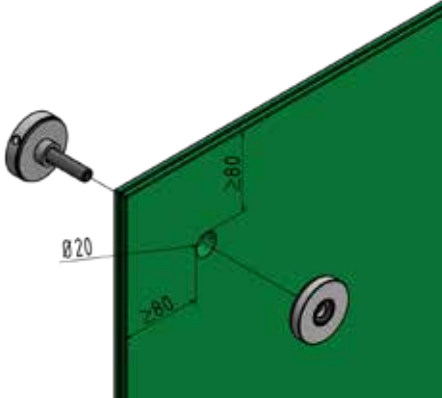


TL-2850

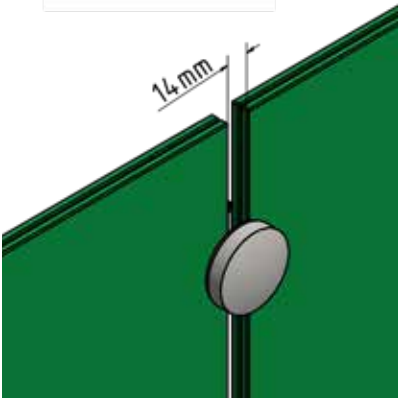

TL-2060

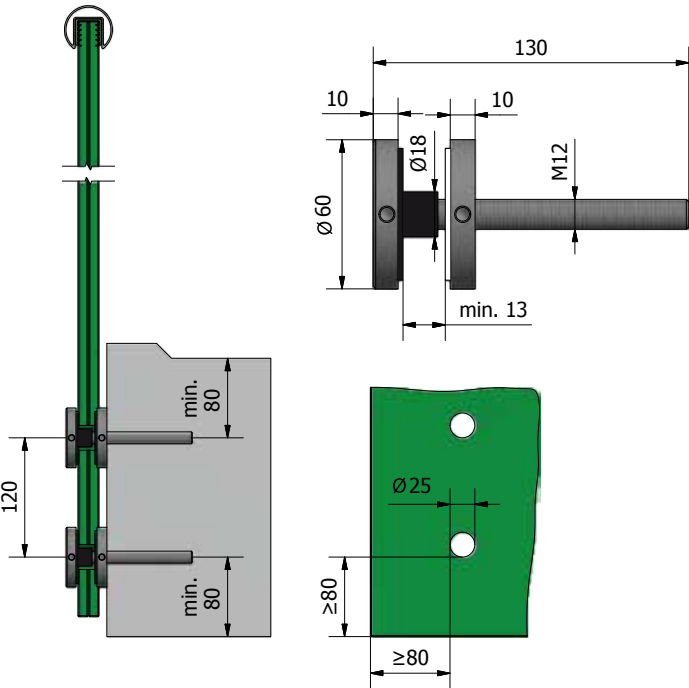

TL-2080

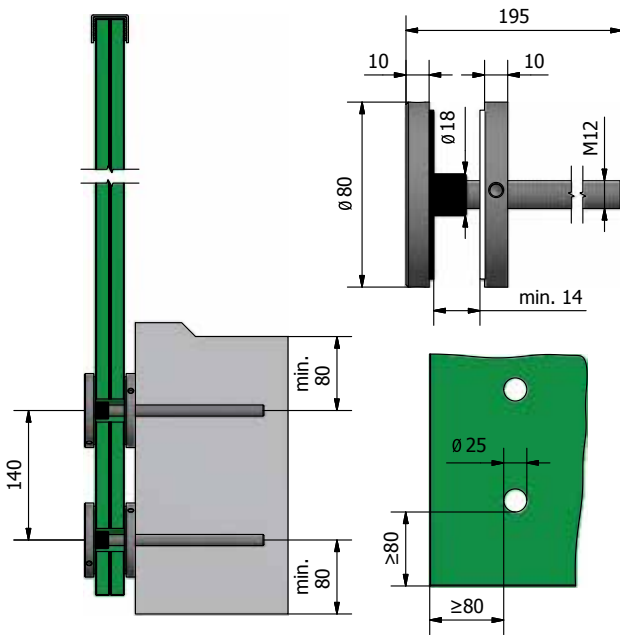

TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points Ø 50 mm | réglable même après le montage




Cet adaptateur de verre unique vient s'ajouter à la gamme complète d'Onlevel.
L'adaptateur d'un diamètre de 50 mm a la particularité d'être réglable après le montage du verre. Ce réglage s'effectue à l'aide d'un outil spécial.

- | pour épaisseur de verre 16.76-21.52mm
- | UE: 1 unité

Modèle 2750	
surface	Réf.
Inox 304	10.2750.025.21
Inox 304 RAL shining	10275002523
Inox 304 RAL structure	10275002526
Inox 304 RAL matt	10275002528
Inox 316	10.2750.025.31
Inox 316 RAL shiny	10275002533
Inox 316 RAL structure	10275002536
Inox 316 RAL matt	10275002538

90010025000

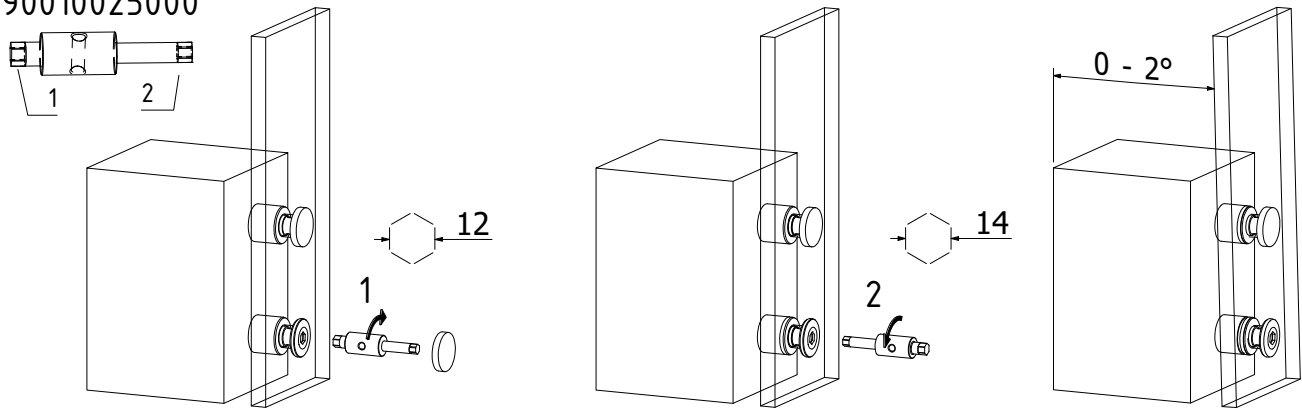


TL-20 | MONTAGE LATÉRAL

Fixations par points



- | Distance par rapport au mur 15 mm
- | Trou de perçage du verre : Ø 25 mm
- | Hauteur : 181 mm
- | Écartement des trous : 120 mm
- | UE : 2 unités

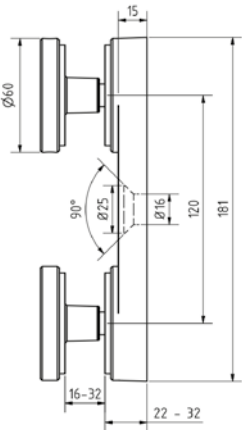

Modèle 2160	Inox 304 (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Diamètre	Réf.	Réf.
60	10.2160.100.21	10.2160.100.31

Cheville Fischer FH II 15/15 SK




- | Utilisation en intérieur : Acier galvanisé (intérieur)
- | Utilisation en extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Nombre nécessaire par entretoise : 1 unité
- | UE : 25 unités



Modèle 3511	Acier galvanisé (intérieur)	Inox 316 (extérieur)
Réf.	Réf.	Réf.
91.3511.515.30	91.3511.515.81	

TL-2160

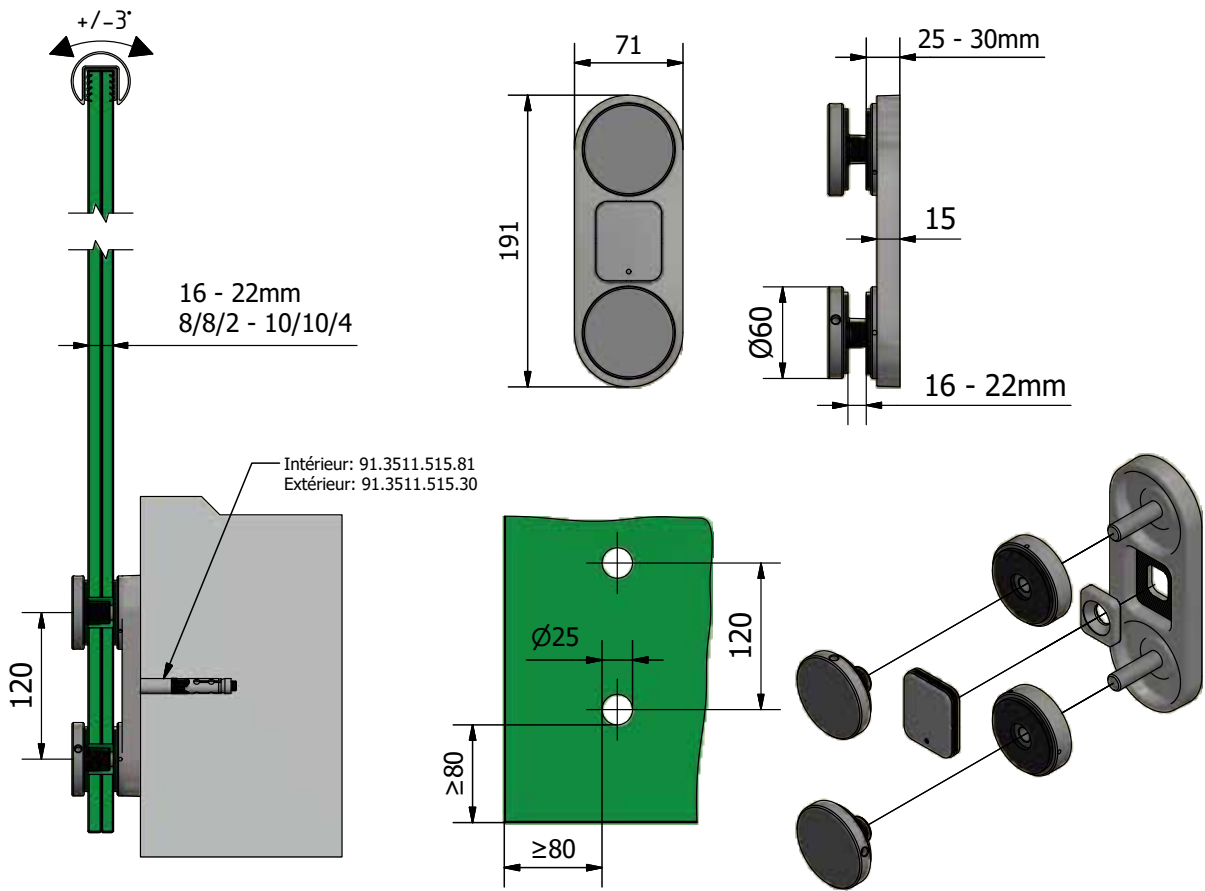



A black and white photograph of a modern staircase. The staircase features wooden steps and a glass railing system with metal brackets and bolts. The railing is mounted on a white brick wall. A small, square, recessed light fixture is visible on the wall. The railing extends upwards, following the slope of the stairs. The overall design is minimalist and industrial.

ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com